Gartenland

Ganzjahresprogramm

2022 / 2023



KÄRCHER · SNAPPER · HONDA POWER EQUIPMENT · STIGA · STIHL · MASCHIO

Kubota · efco our power, your passion · BERTOLINI our power, your passion · HANSA · KAAZ · Wiedenmann

Gartenland

A

Abfallsauger 116-117
Akku-Kehrmaschinen 11,142,144-145
Akku-Kombigeräte 11,13-14,17
Akku-Kombigeräte-Zubehör 4,9,105
Akku-Ladegerät 4,8-9,13,17
Akku-Rasenmäher 7, 9,15,17-19
Allmäher 126
Allradschlepper 223
Aludeck Rasenmäher 38-39
Anbaufräsen 250-251
Anbauspritzen 260-261
Anbaustreuer 275-279
Anhänger 94-95, 192-197
Auffahrschienen 198-199
Aufsitzmäher-Zubehör 93-97
Auslegeschlegelmulcher 240-241

B

Bahnplaner 248
Balkenmäher 130-131,138,142
Benzinhandrasenmäher 31-43
Bewässerungssystem 249
Bodenfräse 131,135-137,250

D

Diesel-Aufsitzmäher 64-69, 71
Direkte Luftheizgeräte 161

E

Einachsschlepper 135-137
Einachsschlepper-Zubehör 138-141
Elektrohandrasenmäher 30
Elektro-Heizgeräte 159
Elektrosägen 172
Elektrotrimmer 5,10-11,13,16-17
Elektro-Vertikutierer 46
Erdbohrer 266

F

Ferngesteuerte Raupe 215
Forstseilwinden 179
Fräse 131,142,250-252
Freischneider 11,100-103
Frontkehrmaschine 67,89-90, 268-270
Frontmäher 84-87
Frontmähwerke 217,232-234
Frontschlegelanbaumulcher 242-243

G

Geräteträger 214
Gewichte 265
Grubber 141

H

Häcksler 184-188
Häufelkörper 141
Heckanbaubagger 267

H

Heckenscheren 5,10-11,16-17,106-113
Heckmähwerke 244
Heckschlegelmulcher 236-239,242
Hecktransportmulden 264
Heizgeräte 159-162
Hochdruckreiniger 166-169
Hochgrasmäher 124-138,130
Holzspalter 180-183
Holzschredder 184-188

I

Infrarot-Heizgeräte 160
Indirekte Luftheizgeräte 162

K

Kartoffelroder 259
Kaltwasserhochdruckreiniger 166
Kehrmaschinen 89-90,131,139,142-149,269-270
Kehrsaugmaschinen 165
Kettendumper 129
Kippanhänger 94-95,194-195
Kofferanhänger 196
Kombigeräte 11,14,109-111
Kombigeräte-Zubehör 11,14,109-111
Kombikrümler 141
Kondenstrockner 158
Kreiselegge 253
Kreiselmäher 125,127,139,245
Kreissägen 176-178
Kultureggen 242

L

Laubbläser 6,10,13,16-17,114-115,119
Laubsauger 116-118,120-121
Lüfter 158
Luftheizgeräte 159-162

M

Mähroboter 22-27
Mehrzweckfahrzeug 218-219
Messerbalken 130-131,139
Mobile Bewässerung 249
Motorhacken 131-133
Motorsägen 172-175
Motorsensen 10,13,16,104-106,107,111
Mulchmäher 15,18-19,43,51-61,70-81,232,234

N

Nasssauger 163

P

Palettengabel 223,225,231
Pflanzenlochstern 141
Pflüge 140,258
Pkw-Anhänger 192-196

R

Radialbesen 146-147
Rasenkamm 92
Rasenkehrmaschine 92,246-247
Rasenwalze 93,262
Rasentrimmer 100-103,111
Raupe 215
Raupentransporter 129
Reitbahnplaner 263
Rückentragbare Laubbläser 115

S

Salzstreuer 91,274-279
Saughäcksler 114,120-121
Scheuersaugmaschinen 164
Schlegelmäher 128,235-243
Schneefräsen 150-151
Schneeketten 89
Schneeräumschilder 88-89,138,144,148,271-273
Schredder 184-188
Seitenauswurfmäher 70-73
Sichelmäher 217
Spaltenschieber 148-149
Spindelkopfstück 140-141
Spindelmäher 216
Spritzentechnik 260-261
Staubsauger 163
Stromerzeuger 154-156
Stubbenfräse 189

T

Thermische Wildkrautbekämpfung 206-211
Tischwippsäge 176
Transportgabel 265
Transportmulden 264
Trennschleifer 280
Trockner 158

U

Umkehrfräse 142,252-253
Universal-Kehrmaschine 246
Universalstreuer 91

V

Vertikutierer 44-47

W

Warmlufterzeuger 159-162
Warmwasser-Hochdruckreiniger 167-169
Wasserpumpen 157
Wippkreissägen 176-178
Wildkrautbürste 202-205

Z

Zapfwellengeneratoren 156
Zero-Turn-Mäher 74-83

Gartenland

INHALTSVERZEICHNIS



Akkutechnik 01



Mähroboter 02



Rasenmäher / Vertikutierer 03



Rasentraktoren 04



Gartentechnik 05



Einachsmotorgeräte 06



Energie-, Wasser- und Reinigungstechnik 07



Holzbearbeitung 08



PKW-Anhänger und Zubehör 09



Wildkrautbekämpfung 10



Kleinschlepper-Kommunalfahrzeuge
und Anbaugeräte 11

AKKUTECHNIK





Efco ..... 4 - 7

Snapper 82 V Akkutechnik ..... 8 - 10

Stihl ..... 12 - 16

Stiga ..... 17 - 19

efco
our power, your passion



ENGINEERED AND PRODUCED IN ITALY
Emak

Die neuen Geräte der Efco Akku-Linie stellen die nächste Stufe im Bereich der elektrischen Gartenwerkzeuge dar. Sie kombinieren Effizienz mit Leistung und müssen sich diesbezüglich keinesfalls hinter ihren Pendants aus dem Benzin-Bereich verstecken.

Die zugehörigen Efco Akkus überstehen eine enorme Anzahl Ladevorgänge über Jahre hinweg – egal ob sie nur teilweise oder komplett aufgeladen werden. Zudem sind sie für alle Geräte der Akku-Reihe passend und können so ohne Probleme ausgetauscht werden. Entwickelt, um konstante Leistung zu gewährleisten, sorgen die Efco Akkus immer für maximale Leistung der Maschine während der gesamten Laufzeit.
Keine Lärmbelästigung und kein Emissionsausstoß – mit der Nutzung von Efco Akku-Geräten leisten Sie zudem einen wichtigen Beitrag für die Umwelt.



Ladezustand durch 4 LED'S jederzeit sichtbar während des Arbeitsvorgangs.







Modell	2,5 Ah / 40 V	5,0 Ah / 40 V
Best. Nr.	121.54030003	121.54030004
Ladezeit Standardladegerät (in min.)	110	220
Ladezeit Schnellladegerät (in min.)	50	70
Gewicht (kg)	0,7	1,3
Preis in € inkl. MwSt.	**105,00**	**169,00**
Akku Ladegerät Best. Nr.	52,00 121.54030007	52,00 121.54030007
Akku Schnellladegerät Best. Nr.	84,00 121.54030018	84,00 121.54030018

Die volle Ladung Power

Das Efco Akku-Sortiment umfasst zwei Leistungsstufen: 2,5 und 5,0 Ah, die beide die gleichen Abmessungen haben und somit in allen Akku-Geräten perfekt austauschbar sind.

Das Ladegerät enthält fortschrittliche elektronische Schaltungen, um eine lange Lebensdauer der Akkus zu gewährleisten und minimiert außerdem den Stromverbrauch. Zudem ist es so konzipiert, dass es auch platzsparend an einer Wand aufgehängt werden kann.



Akku Trimmer - Umweltfreundlich und effizient

Der Akku-Freischneider DSi 30 ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle Gartenbesitzer. Er kombiniert das geringe Gewicht und die Benutzerfreundlichkeit von Akkugeräten mit der praktischen Anwendbarkeit eines Load & Go Fadenkopfes.



DSi 30

Betriebszeit mit einer Akkuladung	Arbeitsweise	leicht	intensiv
2,5 Ah	Nutzungsdauer in Minuten	30	20
5,0 Ah	Nutzungsdauer in Minuten	60	40

Optimaler Akku nach Arbeitweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

Details, die überzeugen



Einstellbarer und ergonomischer Griff



30 cm Schnittbreite



LOAD&GO Fadenkopf, Ø 2,0 mm



Akku Heckenschere - Ergonomisch, leicht und perfekt im Schnitt

Schneiden Sie einfach drauf los und bringen Sie Sträucher und Hecken in Form. Die hochwertigen, lasergeschliffenen Klingen und das geringe Gewicht der Heckenschere machen das Arbeiten zum Vergnügen.



TGi 45

Betriebszeit mit einer Akkuladung	Arbeitsweise	leicht	intensiv
2,5 Ah	Nutzungsdauer in Minuten	60	45
5,0 Ah	Nutzungsdauer in Minuten	120	90

Optimaler Akku nach Arbeitweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

Details, die überzeugen



Doppelseitige Klingen



Lange Betriebszeit mit einer Akkuladung



Lasergeschliffene Klingen

Modell	DSi 30	TGi 45
Best. Nr.	121.54049002	121.54079002
Einsetzbare Akkus (Ah)	2,5 / 5,0	2,5 / 5,0
Max Leistung (Watt)	340	340
Schnittbreite (cm)	30	-
Schnittlänge (cm)	-	45
Messerteilung (mm)	-	20
Gewicht ohne Akku (kg)	2,9	3
Preis in € inkl. MwSt. (ohne Akku / Ladegerät)	**200,00**	**200,00**
Modelle im Set inkl. 2,5 Ah Akku und Ladegerät		
Best. Nr.	121.54049002S1	121.54079002S1
Preis in € inkl. MwSt.	**296,00**	**296,00**

our **power**, your **passion**



Akku Laubbläser - Geräuscharm aber leistungsstark

Steigen Sie um auf die umweltfreundliche Art, Ihr Grundstück von Laub und Abfall zu befreien. Mit dem SAi 60 erhalten Sie einen zuverlässigen Partner für die Grundstückspflege, der zudem auch noch überaus handlich und leicht ist.



SAi 60

	Betriebszeit mit einer Akkuladung		
	Arbeitsweise	leicht	intensiv
2,5 Ah	Nutzungsdauer in Minuten	**40**	**15**
5,0 Ah	Nutzungsdauer in Minuten	**90**	**30**

■ Optimaler Akku nach Arbeitweise

Angegebene Zeiten sind unter Berücksichtigung der Arbeitsweisen unter hypothetischen Bedingungen.

Details, die überzeugen



Regulierbare Luftgeschwindigkeit



Praktisch und robust



Einfache Entnahme des Akku



Akku Säge - Leicht, handlich und abgasfrei

Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege. Ideal geeignet für das Beschneiden und Entasten von Sträuchern und Bäumen sowie für die Aufarbeitung von kleinem bis mittelgroßem Brennholz. Sie zeichnet sich durch ihr kompaktes und ergonomisches Design für noch komfortablere Handhabung des Werkzeugs aus. Ausgestattet mit Oregon Schneidgarnitur mit hochfester, dünner Kette ideal geeignet für Heimwerkerarbeiten rund um Hof und Haus. Die passende Lösung für Sie, wenn Sie mobil, geräuscharm und emissionsfrei sägen wollen.



MTi 30

	Betriebszeit mit einer Akkuladung	
		Schnittanzahl
5,0 Ah	Nutzungsdauer in Minuten	**160**

Laufzeit bis zu 160 Schnitte bei Holz bis 10 cm Durchmesser.

Angegebene Laufzeit kann unter Berücksichtigung der jeweiligen Arbeitsbedingungen variieren.

Details, die überzeugen



Geringes Gewicht und kompakte Größe



Oregon 12"-Führungsschiene und Kette



Werkzeuglose Einstellung der Kette

Modell	SAi 60	MTi 30
Best. Nr.	121.54069002	121.54059001
Einsetzbare Akkus (Ah)	2,5 / 5,0	5,0
Max Leistung (Watt)	620	900
Schnittlänge (cm)	-	30
Kettenteilung (mm)	-	3/8" x 1,1
Kettengeschwindigkeit (m/s)	.	16
Luftgeschwindigkeit (m/s)	40	
Gewicht ohne Akku (kg)	3,3	2,8
Preis in € inkl. MwSt. (ohne Akku / Ladegerät)	**169,00**	**243,00**
	Modell im Set inkl. 2,5 Ah Akku und Ladegerät	**Modell im Set inkl. 5 Ah Akku und Ladegerät**
Best. Nr.	121.54069002S1	121.54059001S1
Preis in € inkl. MwSt.	**285,00**	**402,00**



AKKU-POWER FÜR GRENZENLOSES MÄHVERGNÜGEN

Die Akku-Rasenmäher von efco sind das ideale Arbeitsmittel für den einfachen, sauberen und geräuscharmen Einsatz in modernen Gärten. Optimal für die Arbeit an Orten, an denen Sie keine Verbrennungsmotoren benutzen können oder wollen.

Die Akku-Rasenmäher lassen keine Wünsche offen. Bedienerfreundlichkeit, reduzierter Geräuschpegel, kein Emissionsausstoß – die Vorteile liegen klar auf der Hand. Der LRi 48 T verfügt sogar über einen Radantrieb und ist dadurch besonders komfortabel.



Beste Traktion durch große Hinterräder



Dual-Akkubetrieb



Modernes Design



Großes Fangkorbvolumen



LRi 44 P

	Akkuzahl	Flächenleistung in m²
	1x Bi 2,5 EF	140
	2x Bi 2,5 EF	280
	1x Bi 5,0 EF	350
	2x Bi 5,0 EF	700



LRi 48 P

	Akkuzahl	Flächenleistung in m²
	1x Bi 5,0 EF	300
	2x Bi 5,0 EF	600



LRi 48 T

	Akkuzahl	Flächenleistung in m²
	1x Bi 5,0 EF	250
	2x Bi 5,0 EF	500

Modell	LRi 44 P	LRi 48 P	LRi 48 T
Best. Nr.	121.54099002	121.54109002	121.54119002
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl
Max. Akkuanzahl	bis zu zwei	bis zu zwei	bis zu zwei
Einsetzbare Akkus (Ah)	2,5 / 5,0	5,0	5,0
Max Leistung (Watt)	750	1250	1250
Radantrieb	nein	nein	ja
Schnittbreite (cm)	41	46	46
Schnitthöhen (mm)	28 - 75	28 - 75	28 - 75
Fangvolumen (Liter)	70	70	70
Räder (mm)	vorne Ø 180 / hinten Ø 200	vorne Ø 200 / hinten Ø 280	vorne Ø 200 / hinten Ø 280
Seitenauswurf	nein	ja	ja
Mulchstopfen	nein	serienmäßig	serienmäßig
Gewicht ohne Akku (kg)	23	27	29
Preis in € inkl. MwSt. (ohne Akku / Ladegerät)	**465,00**	**487,00**	**550,00**
Modelle im Set inkl. 5 Ah Akku und Ladegerät			
Best. Nr.	121.54099002S1	121.54109002S1	121.54119002S1
Preis in € inkl. MwSt.	**635,00**	**656,00**	**720,00**



Leistung, Komfort, Ausdauer. Wer hat behauptet, das alles könne man nicht haben?

Ändern Sie Ihre Meinung und treten Sie in das neue Zeitalter der Gartenpflege ein. Wir präsentieren Ihnen ein leistungsstarkes Akkusystem, welches Ihre Ansicht gegenüber akkubetriebenen Geräten für immer verändern wird. Wann auch immer Sie sich für einen Rasenmäher, eine Heckenschere, einen Laubbläser, eine Kettensäge oder einen Rasentrimmer entscheiden, Sie erhalten eine vergleichbare Leistung wie mit einem Benzingerät.
Der Unterschied liegt in den Vorteilen des 82 V Akkus: höchster Komfort, keine Abgase, keine Instandhaltung, reduzierter Geräuschpegel und niedrige Vibrationen. Ein neues Zeitalter für Gartenarbeit hat begonnen.

4 Ah oder 2 Ah Lithium-Ionen Akku

- 82V Lithium-Ionen Batterietechnologie für dauerhafte Leistung
- LED Anzeige für den Ladezustand der Batterie
- Ladezeit 2 Ah: 13 Minuten (50%), 30 Minuten (100%)
- Ladezeit 4 Ah: 25 Minuten (50%), 60 Minuten (100%)
- Lädt mit der Briggs & Stratton® Schnellladestation.

BSB2AH82 (2 Ah), BSB4AH82 (4Ah)

2 YEAR BESCHRÄNKTE BATTERIE/LADEGERÄT GARANTIE





Schnellladegerät	EBSRC82
Best.Nr.	442.EBSRC82
Stromausgabe (Ah)	4,0
LED Leuchten	1
Preis in € inkl. MwSt.	**119,00**



Modell	Tragegurt
Best.-Nr.	442.770294
Preis in € inkl. MwSt.	**199,00**

Akku	BSB2AH82
Best.Nr.	442.BSB2AH82
Ladezeit (min)	30
Stromausgabe (Ah)	2,0
Gewicht (kg)	1,5
Preis in € inkl. MwSt.	**209,00**

Akku	BSB4AH82
Best.Nr.	442.BSB4AH82
Ladezeit (min)	60
Stromausgabe (Ah)	4,0
Gewicht (kg)	2,5
Preis in € inkl. MwSt.	**329,00**

Akku	BSB5AH82
Best.Nr.	442.BSB5AH82
Ladezeit (min)	75
Stromausgabe (Ah)	5,0
Gewicht (kg)	2,6
Preis in € inkl. MwSt.	**389,00**

Die neuen Snapper XD 82V Akku-Rasenmäher bieten dank ihres modernen 82 V Briggs & Stratton Lithium-Ionen Antriebs eine leise, vibrationsarme und abgasfreie Antriebsart, die zukunftsweisend ist. Durch das robuste Stahldeck und die solide Verarbeitung garantieren Sie eine lange und komfortable Nutzung. Mit einer Ladung des 2,0 Ah Akkus können Sie bis zu 48 Minuten arbeiten. Und sollte dies einmal nicht genug sein, dann können Sie die Laufzeit bequem durch den zusätzlich im Lieferumfang enthaltenen 2,0Ah Akku um weitere 48 Minuten verlängern.



Ein langlebiger, 1.200 W starker und hoch effizienter bürstenloser Motor bietet eine hohe und zuverlässige Energieausbeute für lange Einsatzzeiten.



Kompakte und platzsparende vertikale Lagerung





Stufenloser Vario-Radantrieb über separaten Elektromotor

Dank des serienmäßigen Mulchstopfens läßt sich der Snapper Akkumäher problemlos in einen Mulcher umrüsten. Sollte das Gras aufgenommen werden, bietet der 60 l Fangkorb genügend Kapazität. Und bei hohem Gras werfen Sie das Gras einfach nach hinten oder wahlweise zur Seite aus.

Durch die Load Sensor Technologie passt sich der Motor den Mähbedingungen an. Das bedeutet, dass der Motor nur die Drehzahl abruft, die wirklich benötigt wird. Das garantiert eine effiziente Nutzung der Akkuladung und somit eine lange Laufzeit.

Modell	ESXD19P	ESXD19	ESXD21
Best.-Nr.	442.ESXD19P	442.ESXD19	442.ESXD21
Akku (V / Ah)	82 / 2,0	82 / 2,0	82 / 2,0
Motor	bürstenloser Motor	bürstenloser Motor	bürstenloser Motor
Leistung (Watt)	1200	1200	1200
Schnittbreite (cm)	48	48	53
Schnitthöhe (mm)	35 - 95	35 - 95	35 - 95
Radantrieb	-	variabel	variabel
Geschwindigkeit (km/h)	-	3 - 6,5 +/- 0,5	3 - 6,5 +/- 0,5
Schnitthöhenverstellung	7-fach zentral	7-fach zentral	7-fach zentral
Gehäusematerial	Stahl	Stahl	Stahl
Fangsack (l)	60	60	60
Räder	vorne 8" / hinten 10"	vorne 8" / hinten 10"	vorne 8" / hinten 10"
Heckauswurf	x	x	x
Mulcheinrichtung	x	x	x
Seitenauswurf	x	x	x
Gewicht (kg)	30,5	32,5	36,6
Akku-Laufzeit (min) *	48	45	41
Flächenempfehlung bis zu (m²)	800	800	1000
Preis in € inkl. MwSt. (ohne Akku / Ladegerät)	**249,00**	**349,00**	**479,00**
Modelle im Set inkl 2x 2Ah Akku und Schnellladegerät			
Best.-Nr.	442.ESXD19PK	442.ESXD19K	442.ESXD21K
Preis in € inkl. MwSt.	**659,00**	**849,00**	**899,00**

* 2x 2,0Ah Akku und 1x Schnellladegerät im Lieferumfang enthalten.
Alle Angaben dienen als Referenzangaben und können, abhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen, abweichen.







Modell	ESXD20S82K *
Best.-Nr.	442.ESXD20S82K
Motor	bürstenloser Motor
Hubraum (cm³)	82 V
Leistung bei 3.600 U/min. (kW/PS)	-
Räumbreite (cm)	51
Elektrostart 230 V	-
Antrieb	-
Fahrstufen	-
Räder	8"
beheizte Handgriffe	-
Auswurfverstellung (°)	180° / manuell
Scheinwerfer	x
Preis in € inkl. MwSt.	**749,00**

* inkl 4Ah Akku und Ladegerät

Modell	Kettensäge SXDCS82
Best.-Nr.	442.SXDCS82
Akku	82 V Empfehlung: 2,0 Ah Akku *
Motor	bürstenloser Motor 1200 W
Schwertlänge (cm)	46
Kette	Oregon® Kette mit Micro Chisel Verzahnung 1,3 mm Treibgliedstärke 3/8" Teilung 18" Oregon Führungsschiene
Gewicht (kg)	5,4
Preis in € inkl. MwSt.	**299,00**

* Akku und Schnellladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Modell	Laubbläser SXDBL82
Best.-Nr.	442.SXDBL82
Akku	82 V Empfehlung: 2,0 Ah Akku *
Motor	bürstenloser Motor 800 W
Luftgeschwindigkeit (km/h)	max. 210 variabel verstellbar
Luftvolumen (m³/h)	15,6
Akkulaufzeit bei voll aufgeladenem 2 Ah Akku (min) *	bis zu 40
Gewicht (kg)	2,4
Preis in € inkl. MwSt.	**199,00**

* Akku und Schnellladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.





Auch als Kombigerät nutzbar Anbaugeräte siehe Seite 9



Modell	Heckenschere SXDHT
Best.-Nr.	442.SXDHT82
Akku	82 V Empfehlung: 2,0 Ah Akku *
Motor	bürstenloser Motor 800 W
Schwerttyp	Doppelmesser, lasergeschliffen
Schwertlänge (cm)	66
Griffform	drehbarer Handgriff, 180° - 45° Stufen
Akkulaufzeit bei voll aufgeladenem 2 Ah Akku (min)	bis zu 90
Gewicht (kg)	4,4
Preis in € inkl. MwSt.	**269,00**

Modell	Motorsense SXDST82
Best.-Nr.	442.SXDST82
Akku	82 V Empfehlung: 2,0 Ah Akku *
Motor	bürstenloser Motor 750 W
Schnittbreite (cm)	41
Griffform	Zweihandgriff
Fadenspule	halbautomatisch
Akkulaufzeit bei voll aufgeladenem 2 Ah Akku (min)	bis zu 25
Gewicht (kg)	5,0
Preis in € inkl. MwSt.	**269,00**

* Akku und Schnellladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

Modell	Akku Schubkarre ESXDUC82
Best.-Nr.	442.ESXDUC82
Akku	82 V / 2,0 Ah *
Motor	bürstenloser Motor 300 W
Radantrieb	variabel
Geschwindigkeit (km/h)	3 - 6,5
Ladekapazität	100 kg / 106 l
Hubkraftunterstützung für leichte Entleerung	x
faltbare Deichsel zur Nutzung als Anhänger (hinter dem Rasentrac)	x
Preis in € inkl. MwSt.	**549,00**

* Akku und Schnellladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.

* Akku und Schnellladegerät nicht im Lieferumfang enthalten.
Alle Angaben dienen als Referenzangaben und können, abhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen, abweichen.



Akkus auch verwendbar in folgenden Geräten:

TK 17 E

tielbürger

weitere Informationen
finden Sie auf Seite 144



HW 50

tielbürger

weitere Informationen
finden Sie auf Seite 202



Ein Werkzeug - Viele Möglichkeiten

Durch die vielen Anbaugeräte wird ihre 82V Snapper Motorsense SXDST82 zum Multi-Funktionswerkzeug für vielfältige Einsatzzwecke. Ob Hochentaster, Heckenschere oder Kultivator: all das können Sie aus ihrem Snapper Rasentrimmer machen. Und mit der Schaftverlängerung kommen Sie mit ihrer Heckenschere oder dem Hochentaster in ungeahnte Höhen - ganz ohne Leiter!

Heckenschere

- 43 cm Scherblatt
- Scherblatt im 130° Winkel verstellbar
- Gewicht 3,2 kg



Best.-Nr.	442.1696895
Preis in € inkl. MwSt.	**199,00**

Hochentaster

- 25cm Schienenlänge
- augerüstet mit Oregon Schiene und Kette
- Automatische Kettenschmierung



Best.-Nr.	442.1696893
Preis in € inkl. MwSt.	**159,00**

Kultivator

- Arbeitsbreite 25 cm
- Arbeitsbreite kann auf 20 cm reduziert werden, indem man die beiden äußeren Messer demontiert
- Aluminium Druckgussgehäuse
- Gewicht 6,3 kg



Best.-Nr.	442.1696891
Preis in € inkl. MwSt.	**219,00**

Schaftverlängerung

- Länge 65 cm



Best.-Nr.	442.1696901
Preis in € inkl. MwSt.	**59,00**

Freischneider

- Drei-Zahn Dickichtmesser
- robustes Aluminium-Druckgussgehäuse
- 19 cm Schnittbreite



Best.-Nr.	442.1696899
Preis in € inkl. MwSt.	**119,00**



MSA 160 CB

Die erste Akku-Motorsäge aus dem Hause STIHL mit erstklassiger Akku-Schnittleistung. Das Kraftpaket in der 36 V-Klasse erfüllt selbst hohe Ansprüche an Leistung und Arbeitskomfort und ist der ideale Helfer zum Brennholz sägen, für die Grundstückspflege, den Gartenbau und auch für Sägearbeiten in geschlossenen Räumen. Mit neuer, vibrations- und rückschlagsarmer 1/4"-PM3-Sägekette, die speziell für leichte und kompakte Motorsägen entwickelt wurde. Und mit langer 30 cm Führungsschiene für Äste und kleine Bäume mit einem Durchmesser von bis zu 20 cm.



MSA 161 T

Sehr leichte Akku-Baumpflegesäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Sehr leise, kein Gehörschutz nötig. Hohe Schnittleistung dank bürstenlosem EC-Motor, Sägekette 1/4" PM3, Handgriff mit Weichkomponente für eine komfortable Handhabung und eine verliersichere Mutter am Kettenraddeckel.



MSA 220 CB 35

Vielseitig einsetzbare Akku-Motorsäge. Die hohe Leistungsfähigkeit sowie die Professionelle Schneidgarnitur ermöglichen verschiedenste Anwendungen wie Fällen, Entastungen, Ablängen oder Bauen mit Holz. Kettschnellspannung, werkzeugloser Tankverschluss, mit 3/8"-PS3 Sägekette mit sehr hoher Schnittleistung und Krallenanschlag aus Metall.



MSA 220 T

Die neue MSA 220 T ist die leistungsstärkste AkkuBaumpflegesäge im STIHL Sortiment und damit perfekt geeignet für professionelle Pflegearbeiten im Baum. Ein Highlight ist das elektronische Bediencockpit mit 180° LED-Anzeige: Es ermöglicht nicht nur die einfache Steuerung der Maschine in jeder Position, sondern sorgt zugleich dafür, dass der Anwender stets alle wichtigen Informationen wie Betriebszustand von Säge oder Kettenbremse im Blick hat.



MSA 300

Die STIHL MSA 300 ist die erste Akku-Kettensäge, die von STIHL speziell für professionelle Arbeiten konzipiert wurde. Die volle elektrische Leistung von 3,0 kW wird dank des leistungsstarken, für diese Motorsäge entwickelten Akkus STIHL AP 500 S in eine Kettengeschwindigkeit von bis zu 30 m/s umgesetzt. Diese sorgt zusammen mit der und der Light 04-Führungsschiene für eine hohe Schnittleistung bei reduziertem Gewicht. Profis überzeugt bei der STIHL MSA 300 zudem die wetterfeste und robuste Konstruktion. Das STIHL Antivibrationssystem reduziert auftretende Schwingungen und entlastet damit Ihre Muskeln und Gelenke. Als erste Motorsäge von STIHL besitzt die STIHL MSA 300 ein Betriebs- und Benachrichtigungs-Cockpit, über das Sie alle wesentlichen Daten und Informationen zu Ihrer Säge erhalten können.

Baumpflegesägen sind speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschließlich von geschulten Anwendern in der Baumpflege einzusetzen.

	Kettensäge			Baumpflegesäge	
Modell	**MSA 160 C-BQ**	**MSA 220 C-B**	**MSA 300**	**MSA 161 T**	**MSA 220 T**
Best.-Nr.	674.MSA160ohneAkku	674.MSA220CB35	674.MSA30035	674.MSA161T30	674.MSA220T30
Arbeitswerkzeug	Kettensäge 30 cm	Kettensäge 35 cm	Kettensäge 35 cm	Kettensäge 30 cm	Kettensäge 30 cm
Schalldruckpegel (dB(A))	84	89	89	81	94
Schallleistungspegel (dB(A))	95	100	100	93	104
Ausstattung	Kettenschnellspannung	Kettenschnellspannung	Kettenspannung	Kettenspannung	Kettenspannung
Gewicht ohne Akku (kg)	3,1	3,6	3,6	2,3	3,3
	Alle Geräte ohne Akku und Ladegerät				
Preis in € inkl. MwSt.	**384,00**	**509,00**	**857,00**	**479,00**	**827,00**
Lithium-Ionen-Akku AP 100 Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	-	-	-	-	-
Lithium-Ionen-Akku AP 200 Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	234,00 bis zu 42 min. 674.48504006560	234,00 bis zu 32 min. 674.48504006560	-	234,00 bis zu 35 min. 674.48504006560	234,00 bis zu 14 min. 674.48504006560
Lithium-Ionen-Akku AP 300 Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	309,00 bis zu 50 min. 674.48504006570	309,00 bis zu 35 min. 674.48504006570	-	309,00 bis zu 50 min. 674.48504006570	309,00 bis zu 25 min. 674.48504006570
Lithium-Ionen-Akku AP 300 S Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	359,00 bis zu 62 min. 674.48504006580	359,00 bis zu 37 min. 674.48504006580	-	359,00 bis zu 62 min. 674.48504006580	359,00 bis zu 29 min. 674.48504006580
Lithium-Ionen-Akku AP 500 S Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	459,00 bis zu 74 min. 674.EA014006500	459,00 bis zu 44 min. 674.EA014006500	459,00 bis zu 44 min. 674.EA014006500	459,00 bis zu 74 min. 674.EA014006500	459,00 bis zu 34 min. 674.EA014006500
Standardladegerät AL 101 Best.-Nr.	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520
Schnellladegerät AL 300 Best.-Nr.	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500
Schnellladegerät AL 500 Best.-Nr.	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700
Akku-Gürtel mit Kontakttasche, Akkuadapter und Kabel / Best.-Nr.	169,00 674.48504405101	169,00 674.48504405101	169,00 674.48504405101	169,00 674.48504405101	169,00 674.48504405101

* Alle Angaben dienen als Referenzangaben und können, abhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen, abweichen.





BGA 86

Komfortabel zu bedienendes, segr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. 40% mehr Blasleistung gegenüber dem BGA 85 bei gleichzeitig reduziertem Gewicht. Zum Entfernen von Laub, Grünschnitt und Schmutz.





Ladegerät mit Akku

rückentragbarer Akku AR2000

Die leistungsstarken Motorsensen FSA 86 R und FSA 90 sind leise, flexibel und eignen sich besonders für den Einsatz in lärmsensibler Umgebung. Sie sind für Profis sowie anspruchsvolle Privatanwender gleichermaßen geeignet. Drehzahl stufenlos regelbar.

	Weitere Modelle auf Anfrage		
Akku-Ladezeit für 100% Akku-Ladung	**Standardladegerät AL 101**	**Schnellladegerät AL 300**	**Schnellladegerät AL 500**
AP 100	90 min.	50 min.	35 min.
AP 200	165 min.	55 min.	35 min.
AP 300	250 min.	75 min.	35 min.
AR 1000	-	180 min.	120 min.
AR 2000	-	250 min.	130 min.

	Motorsense			Laubbläser
Modell	**FSA 86 R**	**FSA 90**	**FSA 135**	**BGA 86**
Best.-Nr.	674.FSA86ROHNEAKKU	674.FSA90OHNEAKKU	674.FSA135	674.BGA86OHNEAKKU
Arbeitswerkzeug	Fadenkopf Autocut C 4-2	Grasschneideblatt 260-2	Grasschneideblatt 260-2	Gebläse
Schalldruckpegel (dB(A))	75	73	80	77
Schallleistungspegel (dB(A))	91	84	92	91
Ausstattung	Bügelgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff	Runddüse
Gewicht ohne Akku (kg)	2,7	3,2	4,3	2,8
Alle Geräte ohne Akku und Ladegerät				
Preis in € inkl. MwSt.	**339,00**	**459,00**	**629,00**	**345,00**
Lithium-Ionen-Akku AP 100 Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	164,00 bis zu 17 min. 674.48504006550	164,00 bis zu 18 min. 674.48504006550	164,00 bis zu 25 min. 674.48504006550	164,00 bis zu 11 min. 674.48504006550
Lithium-Ionen-Akku AP 200 Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	234,00 bis zu 35 min. 674.48504006560	234,00 bis zu 36 min. 674.48504006560	234,00 bis zu 50 min. 674.48504006560	234,00 bis zu 17 min. 674.48504006560
Lithium-Ionen-Akku AP 300 Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	309,00 bis zu 42 min. 674.48504006570	309,00 bis zu 45 min. 674.48504006570	309,00 bis zu 70 min. 674.48504006570	309,00 bis zu 21 min. 674.48504006570
Lithium-Ionen-Akku AP 300 S Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	359,00 bis zu 52 min. 674.48504006580	359,00 bis zu 56 min. 674.48504006580	359,00 bis zu 100 min. 674.48504006580	359,00 bis zu 26 min. 674.48504006580
Lithium-Ionen-Akku AP 500 S Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	459,00 bis zu 62 min. 674.EA014006500	459,00 bis zu 67 min. 674.EA014006500	459,00 bis zu 120 min. 674.EA014006500	459,00 bis zu 31 min. 674.EA014006500
Standardladegerät AL 101 Best.-Nr.	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520
Schnellladegerät AL 300 Best.-Nr.	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500
Schnellladegerät AL 500 Best.-Nr.	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700
Akku-Gürtel mit Kontakttasche, Akkuadapter und Kabel / Best.-Nr.	169,00 674.48504405101	169,00 674.48504405101	169,00 674.48504405101	169,00 674.48504405101

* Alle Angaben dienen als Referenzangaben und können, abhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen, abweichen.



KMA 130 R

Leistungsstarker Akku-Kombimotor mit hohem Drehmoment bei geringem Gewicht. Drei Leistungsstufen sorgen immer für energieeffizientes und geräuscharmes Arbeiten bei allen Anwendungen. Lieferung mit Tragegurt. Die passenden Kombi-Werkzeuge finden Sie auf Seite 105.



HTA 86

Akku-Hoch-Entaster mit Teleskopschaft von 270 bis 390 cm teleskopierbar.



HLA 86

Akku-Heckenschneider für hohe und breite Hecken. Schwenkbarer Messerbalken 115°. Teleskopschaft 260 - 330 cm.



HSA 66/86

Die innovativen Akku-Heckenscheren HSA 66 und HSA 86 erfüllen professionelle Ansprüche an Schnittleistung und Arbeitskomfort. Echt STIHL eben. Und das Beste: ohne Kraftstoff und ohne den Nachbarn zu stören. Denn die geräuscharmen Heckenscheren eignen sich optimal für den Einsatz in einem lärmsensiblen Umfeld.

EC MOTOR

Der elektronisch geregelte bürstenlose Stihlmotor EC setzt die Akku-Energie effizient in Leistung um.

	Kombi-Motor	Hochentaster	Heckenschneider	Heckenschere	
Modell	**KMA 130 R**	**HTA 86**	**HLA 86**	**HSA 66**	**HSA 86**
Best.-Nr.	674.KMA130R	674.HTA86OHNEAKKU	674.HLA86OHNEAKKU	674.HSA66OHNEAKKU	674.HSA86-62OHNEAKKU
Arbeitswerkzeug	s. Seite 104 / 105	Kettensäge 30 cm	Heckenschere	Heckenschere 50 cm	Heckenschere 60 cm
Schalldruckpegel (dB(A))	92	76	75	83	83
Schallleistungspegel (dB(A))	104	93	94	94	94
Ausstattung	3 Leistungsstufen	270 - 390 cm	260 - 330 cm	Zahnabstand 30 mm	Zahnabstand 33 mm
Gewicht ohne Akku (kg)	3,2	4,6	4,8	3,1	3
			Alle Geräte ohne Akku und Ladegerät		
Preis in € inkl. MwSt.	**429,00**	**679,00**	**569,00**	**329,00**	**404,00**
Lithium-Ionen-Akku AP 100 Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	164,00 bis zu 19 min. 674.48504006550	164,00 bis zu 18 min. 674.48504006550	164,00 bis zu 72 min. 674.48504006550	164,00 bis zu 72 min. 674.48504006550	164,00 bis zu 72 min. 674.48504006550
Lithium-Ionen-Akku AP 200 Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	234,00 bis zu 30 min. 674.48504006560	234,00 bis zu 42 min. 674.48504006560	234,00 bis zu 144 min. 674.48504006560	234,00 bis zu 144 min. 674.48504006560	234,00 bis zu 144 min. 674.48504006560
Lithium-Ionen-Akku AP 300 Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	309,00 bis zu 40 min. 674.48504006570	309,00 bis zu 55 min. 674.48504006570	309,00 bis zu 180 min. 674.48504006570	309,00 bis zu 180 min. 674.48504006570	309,00 bis zu 180 min. 674.48504006570
Lithium-Ionen-Akku AP 300 S Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	359,00 bis zu 50 min. 674.48504006580	359,00 bis zu 68 min. 674.48504006580	359,00 bis zu 223 min. 674.48504006580	359,00 bis zu 223 min. 674.48504006580	359,00 bis zu 223 min. 674.48504006580
Lithium-Ionen-Akku AP 500 S Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	459,00 bis zu 54 min. 674.EA014006500	459,00 bis zu 82 min. 674.EA014006500	459,00 bis zu 268 min. 674.EA014006500	459,00 bis zu 268 min. 674.EA014006500	459,00 bis zu 268 min. 674.EA014006500
Standardladegerät AL 101 Best.-Nr.	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520
Schnellladegerät AL 300 Best.-Nr.	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500
Schnellladegerät AL 500 Best.-Nr.	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700
Akku-Gürtel mit Kontakttasche, Akkuadapter und Kabel / Best.-Nr.	169,00 674.48504405101	169,00 674.48504405101	169,00 674.48504405101	169,00 674.48504405101	169,00 674.48504405101

* Alle Angaben dienen als Referenzangaben und können, abhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen, abweichen.



RMA 253

Akku-Rasenmäher mit 51cm Schnittbreite für kleine Rasenflächen in lärmsensiblen Bereichen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, klappbarer Holm, bequem bedienbarer Motorstopbügel, robustes Stahlblech-Gehäuse sowie zusätzlicher Akku-Transportschacht.
Inklusiver 55 Liter Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.



RMA 2 RPV

Leistungsstarker Akku-Mulch-Rasenmäher mit 46cm Schnittbreite. Automatische Drehzahlregulierung sorgt für eine längere Laufzeit. Zuschaltbarer Vorderradantrieb spart Kraft beim Mähen, achsweise höhenverstellbar.







RMA 443 PV / 448 PV

Kraftvolle und wendige Akku-Rasenmäher für größere Rasenflächen. Verstellbarer Mono-Komfortlenker für ergonomisches Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer für eine längere Laufzeit. Robustes Polymergehäuse und ein klappbarer 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige. RMA 443 PV und 448 PV mit Vario-Antrieb.

RMA 765 V

Leistungsstarker Profi-Akku-Rasenmäher mit 63 cm Schnittbreite sowie 2-Messer-Mähwerk für große Rasenflächen. Mit Strömungsoptimierten Messern für eine längere Laufzeit. Radweise Schnitthöhenverstellung, schwenkbare Vorderräder, elektrischer Vario-Radantrieb sowie höhenverstellbarer und klappbarer Komfortlenker zum bequemen Arbeiten. Inklusive 80-Liter Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige.



	Mulchmäher	Rasenmäher			
Modell	**RMA 2 RPV**	**RMA 253**	**RMA 443 PV**	**RMA 448 PV**	**RMA 765 V**
Best.-Nr.	674.RMA2RPV	674.RMA253	674.RMA443PV	674.RMA448PV	674.RMA765V
Schnittbreite (cm)	46	51	41	46	63
Schnitthöhe (mm)	25 - 85	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 100
Radantrieb	-	-	x	x	x
Fangkorb (l)	-	55	55	55	80
Gewicht ohne Akku (kg)	23	23	23	24	44
Alle Geräte ohne Akku und Ladegerät					
Preis in € inkl. MwSt.	**749,00**	**544,00**	**699,00**	**749,00**	**2.389,00**
Lithium-Ionen-Akku AP 200 Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	234,00 420 m² 674.48504006560	234,00 250 m² 674.48504006560	234,00 420 m² 674.48504006560	234,00 330 m² 674.48504006560	234,00 - 674.48504006560
Lithium-Ionen-Akku AP 300 Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	309,00 500 m² 674.48504006570	309,00 300 m² 674.48504006570	309,00 500 m² 674.48504006570	309,00 400 m² 674.48504006570	309,00 330m² 674.48504006570
Lithium-Ionen-Akku AP 300 S Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	359,00 630 m² 674.48504006580	359,00 370 m² 674.48504006580	359,00 620 m² 674.48504006580	359,00 500 m² 674.48504006580	359,00 400 m² 674.48504006580
Lithium-Ionen-Akku AP 500 S Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	459,00 760 m² 674.EA014006500	459,00 450 m² 674.EA014006500	459,00 740 m² 674.EA014006500	459,00 600 m² 674.EA014006500	459,00 480 m² 674.EA014006500
Standardladegerät AL 101 Best.-Nr.	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520
Schnellladegerät AL 300 Best.-Nr.	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500
Schnellladegerät AL 500 Best.-Nr.	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700

* Alle Angaben dienen als Referenzangaben und können, abhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen, abweichen.

STIHL Akku-Geräte mit Anschlussleitung



HSA 94 R



HSA 94 T



BGA 100





FSA 130

FSA 130 R

AkkuSystem für den professionellen Einsatz

Bei Ihren Arbeitseinsätzen sind maximale Leistung, Laufzeit und hervorragende Handhabung das A und O. Nicht nur, wenn es lärmsensibel zugehen muss, ist ein Profi-Akku-Produkt unerlässlich. Mit dem AkkuSystem PRO bietet Stihl ein breites Sortiment für den professionellen Bedarf.
Ist maximale Bewegungsfreiheit nötig, sind Geräte mit Akku-Schacht die richtige Wahl. Ist minimales Gewicht bei langen Arbeiteisätzen gefordert, sind Geräte mit Anschlussleitung bestens für Ihre Aufgabe geeignet.

Gürteltasche AP mit Anschlussleitung

Ermöglicht die Energieübertragung zwischen dem Stihl AKKU AP und einem Gerät mit Anschlussleitung. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung mit akustischem Signal **(erforderlich für den Betrieb mit Akku AP 100 - AP 300)**.



Best.Nr.	674.48504405101
Preis in € inkl. MwSt.	**165,00**

Adapter AP

Für die Energieübertragung zwischen einem Stihl Akku AP oder einem Stihl Akku AR in Verbindung mit einem Gerät mit Akku-Schacht.
(Nicht für Geräte mit Anschlussleitung)



Best.Nr.	674.48504400505
Preis in € inkl. MwSt.	**55,00**

	Heckenschere		Laubbläser	Motorsense	
Modell	**HSA 94 R**	**HSA 94 T**	**BGA 100**	**FSA 130 R**	**FSA 130**
Best.-Nr.	674.HSA94R60	674.HSA94T60	674.BGA100OHNEAKKU	674.FSA130R	674.FSA130
Arbeitswerkzeug	Heckenschere 60 cm	Heckenschere 60 cm	Laubbläser Gebläse	Motorsense Fadenmähkopf	Motorsense Grasschneideblatt
Schalldruckpegel (dB(A))	83	85	80	80	78
Schallleistungspegel (dB(A))	94	96	90	94	92
Ausstattung	Zahnabstand 38 mm	Zahnabstand 30 mm	Runddüse	Rundgriff	Zweihandgriff
Gewicht ohne Akku (kg)	4,1	3,9	2,5	3,7	4,4
Alle Geräte ohne Akku und Ladegerät					
Preis in € inkl. MwSt.	**609,00**	**659,00**	**514,00**	**574,00**	**594,00**
Lithium-Ionen-Akku AP 100 Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	164,00 bis zu 45 min. 674.48504006550	164,00 bis zu 45 min. 674.48504006550	164,00 bis zu 32 min. 674.48504006550	164,00 bis zu 14 min. 674.48504006550	164,00 bis zu 25 min. 674.48504006550
Lithium-Ionen-Akku AP 200 Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	234,00 bis zu 84 min. 674.48504006560	234,00 bis zu 84 min. 674.48504006560	234,00 bis zu 66 min. 674.48504006560	234,00 bis zu 28 min. 674.48504006560	234,00 bis zu 50 min. 674.48504006560
Lithium-Ionen-Akku AP 300 Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	309,00 bis zu 135 min. 674.48504006570	309,00 bis zu 135 min. 674.48504006570	309,00 bis zu 83 min. 674.48504006570	309,00 bis zu 36 min. 674.48504006570	309,00 bis zu 70 min. 674.48504006570
Lithium-Ionen-Akku AP 300 S Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	359,00 bis zu 167 min. 674.48504006580	359,00 bis zu 167 min. 674.48504006580	359,00 bis zu 103 min. 674.48504006580	359,00 bis zu 45 min. 674.48504006580	359,00 bis zu 100 min. 674.48504006580
Lithium-Ionen-Akku AP 500 S Akku-Laufzeit * Best.-Nr.	459,00 bis zu 200 min. 674.EA014006500	459,00 bis zu 200 min. 674.EA014006500	459,00 bis zu 120 min 674.EA014006500	459,00 bis zu 54 min. 674.EA014006500	459,00 bis zu 120 min. 674.EA014006500
Standardladegerät AL 101 Best.-Nr.	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520	59,00 674.48504302520
Schnellladegerät AL 300 Best.-Nr.	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500	139,00 674.48504305500
Schnellladegerät AL 500 Best.-Nr.	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700	195,00 674.48504305700

* Alle Angaben dienen als Referenzangaben und können, abhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen, abweichen.

NEU







48 V – Rasentrimmer	
Modell	**GT 500e KIT**
Best.-Nr.	941.GT500EKIT
Arbeitswerkzeug	Nylon Automatik Doppelfadenkopf
Schnittbreite	30 cm
Schnittwinkel	fix + Kantenschneidefunktion
Arbeitszeit	bis zu 20 Min*
Gewicht	3,93 kg
Geräuschpegel	96 dB (A)
Inkl. 48 Volt – 2,0 Ah Akku und Ladegerät	
Preis in € inkl. MwSt.	**259,00**

48 V – Heckenschere	
Modell	**HT 500e KIT**
Best.-Nr.	941.HT500EKIT
Schnittlänge	51 cm
Schwerttyp	lasergeschnitten
Zahnabstand	27 mm
Arbeitszeit	bis zu 50 Min*
Gewicht	4,58 kg
Geräuschpegel	94 dB (A)
Inkl. 48 Volt – 2,0 Ah Akku und Ladegerät	
Preis in € inkl. MwSt.	**259,00**

48 V – Laubbläser	
Modell	**BL 500e KIT**
Best.-Nr.	941.BL500EKIT
Max. Luftgeschwindigkeit	Nylon Automatik Doppelfadenkopf
Max. Luftvolumen	30 cm
Luftgeschwindigkeit	fix + Kantenschneidefunktion
Arbeitszeit	bis zu 20 Min*
Gewicht	3,4 kg
Geräuschpegel	96 dB (A)
Inkl. 48 Volt – 2,0 Ah Akku und Ladegerät	
Preis in € inkl. MwSt.	**259,00**

STIGA 48 V AKKU SERIE 500 – EIN AKKU FÜR ALLE GERÄTE!

Kein Kabel! Kein Benzin! – Maximaler Komfort und Flexibilität. Rasen mähen, Laub blasen, Hecke schneiden oder den Rasen trimmen, das Programm der Serie 500 bietet für jede Gartenarbeit das passende Gerät.

EXPERIENCE



Modell	COLLECTOR 548e KIT	COLLECTOR 548e S KIT
Best.-Nr.	941.COLLECTOR548EKIT	941.COLLECTOR548ESKIT
Akku (V / Ah)	48 / 4,0	48 / 4,0
Motor	bürstenloser Motor	bürstenloser Motor
Leistung (Watt)	1300	1500
Schnittbreite (cm)	46	46
Schnitthöhe (mm)	22 - 80	22 - 80
Radantrieb	-	Heckantrieb
Schnitthöhenverstellung	6-fach zentral	6-fach zentral
Gehäusematerial	Stahl	Stahl
Fangsack (l)	60	60
Heckauswurf	x	x
Gewicht (kg)	32	32
Flächenempfehlung bis zu (m²)	bis zu 400	bis zu 500
Preis in € inkl. MwSt.	**709,00**	**889,00**
Modelle im Set inkl. 48 Volt Akku und Ladegerät		



48 V – Multitool	
Modell	**MT 500e KIT**
Best.-Nr.	941.MT500EKIT
Arbeitswerkzeug	Heckenschere oder Hochentaster
Schnittlänge Heckenschere	44 cm
Schwertlänge Hochentaster	25 cm
Teleskopshaft Gesamtlänge	bis zu 2,95 m
Drehbarer Gelenkkopf	x
Arbeitszeit Heckenschere / Hochentaster	bis zu 40 Min. / 15 Min *
Gewicht	ca. 7,0 kg
Geräuschpegel	96 dB (A)
Inkl. 48 Volt – 2,0 Ah Akku und Ladegerät	
Preis in € inkl. MwSt.	**369,00**

* Alle Angaben dienen als Referenzangaben und können, abhängig von den tatsächlichen Arbeitsbedingungen, abweichen.

Der STIGA Swift!

Für den Elektrobetrieb geschaffen. Dank seiner technischen und ergonomischen Ausführung ist er sicher und einfach zu handhaben und sorgt zudem für Spaß beim Fahren. Das Mähdeck wurde in bezug auf Material und Form komplett überarbeitet, um das Auffangen zu verbessern, die Schnitthöheneinstellung zu erleichtern und weniger Vibrationen zu verursachen.

NEU

Modell	SWIFT 372e
Best.-Nr.	942.SWIFT372E
Akku (V / Ah)	48 / 25
Motor / Leistung (kW)	Elektro / 2,0
Ladezeit	ca. 6,0 Std.
Schnittbreite (cm)	72 / 2 Messer
Schnitthöhe (mm)	30 - 80
Schnitthöheneinstellung	manuell per Hebel
Mulchfunktion	optional
Heckauswurf	X
Fangsack (l)	170
Mähwerkszuschaltung	elektromagnetisch
Scheinwerfer	LED
Betriebsstundenzähler	per STIGA App
Gewicht (kg)	168
Flächenempfehlung bis zu (m²)	2000
Preis in € inkl. MwSt.	**5.199,00***
***zzgl. Stiga Transportkosten von 95,00 € inkl. MwSt.**	
Mulchkeil Best.-Nr.	109,00 942.299900044/0

inkl. 4 ePower Akkus und Ladegerät



SWIFT 372e

Swift ist der einzige Aufsitzmäher mit wechselbaren Akkus.
Die 4 ePower-Akkus können herausgenommen und auch in den übrigen Geräten der Akku-Serie von Stiga verwendet werden. Somit öffnet sich das Tor zu einem allumfassenden, individuell anpassbaren Gartenpflegesystem.



ESTATE 384e

inkl. Akku und Ladegerät



ESTATE 584e

Modell	ESTATE 384e	ESTATE 584e
Best.-Nr.	942.ESTATE384E	942.ESTATE584E
Akku (V / Ah)	48 / 30	48 / 40
Akku-Nennleistung (Wh)	1.500	2.000
Motor / Leistung (kW)	Elektro / 3,0	Elektro / 3,0
Ladezeit	ca. 6,0 Std.	ca. 8,0 Std.
Schnittbreite (cm)	84 / 2 Messer	84 / 2 Messer
Schnitthöhe (mm)	25 - 80	25 - 80
Schnitthöheneinstellung	elektrisch	elektrisch
Mulchfunktion	optional	optional
Heckauswurf	X	X
Fangsack (l)	240	240
Mähwerkszuschaltung	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Scheinwerfer	LED	LED
Betriebsstundenzähler	per STIGA App	per STIGA App
Gewicht (kg)	163	163
Flächenempfehlung bis zu m²	3000	4000
Preis in € inkl. MwSt.	**5.699,00***	**6.299,00***
***zzgl. Stiga Transportkosten von 95,00 € inkl. MwSt.**		
Mulchkeil Best.-Nr.	109,00 533.68050003	109,00 533.68050003

Intelligent mähen, elektrisch fahren.

Leicht zu bedienen, komfortabel zu fahren. Entdecke die Kraft der STIGA Akku-Rasentraktoren-serie. Mit dem Antrieb durch einen Akku der Spitzenklasse mähen diese Aufsitzrasenmäher große Flächen mit nur einer Akkuladung. Leichtes Mähen und großer Fahrspaß - ohne Lärm, Abgase und lästige Instandhaltung.

Die STIGA Estate-Serie zeichnet sich aus durch:
- Äußerste Mähpräzision
- Leistungsstarke Motoren
- Robuster Aufbau
- Zeitlose Messer für hervorragendes Mähen und Auffangen
- Multifunktionsdisplays

STIGA Gyro - Den Wandel vorantreiben

Das ist Gyro, der neue, ganz auf Sie zugeschnittene Akku-Zero-Turn Mäher von STIGA. Er sorgt durch die perfekte Kombination aus Einfachheit und Skalierbarkeit für mehr Effizienz und Produktivität. Aus ergonomischer Sicht bietet er in seiner Klasse unübertroffene Sicherheit und Komfort. Er leistet hervorragende Arbeit in kürzester Zeit - und bei Bedar mit hoher Geschwindigkeit.
Eine gewisse Kontrolle, die dank der **STIGA eMotion-Technologie** jederzeit zur Hand ist. Lenkung, Beschleunigung und Geschwindigkeit mit der hochmodernen elektronischen Single-Touch-Antriebssteuerung. Die Manövrierfähigkeit ist einfach beispiellos. Die exzellenten Mähergebnisse von STIGA werden dank speziell entwickelter Mähdecks gewährleistet. Ein leistungsstarker STIGA ePower-Akku sorgt für hohe Leistung, auch bei großen Gärten.

Überlegene Robustheit durch vollständig verschweißten Rahmen

Einfacherer Zugang und bessere Sicht durch das breite Trittbrett

Mulcher von Weltklasse - Hohe Sicherheit und beidseitiges Trimmen



Unterschiedliche Optionen je nach Gartengröße können 2 untersch. Mähdecks verbaut werden - 98 cm oder 108 cm

Ausgezeichneter Komfort mit dem erstklassigen Federungssystem

Sicherheit der Spitzenklasse aufgrund des besonders niedrigen Schwerpunktes mit minimaler Kippgefahr

Feinste Ergonomie mit einfach erreichbaren Bedienelementen

Modell	GYRO 500e	GYRO 700e
Best.-Nr.	942.GYRO500E	942.GYRO700E
Akku (V / Ah)	48 / 40	48 / 64
Motor / Leistung (kW)	4,7	6,2
Akku-Nennleistung (Wh)	2.000	3.300
Schnittbreite (cm)	98	108
Schnitthöhe (mm)	25 - 105	25 - 105
Schnitthöheneinstellung	manuell / 8 Positionen	manuell / 8 Positionen
Mulchfunktion	optional	optional
Auswurfrichtung	Seitenauswurf	Seitenauswurf
max. Geschwindigkeit (km/h)	11	12
Scheinwerfer	-	-
Armaturenbrett	ja mit LED	ja mit LED
Flächenempfehlung bis zu m²	5.000	8.000
Preis in € inkl. MwSt.	**7.899,00***	**9.499,00***
***zzgl. Stiga Transportkosten von 95,00 € inkl. MwSt.**		
Mulchkeil Best.-Nr.	109,00 942.299900341/0	109,00 942.299900346/0




Übersichtliches LED-Armaturenbrett



Einfache Einhebel-Bedienung

MÄHROBOTER



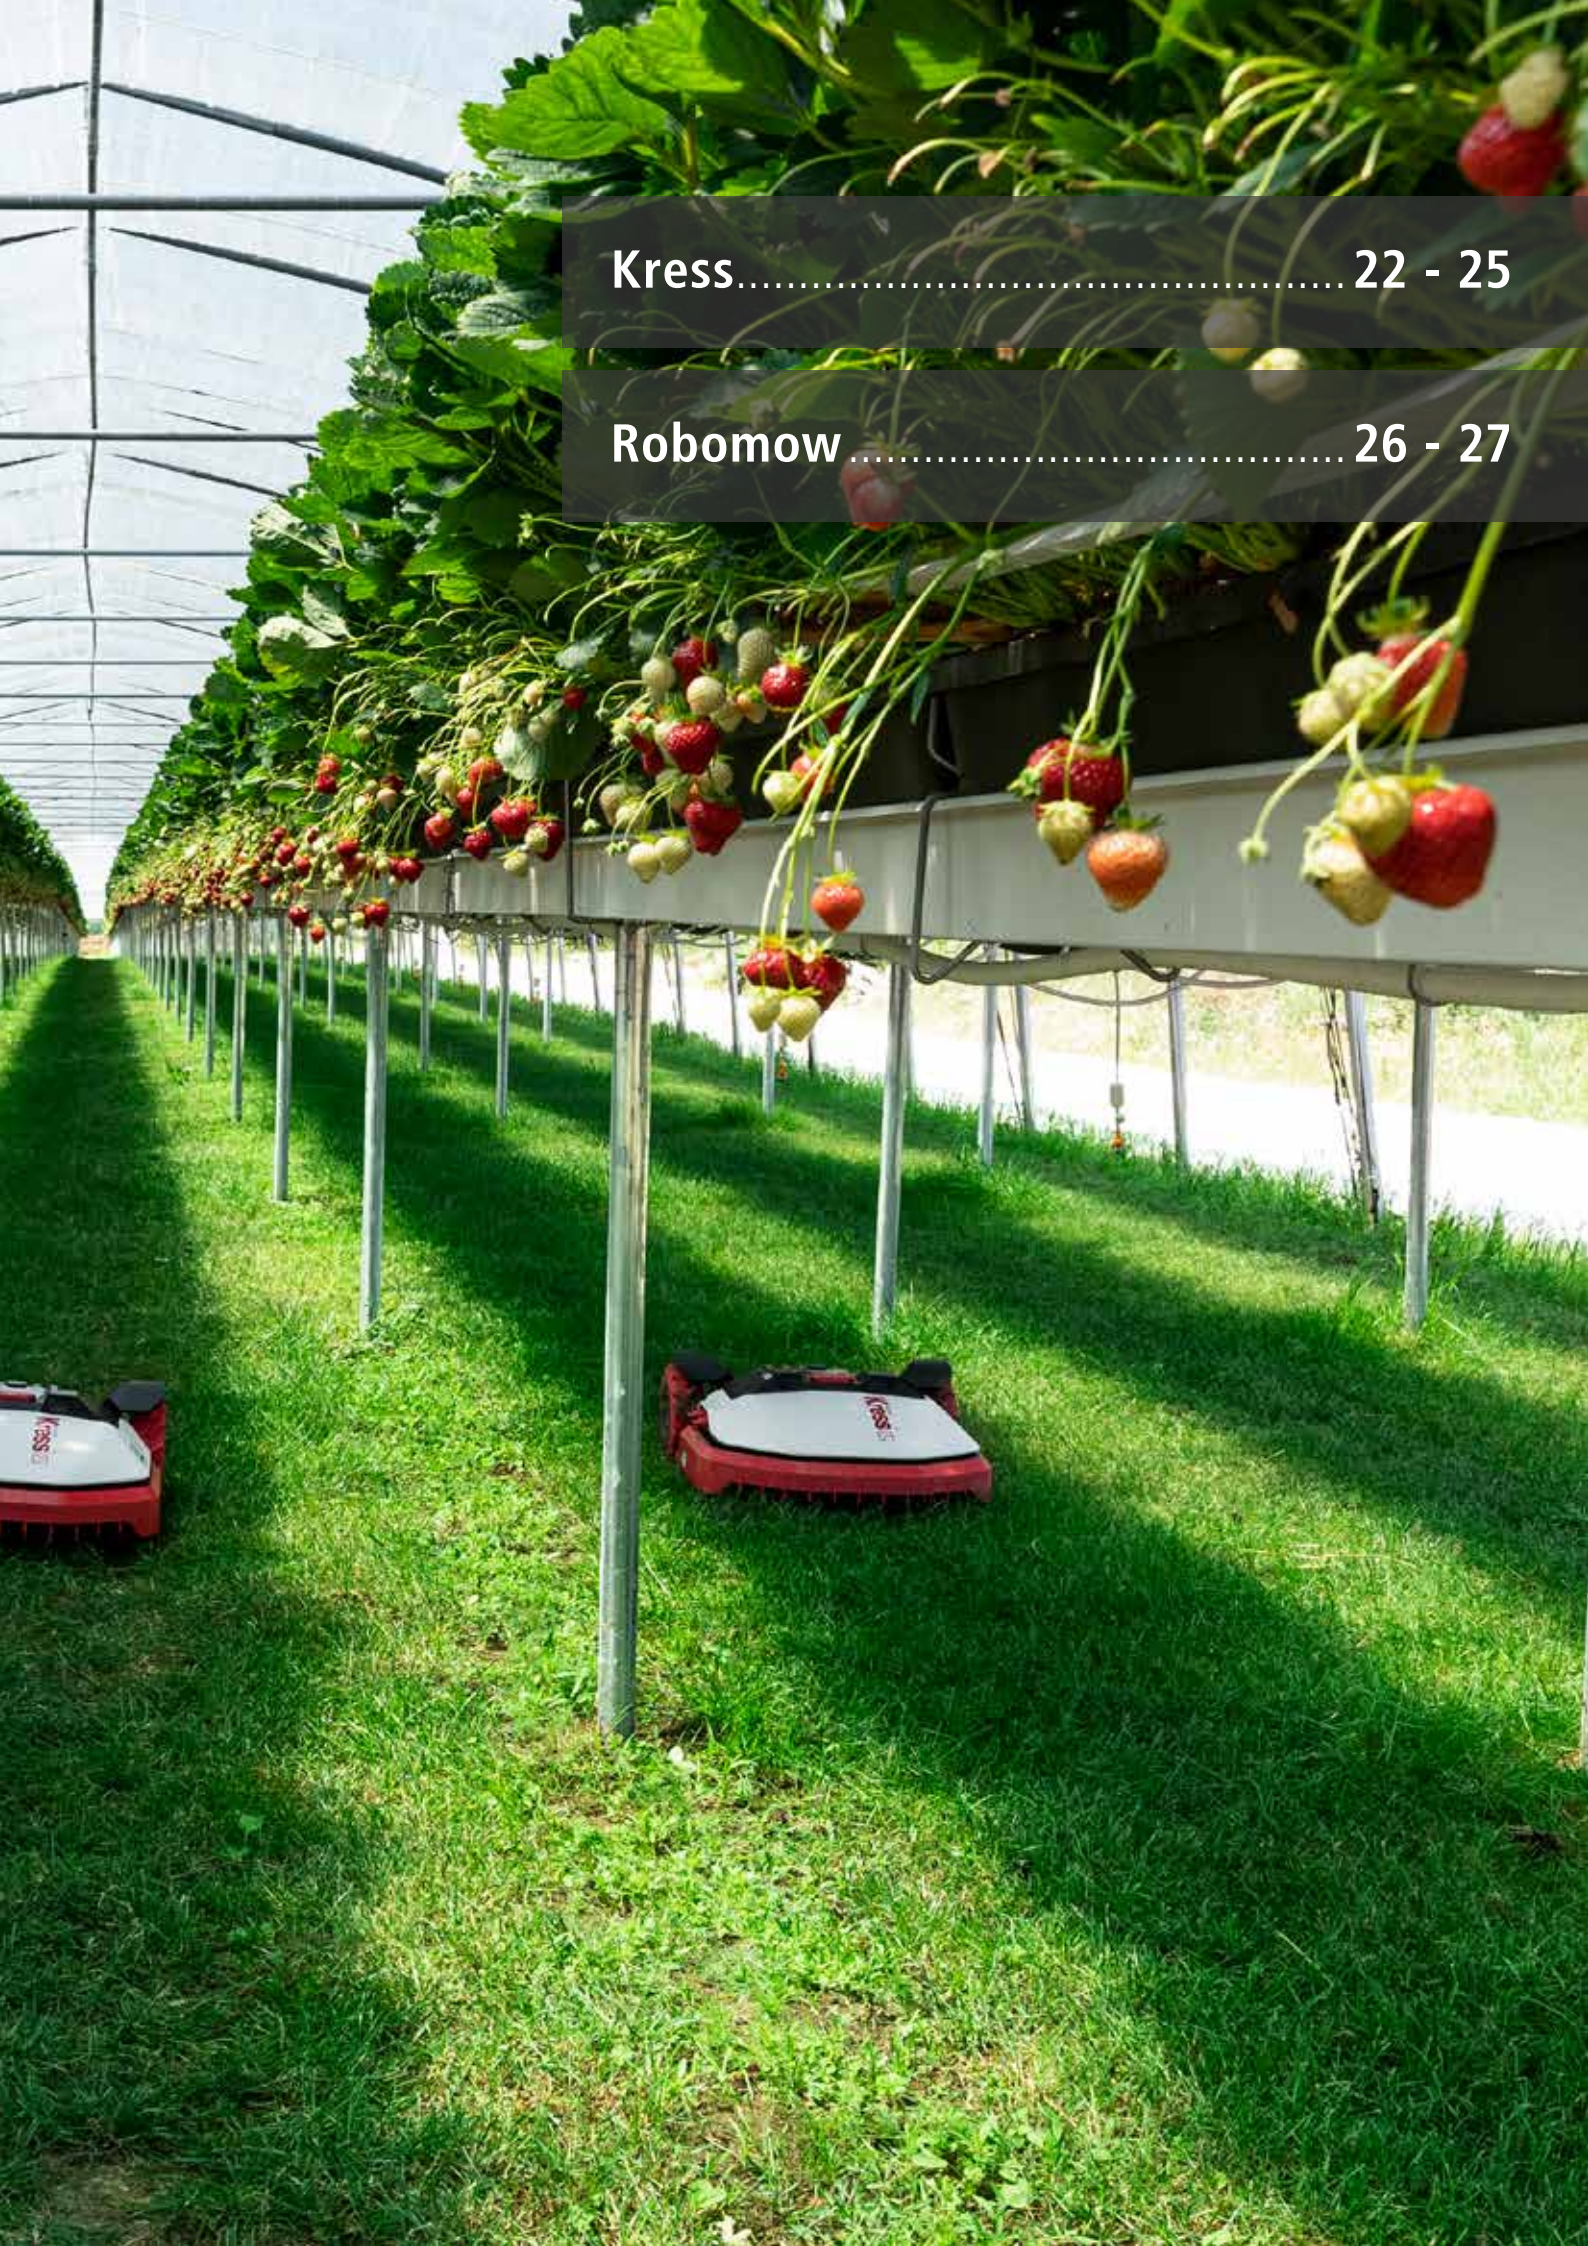

Kress ..... 22 - 25

Robomow ..... 26 - 27

TECHNOLOGISCHER VORSPRUNG FÜR EINEN PERFEKTEN RASEN

Die Mähroboter von Kress sorgen dafür, dass Sie Ihren Garten genießen können, während Ihr Rasen zuverlässig gemäht wird. Und damit Sie sich entspannt zurücklehnen können, legen wir großen Wert auf die Sicherheit: Unsere Roboter erkennen und umfahren Hindernisse besonders smart – und stellen z. B. mit einem automatischen Messerstopp beim Anheben einen optimalen Rundum-Schutz sicher.

LCD-DISPLAY
Einfache und übersichtliche Bedienung direkt am Gerät.

RBS – RECHARGING BRAKE SYSTEM
Wenn es bergab geht, bremst ein regeneratives Bremssystem den MISSION ab und lädt dabei den Akku wieder auf.

OAS-SYSTEM
Das patentierte System mit Ultraschallsensoren verhindert Kollisionen. (Modelle 1000i, 1500i, 2000i, 3000, 6000, Ultra Sonic)



STT – SIDE TRIM TECHNOLOGY
Das seitlich angeordnete Mähwerk sorgt für randnahes Mähen und in Kombination mit dem patentierten Rasenkamm für ein perfektes Schnittbild mit aufgerichtetem Gras.

SEITLICHER LADEANSCHLUSS
Für leichtes Anfahren und ein sauberes Schnittbild an der Ladestation.

PATENTIERTE INTIVA-NAVIGATION
Intelligente Steuerung für schmale Passagen und enge Wege.









JEDER MISSION IST MIT WLAN AUSGESTATTET

Damit Ihr Mähroboter immer auf dem neuesten Stand ist und Sie ihn bequem von überall bedienen können, sind alle Mähroboter-Modelle mit WLAN ausgestattet. So lassen sich Updates ohne Aufwand oder Techniker durchführen – und die Rasenpflege bequem per Smartphone steuern.

KEINE SCHÄTZUNGEN MEHR — KRESS ÜBERNIMMT DIE BERECHNUNG

Wie lange sollte Ihr MISSION arbeiten, um den gesamten Rasen zu mähen? Die App übernimmt für Sie die Berechnung, sodass sie genügend Zeit haben, Ihren Rasen zu genießen.
Um Ihre Rasenfläche zu berechnen, gehen Sie diese einfach einmal ab. So leicht geht es!

DAS KLIMA BEEINFLUSST DAS RASENWACHSTUM

Die App informiert sich durchgehend über das aktuelle Wetter und passt die Arbeitszeit des Roboters entsprechend an.

MISSION ist total autonom – es besteht keine Notwendigkeit, einen Zeitplan zu erstellen.

BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN

Betrachten Sie alle relevanten Statistiken übersichtlich über Ihre MISSION App.

So bleiben Sie immer über die Leistung Ihres Mähroboters informiert.



Die exklusiven Vorteile des NANO KRESS machen vieles leichter:

das übersichtliche LED-Display, die Steuerung per Smartphone via WLAN oder Bluetooth sowie langlebige Klingen für dauerhaft schönen Rasen.





MISSION 1000i




MISSION 1000i, 1500i, 2000i, Ultra Sonic




Modell	NANO KRESS	MISSION 1000i	MISSION 1000i Ultra Sonic	MISSION 1500i Ultra Sonic	MISSION 2000i Ultra Sonic
Best.-Nr.	444.NANOKR101E	444.MISSIONKR120E	444.MISSIONKR121E	444.MISSIONKR122E	444.MISSIONKR123E
Flächenleistung (m²)	1.100	1.800	1.800	2.200	2.700
Empfohlene Flächenleistung (m²)	600	1.000	1.000	1.500	2.000
Schnittbreite (mm)	180	220	220	220	220
Schnitthöhe (mm)	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60	30 - 60
Akkukapazität	20V max / 2,9 Ah Li-Ion	20V max / 2,9 Ah Li-Ion	20V max / 2,9 Ah Li-Ion	20V max / 4,0 Ah Li-Ion	20V max / 5,7 Ah Li-Ion
Durchschnittl. Laufzeit / Ladezeit (min)	70 / 120	50 / 120	70 / 90	70 / 90	100 / 120
Messermotor	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
Max. Steigung (%)	35	35	35	35	35
Lautstärke (dB)	68	60	60	60	60
Abmessungen (mm)	540 x 400 x 240	640 x 440 x 240	640 x 440 x 240	640 x 440 x 240 mm	640 x 440 x 240 mm
OAS-System	-	-	x	x	x
Gewicht (kg)	8,8	11,6	11,6	12	12,1
Preis in € inkl. MwSt.	**1.189,00**	**1.549,00**	**1.799,00**	**2.199,00**	**2.699,00**

LANGLEBIGE KLINGEN (6 STK.)



Modell	KA0002
Best.-Nr.	444.KA0002
Preis in € inkl. MwSt.	**22,90**

KLINGEN (12 STK.)

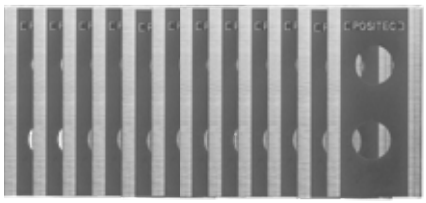

Modell	KA0001	KA0001.M
Best.-Nr.	444.KA0001	444.KA0001.M
Preis in € inkl. MwSt.	**22,90**	**22,90**

GARAGE KRESS HOME



Modell	KA0110
Best.-Nr.	444.KA0110
Preis in € inkl. MwSt.	**249,00**

MAGNETBAND 30 METER



Modell	KA0240
Best.-Nr.	444.KA0240
Preis in € inkl. MwSt.	**109,00**

NOGO MODUL + 30M MAGNETBAND



Modell	KA0212
Best.-Nr.	444.KA0212
Preis in € inkl. MwSt.	**199,90**

NOGO MODUL + 5M MAGNETBAND



Modell	KA0215
Best.-Nr.	444.KA0215
Preis in € inkl. MwSt.	**99,90**

GEOTRACE. LTE-MODUL INKL. GPS-FUNKTION



Modell	KA0210	KA0210.1
Best.-Nr.	444.KA0210	444.KA0210.1
passend für	NANO und neue MISSION	ältere MISSION KR110 / 111 / 112 / 113
Preis in € inkl. MwSt. (Preis mit SIM-Karte)	**239,00**	**239,00**
1 Jahr Abonnement Best.-Nr.	29,99 444.1JABO	29,99 444.1JABO
3 Jahre Abonnement Best.-Nr.	69,99 444.3JABO	69,99 444.3JABO
5 Jahre Abonnement Best.-Nr.	109,99 444.5JABO	109,99 444.5JABO

OFFROAD-RÄDER (2 STK.)



Modell	KA0221*
Best.-Nr.	444.KA0221
passend für	MISSION-Modelle 1000i - 2000i *nicht für Nano geeignet
Preis in € inkl. MwSt.	**129,00**

MARCONI. WLAN-VERSTÄRKER-MODUL



Modell	KA0211	KA0211.1
Best.-Nr.	444.KA0211	444.KA0211.1
passend für	NANO und neue MISSION	ältere MISSION KR110 / 111 / 112 / 113
Preis in € inkl. MwSt.	**229,00**	**229,00**

DER NEUE GAME-CHANGER FÜR DIE PROFESSIONELLE RASENPFLEGE



Der MEGA 3000 und 6000 Ultra Sonic ist die neueste Robotermähplattform von Kress, die erstmals mit Doppelmessern ausgestattet ist und eine Schnittbreite von 35 cm bietet. Der einzigartige In-Rad-Antrieb ermöglicht ein feinfühligeres und leiseres Mähen. Kress setzt mit dem MEGA 3000 und 6000 Ultra Sonic einen neuen Standard, indem Effizienz mit Leistung, Intelligenz und konkurrenzloser Zuverlässigkeit kombiniert wird. Für eine Flächenleistung von über 6.000 m².

NEU



Modell	MISSION MEGA 3000 Ultra Sonic	MISSION MEGA 6000 Ultra Sonic
Best.-Nr.	444.MEGAKR133E	444.MEGAKR136E
Flächenleistung (m²)	4.400	6.500
Empfohlene Flächenleistung (m²)	3.000	6.000
Akkukapazität	20V max / 6,0 Ah Li-Ion	20V max / 10 Ah Li-Ion
Durchschnittl. Laufzeit / Ladezeit (min)	92 / 46	154 / 77
Messermotor	Bürstenlos	Bürstenlos
Max. Steigung (%)	45	45
Abmessungen (mm)	750 x 550 x 250	750 x 550 x 250
OAS-System	x	x
Gewicht (kg)	19	19,5
Preis in € inkl. MwSt.	**3.899,00**	**4.899,00**

Robomow®

ENTDECKEN SIE DAS RK PRO-SORTIMENT



4,3"
Touch-Screen Farbdisplay mit hoher Auflösung.

100 mm
Größte maximale Schnitthöhe (100 mm) im Vergleich zum Wettbewerb.

360°-Hinderniserkennung in alle Richtungen.

45%
Bewältigt Steigungen bis zu 45 %.

Pendelnd aufgehängtes Mähwerk schneidet unebene Rasenflächen gleichmäßig.

Alle Teile sind sehr widerstandsfähig und robust.

Einzigartige Kantentechnologie und Mähen über den Radstand hinaus.

Patentierte Räder für jedes Gelände bieten hohe Traktion.

Niedrige Geräuschentwicklung durch den neuen, eigens entwickelten Antriebsmotor.


MIT ROBOMOW VERBUNDEN BLEIBEN

Erledigen Sie alles mit der Robomow-App über drahtlose Konnektivität von Ihrem Smartphone aus.

Steuerung über Ihr Smartphone
– Mähvorgang beginnen
– Zur Ladestation zurückkehren
– Mähplan festlegen
– Mehrere Mähzonen verwalten
– Modus „Manuell"
– Fernsteuerung

Benachrichtigungen
– Ladestatus
– Startzeiten
– Warnmeldungen zu Betrieb und Sicherheit*
– Optional: Sicherheitswarnmeldung 5 Minuten vor dem automatischen Start. Stellen Sie bitte vor jedem Mähvorgang sicher, dass sich auf Ihrer Rasenfläche keine Personen und Tiere aufhalten!

* Erfordert Ihre Zustimmung. Warnmeldungen werden als Push-Benachrichtigungen an Ihr Mobilgerät gesendet.

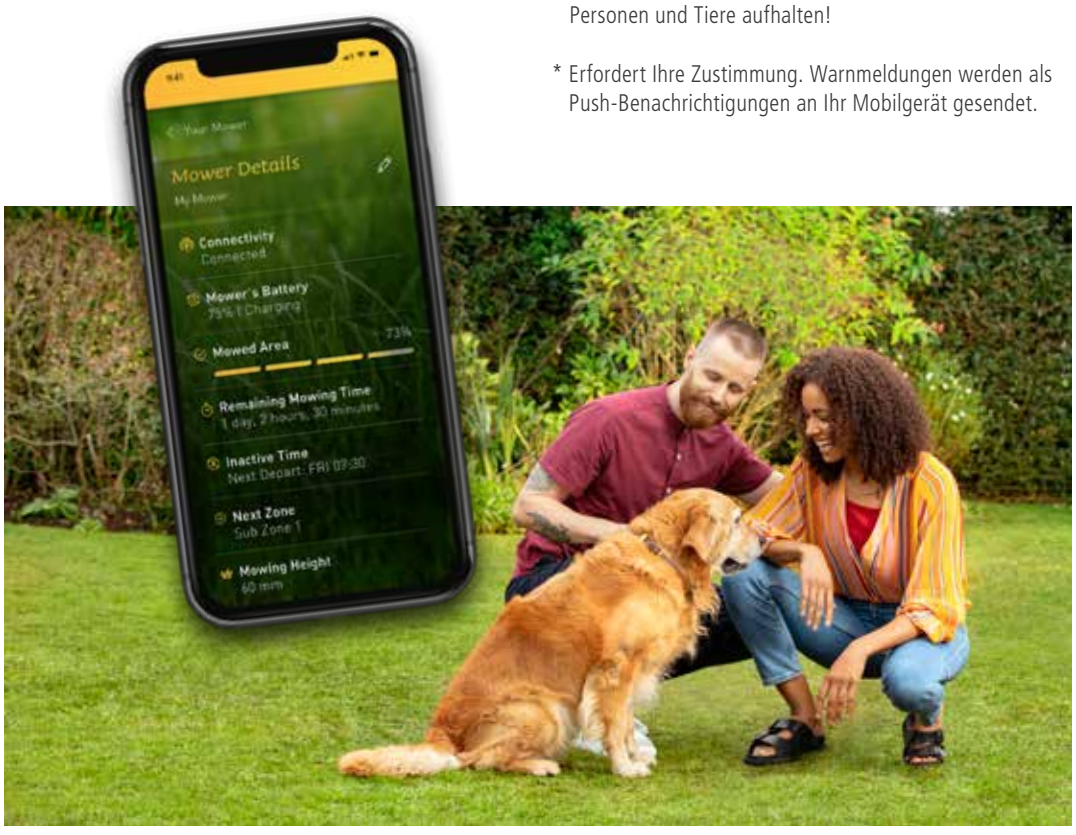

Robomow®

Neu!

Bluetooth connectivity

JUST ASK amazon alexa



RK PRO
SO GELINGT EIN MEISTERHAFTER RASEN

Der Robomow RK Pro ist ein echter Allrounder im Garten. Sein patentiertes Mähdeck reinigt sich nicht nur selbstständig, sondern sorgt dank pendelnder Aufhängung sogar auf unebenen Flächen für gleichmäßigen Schnitt. Einzigartig ist auch der innovative Kantenmodus für ein makelloses Finish über den Radstand hinaus. Ob beim Grillen mit Freunden oder bei der nächtlichen Geisterstunde mit Ihren Kindern – Ihr RK Pro bereitet die Spielwiese für jeden Anlass.

Empfohlene Rasenfläche bis zu 4.000 m²
Langlebige Batterie mit bis zu 9,6 Ah

RK Pro-Modelle
RK1000 Pro
RK2000 Pro
RK3000 Pro mit Doppelmähwerk
RK4000 Pro mit Doppelmähwerk










Modell	RK 1000 Pro	RK 2000 Pro	RK 3000 Pro	RK 4000 Pro
Best.-Nr.	444.RK1000Pro	444.RK2000Pro	444.RK3000Pro	444.RK4000Pro
Empfohlene Rasenfläche m²	1.000	2.000	3.000	4.000
Diebstahlsicherung	x	x	x	x
Schnittbreite (mm)	210	210	420	420
Schnitthöhe (mm)	20 - 100	20 - 100	20 - 100	20 - 100
Benutzeroberfläche (Display)	4,3 Zoll Farb-Touchscreen	4,3 Zoll Farb-Touchscreen	4,3 Zoll Farb-Touchscreen	4,3 Zoll Farb-Touchscreen
Nebenzonen / Startpunkte	4	4	4	4
Separate Zonen	2	2	2	2
Antriebsmotor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor
Mähmotor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor	Bürstenloser DC Motor
Mähdauer (min)	40 - 50	80 - 90	80 - 90	110 - 120
Ladedauer (min.)	60 - 120	60 - 120	60 - 80	90 - 110
Akku	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion	18,15V Li-Ion
Akkukapazität (Ah)	4,9	4,9	7,2	9,6
Messeranzahl	1	1	2	2
Pendelnd aufgehängtes Mähwerk	-	-	x	x
Mähzeitplan	x	x	x	-
GSM-Modul	x	x	x	x
Near Wire Follow	x	x	x	x
Preis in € inkl. MwSt.	**1.649,00**	**2.199,00**	**2.799,00**	**2.999,00**
Begrenzungskabel 500 m Best.-Nr.	239,00 5070010013	239,00 5070010013	239,00 5070010013	239,00 5070010013
Begrenzungskabel 800 m Best.-Nr.	369,00 5070010014	369,00 5070010014	369,00 5070010014	369,00 5070010014
Rasennägel 50 Stück Best.-Nr.	12,00 444.MRK7101A	12,00 444.MRK7101A	12,00 444.MRK7101A	12,00 444.MRK7101A
Kabelverbinder, silikonversiegelt 10 St. Best.-Nr.	20,99 444.MRK0039A1	20,99 444.MRK0039A1	20,99 444.MRK0039A1	20,99 444.MRK0039A1
Ersatzmesser Best.-Nr.	19,99 444.122-100-619	19,99 444.122-100-619	19,99 444.122-100-619	19,99 444.122-100-619
RoboHome RK Best.-Nr.	214,99 444.122-080-619	214,99 444.122-080-619	214,99 444.122-080-619	214,99 444.122-080-619

* Unter idealen Bedingungen: ebener Rasen, einfache rechteckige Form, keine Hindernisse, keine zusätzlichen Zonen und mäßiges Rasenwachstum

RASENMÄHER & VERTIKUTIERER



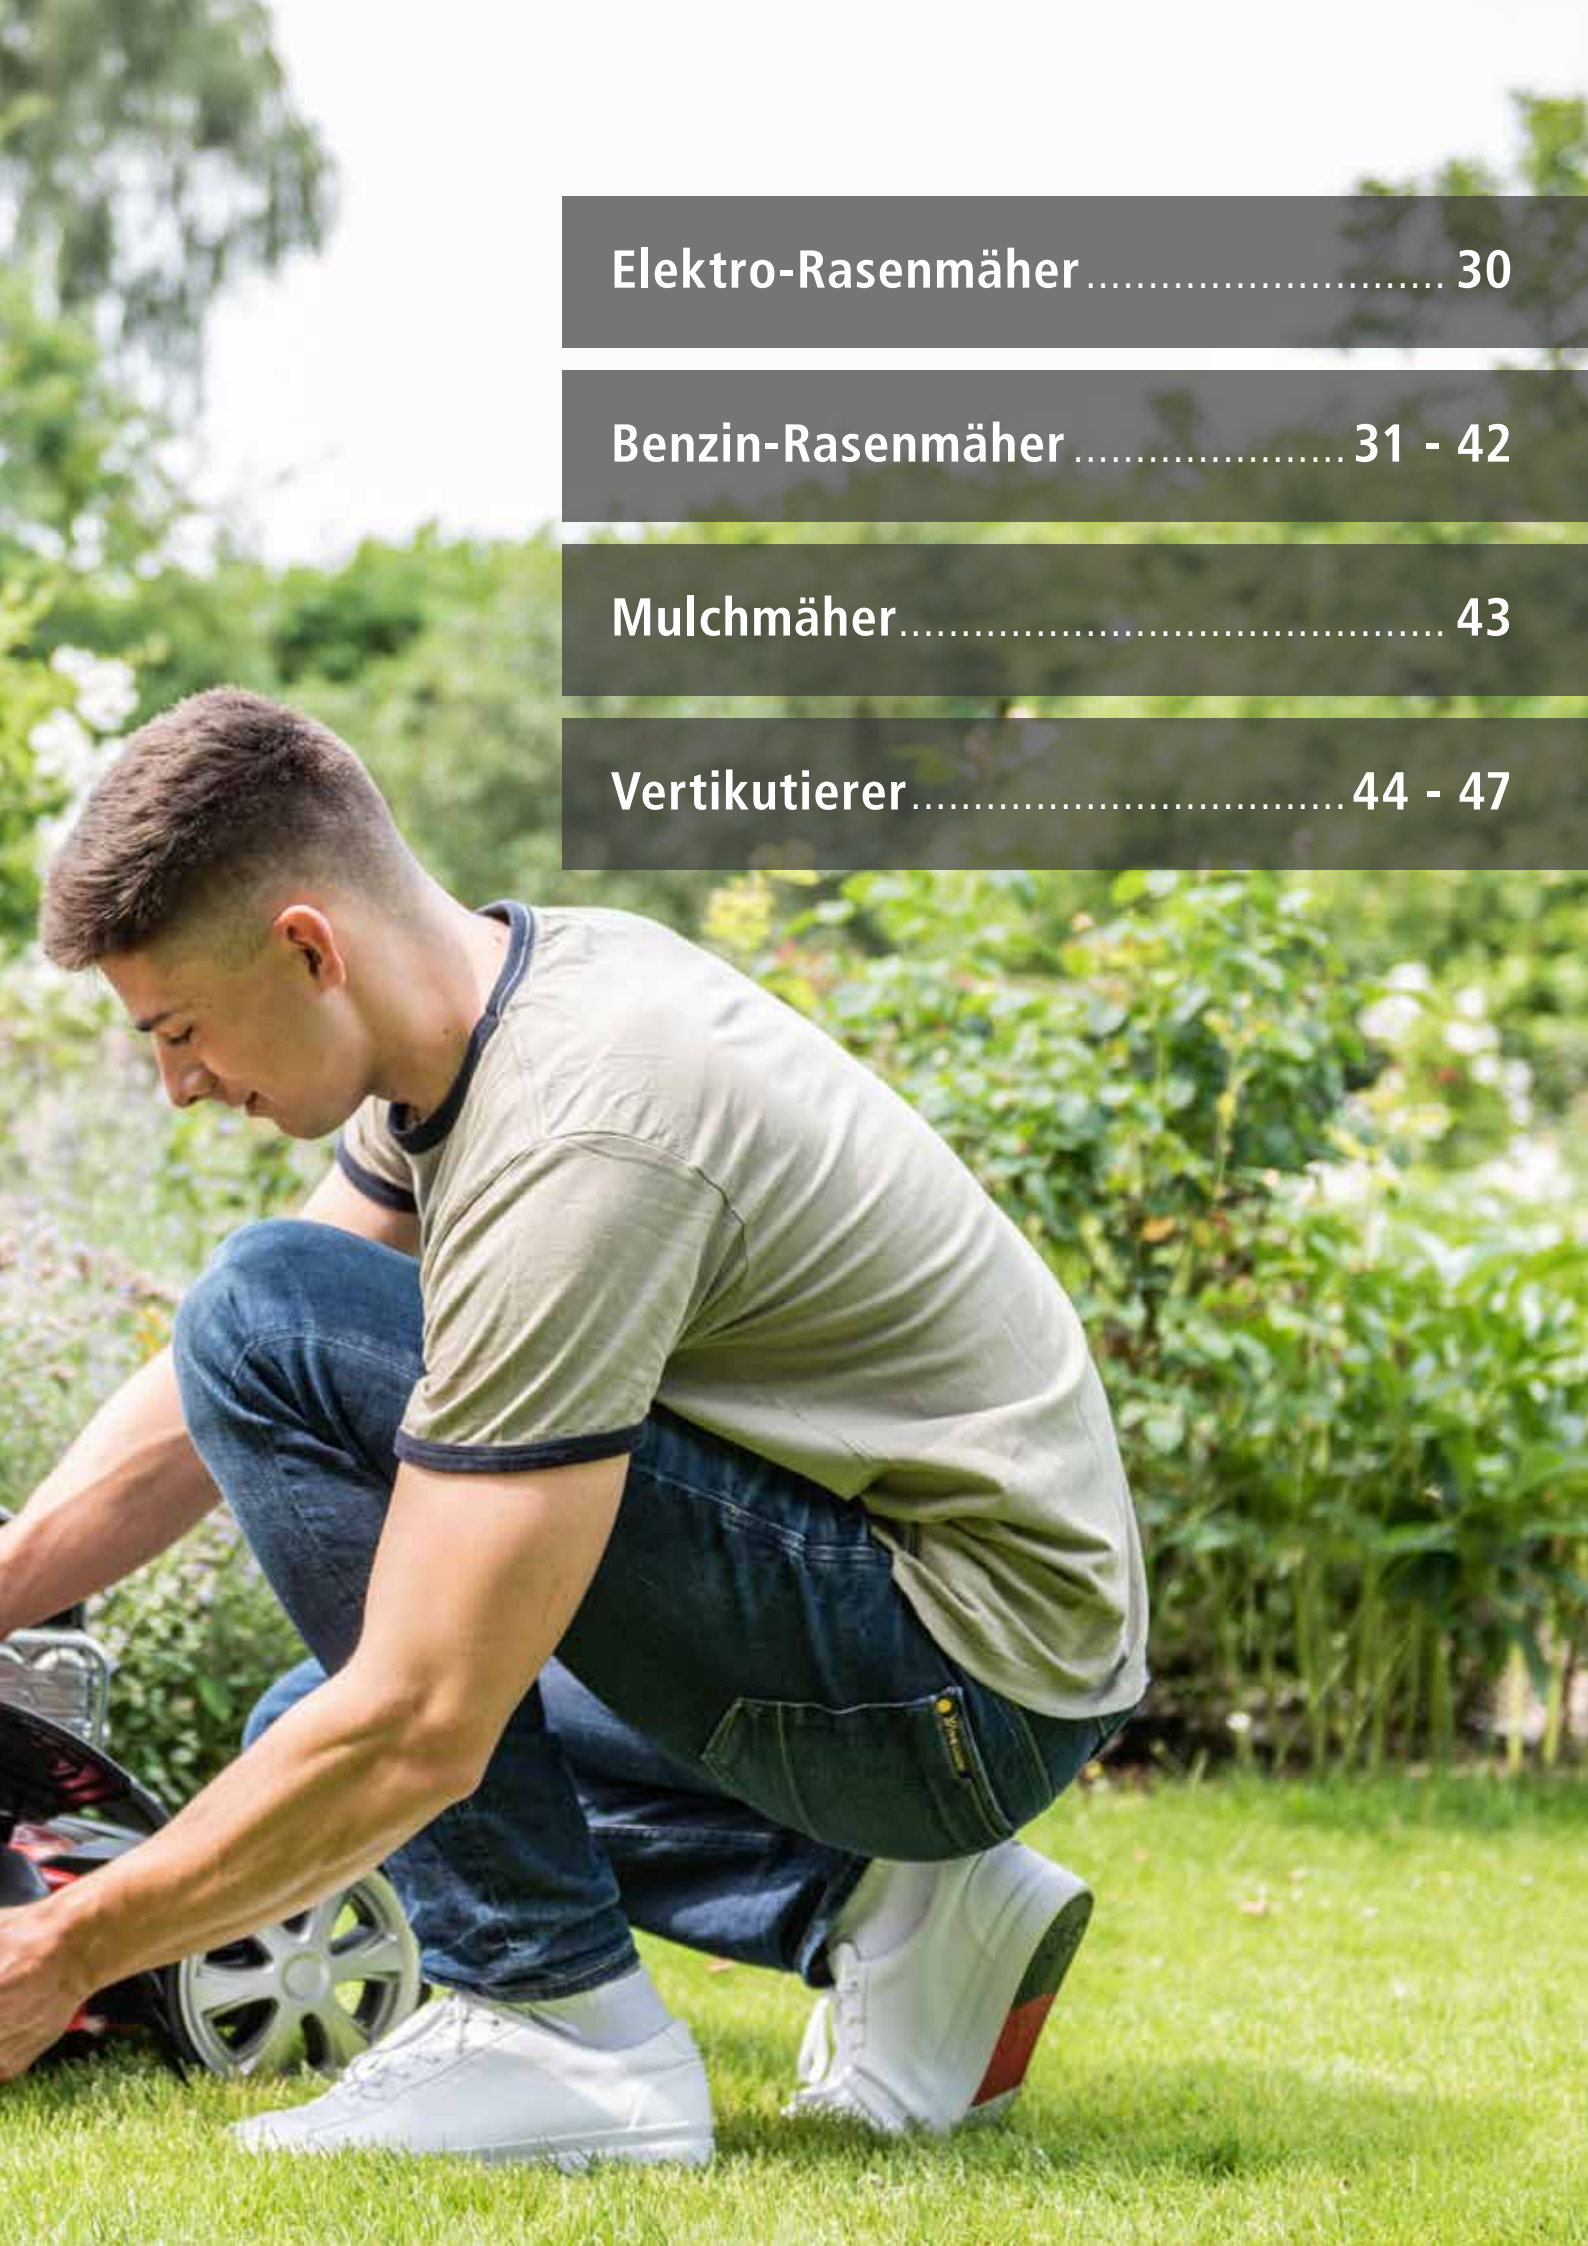

Elektro-Rasenmäher 30

Benzin-Rasenmäher ..... 31 - 42

Mulchmäher 43

Vertikutierer ..... 44 - 47

efco our power, your passion

STIGA



Combi 48 ES

mit robustem Stahldeck

STIGA

Die Elektro-Rasenmäher von Stiga mit Stahldeck:
- leise
- preiswert
- umweltfreundlich
- wartungsfreier Motor
- einfache Handhabung
- Füllstandsanzeige
- zentrale Schnitthöhenverstellung
- Profilierte Räder mit Kugellager und weicher Lauffläche
- Mulchkit im Lieferumfang enthalten

GANZ GROSS IM KLEINEN GARTEN

Die Elektro-Rasenmäher von efco sind das ideale Arbeitsmittel für den einfachen, sauberen und geräuscharmen Einsatz in modernen kleinen Gärten. Optimal für die Arbeit an Orten, an denen keine Verbrennungsmotoren benutzt werden können.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Einfache Handhabung
- Kompakte Bauweise
- Großes Fangkorbvolumen
- Geräuscharm
- Geringes Gewicht

i Die Elektromäher sind die ideale Wahl wenn es um einfaches und geräuscharmes Mähen in Ihrem Garten geht.



PR 40 S



LR 48 PE Comfort Plus

Modell	PR 40 S	LR 48 PE Comfort Plus	Combi 48 ES
Best.-Nr.	369.66089101P	369.66139050S	941.Combi48ES
Leistung (Watt)	1300	1600	1800
Schnittbreite (cm)	38	46	46
Gehäusematerial	Kunststoff	Stahl	Stahl
Radantrieb	-	-	x
Schnitthöhe (mm)	28 / 44 / 60	28 - 75	27 - 80
Schnitthöhenverstellung	Einzeln	Einzeln	zentral 5-fach
Fangkorb (l)	40	60	60
Füllstandsanzeige	-	-	x
Mulcheinrichtung	-	-	x
Räder kugelgelagert	-	x	x
Highweehls	-	-	x
Gewicht (kg)	15	25	30
Preis in € inkl. MwSt.	**200,00**	**317,00**	**349,00**

Alle genannten Stiga-Preise gelten nur, solange der Vorrat reicht.



10-fach zentrale Höhenverstellung

Die Gartenland-Einstiegsmodelle zum attraktiven Preis

Die Gartenland **Benzinrasenmäher** sorgen dank ergonomisch geformtem Holm für ermüdungsfreies Arbeiten und leichte Bedienbarkeit. Angetrieben werden die Mäher von einem OHV 4-Takt Motor und einem zusätzlichen 1-Gang Hinterradantrieb (GL46A). Der automatische Choke stellt in jeder Betriebstemperatur das richtige Benzin-Luftgemisch ein. Dank der aerodynamischen Luftführung wird der Grasbehälter optimal gefüllt. Durch die neue Holmgeometrie lassen sich die Rasenmäher außerdem platzsparend zur Lagerung oder Wartung werkzeuglos zusammenklappen. Der durchgehende Bügelschalter gewährleistet optimale Sicherheit. Die Räder sind mit Kugellagern ausgestattet, sodass sich die Mäher leicht schieben lassen. Auch diese Rasenmäher der Einstiegsklasse haben durchgehende Achsen und bei der Antriebsvariante ein Metallgetriebe. Sie sind besonders wendig und einfach zu bedienen.



Softgrip-Lenkholm (GL 46 A)



robustes Metallgetriebe



klappbarer Lenkholm mit Schnellverschluss (werkzeuglos)









Modell	GL 40 H	GL 46 H	GL 46 A
Best.-Nr.	464.GL40H	464.GL46H	464.GL46A
Motor	OHV DG450	OHV DG450	OHV DG450
Leistung max. (kW/PS)	2,9 / 4	2,9 / 4	2,9 / 4
Hubraum (cm^3)	135	135	135
Schnittbreite (cm)	40	46	46
Schnitthöhe (mm)	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Radantrieb	-	-	x
Schnitthöhenverstellung	10-fach zentral	10-fach zentral	10-fach zentral
Gehäusematerial	Stahl	Stahl	Stahl
Fangkorb (l)	50	60	60
Räder (cm)	15 vorne / 20 hinten	18 vorne / 20 hinten	18 vorne / 20 hinten
kugelgelagerte Räder	x	x	x
Heckauswurf	x	x	x
Gewicht (kg)	28	32	33
Preis in € inkl. MwSt.	**239,00**	**299,00**	**329,00**













Zentrale Höhenverstellung
Die zentrale Höhenverstellung erlaubt die Einstellung der Schnitthöhe bequem über nur einen Handgriff. So kann die Schnitthöhe von 25 bis 75mm in 7 Stufen variiert werden.

Füllstandsanzeige
Durch das Turbo-Fangsystem füllt sich der Fangkorb bis zum Maximum. Eine manuelle Füllstandskontrolle ist dabei überflüssig. Sobald der Fangkorb geleert werden muss, schließt sich die Klappe automatisch und signalisiert damit, dass der Fangkorb geleert werden muss.

Mulchkit
Einfach werkzeuglos den Mulchkeil einsetzen und den Rasenmäher so in einen Mulchmäher umfunktionieren.

POWERED by HONDA

Softgrip

Holmverstellung
Der Führungsholm lässt sich werkzeuglos auf die individuelle Körpergröße einstellen und sorgt somit für eine ergonomische Körperhaltung.

Füllstandsanzeige

Ausgestattet mit neuester **Motoren-technologie** von **Honda**

Zentrale Höhenverstellung
Die Schnitthöhe lässt sich bequem mittels eines komfortablen Griffes einfach auf 7 Positionen einstellen.



GLP 51 AK2

Große Räder
Für hohe Standsicherheit und beste Manövrierbarkeit

Tragegriff
Komfortabler Tragegriff für einfaches Handling

Kugelgelagerte Räder
vorne und hinten

Modell	GLP 46 H2	GLP 46 AK2	GLP 46 AK4	GLP 51 AK2
Best.-Nr.	464.GLP46H2	464.GLP46AK2	464.GLP46AK4	464.GLP51AK2
Motor	B&S 500E	Honda GCVX 145	Honda GCVX 145	Honda GCVX 170
Nennleistung (kW/PS)	2,0 / 2,7 bei 2800 U./min.	2,7 / 3,7 bei 2800 U./min.	2,7 / 3,7 bei 2800 U./min.	3,2 / 4,4 bei 2800 U./min.
Hubraum (cm^3)	140	145	145	167
Schnittbreite (cm)	46	46	46	51
Schnitthöhe (mm)	25 - 75	25 - 75	25 - 75	25 - 75
Radantrieb	-	x	x / 4-Gang	x
Geschwindigkeit (km/h)	-	3,6	3,0 - 4,5	3,6
Schnitthöhenverstellung	7-fach zentral	7-fach zentral	7-fach zentral	7-fach zentral
Gehäusematerial	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Fangkorb (l)	60	60	60	60
Kugelgelagerte Räder	x	x	x	x
Heckauswurf	x	x	x	x
Mulcheinrichtung	x	x	x	x
Gewicht (kg)	30	32,2	34	34,2
Preis in € inkl. MwSt.	**399,00**	**529,00**	**599,00**	**579,00**

HONDA POWER EQUIPMENT

Einfach, wendig und vielseitig - HRG und HRN Modelle

Leicht, robust und einfach zu bedienen. IZY-Rasenmäher können auch auf engstem Raum wenden, sodass sie perfekt für kleine und mittlere Gärten geeignet sind.

Wahlweise ohne Radantrieb, mit konstanter Geschwindigkeit oder mit SMART Drive- Antrieb.



DIE NEUEN HRN-MODELLE

Die neuen HRN 536 Rasenmäher verfügen über ein neu konstruiertes Mähdeck, das aus drei Teilen besteht. Diese wurden optimal aufeinander abgestimmt, um den Luftstrom zu optimieren, was zu einer perfekten Sammel- und Mulchleistung führt.



NEU

53 cm breiter Benzinmäher
Erhältlich als Smart Drive Antrieb, mit integrierter Mulchfunktion und optional mit Messerkupplung (Roto-Stop ®).

HRN 536 VY

ZWEIWEGE-FREILAUF SYSTEM

Dieses ermöglicht den Hinterrädern, sich in beide Richtungen frei zu drehen und der Mäher lässt sich einfach zurückziehen und ist sehr wendig im Einsatz.



DIE NÄCHSTE GENERATION

Das neue Motordesign senkt den Kraftstoffverbrauch, reduziert Abgase und Umweltbelastung und verbessert nochmals das ohnehin exzellente Startverhalten der Honda-Motoren.




NACHHALTIG

Das pulverbeschichtete Stahlblech-Mähdeck ist beständig gegenüber Korrosion und UV-Strahlen. Die perfekten Voraussetzungen für einen langlebigen und pflegeleichten Mäher.



PERFEKTES SCHNITTBILD

Bei aller Leichtigkeit sorgt der HRG mit Präzision und hervorragender Verarbeitung für langjährig saubere Ergebnisse und einen gepflegten Rasen.

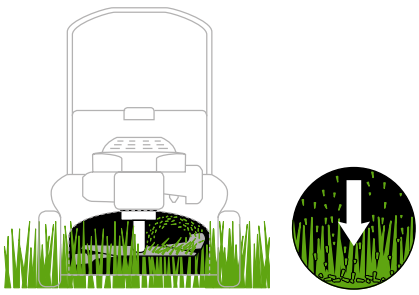

Alle Honda-Rasenmäher mit Versamow™ sind mit einem Microcut-Zwillingsmessersystem ausgestattet, welches das Schnittgut in winzige Partikel verkleinert. Das gehäckselte Schnittgut fällt als Mulch zurück auf die Grasnarbe.

Smart-Drive®
Stufenloses, präzises und 100% flexibles Steuern der Antriebsgeschwindigkeit (HRG 536 VY).

Versamow®-Technologie
Das selektive Mulchsystem kann mit einfachem Verstellen und ohne Messerwechsel und Zubehöranbau sowohl Fangen als auch Mulchen (HRG 536 VK und VY).

Tankdeckel mit Überdrehschutz
Optimierter Tankdeckel, der eine Überdrehung verhindert.

Mähdeck aus Stahlblech
Schlagfest und mit Elektrophorese behandelt, um Korrosion zu vermeiden. Die Lackierung erfolgt in einem ökologischen Pulververfahren.



HRG 466 SK

Leichter und widerstandsfähiger Grasfangsack
Spielend leicht durch den Holm hindurch nach oben auszuheben und zu entleeren.

Leichte Schnitthöheneinstellung



Der Honda Smart Drive
Schmetterlings-Hebel mit großen Hebelflügeln ermöglichen eine bequeme Geschwindigkeitsregelung per Daumen bzw. Handballen.



ROTO-STOP ®
Sicherheit geht vor. Nur mal eben den Grasfangsack leeren? Mit Roto-Stop® halten Sie die Messer schnell und sicher an, ohne den Motor neu starten zu müssen. (HRG 536 VY)



Selektives Mulch-System Versamow



Bei Modellen ohne Versamow Technologie kann ein optionales Mulchkit einfach und kostengünstig nachgerüstet werden.

Die im Katalog abgebildeten HONDA Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich. Durch eine sorgfältige Überprüfung vor Übergabe des Gerätes wird sichergestellt, dass sich das Gerät bei der Auslieferung in einem technisch einwandfreien und betriebssicheren Zustand befindet.

Modell	HRG 416 PK	HRG 416 SK	HRG 466 SK	HRN 536 VK	HRN 536 VY
	AKTIONSPREIS € 409,00 AKTIONSPREIS	AKTIONSPREIS € 519,00 AKTIONSPREIS	AKTIONSPREIS € 599,00 AKTIONSPREIS	AKTIONSPREIS € 799,00 AKTIONSPREIS NEU	NEU
Best.-Nr.	411.HRG416C1PK	411.HRG416C1SK	411.HRG466C1SK	411.HRN536CVK	411.HRN536CVY
Motor	Honda GCVx 145	Honda GCVx 145	Honda GCV 160	Honda GCVx 170	Honda GCVx 170
Nennleistung (KW/PS)	2,7 / 3,7 bei 2900 U./min.	2,7 / 3,7 bei 2900 U./min.	2,7 / 3,7 bei 2900 U./min.	3,2 / 4,4 bei 2950 U./min.	3,2 / 4,4 bei 2950 U./min.
Hubraum (ccm³)	160	160	160	166	166
Schnittbreite (cm)	41	41	46	53	53
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
Radantrieb	-	1- Gang 3,30 km/h	1- Gang 3,20 km/h	Smartdrive stufenlos 0 - 5,9 km/h	Smartdrive stufenlos 0 - 5,9 km/h
Schnitthöhenverstellung	achsweise / 6 fach	achsweise / 6 fach	achsweise / 6 fach	achsweise / 7 fach	achsweise / 7 fach
Schnitthöhe (mm)	20-74	20 - 74	20 - 74	27 - 100	27 - 100
Fangkorb (l)	42	42	50	70	70
Komfort Messerkupplung	-	-	-	-	Roto-Stop
Mulcheinrichtung	Optional	Optional	Optional	Versamow	Versamow
Gewicht (kg)	28	30	31	36	40
Preis in € inkl. MwSt.	**489,00**	**619,00**	**759,00**	**959,00**	**1.059,00**
Mulcheinrichtung Best.-Nr.	99,00 411.06762-VH3-N20	99,00 411.06762-VH3-N20	99,00 411.06762-VH4-N20	-	-

Alle genannten Honda Aktionspreise gelten nur, solange der Vorrat reicht.

Die Rasenmäher der HRX -Baureihe: Perfekte Qualität, beste Leistung, höchster Komfort.

In der HRX-Modellreihe finden Sie technisch anspruchsvolle Rasenmäher mit verschiedenen Antrieben. Alle mit zuverlässiger Honda 4-Takt-Leistung und einem robusten, leichten, UV-und rostbeständigem Mähdeck aus einem Hightech-Spitzenpolymer. Wählen Sie aus, welcher der Beste für Sie und ihren Rasen ist.





Schnittqualität/ Mulchen
Die speziellen MicroCut-Zwillingsmesser zerkleinern den Grasschnitt in feinste Partikel und bringen ihn als natürlichen Dünger auf ihrem Rasen aus. Mit einem mehrstufigen Hebel bedienen Sie das variable Mulchsystem Versamow für das jeweils ideale Verhältnis zwischen Fangen und Mulchen.

Mähdeck aus Polystrong/ Xenoy
Mähdecks aus Polystrong und Xenoy, bestehend aus Hightech-Spezialpolymeren, sind sehr robust, langlebig und zeichnen sich durch eine hohe UV-Beständigkeit aus. Und das alles bei deutlichen Gewichtsvorteilen gegenüber vergleichbaren Materialien aus Metall.

Getriebetechnologie
Rasenmäher mit Radantrieb machen das Rasenmähen einfacher. Honda bietet drei stufenlose Antriebstechniken:



Smart Drive
Smart Drive ist der neueste Honda Radantrieb, für ein feinfühliges und präzises Steuern an schwierigen Stellen,wie z.B. Blumenbeeten und Bäumen.



Select Drive
Select Drive ermöglicht es Ihnen, für entspanntes und komfortables Arbeiten eine gewünschte konstante Geschwindigkeit einzustellen.



Hydrostat-Antrieb
Der innovative Honda Hydrostat-Antrieb bietet Ihnen höchste Präzision, mit einer stufenlos regelbaren Antriebsgeschwindigkeit.



Leistung
Honda- Messer sind so konstruiert, dass sie beim Kontakt mit einem starren Hindernis, beim Mähen nicht zu Bruch gehen. Diese Honda-Innovation erhöht nicht nur die Sicherheit, sie verhindert auch Schäden an Motor und Schneidwerk. Roto-Stop ist eine Honda-Technologie für das sanfte Ein- und Auskuppeln der Messer bei laufendem Motor. Die Messer werden sicher gestoppt, und Sie brauchen den Motor nicht jedes Mal abzustellen, wenn Sie einen Kiesweg überfahren oder den Grasfangsack entleeren wollen.



Versamow variabel
Das System ermöglicht die variable Einstellung zwischen Mulchen, Fangen und Auswerfen. Sie können flexibel wählen, zu welchen Teilen der Grasschnitt gefangen oder in den Rasen zurückgegeben werden soll. Die Kombination ist in 7 verschiedenen Positionen, von nur Mulchen über 5 Zwischenpositionen, bis nur Fangen einstellbar. Da das Sytem vollständig integriert ist, werden keine weiteren Werkzeuge oder Anbaugeräte benötigt.



Tankdeckel mit Überdrehschutz
Optimierter Tankdeckel, der eine Überdrehung verhindert.

Leichtlaufende, kugelgelagerte Räder
Für leichtes Schieben und Zurückziehen und optimale Traktion.



HRX 476 VK

Strömungsoptimierter Textilgrasfangsack mit Partikelfilter
Langlebiger Fangsack, der sich spielend leicht nach oben ausheben und entleeren lässt. Der Partikelfilter reduziert den Partikelgehalt der ausströmenden Luft und hält Reizstoffe zurück.

Hervorragendes Schnittbild
Das perfekte Zusammenspiel von Motor und Mähwerk ergibt das einzigartige und gute Schnittbild. Mit dem Clip-Director® können Sie stufenweise zwischen Mulchen und Mähen wählen.

Schnellverschluss
Für ein bequemes Einstellen und Umlegen des Holms



HRX 537 VY

Die im Katalog abgebildeten HONDA Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich.
Durch eine sorgfältige Überprüfung vor Übergabe des Gerätes wird sichergestellt, dass sich das Gerät bei der Auslieferung in einem technisch einwandfreien und betriebssicheren Zustand befindet.

AKTIONSPREIS € 999,00 AKTIONSPREIS

Modell	HRX 476 VK	HRX 476 VY	HRX 476 HY	HRX 537 VY	HRX 537 HY
Best.-Nr.	411.HRX476VK	411.HRX476VY	411.HRX476HY	411.HRX537VYNEW	411.HRX537HYNEW
Motor	Honda GCVX 170	Honda GCVX 170	Honda GCVX 170	Honda GCVX 200	Honda GCVX 200
Max. Dauerleistung (kW/PS)	3,1 / 4,3 bei 2850 U/min.	3,1 / 4,3 bei 2850 U/min.	3,1 / 4,3 bei 2850 U/min.	3,7 / 5 bei 2850 U/min.	3,7 / 5 bei 2850 U/min.
Hubraum (cm³)	167	167	167	202	202
Schnittbreite (cm)	47	47	47	53	53
Gehäusematerial	Polystrong	Polystrong	Polystrong	Xenoy	Xenoy
Radantrieb	SELECT Drive stufenlos 0 - 1,4 m/s	SELECT Drive stufenlos 0 - 1,4 m/s	Hydrostat stufenlos 0 - 1,4 m/s	SELECT Drive, stufenlos 0 - 1,64 m/s	Hydrostat stufenlos 0 - 1,64 m/s
Schnitthöhenverstellung	7-fach, zentral	7-fach, zentral	7-fach, zentral	7-fach, Einzelrad	7-fach, Einzelrad
Schnitthöhe (mm)	25 - 79	25-79	25 - 79	19 - 101	19 - 101
Fangkorb (l)	75	75	75	76	76
Komfort Messerkupplung	-	Roto-Stop	Roto-Stop	Roto-Stop	Roto-Stop
Mulcheinrichtung	Versamow	Versamow	Versamow	Versamow	Versamow
Gewicht (kg)	39,0	42,0	44,0	43,0	44,0
Preis in € inkl. MwSt.	**1.279,00**	**1.419,00**	**1.559,00**	**1.619,00**	**1.829,00**

Alle genannten Honda Aktionspreise gelten nur, solange der Vorrat reicht.



Sie haben den Rasen - Wir den Sabo
Sabo Benzinrasenmäher überzeugen auf großen Grünflächen sowie bei Gärten mit Hanglage - im letzteren Fall vorzugsweise in Verbindung mit dem Sabo Vario-Antrieb für leichteres Arbeiten selbst bei Gelände mit großer Neigung.



Sabo 43-Compact
Das beliebteste Sabo-Modell mit zentraler Schnitthöheneinstellung und variabler Holmverstellung punktet mit hochwertigen Designelementen und Stahlrädern.



Sabo 43-A Economy
Der preiswerte Einstieg in die Geräteklasse mit zuschaltbarem Radantrieb.



Sabo 47-Vario
Komfortmäher mit zuschaltbarem und variablem Hinterradantrieb. Bequem vom Führungsholm aus bedienbar.



Sabo 47-Vario E
Mäher der Oberklasse mit kräftigem Briggs&Stratton Motor, Schnitt- und Holmhöhenverstellung , variablem Hinterradantrieb und Elektro-Sofortstart.



Sabo 54-Vario E
Dieser Sabo punktet nicht nur mit dem zuschaltbaren Vario-Antrieb, sondern auch mit seiner Elektro-Softstart-Funktion.

Modell	43 - Compact	43 - A Economy	47 - Vario	47 - Vario E	54 - Vario E
Best.-Nr.	361.SABO43-COMPACTSM	361.SABO43-AECONOMY	361.SABO47-VARIO	361.SABO47VARIO-E	361.SABO54-VARIOE
Motor	B&S ReadyStart	B&S ReadyStart	B&S ReadyStart	B&S	B&S
Nennleistung (kW/PS) bei 2.800 U/min	2,6 / 3,5	2,6 / 3,5	2,8 / 3,8	2,8 / 3,8	2,8 / 3,8
Schnittbreite (cm)	43	43	47	47	54
Schnitthöhenverstellung	7-fach zentral	8-fach zentral	8-fach zentral	8-fach zentral	8-fach zentral
Schnitthöhe (mm)	22 - 80	25 - 80	25 - 80	25 - 80	20 - 95
Sabo TurboStar System	x	x	x	x	x
Fangkorb (l)	55	65	65	65	75
Holm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig	3-stufig
Elektro-Sofortstart	-	-	-	x	x
Radantrieb	-	x	variabel	variabel	variabel
Geschwindigkeit (km/h)	-	konstant 3,6	2,7 - 4,3	2,7 - 4,3	2,7 - 4,8
Kugellager	x	x	x	x	x
Mähwerk	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Gewicht (kg)	28,5	35	38	42	51
Preis in € inkl. MwSt.	**749,00**	**949,00**	**1.279,00**	**1.539,00**	**1.859,00**
Mulcheinrichtung Best.-Nr.	135,00 361.SA571	119,00 361.BSA632	99,00 361.BSA625	99,00 361.BSA625	129,00 361.SA609





Power für Profis
Professionelles Arbeiten in der Natur- und Landschaftspflege stellt oftmals hohe Anforderungen an diejenigen, die Großes im Grünen vorhaben. Egal, ob Rasenmäher, Mulchmäher oder Seitenauswerfer - die Sabo Profi-Mäher sind darauf ausgelegt, Profis bei der Arbeit optimal zu unterstützen.

Profi Tipp



Sabo 54-Pro VARIO
Handlicher Profimäher mit Briggs&Stratton Motor, variablem Hinterradantrieb und Antivibrationssystem am Führungsholm.

Modell	47 - Pro Vario	54 - Pro Vario
Best.-Nr.	361.SABO47-PROVARIO	361.SABO54-PROVARIO
Motor	Yamaha OHC	B&S ReadyStart
Nennleistung (kW/PS) bei 2800 U/min	3,2 / 4,4	3,2 / 4,4
Schnittbreite (cm)	47	54
Schnittnitthöhenverstellung	Einzelrad, 7 -Stufen	Einzelrad 8 -Stufen
Schnitthöhe (mm)	25-80	15-95
Anti-Vibrationssystem	Motor-AVS	Holm-AVS
Sabo TurboStar System	x	x
Fangkorb (l)	65	75
Holm höhenverstellbar	3-stufig	2-stufig
Geeignet für extreme Grasverhältnisse	x	x
Radantrieb	variabel	variabel
Geschwindigkeit (km/h)	2,7 - 4,5	2,7 - 4,8
Radlagerung vorn/hinten	Kugellager /Bronzegleitlager	Kugellager /Bronzegleitlager
Mähdeck	Aluminium mit Stahleinlage	Aluminium mit Stahleinlage
Gewicht (kg)	49	54
Preis in € inkl. MwSt.	**1.999,00**	**2.259,00**
Mulcheinrichtung Best.-Nr.	125,00 361.BSA631	135,00 361.BSA612

Profi-Rasenmäher von Kaaz - Qualität ohne Kompromisse

Schon der erste Eindruck lässt keinen Zweifel aufkommen: Kaaz-Rasenmäher sind konstruiert, um härtesten Beanspruchungen im täglichen professionellen Einsatz zu bestehen. Ausgestattet mit einem starken Aluminium-Druckgussgehäuse, das über eine zusätzliche Stahleinlage (ab HXA-PRO) verfügt, sowie dem vorderen und seitlichen Rammschutz (ab HXA-PRO) bieten diese Mäher die Langlebigkeit, die ein Profi erwartet.
Doppelt kugelgelagerte Räder sowie der Radantrieb über Kardanwelle zu einem 2-Stufen Getriebe (HXA-PRO-HST mit hydrostatischem Fahrantrieb) mit Kraftübertragung auf die Antriebsachse mittels einer Kette gewährleisten ein komfortables Arbeiten bei verlustarmer Kraftübertragung.



Turbo-Fangsystem
Die spezielle Messerform sorgt für eine optimale Luftströmung, so dass Luft von unten angesogen wird und die Grashalme vor dem Schnitt aufrichtet. Die optimierte Gehäuseform und präzise Oberflächenverarbeitung unterstützt den entstehenden Luftstrom und sorgt für einen optimalen Transport des Schnittguts über den Auswurfkanal in den Fangkorb.



Optionales Mulchkit:
Optional ist für alle Kaaz-Mäher ein professionelles Mulchkit mit einem 2-Messersystem erhältlich. Die Mulchmesser sorgen dafür, dass das Schnittgut mehrmals so fein zerschnitten wird, dass es zwischen die Halme auf die Grasnarbe fällt. Das Lüftergebläse unterstützt diesen Prozess, in dem es die kleinen Grasspartikel nach unten in den Rasen presst.

Modell	48 cm	53 cm
Best.-Nr.	361.71902-343	361.71901-942
Preis in € inkl. MwSt.	**139,00**	**149,00**





Bei allen Modellen Radantrieb über Kardanwelle zu einem 2-Stufen-Getriebe mit einer vorbildlichen Lebensdauer. Dieses gewährleistet ein komfortables Arbeiten bei verlustarmer Kraftübertragung. Die Kraftübertragung vom Getriebe auf die Antriebsachse erfolgt über eine Kette.





Aluminium Druckgussgehäuse mit Stahleinlage für eine lange Lebensdauer des Gehäuses.



Alle Modelle serienmäßig mit Messerkupplung

Profi Tipp



Modell	LM 4860 HX	LM 5360 HX	LM 5360 HXA	LM 5360 HXA-PRO	LM 5360 HXA-PRO-HST
Best.-Nr.	361.LM4860HX	361.00350.HX	361.00350.HXA	361.00350.HXA-PRO	361.00350.HXA-PRO-HST
Motor	Honda GXV 160	Honda GXV 160	Honda GXV 160	Honda GXV 160	Honda GXV 160
Nennleistung max. (PS/KW)	3,2 / 4,4 bei 2.900 U./min.	3,2 / 4,4 bei 2.900 U./min.	3,2 / 4,4 bei 2.900 U./min.	3,2 / 4,4 bei 2.900 U./min.	3,2 / 4,4 bei 2.900 U./min.
Schnittbreite (cm)	48	53	53	53	53
Gehäuse	Alu-Druckguss	Alu-Druckguss	Alu-Druckguss	Alu-Druckguss	Alu-Druckguss
Kardanantrieb	x	x	x	x	x
Radantrieb	2-Gang	2-Gang	2-Gang	2-Gang	Hydrostat / stufenlos
Geschwindigkeit (km/h)	2,5 / 3,6	2,9 / 4,3	2,9 / 4,3	3,6 / 5,0	3,6 - 6,1
Messerkupplung	x	x	x	x	x
Aluminiumräder	-	-	x	x	x
Gehäuse mit Stahleinlage	-	-	-	x	x
Rammschutz	-	-	-	vorne /seitlich	vorne /seitlich
verstärkter Holm	-	-	-	x	x
kugelgelagerte Räder	x	x	x	x	x
Fangsack (l)	70	75	75	75	75
Gewicht (kg)	49	53	56	62	68
Preis in € inkl. MwSt.	**1.549,00**	**1.699,00**	**1.799,00**	**1.999,00**	**2.549,00**
Highlift Messer Best.-Nr.	20,00 361.71902-480	36,00 361.71902-530	36,00 361.71902-530	36,00 361.71902-530	36,00 361.71902-530

GROSSE AUSWAHL FÜR JEDEN GARTEN!

STIGA Rasenmäher – bekannt für Innovation. Komfortabel, robust und nach neuster Technologie stellen sie die perfekte Inspiration für den Erhalt eines perfekt gepflegten Rasens dar. Entdecke STIGAS umfangreiches Sortiment und finde deinen perfekten Mäher, z. B. aus der Twinclip-Serie. Entscheide dich für einen STIGA Rasenmäher und mache dich und deinen Rasen glücklicher.

- **Patentierte Lösungen für eine noch einfachere Rasenpflege**
- **Über 30 Jahre Know-how bei Multiclip Mulchmähern**
- **Das wahrscheinlich breiteste Rasenmäher Programm auf dem Markt**







COLLECTOR 548 S



COMBI 748 S



TWINCLIP 950 V

Modell	COLLECTOR 548 S	COMBI 748 S	TWINCLIP 950 V
Best.-Nr.	941.COLLECTOR548S	941.COMBI748S	941.TWINCLIP950V
Motor	STIGA ST 120 Autochoke	STIGA ST 140 Autochoke	STIGA ST 200 Autochoke
Nennleistung (kW) bei 2900 U/min.	1,9 / 2,6	2,2 / 3,0	3,2 / 4,4
Hubraum (cm³)	123	139	192
Schnittbreite (cm)	46	46	48
Schnitthöhe (mm)	22 - 65	22 - 80	25 - 77
Radantrieb	x	x	x
Schnitthöhenverstellung	zentral	6-fach zentral	7-fach zentral
Gehäusematerial	Stahl	Stahl	verzinkter Stahl
Fangkorb (l)	60	60	70
Führungsholm	Fullcrum	Fullcrum	höhenverstellbar, klappbar
Heckauswurf	x	x	x
Seitenauswurf	-	x	x
Mulcheinrichtung	-	x	x
Gewicht (kg)	25	30	34,4
Preis in € inkl. MwSt.	**429,00**	**549,00**	**1.019,00**

Multiclip – wir lüften das Geheimnis hinter STIGAS überzeugendem Mähergebnis!

Die Grashalme werden mehrmals im Mähdeck so fein zerschnitten, dass sie zwischen die Halme auf die Grasnarbe fallen.
Dort verrotten sie schnell und wandeln sich in die natürlichsten, ökologischen Nährstoffe um, die sich ein Rasen wünschen kann.
Das Ergebnis ist ein grüner und gesunder Rasen!





Modell	MULTICLIP 750 S	MULTICLIP 950 VE
Best.-Nr.	941.MULTICLIP750S	941.MULTICLIP950VE
Motor	STIGA ST 170 Autochoke	STIGA ST 200 Autochoke
Nennleistung (kW/PS) bei 2900 U/min.	2,6 / 3,5 bei 2900 U./min.	2,6 / 3,5 bei 2800 U./min.
Hubraum (cm³)	160	163
Schnittbreite (cm)	48	48
Schnitthöhe (mm)	31 - 80	31 - 75
Radantrieb	Frontantrieb	Frontantrieb mit variabler Geschwindigkeit
Schnitthöhenverstellung	5-fach zentral	5-fach zentral
Gehäusematerial	Stahl	Stahl
Führungsholm	höhenverstellbar, klappbar	höhenverstellbar, klappbar
Gewicht (kg)	34	35
Preis in € inkl. MwSt.	**629,00**	**819,00**

Mit seinem robusten Stahldeck und Rädern aus Stahl ist dieser Mulchmäher auch professionellen Dauereinsätzen gewachsen. Ein Industriemotor von Briggs & Stratton sorgt für ausreichend Leistung und der Reibscheibenantrieb garantiert einen wartungsarmen und langlebigen variablen Radantrieb.


Modell	NX-100
Best.-Nr.	442.NX100
Motor	B&S 875EX Series
Nennleistung (kW/PS) bei 2.800 U/min	3,4 / 4,6
Hubraum (cm³)	190
Schnittbreite (cm)	53
Schnitthöhenverstellung	einzeln in 4 Stufen
Schnitthöhe (mm)	32 - 102
Radantrieb	variabel
Geschwindigkeit (km/h)	1,9 - 6,4
Räder	200 / 250 mm Stahl
Gehäusematerial	Stahl
Messertyp	Ninja Mulching
Holm	Ergoholm mit Softgrip
Gewicht (kg)	43
Preis in € inkl. MwSt.	**1.099,00**





Unsere Einstiegsmodelle im Bereich der benzinbetriebenen Vertikutierer kombinieren geringes Gewicht mit hoher Effizienz. Sie sind die ideale Lösung für kleine bis mittlere Rasenflächen.

Ausgestattet mit kugelgelagerten Leichtlaufrädern und einer stufenlosen Tiefenverstellung über die Frontachse sind sie kinderleicht in der Bedienung.
Die Messerwelle mit 17 Doppelstahlklingen entfernt den Rasenfilz sowie Moos und Pflanzenreste gründlich und effizient.

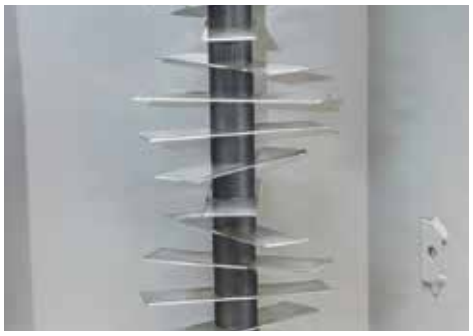

Kugelgelagerte Vertikutierwelle mit gehärteten Doppelstahlklingen

GLV 40H



Modell	GLV 40 H	GLV 40 H B&S
Best.-Nr.	541.GLV40H	541.GLV40HBS
Motor	LC154F-1	B&S CR950
Leistung max. (kW/PS)	2,0 / 2,7	4,7 / 6,4
Arbeitsbreite (cm)	40	40
Gehäusematerial	Stahlblech	Stahlblech
Messerwerk	17 Doppelstahlklingen	17 Doppelstahlklingen
kugelgelagerte Räder	x	x
Fangkorb (l)	optional (40)	optional (40)
Gewicht (kg)	30	30
Preis in € inkl. MwSt.	**529,00**	**569,00**
Fangkorb Best.-Nr.	52,00 541.GLVFANGKORB	52,00 541.GLVFANGKORB



Die Eigenschaften des Bodens werden durch wasserundurchlässige Schichten stark beeinflusst. Denn Luft, Wasser und Licht sind die wichtigen Dinge, die Ihrem Garten nicht fehlen dürfen. Helfen Sie Ihrem Rasen mit den bewährten Gartenland-Vertikutierern.

Die Maschinen sind mit einer kugelgelagerten, von außen abschmierbaren Messerwelle ausgerüstet und haben bewegliche/fliegende 3 mm kräftige Pendelmesser, die unangenehme Konkurrenten Ihrer Grünfläche entfernen. Hierbei sorgt der laufruhige Briggs & Stratton-Motor auch bei schwierigen Bedingungen für angenehmes Arbeiten.

Durch die sehr robuste Bauweise und das damit verbundene Eigengewicht der Maschine wird auch bei trockenen und harten Böden ein Top-Arbeitsergebnis erzielt.

Profi Tipp



Stabiler Absenkmechanismus mit Feinjustierung



Am Fliehkraftsystem aufgehängte, gehärtete 3mm Vertikutiermesser



Abschmierbare Wellenlagerung



Kugelgelagerte Räder mit Stahlfelgen






Modell	GLV 38 H	GLV 48 H
Best.-Nr.	941.GLV38H	941.GLV48H
Motor	B&S 750E Series	B&S Vanguard
Leistung max. (kW/PS)	2,94 / 4	4,9 / 6,5
Arbeitsbreite (cm)	38	48
Gehäusematerial	Stahlblech	Stahlblech
Messerwerk	22 x frei pendelnd	28 x frei pendelnd
kugelgelagerte Räder	x	x
Fangkorb (l)	40	-
Gewicht (kg)	46	59
Preis in € inkl. MwSt.	**899,00**	**1.249,00**



Mit Moos nichts los

Die Vertikutierer von WOLF-Garten befreien Rasenflächen jeder Größe von wachstumsstörendem Rasenfilz. Sind Moose und Schadpilze entfernt, werden die Rasenwurzeln wieder optimal mit Sauerstoff und Wasser versorgt.

WOLF-Garten bietet seinen Kunden auch in diesem Jahr mit dem Vertikutierer-sortiment professionelle Technik, die die Rasenpflege besonders leicht macht. Durch die integrierte Lüftung wird der Rasen schonend und vollständig von Rasenfilz befreit.

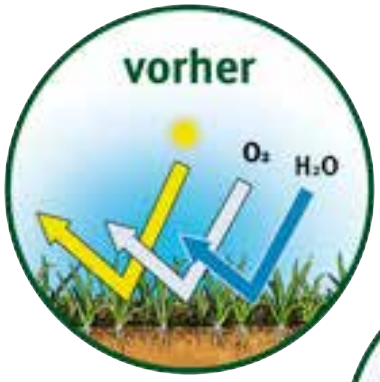









Modell	Ambition VA 303 E	Ambition VA 346 E	Ambition VA 378 E
Best.-Nr.	254.VA303E	254.VA346E	254.VA378E
Motor	Elektro	Elektro	Elektro
Leistung (Watt)	1300	1600	1800
Arbeitsbreite (cm)	30	34	37
Gehäusematerial	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Höheneinstellung	Zentral 5-fach	Zentral 5-fach	Zentral 5-fach
Höhenverstellbarer Griff	-	x	x
Fangkorb (l)	35	45	50
Gewicht (kg)	12	14	15
Preis in € inkl. MwSt.	**194,99**	**272,99**	**309,99**

Professionell ausgerüstet – Verhelfen dem Boden zur Bestform

PROFIS SCHWÖREN DRAUF! Hier ist das Expertenteam, das nichts vermissen lässt. Stahlfelgenräder mit Kugellagern, das runde Gehäuse reinigt sich wie von selbst, keine Kanten und Ecken, in denen feucht-modrige Reste hängen bleiben. Ein Werkzeugwechsel dauert weniger als 2 Minuten. Die starken Industriemotoren sind für den Dauereinsatz ausgelegt und starten stets sicher und zuverlässig. Zeitraubende Reparaturen oder gar Stillstände gehören der Vergangenheit an.
Das Expertenteam überzeugt mit effektiver Leistung und hervorragendem Ergebnis auf kleinen und großen Rasenflächen aller Art



Stabiler Prallschutz
Alle unsere Vertikutierer sind mit einem stabilen Prallschutz ausgestattet, damit keine Steine oder andere harte Gegenstände ungebremst herausgeschleudert werden.






Automatischer Profilreiniger
Feuchte Moos- und Rasenfilzreste bleiben ständig an den Rädern haften. Mit dem Profilreiniger werden sie laufend entfernt. Die eingestellte Arbeitstiefe bleibt dadurch konstant, das Arbeitsergebnis gleichbleibend gut.



Stufenlose Arbeitstiefeneinstellung mit Lock-It (optional)
Die Arbeitstiefe der Messerwelle ist zentral stufenlos einstellbar. Die Option „Lock-It" gibt Ihnen die Sicherheit, dass niemand außer Ihnen die Arbeitstiefe verstellen kann.

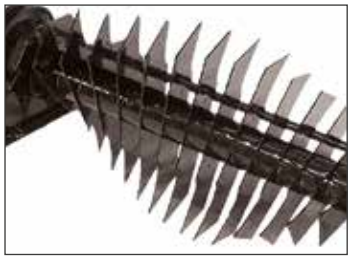

Einzigartiges Werkzeugsystem
Die Werkzeugeinsätze sind immer zur Hand und schnell gewechselt. Die Messerwelle hat eine Einzelklingenbruchsicherung, um Schäden durch Steine, Wurzeln oder andere harte Gegenstände zu verhindern.



Messerwelle mit Klingen
Das ideale Werkzeug für einen wunderschönen Grünrasen.
Beste Bodenbearbeitung zwischen den einzelnen Rasenpflanzen. Feine Messer schneiden ein Nährstoffnetz in den Boden. Um Schäden durch Steine, Wurzeln oder andere harte Gegenstände zu verhindern, hat die Messerwelle eine Einzelklingenbruchsicherung.



Federzinkenwelle
Der Federzinken-Werkzeugeinsatz für das Ausharken von Verfilzungen.



Hammermesserwelle
Das Spezialwerkzeug für feste, steinige, lehmige und unebene Böden.

Modell	tv410	tv510	tv610
Best.-Nr.	416.TV410	416.TV510	416.TV610
Motor	Honda GP160	Honda GX160	Honda GX200
Leistung (kW/PS)	3,6 / 4,8	3,6 / 4,8	4,3 / 5,8
Arbeitsbreite (cm)	38	45	55
Flächenleistung (m²/h)	800	1500	2000
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech	Stahlblech
kugelgelagerte Räder	x	x	x
Gewicht (kg)	41	53	61
Preis in € inkl. MwSt.	**1.849,00**	**2.159,00**	**2.319,00**
Messerwelle mit Klingen Best.-Nr.	Serie	Serie	Serie
Federzinkenwelle Best.-Nr.	445,00 416.AI-045-032TS	509,00 416.AI-050-032TS	535,00 416.AI-060-032TS
Hammermesserwelle Best.-Nr.	436,00 416.AI-045-031TS	499,00 416.AI-050-031TS	509,00 416.AI-060-031TS
Lock-It Best.-Nr.	57,00 416.HJ-010-016	57,00 416.HJ-010-016	57,00 416.HJ-010-016

RASENTRAKTOREN





Heckauswurf ..... 50 - 69

Seitenauswurf ..... 70 - 73

Zero Turn Mäher ..... 74 - 83

Frontmäher ..... 84 - 87

Rasentraktoren - Zubehör ..... 88 - 97

Einfach. Kompakt. Gut.
Diese kompakten wie robusten Gartenland-Rasentraktoren, mit pendelnd aufgehängten Mähwerk und rasenschonenden Reifen, werden auch Sie überzeugen. Höchster Bedienkomfort geht hier einher mit erstklassigen Schnittergebnissen für große und kleine, ebene und unebene Flächen. Ausgestattet mit einem speziell konstruierten Auffangsystem, bieten diese kompakten, platzsparenden Traktoren geradezu unglaubliche Kraft und Leistung.

- Ausgewogenes Konzept von Leistung und Schnittbreite
- Durchsteigerahmen, übersichtliches Design
- Stoßstange bei allen Modellen serienmäßig
- Ergonomische Sitzhaltung durch individuell einstellbaren Komfortsitz mit hoher Rückenlehne in Kombination mit SoftGrip Lenkrad.

bewährte und robuste Technik





GL 20 - 105 H



Der flache Durchsteigerahmen garantiert ein einfaches und sicheres auf- und absteigen.





GL 14 - 92 H

Anbaurahmen für Schneeschild
optional erhältlich, siehe Seite 88)

Modell	GL 14 - 92 H	GL 20 - 105 H
Best.-Nr.	512.GL14-92H	512.GL20-105H
Motor	MTD 1 Zyl.	MTD V- Twin 2 Zyl.
Leistung (kW / PS) bei 2800 min-1	9,7 / 13	14,7 / 20
Hubraum (cm³)	439	769
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat
Schnittbreite (cm)	92	105
Schnitthöhe (mm)	30 - 95	30 - 95
Schnitthöhenverstellung	5-fach	5-fach
Anzahl Messer	2	2
Mähwerkseinschaltung	manuell	manuell
Elektrostart	x	x
Fangkorb Inhalt (l)	240	240
Bereifung	vorne 13" x 5" hinten 18" x 6,5"	vorne 13" x 5" hinten 18" x 6,5"
Stoßstange	Serie	Serie
Anhängekupplung	Serie	Serie
Sitz	hoher Sitz	hoher Sitz
Gewicht (kg)	195,0	218,0
Preis in € inkl. MwSt.	**2.599,00**	**3.199,00**
Deflektor / Mähen o. Fangkorb Best.-Nr.	259,00 512.196-750-678	259,00 512.196-750-678
Mulchkit Best.-Nr.	155,00 512.196-749-678	155,00 512.196-749-678

weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97

Einer der Besten seiner Klasse
Die Gartenland-Hydrostatmodelle punkten mit einem überragenden Schnitt- und Auffangsystem. Ausgerüstet mit kraftvollen Motoren und großen Kraftstofftanks sind unsere Gartenland Traktoren auch für größere Rasenflächen geeignet. Dank hervorragender Ergonomie ist auch stundenlanges Mähen größerer Rasenflächen kein Problem.

Produkteigenschaften:
- Verwindungssteifer und korrosionsbeständiger Rahmen für höchste Langlebigkeit
- Extrem stabiles Keilriemen- und Antriebssystem
- Motor und Mähwerk lassen sich bequem per Knopfdruck aktivieren
- Pendelnd aufgehängtes Mähdeck
- 11,4 l Kraftstofftank
- 38 cm Wenderadius
- Gusseiserne Vorderachse
- 320 l Fangkorbvolumen
- elektrische Fangkorbentleerung (optional)



Ein flacher Durchsteigerahmen, moderne Bedienelemente sowie ein von außen zugänglicher Kraftstofftank bedeuten höchsten Bedienkomfort.



Der großvolumige Fangkorb lässt sich bequem vom Sitz aus entleeren. Durch die optimierte Geometrie des Auswurfkanals zusammen mit einer elektronischen Füllstandsüberwachung wird der Fangkorb maximal gefüllt (elektronische Fangkorbentleerung optional).



Anhängekupplung (serienmäßig)







Kawasaki

Das neue Topmodell der Gartenland Premium Traktorenreihe überzeugt mit einem 24 PS starken 2 Zylinder Kawasaki Motor, einer massiven Frontstoßstange sowie einem komfortablem Sitz mit Armlehnen für langes, ermüdungsfreies Arbeiten.



GL 24 - 106 H Kawa



abschmierbare Gussvorderachse



Einfache Höheneinstellung des Mähdecks



Ablage mit Flaschenhalter

Modell	GL 17,5 - 95 H	GL 22 - 106 H	GL 24 - 106 H Kawa
Best.-Nr.	512.GL17,5-95H	512.GL22-106H	512.GL24-106HK
Motor	MTD 1 Zyl.	B&S 2-Zyl.	Kawasaki V-Twin
Leistung max. (kW/PS)	12,9 / 17,5	16,2 / 22	17,7 / 24
Hubraum (cm³)	547	726	656
Getriebeart	Hydrostat - Tuff Torq K46	Hydrostat - Tuff Torq K46	Hydrostat - Tuff Torq K46
Fahrstufen	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Schnittbreite (cm)	95	106	106
Schnitthöhe (mm)	25 - 100	25 - 100	25 - 100
Schnitthöhenverstellung	12-fach	12-fach	12-fach
Anzahl Messer	2	2	2
Mähwerkseinschaltung	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Grasfangkorb / Inhalt (l)	320	320	320
Korbentleerung	manuell	manuell	manuell
Bereifung vorn / hinten	15" x 6" / 18" x 8,5"	15" x 6" / 18" x 8,5"	15" x 6" / 18" x 8,5"
Stoßstange	einfach	einfach	doppelt
Sitz	hoher Sitz	hoher Sitz	hoher Sitz mit Armlehnen
Anhängerkupplung	Serie	Serie	Serie
Gewicht (Kg)	247	253	253
Preis in € inkl. MwSt.	**3.499,00**	**4.399,00**	**4.699,00**
Deflektor / Mähen o. Fangkorb	249,00	249,00	249,00
Best.-Nr.	512.196-552-000	512.196-552-000	512.196-552-000
Mulchkit	119,00	119,00	119,00
Best.-Nr.	512.196-551-000	512.196-550-000	512.196-550-000
Anti-Staub-System Fangkorb	53,00	53,00	53,00
Best.-Nr.	512.196-556-650	512.196-556-650	512.196-556-650
Elektronische Fangkorbentleerung	539,00	539,00	539,00
Best.-Nr.	512.196-570-600	512.196-570-600	512.196-570-600

weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97





RPX 310

Robuste Stahlhaube mit Scharnieren im neuen Design
Qualität ist der Schlüssel. Unsere Hauben sind aus Stahl und haben langlebige Scharniere.



RPX 210

Gussachse mit Schmiernippeln

Großes Fangsystem 350 Liter
Der 350 Liter fassende Fangkorb verfügt über einen ergonomischen Hebel um ihn zu leeren ohne die Sitzposition zu verlassen.

Geschwindigkeits-regelanlage

Softgrip-Lenkrad

LED Scheinwerfer



Stoßstange
Schützt den Aufsitzmäher vor den gelegentlichen, kleinen Stößen.

Stoßdämpfer
vorne und hinten
(nur RPX 360)

RPX 360

Als weltgrößter Hersteller von 4-Takt Motoren für Aufsitz- und Handrasenmäher produziert die Firma Briggs&Stratton unter anderem unter der Marke Snapper auch hochwertige Rasentraktoren/ Zero Turn Mäher für die professionelle und private Rasenpflege. Snapper Produkte zeichnen sich durch robuste und auf Langlebigkeit konstruierte Rahmen und Mähwerke aus und sind mit den leistungsstärksten
2-Zylinder Motoren von Briggs&Stratton ausgestattet. Mit dem neuen vollgefederten Modell RPX360 setzt Snapper einmal mehr Maßstäbe in der Klasse der hochwertigen Rasentraktoren.
Suchen Sie langlebige, komfortabel ausgestattete Rasentraktoren mit leistungsstarken Motoren, so kommen Sie um einen Snapper nicht herum!



RPX 360



Neudesigntes, asymmetrisches Mähdeck.



Dank Kraftstoffanzeige, Betriebsstundenzähler und Wartungsanzeige wird Ihnen der Zustand Ihrer Maschine angezeigt.





Als Topmodell von Snapper besitzt der RPX360 eine vollgefederte Vorder- und Hinterachse und erreicht damit in seiner Klasse einen nie dagewesenen Komfort. Die Federung sorgt für ein angenehmes Sitzgefühl auch bei unebenem Gelände und ist somit enorm rückenschonend.

Modell	RPX 210	RPX 310	RPX 360
Best.-Nr.	442.RPX210	442.RPX310	442.RPX360
Motor	B&S Intek Series 7220 V-Twin	B&S Professional Series 8270 V-Twin	B&S Professional Series 8270 V-Twin
Leistung max. (kW/PS)	16,2 / 22	19,9 / 27	19,9 / 27
Getriebeart	Hydrostat Tuff-Torq K46 EC	Hydrostat Tuff-Torq K46 EC	Hydrostat Tuff-Torq K46 EC
Geschwindigkeit vorwärts (km/h)	0 - 7,7	0 - 7,7	0 - 7,7
Geschwindigkeit rückwärts (km/h)	0 - 4,5	0 - 4,5	0 - 4,5
Differenzial	ja	ja	ja
Schnittbreite (cm)	96	107	107
Schnitthöhe (mm)	45 - 90	45 - 90	45 - 90
Tempomat	x	x	x
Grasfangkorb / Inhalt (l)	350	350	350
Federung	-	-	vorne / hinten
Bereifung	vorne 15" x 6" / hinten 22" x 10"	vorne 15" x 6" / hinten 22" x 9.5"	vorne 15" x 6" / hinten 22" x 9.5"
Mulcheinrichtung	Serie	Serie	Serie
Anhängekupplung	Serie	Serie	Serie
Gewicht (kg)	276	291	291
Preis in € inkl. MwSt.	**5.299,00**	**6.299,00**	**6.999,00**
Deflektor / Mähen ohne Fangkorb Best.-Nr.	319,00 442.1688033	319,00 442.1688033	319,00 442.1688033

weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97

Gartenland

efco our power, your passion

GLC 9.5 - 66 H





Der Gartenland Rasentraktor GLC 9.5 - 66 H, der ausgestattet ist mit dem Briggs & Stratton Motor der Serie 950 ES Pro und einem Heckauswurf ist eines unserer kleineren Modelle. Ein Flaschenhalter und ein Ablagefach sorgen für zusätzlichen Komfort. Die Mähwerkseinschaltung lässt sich manuell und leicht zuschalten. Mit 66 cm Schnittbreite ist der Gartenland Rasentraktor gerade mit seinem stufenlosen Hydrostat-Antrieb sehr wendig und besonders auch für kleine und verwinkelte Gärten geeignet.
Der Gartenland GLC 9.5 - 66 H ist außergewöhnlich im Hinblick auf das Schneiden und Sammeln über den serienmäßigen 150 Ltr. Fangkorb. Durch einen neuen Fangsackstoff wurden die Fangeigenschaften so optimiert, das durch den perfekten Luftstrom Zeit und Kraftstoff gespart wird.

Vorteile der Gartenland Ridermäher
- hydrostatischer Fahrantrieb
- optimale Übersicht durch mittige Sitzposition
- einfaches Leeren des Fangkorbs vom Fahrersitz aus.
- umklappbarer ergonomischer Sitz
- sehr einfach zu reinigendes Mähwerk

Der Zephyr gehört einer neuen Generation von efco-Traktoren an. Durch seine einfache Bedienbarkeit, ein großes Fangsackvolumen sowie eine hohe Servicefreundlichkeit ist er die perfekte Lösung für den anspruchsvollen Privatanwender. Der Zephyr besitzt eine elektromagnetische Mähwerkeinschaltung und wird serienmäßig mit Batterieladegerät und Anhängerkupplung ausgestattet. Der Zephyr 72/13 H 4IN1 besitzt darüber hinaus noch einen Seitenauswurf.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN
- Hohe Ausstattungsvielfalt
- Geringer Wendekreis
- Soft-Touch-Lenkrad
- Easy-Lift Schnitthöhenverstellung

Efco Zephyr 72 / 12,5 H



Efco Zephyr 72 / 13 H




Modell	GLC 9.5-66H	Zephyr 72/12,5 H 3IN1	Zephyr 72/13 H 4IN1
Best.-Nr.	362.GLC9.5-66H	369.68149023	369.68149002
Motor	B&S 950 ES	Emak K 1250 AVD	B&S Powerbuilt 3125 AVS
Nennleistung (kW/PS) bei 2.800 U/min	5,5 / 7,5	7,8 / 10,6	6,7 / 9,1
Hubraum (cm³)	223	413	344
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Fahrstufen	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Schnittbreite (cm)	66	72	72
Schnitthöhe (mm)	30 - 80	30 - 80	30 - 80
Schnitthöhenverstellung	5-fach	7-fach	7-fach
Mähwerkeinschaltung	mechanisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Anzahl Messer	1	1	1
Auswurf	Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf
Füllstandsanzeige	-	x	x
Elektrostart	x	x	x
Grasfangkorb / Inhalt (l)	150	192	192
Bereifung	vorn 13" / hinten 15"	vorne 11 x 4.00-4 / hinten 15 x 6.00-6	vorne 11 x 4.00-4 / hinten 15 x 6.00-6
Gewicht (kg)	160	192	192
Preis in € inkl. MwSt.	**2.399,00**	**3.179,00**	**3.439,00**
Deflektor Best.-Nr.	-	158,00 369.68130404	158,00 369.68130404
Mulcheinrichtung Best.-Nr.	106,00 362000029	94,00 369.68132062	Serie



NEU

GLX 14 - 84 H X-LINE

Der GLX 14-84 H mäht langes wie kurzes Gras und sammelt im Herbst sogar Laub. Vergleichbare Geräte der 80-Zentimeter-Klasse besitzen nur 1 Messer.
Der GLX 14-84 H greift auf die bewährte Zwei-Messer-Schnitttechnik zurück und verbessert so die Schnittleistung deutlich.Dank seiner 84 cm Schnittbreite und einer Gesamtbreite von ca. 90 cm passt er durch fast jedes Gartentor.
Neu in dieser Klasse ist der GLX 20-98 H2, der die Produktvorteile des GLX 14-84 H mit einem 98 cm Mähdeck vereint.

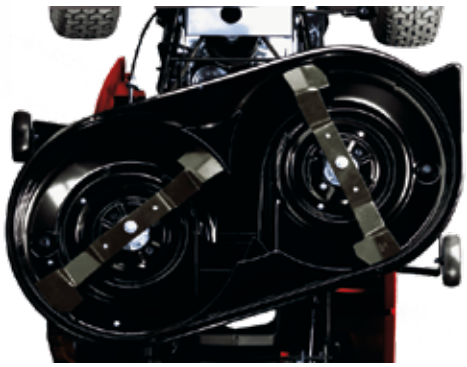



NEU

GLX 20 - 98 H2 X-LINE



Mulchkeil

Mit der Komfortausstattung eines größeren Rasentraktors sind die Gartenland Mäher für mittlere Flächen konzipiert. Die zwei Messer des Schneidesystems arbeiten seitenversetzt und überlappend. Beste Schnitt- und Fangergebnisse sind so auch unter sonst schwierigen Bedingungen garantiert.

Modell	GLX 14 - 84 H	GLX 20 - 98 H2
Best.-Nr.	362.GLX14-84H	362.GLX20-98H2
Motor	ST400	ST 550 2-Zyl.
Nennleistung (kW / PS) bei 2800 U/min	7,1 / 9,7	10,8 / 14,7
Hubraum (cm³)	414	586
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat
Fahrstufen	stufenlos	stufenlos
Schnittbreite (cm)	84	98
Schnitthöhe (mm)	25 - 80	25 - 80
Schnitthöhenverstellung	7-fach	7-fach
Messer	2	2
Auswurf	Heckauswurf	Heckauswurf
Füllstandsanzeige	x	x
Mähwerkeinschaltung	elektrisch	elektrisch
Elektrostart	x	x
Grasfangkorb / Inhalt (l)	240	240
Bereifung vorn	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6
Bereifung hinten	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8
Batterieladegerät	serienmäßig	serienmäßig
Gewicht (kg)	224	226
Preis in € inkl. MwSt.	**3.389,00**	**3.899,00**
Deflektor / Mähen o. Fangkorb Best.-Nr.	133,00 533.68050006	133,00 533.68050006
Mulchkeil Best.-Nr.	109,00 533.68050003	109,00 533.68050003
Mulchkit Best.-Nr.	159,00 362000022	159,00 362.29990374/0
Anhängekupplung Best.-Nr.	59,00 533.68050005	59,00 533.68050005

weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97



Anhängekupplung



Deflektor (optional)



Mulchkit (optional)



GLX 20 - 92 H2 X-LINE



GLX 22 - 102 H2 X-LINE



EF 93 / 16 K



EF 103 / 16 K



Modelle GLX 22 - 102 H2 und EF 123 / 22 V

Die gegenläufigen rotierenden Messer am Mähwerk haben zwei kleine Flügel an jeder Spitze, um das Gras durch den Tunnel mit hohem Druck in den Fangkorb zu pressen. Das Fangverhalten wurde dadurch optimiert, dass der Luftstrom innerhalb des Tunnels verbessert wurde. Ein direkter Luftstrom wurde mit der Integration einer neuen Rutschenführung am Mädeck erreicht. Dadurch, dass die Fangeigenschaften verbessert wurden sparen Sie Zeit und die Schnittqualität wurde verbessert.

122 cm Schnittbreite



EF 123 / 22 V



Mulchkit enthält Mulchkeil sowie 2 Mulchmesser



Mulchkeil



Das Arbeiten mit dem Deflektor ermöglicht es ohne Fangkorb, auch hohes Gras zu mähen und es direkt auf dem Boden wieder zu verteilen.



Anhängekupplung

Modell	EF 93 / 16 K	EF 103 / 16 K	GLX 20 - 92 H2 NEU	GLX 22 - 102 H2 NEU	Efco EF 123 / 22 V
Best.-Nr.	533.68179011	533.68179013	362.GLX20-92H2	362.GLX22-102H2	533.68179016
Motor	Emak K 1600 AVD	Emak K 1600 AVD	ST 550 2 Zyl	ST 550 2 Zyl	B&S 2-Zyl. Series 7220
Nennleistung (kW/PS) bei 2800 U/min	8,0 / 10,9	8,0 / 10,9	10,8 / 14,7	10,8 / 14,7	11,3 / 15,4
Hubraum (cm³)	452	452	586	586	656
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Fahrstufen	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Schnittbreite (cm)	92	102	92	102	122
Schnitthöhe (mm)	25 - 80	25 - 80	25 - 80	25 - 80	30 - 90
Schnitthöhenverstellung	7-fach	7-fach	7-fach	7-fach	7-fach
Messer	2	2	2	2	2
Auswurf	Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf
Füllstandsanzeige	x	x	x	x	x
Mähwerkeinschaltung	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Elektrostart	x	x	x	x	x
Grasfangkorb / Inhalt (l)	290	290	290	290	300
Bereifung vorn	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6	15 x 6.00-6
Bereifung hinten	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8	18 x 8.50-8
Batterieladegerät	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig
Gewicht	207	222	207	226	286 kg
Preis in € inkl. MwSt.	**3.699,00**	**4.139,00**	**4.239,00**	**4.549,00**	**6.359,00**
Deflektor / Mähen o. Fangkorb Best.-Nr.	130,00 533.68050022	130,00 533.68050022	130,00 533.68050022	130,00 533.68050023	130,00 533.68050023
Mulchkeil Best.-Nr.	Serie	Serie	105,00 533.68050019	105,00 533.68050019	Serie
Mulchkit Best.-Nr.	156,00 362000006	156,00 362.299900073/0	156,00 362000006	156,00 362.299900074/0	156,00 362.299900076/0
Anhängekupplung Best.-Nr.	59,00 533.68050024	59,00 533.68050024	Serie	Serie	Serie

weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97






Optiflow - Das einzigartige Luftstromsystem für beste Fangergebnisse
2 Turbinen über den Messern unterstützen den Luftstrom zwischen dem Mähdeck und dem Fangkorb und sorgen so für eine optimale Beförderung des Schnittguts. Ein System, das kraftvolles Ansaugen mit einem geregelten Luftstrom ohne Turbulenzen kombiniert und dadurch Leistungsverlust, Geräuschpegel und Grasansammlung reduziert.



Versamow
Mit diesem cleveren Mähsystem können Sie fangen oder mulchen ohne Messerwechsel oder Zubehöranbau. Mit einem Hebel wird der Auswurfkanal vollständig geöffnet oder geschlossen. Ganz einfach und ohne Montageaufwand.



▲ **Mähdeck mit synchron laufenden Messern**



Synchronisiertes Turboschneidwerk
Bei Mähdecks mit nicht synchron laufenden Messern werden zwei unabhängige Messer eingesetzt, die leicht versetzt voneinander arbeiten. Mähdecks mit zwei synchron laufenden Messern verwenden einen Steuerriemen, der die Messer konstant im 90° Winkel hält. Das synchronisierte Schneidwerk bietet den Vorteil, dass die Schnittleistung vollkommen konstant ist und selbst beim Wenden kein Gras stehen bleibt. Es begünstigt zudem den Luftstrom unter dem Mähdeck, was für eine optimale Grasaufnahme sorgt.



Automatischer Lichtsensor
Sobald es dunkel wird oder Sie in die Garage fahren, schaltet sich das Licht automatisch ein.

Stabile Stoßstange mit Unterfahrschutz
Diese schützt Auspuff und Riemenscheibe vor Büschen und hohem Gras.

Honda Rasentraktoren sind auf optimale Schnitt- und Fangleistung , unabhängig vom Graszustand, ausgelegt. Das per einfachem Tastendruck zuschaltbare Mähwerk und der stufenlose Hydrostat-Antrieb unterstützen Sie beim Mähen großer Rasenflächen - mit perfekten Ergebnissen. Dank des optionalen Zubehörs ist ihr Honda Rasentraktor für das ganze Jahr und die unterschiedlichsten Aufgaben gut gerüstet. Die 2-Zylinder-V-Motoren liefern maximale Leistung, bieten größtmögliche Laufruhe sowie höchste Zuverlässigkeit.



Honda Motor
Zuverlässigkeit, Leistung und geringer Schadstoffausstoß sind die Markenzeichen der Honda V-Twin Motoren. Sie gehören zu den sparsamsten am Markt und verfügen durchgehend über eine Dekompressionseinrichtung für den leichten Start und müheloses Wiederanspringen. Die gusseiserne Zylinderlaufbuchse und ein Hochleistungsluftfilter statten die Motoren mit einer langen Lebensdauer, auch bei höchster Beanspruchung, aus.



Soft grip Lederlenkrad
Farbiges LCD display
Komfortsitz mit Armlehne
Tempomat
LED Tagfahrlicht
USB Ladedose
Handyfach (bei HF2417HM u. HF2625HM)



HF 2417 HM

HF 2625 HM

Die im Katalog abgebildeten HONDA Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich. Durch eine sorgfältige Überprüfung vor Übergabe des Gerätes wird sichergestellt, dass sich das Gerät bei der Auslieferung in einem technisch einwandfreien und betriebssicheren Zustand befindet.

AKTIONSPREIS € 3.769,00 AKTIONSPREIS

Modell	HF 2317 HM	HF 2417 HM	HF 2625 HM
Best.-Nr.	412.HF2317HM	412.HF2417HM	412.HF2625HM
Motor	2-Zyl. GCV530	2-Zyl. GCV530	2-Zyl. GXV690
Nennleistung (kW/PS) bei 2.800 U/min	7,2 / 9,7	7,2 / 9,7	10,2 / 13,9
Hubraum (cm³)	530	530	690
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Fahrstufen	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Geschwindigkeit (km/h)	0 - 8,2	0 - 8,2	0 - 8,2
Schnittbreite (cm)	92	102	122
Schnitthöhe (mm)	30 - 80	30 - 90	29 - 90
Schnitthöhenverstellung	7-fach	7-fach	7-fach
Messerwerk	2 / asynchron	2 / synchron	2 / synchron
Auswurf	Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf
Mähwerkseinschaltung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Elektrostart	x	x	x
Mulcheinrichtung	optional	Versamow	Versamow
Stoßstange	x	x	x
Grasfangkorb / Inhalt (l)	280	300	350
Bereifung vorne	13 x 5,00-6	15 x 6,00-6	15 x 6,00-6
Bereifung hinten	18 x 8,50-8	18 x 8,50-8	18 x 8,50-8
Gewicht (kg)	213	228	245
Preis in € inkl. MwSt.	**4.569,00**	**5.439,00**	**6.499,00**
Deflektor Best.-Nr.	123,00 411.80609VK1003	123,00 411.80609VK1003	123,00 411.80609VK1003
Mulchsatz inkl. Messer Best.-Nr.	169,00 411.06805-VK1-C10	Serie (Versamow)	Serie (Versamow)
Anhängekupplung Best.-Nr.	65,00 411.CG99900006H0	65,00 411.CG99900006H0	65,00 411.CG99900006H0

weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97

Alle genannten Honda Aktionspreise gelten nur, solange der Vorrat reicht.


Bahia 80

Leistungsstark
Der Aufsitzmäher, der überall durchkommt: Kompakt, bodenfest, wendig und vielseitig. Der neue Bahia passt sich jedem Gelände, jedem Schnitt und jedem Arbeitsgang an und sammelt im Herbst auch perfekt Laub.

Mit dem Bahia haben Sie: rundum Bewegungsfreiheit, Komfort bis ins Detail, einfache Bedienung und präzises Mähen. Hochwertiges Material, zuverlässige Technik , Auswahl an leistungsstarken Motoren.
Mit dem Bahia setzen Sie auf Langlebigkeit.




Dank der Unterstützung durch einen Gasdruckzylinder ist die Fangkorbentleerung ohne Kraftaufwand möglich.

Einzigartig. Gründlich. Ausdauernd
Der Hydro 80 mäht mit perfektem Sammeln und ganz ohne Verstopfung des Auswurfkanals. Doch die Maschine kann noch mehr: der Hydro 80 mäht und ordnet das gemähte Gras mit dem optional erhältlichen Seitendeflektor in Längsschwaden an. Sehr hohes Gras wirft er mit dem optional erhältlichen Heckdeflektor nach hinten aus. Und bei Bedarf können Sie den Hydro 80 auch zum Mulchen einsetzen. Der Hydro 80 passt sich jedem Gelände an. das macht ihn zu einem vielseitigen Arbeitsmittel für professionelle Anwender.


Hydro 80 mit Schneeschild (optional)


Hydro 80



Das Modell ohne Grenzen

Während er auf die Vorteile des Vorgängermodells zugreifen kann, weiß der neue Hydro 100 III sich die Weiterentwicklungen zunutze zu machen, indem er mehr und bessere Eigenschaften anbietet, ob bei der Arbeitsleistung oder Arbeitskomfort für die Profis der Grünflächenpflege.

Der Hydro 100 III, ein einzigartiges Konzept zum Mähen und Sammeln bei jedem Wetter. Ein ideales Modell für anspruchsvolle, professionelle Anwender in Bezug auf Mäh- und Sammeleigenschaften. Ausgestattet mit einem leistunggsstarken Kawasaki Motor und einem Fangkorb mit einem Fassungsvermögen von 500 Litern, der sich dank seiner Hydraulikpumpe innerhalb von Sekunden leeren lässt. Der Hydro 100 III, das Modell, das alle Erwartungen übertrifft.

Modell	Bahia 80 - MBHE2	Bahia 80 - MKHE3	Hydro 80 - MKHP3	Hydro 80 - MKHP5	Hydro 100 III
Best.-Nr.	246.MBHE2	246.MKHE3	246.MKHP3	246.MKHP5	246.MKEHH
Motor	B&S Intek 4155 OHV	Kawasaki 2-Zyl. FS418V OHV	Kawasaki 2-Zyl. FS418V OHV	Kawasaki 2-Zyl. FS418V OHV	Kawasaki 2-Zyl. FS541V OHV
Leistung max. (kW/PS)	11,4 / 15,5	11,9 / 16	11,9 / 16	11,9 / 16	13,4 / 18
Fahrantrieb	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	Hydrostatgetriebe mit Ketten zu den Hinterrädern
Sperrdifferential	-	-	-	x	-
Geschwindigkeit vorwärts (km/h)	0 - 9	0 - 9	0 - 9	0 - 9	0 - 12
Geschwindigkeit rückwärts (km/h)	0 - 8	0 - 8	0 - 8	0 - 8	0 - 10
Schnittbreite (cm)	80	80	80	80	100
Schnitthöhe (mm)	44 - 102	44 - 102	44 - 102	44 - 102	44 - 102
Schnitthöhenverstellung	5-fach	5-fach	5-fach	5-fach	6-fach
Messerkupplung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Anzahl Messer	1	1	1	1	2
Mähdeck	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Aluminium
Auswurf	Heckauswurf / Seitenauswurf	Heckauswurf / Seitenauswurf	Heckauswurf / Seitenauswurf	Heckauswurf / Seitenauswurf	Heckauswurf
Grasfangkorb / Inhalt (l)	240	240	240	240	500
Fangkorbentleerung	mechanisch mit Gasdruckzylinder	mechanisch mit Gasdruckzylinder	mechanisch mit Gasdruckzylinder	mechanisch mit Gasdruckzylinder	hydraulisch
Bereifung vorne	10 x 5,0-6	10 x 5,0-6	13 x 5,0-6	13 x 5,0-6	15 x 6-6
Bereifung hinten	16 x 6,5-8	16 x 6,5-8	16 x 6,5-8	16 x 6,5-8	20 x 8-10
Mulchkeil	Serie	Serie	Serie	Serie	-
Gewicht (kg)	240	240	240	240	404
Preis in € inkl. MwSt.	**5.830,00**	**6.360,00**	**7.235,00**	**7.473,00**	**14.268,00**
Deflektor Best.-Nr.	-	-	-	-	715,00 246.MD103
Anti Scalp Kit Best.-Nr.	154,00 246.MAS80	154,00 246.MAS80	-	-	-
Anbaurahmen inkl. Bedienhebel Best.-Nr.	329,00 246.ML80	329,00 246.ML80	329,00 246.ML80	329,00 246.ML80	1.221,00 246.MS/ML103
Moosharke / Striegel Best.-Nr.	726,00 246.MM103	726,00 246.MM103	726,00 246.MM103	726,00 246.MM103	726,00 246.MM103
Schneeräumschild Best.-Nr.	763,00 246.MV80N3	763,00 246.MV80N3	763,00 246.MV80N3	763,00 246.MV80N3	697,00 246.MV103
Anhängerkupplung Best.-Nr.	54,00 246.MR80	54,00 246.MR80	54,00 246.MR80	54,00 246.MR80	289,00 246.MR102
Highlift-Messer Best.-Nr.	85,00 246.MZ80EX	85,00 246.MZ80EX	85,00 246.MZ80EX	85,00 246.MZ80EX	193,00 246.MZ10SATZ
Mulchmesser Best.-Nr.	72,00 246.MZ80M	72,00 246.MZ80M	72,00 246.MZ80M	72,00 246.MZ80M	-



Gelenkwellenantrieb
Anders als bei Benzinrasenmähern, in denen verschleißfreudige Keilriemen verwendet werden, erfolgt beim GR 1600-II die Kraftübertragung über Gelenkwellen – wie bei jeder professionellen Maschine. Dieses Antriebssystem und die ölgekühlte Zapfwellenkupplung arbeiten robust und störungsfrei.





Auswurfkanal
Am Auswurfkanal des Mähwerks wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Zum einen wurde er vergrößert, um Verstopfung zu vermeiden. Zudem wurde zusätzlich ein elektronischer Sensor vorgesehen, der dem Fahrer signalisiert, wann der Sammelbehälter entleert werden muss. Über einen Hebel an der Seite des Traktors kann der Fahrer das Gras aus dem Kanal auswerfen, ohne den Fahrersitz verlassen zu müssen.



Dieselmotor
Durch den wesentlich besseren Drehmomentverlauf ist der 13,5 PS Dieselmotor der GR1600-Serie effektiver und viel belastbarer als viele Benzinmotoren mit höherer Leistungsangabe, und das bei geringerem Kraftstoffverbrauch. Dank des großen 18 Liter Tanks kann noch länger ohne Unterbrechung gemäht werden. Ein weiteres Plus besteht darin, dass unser Dieselmotor außerhalb der Saison praktisch keine besondere Wartung benötigt. Und nicht zuletzt überzeugt das hervorragende Kosten-Nutzen-Verhältnis der GR1600-Serie



Gasdruckunterstützte Fangkorbentleerung
Durch den großen 370 Ltr. Grassammelbehälter, der mit Auskipphebel und Gasfedermechanismus ausgestattet ist, wird das Entleeren des Schnittgutes jetzt noch einfacher. Die Klappe des Grassammelbehälters kann weit geöffnet werden und vereinfacht so den Zugang.



Arbeiten Sie ab sofort auf professionellem Niveau. Mit jedem Schnitt des GR 1600-III erhalten Sie ein perfektes Ergebnis.

Folgende Leistungsmerkmale zeichnen diese überzeugende Maschine aus:
- Leistungsstarker, sparsamer 2-Zyl. Diesel-Motor
- Mähwerksantrieb über Gelenkwelle
- ölgekühlte Zapfwellenkupplung
- robuste Rahmenbauweise
- großer Auswurfschacht für verstopfungsfreies Arbeiten
- großer Sammelbehälter mit einem Volumen von 370 Ltr.
- gasdruckfederunterstützte Fangkorbentleerung
- leicht abzulesende Instrumententafel für optimale Kontrolle über die verschiedenen Traktorfunktionen

Lieferung erfolgt mit Überrollschutzbügel (klappbar)

Modell	GR 1600-III
Best.-Nr.	422.GR1600-III
Motor	2-Zyl. Diesel
Leistung max. (kW/PS)	10 / 13,5
Getriebeart	Hydrostat
Fahrstufen	stufenlos
Schnittbreite (cm)	107
Schnitthöhe (mm)	25 - 102
Schnitthöhenverstellung	11-fach
Anzahl Messer	2
Auswurf	Heckauswurf
Füllstandanzeige	x
Mähwerksantrieb	Gelenkwelle
Tankinhalt (l)	18
Geschwindigkeit vorwärts (km/h)	0 - 10
Geschwindigkeit rückwärts (km/h)	0 - 5
Grasfangkorb / Inhalt (l)	370
Bereifung	vorne 15 x 6.00-6 / hinten 20 x 10.00-8
Gewicht (kg)	425
Preis in € inkl. MwSt.	**10.989,00**
VA-Deflektor / Mähen ohne Fangkorb Best.-Nr.	499,00 428.VA-Deflektor-GR

weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97



GR1600 mit Profi-Kehrmaschine FKM 115 HY
Kehrmaschine mit hydraulischem Antrieb und hydraulischer Seitenverstellung vom Fahrersitz aus. Die Kehrwalzendrehzahl ist ebenfalls vom Fahrersitz aus stufenlos einstellbar. Über die serienmäßigen Stützrollen ist die Arbeitshöhe der Kehrmaschine stufenlos einstellbar. An dem Kuppeldreieck der Kehrmaschine kann auch das Schneeschild SF1255KD werkzeuglos ohne großen Aufwand montiert werden.



Neue Technologie für mehr Wendigkeit
Durch die professionelle Konstruktion und leichte Bedienung erreicht jeder mit der GR 1600-Serie ein professionelles Ergebnis. Unter Anwendung der Technologien wie bei den Profi-Maschinen wurde erstmals eine Angebotsreihe an Aufsitzmähern für den privaten Anwender entwickelt. Dieselmotor und Gelenkwellenantrieb sind einige der Vorteile. Der kraftvolle Dieselmotor garantiert ein wesentlich höheres Drehmoment als vergleichbare Benzinmotoren und ermöglicht ein ausdauerndes Arbeiten auch bei extremsten Bedingungen.

	Anbaugeräte für GR 1600-III / GR 1600 ID	
Modell	**Federklappenschild SF 1255 KD**	**Anbaukehrmaschine FKM 115 HY**
Best.-Nr.	449.SF1255KD	449.FKM115-HY
Arbeitsbreite (cm)	125	115
Schildhöhe (cm)	45	-
Bürsten-Ø (cm)	-	37
Antrieb	-	hydraulisch
Drehzahleinstellung	-	stufenlos
Gummischürfleiste	x	-
Stützräder	-	x
Gleitpilze	x	-
Preis in € inkl. MwSt.	**899,00**	**4.899,00**
Frontkuppeldreieck mechanisch Best.-Nr.	699,00 449.FKDR-GR1600	-
Frontkuppeldreieck hydraulisch Best.-Nr.	2.399,00 449.FKDR-HYDR.	Serie





Extrem wendig und wirtschaftlich – GLIDE STEER Technologie
Die beiden Modelle GR 2120 und GR 2120S bestechen durch eine gekonnte Kombination aus Form und Funktion. Dass es sich hierbei aber nicht ausschließlich um ansprechendes Design handelt, wird jedem schnell klar, der die Maschinen im Einsatz erlebt. Extremste Anforderungen meistern Sie auf einem für KUBOTA-Maschinen gewohnt hohen Niveau mit dem Ergebnis von höchster Schnittqualität und effizientem Betrieb. Allradtechnik und die neue und bis dato einzigartige Glide-Steer-Technologie setzen in punkto Fahrleistung, Lenkung und Wendigkeit neue Maßstäbe. Mit „Glide Steer" lassen sich Hindernisse aller Art besonders schnell und vor allem grasschonend ummähen. Für einen engeren Wendekreis lassen sich beide Vorderräder um 70° einschlagen, das reduziert den ungemähten Anteil auf ein Minimum. Beim GR 2120 ist bequemes, randnahes Mähen in beiden Richtungen durch das Direktauswurf-System und den integrierten Heck-Grassammelbehälter gewährleistet. Für Anwendungen, bei denen die Vorteile des Seitenauswurfs oder des Mulchens überwiegen, bieten wir den GR2120S. Beide Varianten verfügen über eine effektive Schnittbreite von 122cm und garantieren professionelle Mähergebnisse. Die leichtgängige Servolenkung und das komfortable Hydrostatgetriebe runden das Technikpaket der neuen Modelle ab.

Perfekter Schnitt
Unser System mit direktem Heckauswurf arbeitet effektiv und leitet das Schnittgut störungsfrei in den integrierten Grasfangbehälter. Die große Schnittbreite ermöglicht höchste Flächenleistung und durch den zentralen Auswurfkanal kann in beiden Richtungen randnah gemäht werden. Für Einsätze, bei denen eine Grasaufnahme nicht gefordert wird, liefert der GR2120S professionelle Ergebnisse. Das extrem robust ausgeführte Seitenauswurfmähwerk mit einer Tiefe von 127 mm verarbeitet problemlos auch hohes Gras. Ganz gleich welches System Sie wählen, GR2120 oder GR2120S, das Ergebnis überzeugt.


Besonders robuster Gelenkwellenantrieb
Anders als bei den meisten Maschinen in dieser Klasse, in denen verschleißfreudige Keilriemen verwendet werden, erfolgt beim GR2120 die Kraftübertragung über Gelenkwellen - wie bei jeder professionellen Maschine. Dieses Antriebssystem und die ölgekühlte Zapfwellenkupplung arbeiten robust und störungsfrei.



Kraftvoller Kubota Motor
Die Entwicklung und Konstruktion hervorragender Motoren hat bei Kubota bekanntermaßen Tradition. Basierend darauf wurde der GR2120 mit einem 3-Zylinder-Dieselmotor mit 21 PS ausgestattet. Dieser Motor erzeugt einen hohen Drehmomentanstieg, der dafür sorgt, dass problemlos über Stunden hinweg auch schwierigste Mäharbeiten durchgeführt werden können, selbst bei höherem Rasen.



Servolenkung an der angetriebenen Vorderachse
Die besonders leichtgängige Servolenkung sorgt in Verbindung mit einem Lenkeinschlag von 70° für extreme Wendigkeit und geringe Ermüdung. Mit ihr kann praktisch jeder den GR-2120 bedienen.

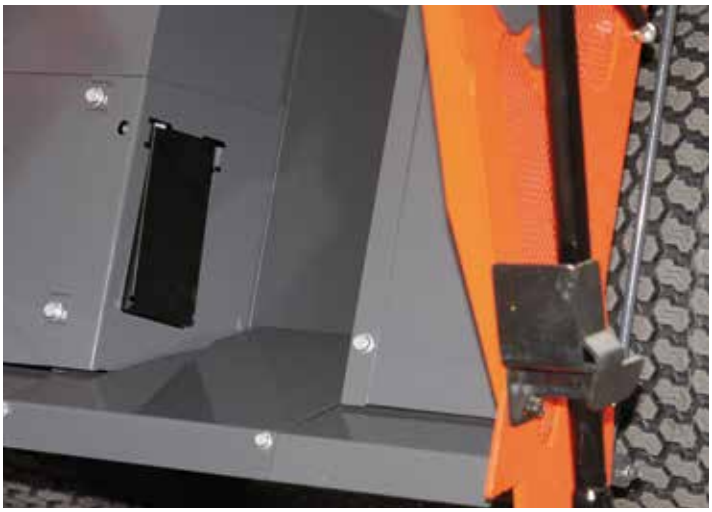

Optimierter Auswurfkanal
Am Auswurfkanal des Mähwerks wurden zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Er wurde vergrößert, um Verstopfung zu vermeiden. Der einstellbare Sensor signalisiert dem Fahrer, wenn der Sammelbehälter entleert werden muss. Über einen Hebel kann der Fahrer das Gras aus dem Kanal auswerfen, ohne den Fahrersitz verlassen zu müssen.



Ergebnisse sind das, was zählt! Wenn auch Sie dieser Ansicht sind, gibt es für Sie keine bessere Wahl als den KUBOTA GR 2120. Dieser noch verbesserte erstklassige Rasentraktor zeichnet sich durch folgende Leistungsmerkmale besonders aus:

- Leistungsstarker, sparsamer 3-Zyl. Diesel-Motor, 21 PS
- Allradantrieb
- Glide Steer-Lenkung / 70° Lenkeinschlag, wobei bei vollem Lenkeinschlag das kurveninnere Hinterrad frei dreht. Dadurch kann die Grasnarbe nicht beschädigt werden.
- Mähwerksantrieb über Gelenkwelle
- ölgekühlte Zapfwellenkupplung
- hydraulische Mähwerksaushebung
- hydraulische Lenkung
- robuste Rahmenbauweise
- großer Auswurfschacht für verstopfungsfreies Arbeiten
- großer Sammelbehälter mit einem Volumen von 450 ltr.
- gasdruckfederunterstützte Fangkorbentleerung

Allrad



Verstellbarer Deflektor aus Edelstahl passend für GR-1600 III / GR2120



Anbaukehrmaschine mit integrierter hydraulischer Aushebung und hydraulischer Seitenverstellung. Stufenlose Drehzahlverstellung der Bürsten. Ideal zum Kehren von Schmutz und Schnee.

Modell	GR 2120
Best.-Nr.	422.GR2120-ISO
Motor	3-Zyl. Diesel
Leistung max. (kW/PS)	15,6 / 21
Getriebeart	Hydrostat
Fahrstufen	stufenlos
Schnittbreite (cm)	122
Schnitthöhe (mm)	25 - 102
Schnitthöhenverstellung	11-fach
Anzahl Messer	3
Servolenkung	x / Glide-Steer
Mähwerksaushebung	hydraulisch
Mähwerksantrieb	Gelenkwelle
Tankinhalt (l)	18
Geschwindigkeit vorwärts (km/h)	0 - 10
Geschwindigkeit rückwärts (km/h)	0 - 5
Grasfangkorb / Inhalt (l)	450
Auswurf	Heckauswurf
Füllstandsanzeige	x
Bereifung	vorne 16 x 7.50-8 / hinten 23 x 10.50-12
Gewicht (kg)	515
Preis in € inkl. MwSt.	**17.950,00**
VA-Deflektor / Mähen ohne Fangkorb Best.-Nr.	499,00 428.VA-DEFLEKTOR-GR

weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97

	Anbaugeräte für GR 2120 / GR 2120 S	
Modell	**Federklappenschild SF 1255 KD**	**Anbaukehrmaschine FKM 1255-HY**
Best.-Nr.	449.SF1255KD	449.FKM1255-HY
Arbeitsbreite (cm)	125	125
Schildhöhe (cm)	45	-
Bürsten-Ø (cm)	-	37
Antrieb	-	hydraulisch
Drehzahleinstellung	-	stufenlos
Gummischürfleiste	x	-
Stützräder	-	x
Gleitpilze	x	-
Preis in € inkl. MwSt.	**899,00**	**4.899,00**
Frontkuppeldreieck mechanisch Best.-Nr.	699,00 449.FKDR-GR2100	-
Frontkuppeldreieck mit hydraulischer Aushebung und Seitenverstellung Best.-Nr.	2.399,00 449.FKDR-HYDR.GR2120	Serie


StVZo-Ausrüstung + Frontgewichte optional

Professionelle Mähtechnik mit integrierter Grasfangeinrichtung. Robuste und leistungsstarke Dieselmotoren (21,9 PS beim G231, 25,2 PS beim G261), extreme Wendigkeit und haltbare Konstruktion - mit diesen Eigenschaften arbeiten Sie effektiv und holen mehr aus Ihrem Arbeitstag. Der große Kraftstofftank fasst 20,5 l, das bedeutet weniger Tankstops und damit eine verbesserte Effektivität. Die Motoren garantieren schnelles und effizientes Arbeiten. Mit dieser Leistung ist hohes und nasses Gras oder das Arbeiten an Steigungen kein Problem.



Neues Twin-Cut Mähwerk mit Zahnradantrieb
Der extrem robuste Messerantrieb macht den Unterschied. Anders als durch einfache Zahnriemen erfolgt der Anrieb bei der neuen KUBOTA G-Serie durch eine Gelenkwelle und ein wartungsfreies und haltbares Stirnradgetriebe. Diese Konstuktion erlaubt eine große Überlappung der beiden gegenläufigen Messer und garantiert so ein hervorragendes Schnittbild auch bei extremen Arbeitsbedingungen.



Große Bodenfreiheit
Das Mähwerk lässt sich um 150 mm anheben, das gibt Sicherheit beim Transport und beim Überfahren von Hindernissen.

Zentrale Schnitthöhenverstellung
Die Schnitthöhenverstellung erfolgt kinderleicht durch das Drehen des Einstellknopfs vorm Sitz. Die Schnitthöhe läßt sich dadurch in 6 mm Schritten justieren.

Kleiner Wenderadius
Der große Lenkeinschlag der hydrostatischen Servolenkung und die kompakte Bauform der G-Serie ermöglichen auch bei engen Verhältnissen maximale Flächenleistung. Die meisten Hindernisse können ohne umständliches Rangieren umfahren werden.

Vorderachse aus Stahlguss
Um Verschleiß und damit Ausfallzeiten zu vermeiden, ist die Vorderachse extrem belastbar ausgeführt.



G231LD



G261HD

Die G-Serie mit Bodenentleerung besitzt ein Fassungsvolumen von 560 l und die Hochentleerung von 640 l. Diese großen Kapazitäten vermindern die Entleerzeiten und steigern damit ihre Produktivität. Die komfortable Fahrerplattform ist so groß und niedrig wie möglich gehalten worden, was viel Fußraum und bequemes Auf- und Absteigen gewährleistet. Die logisch angeordneten und gut ablesbaren Anzeigeninstrumente informieren Sie exakt über alle wichtigen Betriebszustände der Maschine. Für komfortables und genaues Mähen können Sie über den Tempomaten die Geschwindigkeit fixieren. Die G-Serie ist mit EG-Zertifizierten Scheinwerfen ausgerüstet, um auch das Arbeiten bei Dunkelheit sicher und produktiv zu ermöglichen. Der Grasfangbehälter ist um 21° angeschrägt. Dieser große Anfahrwinkel gibt eine verbesserte Bodenfreiheit bei rückwärtigen Hindernissen und optimiert die Wendigkeit. Die auf die Hinterachse wirkende Differentialsperre gibt Ihnen auch im schwierigsten Gelände genügend Traktion, ein Steckenbleiben ist so gut wie ausgeschlossen.

Überrollbügel serienmäßig bei allen Modellen.









Modell	G231LD	G231HD	G261LD	G261HDS	G261HD
Best.-Nr.	422.G231-LD	422.G231-HD	422.G261-LD	422.G261-HDS	422.261-HD
Motor	3-Zyl. Diesel	3-Zyl.Diesel	3-Zyl. Diesel	3-Zyl. Diesel	3-Zyl. Diesel
Leistung max. (kW/PS)	16,1 / 21,9	16,1 / 21,9	18,5 / 25,2	18,5 / 25,2	18,5 / 25,2
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Schnittbreite (cm)	122	122	137	122	137
Schnitthöhe (mm)	25 - 102	25 - 102	25 - 102	25 - 102	25 - 102
Messer	2	2	2	2	2
Einhebelsteuergerät (Kross-Controll)	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Auswurf	Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf
Mähwerksantrieb	Gelenkwelle	Gelenkwelle	Gelenkwelle	Gelenkwelle	Gelenkwelle
Messerantrieb	Stirnradgetriebe	Stirnradgetriebe	Stirnradgetriebe	Stirnradgetriebe	Stirnradgetriebe
Kupplung Mähwerksantrieb	Magnetkupplung	Magnetkupplung	Magnetkupplung	Magnetkupplung	Magnetkupplung
Mähwerksaushebung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Grasfangkorb / Inhalt (l)	560	640	560	640	640
Hochentleerung	-	auf 197 cm	-	auf 197 cm	auf 197 cm
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	19	19	19	19	19
Servolenkung	x	x	x	x	x
Korbentleerung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Bremse	nasse Scheibenbremse	nasse Scheibenbremse	nasse Scheibenbremse	nasse Scheibenbremse	nasse Scheibenbremse
Bereifung vorn	16 x 7.50-8	16 x 7.50-8	16 x 7.50-8	16 x 7.50-8	16 x 7.50-8
Bereifung hinten	24 x 12-12	24 x 12-12	24 x 12-12	24 x 12-12	24 x 12-12
Gewicht	815	955	855	965	995
Preis in € inkl. MwSt.	**20.468,00**	**24.154,00**	**25.376,00**	**27.887,00**	**28.361,00**
Frontgewichtsatz (2 Stk. je 20 kg) Best.-Nr.	372,00 428.W26TS02020 + 428.K633294001	240,00 428.W26TS02020	372,00 428.W26TS02020 + 428.K633294001	240,00 428.W26TS02020	240,00 428.W26TS02020
Deflektor Best.-Nr.	836,00 428.K633295001	1.149,00 428.K633395001	836,00 428.K633295001	1.149,00 428.K633395001	1.149,00 428.K633395001

weiteres Zubehör wie Kabine, Kehrmaschine, Schneeschild usw. auf Anfrage

Gartenland X-LINE efco our power, your passion

Rasentraktoren mit Seitenauswurf sind sehr vielseitig, ganzjährig einsetzbar und lassen sich einfach und intuitiv bedienen. Weite und große Rasenflächen sind ihr Revier. Einzigartige Funktionen ermöglichen ein äußerst bequemes und sicheres Arbeiten: Nützlicher Seitenauswurf für einen optimalen Schnitt wenn der Rasen zu hoch gewachsen ist oder die Mulchfunktion, um das Schnittgut auf die Rasenfläche zu streuen. Robuste Stoßfänger gehören ebenso zur Ausstattung wie die hydrostatische Geschwindigkeitsregelung (nicht beim Tornado 2098) und vieles mehr. Sie bieten alles, was man sich für seine Rasenpflege nur vorstellen kann und das vollkommen unkompliziert!





Mulchabdeckung Seitenauswurf



GLX 14 - 98 GS X-LINE



GLX 14 - 98 HS X-LINE



EF 108 L / 16 K

Modell	GLX 14 - 98 GS	GLX 14 - 98 HS	EF 108 L 7 16 K
Best. Nr.	362.GLX14-98GS	362.GLX14-98HS	533.68059070
Motor	Stiga ST 350	Stiga ST400	Emak K 1650 AVD
Leistung(kW / PS) @2800 min-1	6,5 / 8,8	7,1 / 9,7	11,8 / 16,0
Hubraum (cm³)	352	414	500
Getriebeart	Schaltgetriebe	Hydrostat	Hydrostat
Fahrstufen	5 Vor / 1 Rück	stufenlos	stufenlos
Schnittbreite (cm)	98	98	108
Schnitthöhe (mm)	25 - 80	25 - 80	30 - 85
Schnitthöhenverstellung	7	7	7
Anzahl Messer	2	2	2
Auswurf	seitlich	seitlich	seitlich
Mähwerkseinschaltung	elektromagetisch	elektromagetisch	elektromagetisch
Elektrostart	x	x	x
Bereifung	15x6.00-6" / 18x8,50-8"	15x6.00-6" / 18x8,50-8"	15x6.00-6" / 18x8,50-8"
Batterieladegerät	Serie	Serie	Serie
Gewicht (kg)	160	160	171
Preis in € inkl. MwSt.	**2.329,00**	**2.759,00**	**3.099,00**
Mulcheinrichtung	104,00 533.68050016	104,00 533.68050016	Serie
Anhängevorrichtung Best.-Nr.	59,00 533.68050004	59,00 533.68050004	59,00 533.68050004

weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97

Leistungsstark, robust und sparsam - So lassen sich die Dieselmotoren von Kubota am besten beschreiben.

Durch den besseren Drehmomentverlauf kann man den Dieselmotor in unserem GR1600 ID leistungsmäßig mit einem Benzinmotor in der 20 PS-Klasse vergleichen, und das bei wesentlich geringerem Kraftstoffverbrauch. Mit dem großen 18 Liter Tank werden die ungeliebten „Tankstops" auf ein Minimum reduziert und Sie gewinnen wertvolle Zeit. Zudem braucht ein Dieselmotor weniger Wartung und springt auch nach langer Standzeit sicher an. Unsere Profitechnik steht für ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis.









Servolenkung an der angetriebenen Vorderachse
Die besonders leichtgängige Servolenkung sorgt in Verbindung mit einem Lenkeinschlag von 70° für extreme Wendigkeit und geringe Ermüdung. Mit ihr kann praktisch jeder den GR-2120 bedienen.

Besonders robuster Gelenkwellenantrieb
Anders als bei den meisten Maschinen in dieser Klasse, in denen verschleißfreudige Keilriemen verwendet werden, erfolgt (GR 2120 S) die Kraftübertragung über Gelenkwellen - wie bei jeder professionellen Maschine. Dieses Antriebssystem und die ölgekühlte Zapfwellenkupplung arbeiten robust und störungsfrei.

werkzeuglos Umbauen vom Seitenauswurf zum Mulchen (GR 1600 ID)



GR 1600 ID




GR 2120 S

Modell	GR 1600 ID	GR 2120 S
Best.-Nr.	422.GR1600-ID-II	422.GR2120S-ISO
Motor	2-Zyl. Diesel	3-Zyl. Diesel
Leistung max. (kW/PS)	10 / 13,5	15,6 / 21
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat
Fahrstufen	stufenlos	stufenlos
Allradantrieb	-	x
Lenkung	mechanisch	hydraulisch
Schnittbreite (cm)	107	122
Schnitthöhe (mm)	25 - 102	25 - 102
Schnitthöhenverstellung	11-fach	11-fach
Anzahl Messer	2	3
Auswurf	Seitenauswurf / Mulch	Seitenauswurf
Mähwerksantrieb	Gelenkwelle	Gelenkwelle
Mähwerksaushebung	mechanisch	hydraulisch
Tankinhalt (l)	18	18
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	Vor 0 - 10 / Rück 0 - 5	Vor 0 - 10 / Rück 0 - 5
Bereifung	vorne 15 x 6.00-6 / hinten 20 x 10.00-8	vorne 16 x 7.50-8 / hinten 23 x 10.50-12
Gewicht (kg)	370	445
Preis in € inkl. MwSt.	**9.540,00**	**16.640,00**
Mulchkit Best.-Nr.	Serie	240,00 428.K521101000

weiteres Zubehör siehe Seite 88 - 97



Mähwerk Konfigurations-Kit

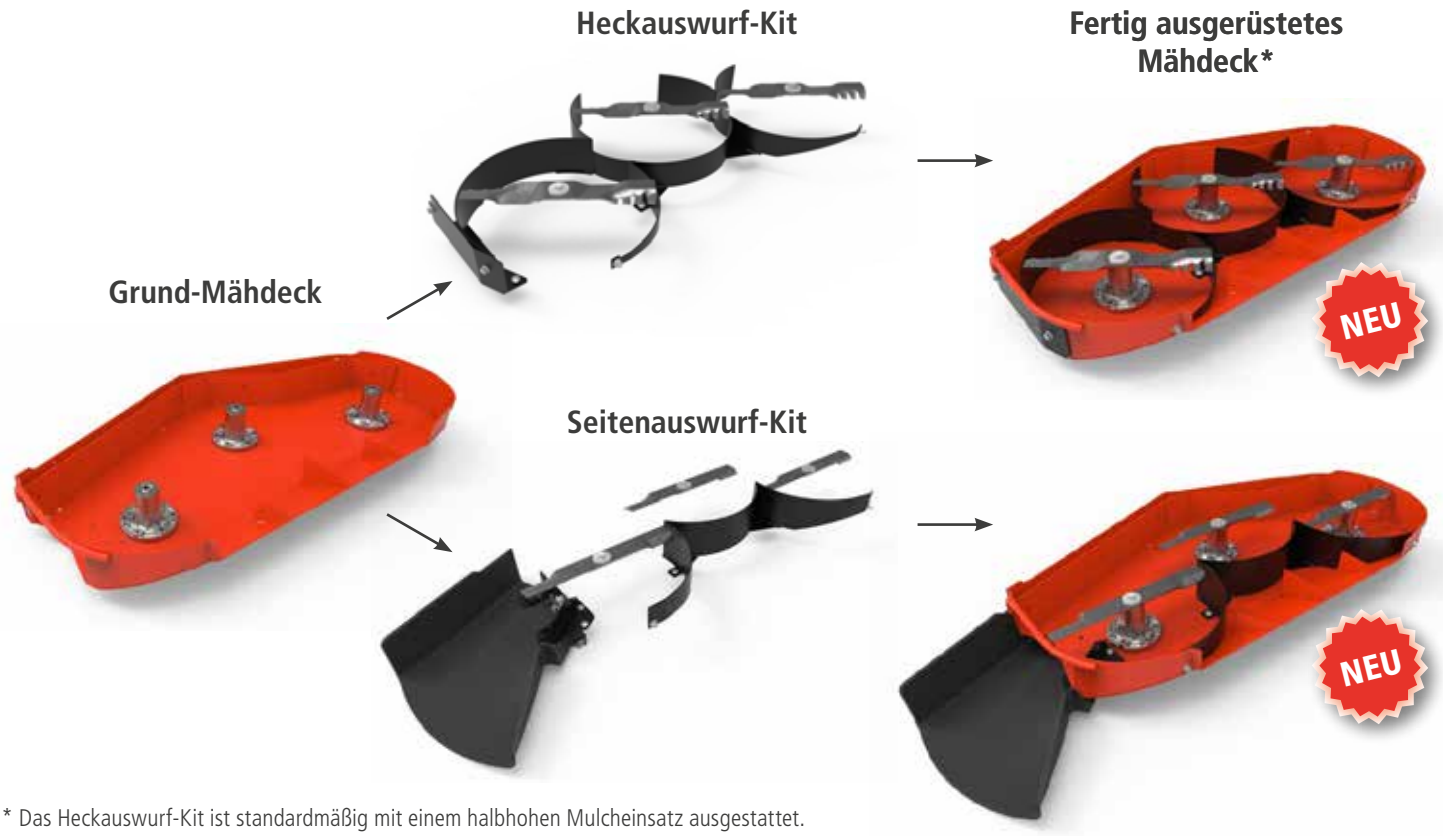

* Das Heckauswurf-Kit ist standardmäßig mit einem halbhohen Mulcheinsatz ausgestattet.

FABRICATED DECK
LIMITED LIFETIME WARRANTY

Lebenslange Garantie auf das geschweißte Mähwerk (bei privater Nutzung)

Geschwindigkeitsregelanlage
Angebracht am Cockpit

Sitz einstellbar
Der Sitz ist einstellbar (9 Stufen)

großer 15 Liter Kraftstofftank

LED Scheinwerfer
Diese kräftigen LED Scheinwerfer leuchten das Gelände aus. (Standardglühbirnen bei SPX100)



SPX 275

Vorderachse aus Gussstahl
Schwenkbare Vorderachse aus Gussstahl führt sanft über schwieriges Gelände und sorgt für einen gleichmäßigen Schnitt

Robustes Mähdeck
Wählen Sie zwischen Schnittbreiten von 107 bis 122 cm



Robuste, schwenkbare Vorderachse aus Gusseisen mit Schmiernippeln.



Ergonomisches Armaturenbrett.



Schnitthöhenverstellung 7-fach.

Modell	SPX 110	SPX175	SPX275
Best.-Nr.	442.SPX110	442.SPX175	442.SPX725
Motor	B&S Intek Series 7200 V-Twin	B&S Intek Series 7220 V-Twin	B&S Professional Series 8240 V-Twin
max. Leistung (kW/PS)	16,2 / 22	16,2 / 22	16,9 / 23
Getriebeart	Hydrostat Tuff-Torq K46BP	Hydrostat Tuff-Torq K46BL	Hydrostat Tuff-Torq K46BL
Geschwindigkeit vorwärts (km/h)	0 - 7,7	0 - 6,9	0 - 8,2
Geschwindigkeit rückwärts (km/h)	0 - 5,2	0 - 4,4	0 - 5,4
Differential	Ja	Ja	Ja
Schnittbreite (cm)	107	107	122
Schnitthöhe (mm)	43 - 86	32 - 95	38 - 110
Mähwerkstyp	gestanztes Mähwerk	geschweißtes Mähwerk	geschweißtes Mähwerk
Mähdeck Auswurf	**Seitenauswurf (Serie)**	**optional (siehe Zubehör)****	**optional (siehe Zubehör)****
Messeranzahl	2	2	3
Frontstoßstange	Optional	Serie	Serie
Bereifung vorn / hinten	15"x 6" / 20" x 8"	15"x 6" / 22" x 10"	15"x 6" / 22" x 9.5"
Gewicht (kg)	211	232	256
Preis in € inkl. MwSt.	**3.899,00**	**4.799,00**	**5.199,00**
Seitenauswurf-Kit Best.-Nr.	-	209,00 442.1697446	229,00 442.1697448
Heckauswurf-Kit* Best.-Nr.	-	279,00 442.1697447	299,00 442.1697449
Mulcheinrichtung Best.-Nr.	159,00 442.1696374YP	209,00 442.84007258	209,00 442.84007244
Mulchmesser spezial (Ersatz) Best.-Nr.	44,00 / Stk. 442.1760645YP	44,00 / Stk. 442.1760645YP	44,00 / Stk. 442.1760647YP

* Das Heckauswurfkit ist standardmäßig mt einem halbhohen Mulcheinsatz ausgestattet. ** Weitere Infos siehe Seite 72.
weiteres Zubehör siehe Seite 88-97.

IM LEBEN GEHT ES NICHT IMMER GERADEAUS

NULL WENDEKREIS. MAXIMALE WENDIGKEIT.
Snapper ZTX Zero Turn Mäher



Es sind die Nischen und Winkel, die einen Garten erst interessant machen. Ein Snapper ZTX Zero Turn Mäher meistert jede Kurve, auch wenn Sie noch so eng ist. Und das ohne lästiges manövrieren in einem Lenkvorgang. Diese Freiheit und Leichtigkeit bietet dir nur ein Zero Turn Mäher. Snapper ZTX Zero Turn Mäher geben dir den Spaß am Mähen zurück. Und Dank der extremen Wendigkeit und einer Geschwindigkeit von bis zu 12 km/h sind auch große Flächen schnell gemäht. **WWW.SNAPPER.EU**

SNAPPER®

Mit 91 cm geschweißtem Mähwerk und ultrakompakten Abmessungen ist der ZTX105 einer der wendigsten und agilsten Zero Turn Mäher der Welt

Die kleinsten unserer Zero Turn Mäher verfügen über eine professionelle Ausstattung bei gleichzeitig kompaktem Design. Das geschweißte Chassis (ZTX 105), eine dickwandige Vorderachse sowie ein leistungsstarker 2 Zylinder Motor von B&S garantieren ein erstklassiges Mähergebnis bei langer Lebensdauer.

POWERED BY BRIGGS&STRATTON

NEU



ZTX 105



ZTX 175
mit Heckauswurfkit



Einfache Mähwerksaushebung per Fußpedal mit geringem Kraftaufwand



Motorschutzbügel aus Stahl schützt die sensiblen Bauteile



Intuitives Bedienpanel inkl Stundenzähler direkt neben dem Sitz

Modell	ZTX 105	ZTX 175
Best.-Nr.	442.ZTX105	442.ZTX175
Motor	B&S Intek Series 7200 V-Twin	B&S Intek Series 7220 V-Twin
max. Leistung (PS / kW)	14,7 / 20	16,2 / 22
Getriebeart	Hydo-Gear EZT	Hydo-Gear EZT
Geschwindigkeit vorwärts / rückwärts (km/h)	0 - 8,0 / 0 - 4,0	0 - 11,0 / 0 - 4,0
Schnittbreite (cm)	91	107
Schnitthöhe (mm)	38 - 108	38 - 110
Anzahl Messer	2	2
Mähdeck	geschweißtes Mähwerk	geschweißtes Mähwerk
Mähdeck Auswurf	**Seitenauswurf (Serie)**	**optional (siehe Zubehör)****
Bereifung vorn / hinten	11"x 4" / 18" x 6,5"	11"x 6" / 18" x 8,5"
Gewicht (kg)	231	241
Preis in € inkl. MwSt.	**4.799,00**	**5.199,00**
Seitenauswurf-Kit Best.-Nr.	-	209,00 442.1697446
Heckauswurf-Kit* Best.-Nr.	-	279,00 442.1697447
Mulcheinsatz geschlossen Best.-Nr.	310,00 442.1697102	209,00 442.84007258
Mulchmesser spezial (Ersatz) Best.-Nr.	-	44,00 / Stk. 442.1760645YP
ZTX POWER LIFT KIT Best.-Nr.	199,00 442.5601305	199,00 442.5601305
ZTX POWER LIFT MONTAGE KIT Best.-Nr.	89,00 442.5601306	89,00 442.5601306

* Das Heckauswurf-Kit ist standardmäßig mit einem halbhohen Mulcheinsatz ausgestattet. ** Weitere Infos siehe Seite 72.
Seitenauswurf- und Heckauswurf-Kit siehe auch Seite 72. Weiteres Zubehör siehe Seite 88-97.

Auf diese Kraft können Sie sich verlassen

Unsere Zero-Turn-Mäher sind mit zuverlässigen Briggs & Stratton Motoren ausgestattet.

POWERED BY BRIGGS&STRATTON

FABRICATED DECK LIMITED LIFETIME WARRANTY

Lebenslange Garantie auf das geschweißte Mähwerk (bei privater Nutzung)



ZTX 275

optional mit Seiten- oder Heckauswurf

Motor leicht zugänglich für Wartungsarbeiten





Schnitthöhenverstellung 12-fach



Abnehmbare Bodenplatte für einfachen Wartungszugang



Ergonomisches Bedienfeld



Bedienfeld
Ergonomisch angeordnetes Bedienfeld mit leichtem Zugang

Sitz
Einstellbar mit Armlehnen

Ladefläche (Inklusive)
Dynamische Flexibilität und Bequemlichkeit für die Arbeit im Garten

Fußbetriebene Mähwerksaushebung
Keine Kraftanstrengung mehr bei der manuellen Aushebung des Mähdecks



Profiorientierter, geschweißter Stahlrahmen
Die ZTX Mäher wiederstehen sogar den härtesten Einsatzbedingungen

Mähdeck aus geschweißtem Stahl
Beinhaltet eine beschränkte lebenslange Garantie (bei privater Nutzung)

Hydro-Gear® Getriebe
Zwei unabhängige Hydro-Gear® EZT® Antriebseinheiten





Einfaches Reinigen des Decks durch Anheben mit Powerlift-Kit (Montagekit erforderlich)

Modell	ZTX 275	ZTX 350
Best.-Nr.	442.ZTX275	442.ZTX350
Motor	B&S Professional Series 8240 V-Twin	B&S Professional Series 8270 V-Twin
max. Leistung (kW / PS)	16,9 / 23	19,9 / 27
Getriebeart	Hydo-Gear EZT Getriebe	Hydro Gear ZT-2800
Geschwindigkeit vorwärts / rückwärts (km/h)	0 - 11,0 / 0 - 4,0	0 - 12,0 / 0 - 4,0
Schnittbreite (cm)	122	132
Mähdeck Typ	geschweißter Stahl	geschweißter Stahl
Mähdeck Auswurf	**optional (siehe Zubehör)****	**Seitenauswurf (Serie)**
Bereifung vorn / hinten	11"x 6" / 20" x 8"	11"x 6" / 20" x 10"
Gewicht (kg)	254	374
Preis in € inkl. MwSt.	**6.199,00**	**7.299,00**
Seitenauswurf-Kit Best.-Nr.	229,00 442.1697448	-
Heckauswurf-Kit* Best.-Nr.	299,00 442.1697449	-
Mulcheinsatz geschlossen Best.-Nr.	209,00 442.84007244	465,00 442.1696908
Mulchmesser spezial (Ersatz) Best.-Nr.	44,00 / Stk. 442.1760647YP	44,00 / Stk. 442.1760648YP
ZTX POWER LIFT KIT Best.-Nr.	199,00 442.5601305	199,00 442.5601305
ZTX POWER LIFT MONTAGE KIT Best.-Nr.	89,00 442.5601306	89,00 442.5601306

* Das Heckauswurf-Kit ist standardmäßig mit einem halbhohen Mulcheinsatz ausgestattet. ** Weitere Infos siehe Seite 72.
Seitenauswurf- und Heckauswurf-Kit siehe auch Seite 72. Weiteres Zubehör siehe Seite 88-97.

NULL WENDEKREIS – GROSSE VIELFALT

In einem Aufsitzmäher werden Performance und Leistungsstärke vereint. Die weltweit erste Zero-Turn Technologie mit Lenkradsteuerung und Vierradlenkung für unerreichte Power und Stabilität. Mit der Effizienz und Langlebigkeit eines kraftvollen Motors wird jedes Mähen zum Abenteuer.



VERSTELLBARE LENKSÄULE
Der XZ3 und die XZ6 Modelle sind mit einer verstellbaren Lenksäule ausgestattet, um Ihnen Ihre ganz persönliche Sitzposition so komfortabel wie möglich zu gestalten.



LUFTBEREIFTE VORDERRÄDER
Steuerbare, gummibereifte Schwenkräder unterstützen beim Drehen auf der Stelle.



ULTRAHELLE LED-SCHEINWERFER
Beste Sicht für die XZ6 Modelle bei Arbeiten in der Morgen- und Abenddämmerung.



ROBUSTER STAHLROHRRAHMEN
Der robuste Stahlrohrrahmen sorgt für optimale Festigkeit und Haltbarkeit, damit Sie Hindernisse mühelos umfahren können.



KOMFORTSITZ MIT ARMLEHNEN
Der verstellbare Sitz mit hoher Rückenlehne, Armlehnen und Federung bringt optimalen Komfort.



MASSIVE, GESCHWEISSTE MÄHWERKE
bei allen XZ3 und XZ6 Modellen. Für hohe Langlebigkeit und absolute Robustheit.



SOFT-GRIP LENKRAD
Griffiges Soft-Grip Lenkrad für beste Kontrolle auch im schwierigen Gelände.



SAUBERER SCHNITT
Das pendelnd aufgehängte Mähwerk folgt den Konturen des Rasens. So erhalten Sie ein exzellentes Schnittbild, und der Rasen bekommt ein glattes, einheitliches Aussehen.

Vertrieb nur über den authorisierten Cub Cadet Fachhändler mit Selektivvertrag. Durch eine sorgfältige Überprüfung und Einweisung durch den Fachhändler wird ein bestimmungsgemäßer Gebrauch gewährleistet.

SYNCHRO STEER® LENKSYSTEM

ÜBERRAGENDE WENDIGKEIT UND HANGEIGENSCHAFTEN Die innovative Synchro Steer® Lenktechnologie ist der nächste Evolutionsschritt in der Null-Wendekreis Technik. Unsere einzigartigen Null-Wendekreis Aufsitzmäher mit Lenkrad bieten Ihnen die unglaubliche Wendigkeit eines konventionellen Null-Wendekreis Mähers, aber mit voller Kontrolle über die Vorderräder.

Antrieb und Lenkung sind perfekt aufeinander abgestimmt, um die exakte Geschwindigkeit und Drehrichtung beider Antriebsräder bei jeder Lenkradstellung sicherzustellen. Diese revolutionäre Technik finden Sie bei unseren XZ3 und XZ6 Modellen.





XZ6 S127



Z1 137

Modell	XZ6 S117 NEU	XZ6 S127 NEU	Z1 137 NEU
Best.-Nr.	254.XZ6S117	254.XZ6S127	254.Z1137
Motor	Kawasaki OHV V-Twin	Kawasaki OHV V-Twin	KOHLER EFI EZT 745 mit Direkteinspritzung
Hubraum (cm³)	726	726	747
Leistung (kW / PS)	16,9 / 23	16,9 / 23	14,4 / 19,6 bei 2.300
Getriebeart	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Schnittbreite (cm)	117	127	137
Schnitthöhe (mm)	25 - 114	25 - 114	26 - 127
Bereifung vorn / hinten	13 x 6,5 / 20 x 10	13 x 6,5 / 20 x 12	13 x 6,5 / 24 x 12
Gewicht (kg)	285	295	360
Preis in € inkl. MwSt.	**6.699,00**	**7.399,00**	**13.199,00**
Mulcheinrichtung	Serie	Serie	Serie
Anhängekupplung Best.-Nr.	32,99 254.19A70025100	32,99 254.19A70025100	Serie

XZ5: PROFITIEREN SIE VOM KLASSENBESTEN

Die innovative Lenkhebel-Technologie kombiniert mit der äußerst robusten Bauweise aus hochbelastbaren Komponenten und den Hochleistungsmotoren macht die XZ5 Series zu idealen Helfern für große Rasenflächen.



ÜBERAUS ROBUST
Das extrem stabil gefertigte Mähwerk aus Stahl sowie ein leichter Stahlrohrrahmen verleihen den XZ5 Modellen eine extrem hohe Lebensdauer.



ULTRAHELLE LED-SCHEINWERFER
Beste Sicht bei Arbeiten in der Morgen- und Abenddämmerung.



ÄUSSERST VIBRATIONSARM
Dafür sorgen die ergonomischen Softgriffe sowie die Fußmatten aus Gummi.



INDIVIDUELL EINSTELLBARER KOMFORTSITZ
Mit hoher Rückenlehne und Armlehnen für bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten.



EXTREM KRAFTVOLL
Angetrieben von leistungsstarken Cub Cadet und Kawasaki Motoren erreichen die XZ5 Modelle bis zu 12 km/h und mähen so bis zu 50 % schneller als Frontmäher.



GRÖSSTE REIFEN SEINER KLASSE
Die Premium-Reifen der Modelle XZ5 127 und XZ5 137 sorgen für bessere Traktion. Darüber hinaus bieten sie mehr Stabilität und Kontrolle.

Vertrieb nur über den authorisierten Cub Cadet Fachhändler mit Selektivvertrag. Durch eine sorgfältige Überprüfung und Einweisung durch den Fachhändler wird ein bestimmungsgemäßer Gebrauch gewährleistet.



XZ5

3 Jahre 500 STD GARANTIE Privat & Gewerblich

XZ7: GESCHAFFEN FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Das Top-Modell der ENDURO XZ Series überzeugt durch eine weiter verbesserte Stabilität und Langlebigkeit. So können Sie auch unter schwierigsten Bedingungen bequem und mit maximalem Komfort mähen.



STABILES MÄHDECK
Der robuste Stahlrohrrahmen sowie das geschweißte, rundum verstärkte AeroForce Max™ Mähwerk sorgen für die nötige Festigkeit und für dauerhaft höchste Schnittqualität.



GEFEDERTE VORDERRADAUFHÄNGUNG
Die einzeln aufgehängten Räder sorgen für eine ruhige Fahrt mit weniger Vibrationen auch auf schwierigen Rasenflächen.



HÖCHSTER KOMFORT
Der Premium-Sitz mit hoher Rückenlehne verfügt über gepolsterte Armstützen und eine spezielle Dämpfung. Das reduziert deutlich die Vibrationen auch bei hohen Geschwindigkeiten.



UNENDLICHE VIELFALT
Neben dem im Lieferumfang enthaltenen Mulchkit, bietet die serienmäßig montierte Anhängerkupplung die Möglichkeit, verschiedenste Anhängezubehöre zu verwenden.



ÜBERRAGENDE GRASAUFNAHME
Das AeroForce Max™ Mähwerk nutzt den Luftstrom der rotierenden Messer, um den Grasschnitt in hohem Bogen in den optional erhältlichen Auffangkorb zu befördern. Das füllt den Sack randvoll, ohne zu verklumpen.



GARANTIERTE LANGLEBIGKEIT
Wir vertrauen unseren neuen XZ7 Modellen mit maximaler Langlebigkeit und Robustheit und geben als Beweis eine Garantie von 3 Jahren oder von bis zu 500 Arbeitsstunden** – bei gewerblicher oder privater Nutzung.



XZ7

Modell	XZ5 L107 - ULTIMA (NEU)	XZ5 L127 - ULTIMA (NEU)	XZ7 L122 - ULTIMA (NEU)
Best.-Nr.	254.XZ5L107	254.XZ5L127	254.XZ7L122
Motor	Cub Cadet V-Twin	Kawasaki OHV V-Twin	Kawasaki OHV V-Twin
Hubraum (cm³)	679	726	726
Leistung (kW / PS) bei 1/min	11,4 / 15,5 bei 2.350	14,1 / 19,2 bei 2.800	14,4 / 19,6 bei 2.700
Getriebeart	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat	Dual Hydrostat
Schnittbreite (cm)	107	127	122
Schnitthöhe (mm)	25 - 115	25 - 115	25 - 114
Bereifung vorn / hinten	11 x 6 / 20 x 8	11 x 6 / 20 x 8	13 x 6,5 / 23 x 12
Gewicht (kg)	267	285	415
Preis in € inkl. MwSt.	**5.599,00**	**6.699,00**	**9.899,00**
Mulcheinrichtung	Serie	Serie	Serie
Anhängekupplung Best.-Nr.	32,99 254.19A70025100	32,99 254.19A70025100	32,99 254.19A70025100





Kubota Z122R - Die wendige Alternative
Sie lieben Ihr Haus und legen Wert auf einen gepflegten Rasen? Dann ist der Kubota Z122R die erste Wahl:
- extreme Wendigkeit und einfache Bedienung
- hohe Flächenleistung auch bei anspruchsvollen Grundstücken
- sinnvolle Details für viel Komfort und einfache Bedienung

Einfache und Intuitive Bedienung
Mit den beiden Bedienhebeln steuern Sie einfach, schnell und sicher um Bäume und Hindernisse. Für optimalen Komfort sind die Hebel auf die Fahrergröße einstellbar. Der Sitz lässt sich in einem großen Bereich vor und zurück verstellen. So finden Sie leicht die für Sie bequemste Sitzposition.



5 Jahre Gewährleistung bis zu 2000 h



Robuster Antrieb
Zwei langlebige Hydrostat-Getriebe übertragen die Leistung zuverlässig auf die beiden Antriebsräder. Mit dem kraftvollem Kawasaki 2 Zylinder haben Sie auch immer große Reserven für harte Anforderungen.

Wenn Sie immer gut abschneiden wollen
Bei einer Arbeitsbreite von 107 cm und einer Höhe von 114mm wird auch dichtes und hohes Gras sauber und schnell gemäht. Das Mähwerk ist eine robuste Schweißkonstruktion aus hochwertigem Stahl für ein hervorragendes Schnittbild und hohe Flächenleistung.

Modell	Z 122 R
Best.-Nr.	422.Z122R
Motor	2-Zyl. Kawasaki
Hubraum (cm³)	736
Leistung max. (kW/PS)	16,4 / 22
Getriebeart	2x Hydrostat
Geschwindigkeit (km/h)	Vor 0 - 10,5 / Rück 0 - 6,4
Schnittbreite (cm)	107
Schnitthöhe (mm)	38 - 100
Anzahl Messer	2
Gehäusematerial	Formstahl geschweißt
Auswurf	Seitenauswurf
Bereifung	vorne 11 x 4-5 / hinten 18 x 7.5-10
Gewicht (kg)	282
Preis in € inkl. MwSt.	**6.690,00**
Mulcheinrichtung Best.-Nr.	209,00 428.K556901000
Armlehnensatz Best.-Nr.	175,00 428.K300300100
Anhängervorrichtung Best.-Nr.	64,00 428.K300300400



Ergonomische Anordnung
Alle Hebel und Schalter sind übersichtlich positioniert und einfach zu erreichen. Die Bedienung erfolgt ganz schnell intuitiv. Die durchdachte Schnitthöhenverstellung bietet eine exakte Schnitthöheneinstellung in Schritten von ca. 5mm im direkten Griffbereich



Wer bei der Rasenpflege rentabel arbeiten will, braucht schlagkräftige Maschinen. Der Kubota ZD1211 bietet Leistung, Haltbarkeit und Qualität für professionelle Anwender.
Der ZD1211 ist für Profis entwickelt, die jeden Tag Höchstleistung liefern müssen. Extreme Wendigkeit, geringer Verbrauch und hohe Flächenleistung machen Ihre Arbeiten einfacher. Das Grundkonzept des ZD1211 steht für die sinnvolle Kombination von wirtschaftlichem Diesel-Motor, belastbarem Antriebssystem, robustem Mähwerk und komfortabler Bedienung.



5 Jahre Gewährleistung bis zu 2000 h

Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
Nur wenn eine Maschine logisch und intuitiv zu bedienen ist fällt es Ihnen leicht effektiv zu arbeiten. Die Bedienung beim ZD1211 ist eindeutig und alle Betätigungshebel liegen im direkten Zugriff des Bedieners.

Modell	ZD 1211 S	ZD 1211 H
Best.-Nr.	422.ZD1211S	422.ZD1211H
Motor	3-Zyl. Diesel	3-Zyl. Diesel
Hubraum (cm³)	1123	1123
Leistung max. (kW/PS)	18,5 / 25	18,5 / 25
Getriebeart	2x Hydrostat	2x Hydrostat
Geschwindigkeit (km/h)	Vor 0 - 17 / Rück 0 - 8,5	Vor 0 - 17 / Rück 0 - 8,5
Schnittbreite (cm)	152	152
Schnitthöhe (mm)	25 - 127	25 - 127
Anzahl Messer	3	3
Gehäusematerial	Formstahl geschweißt	Formstahl geschweißt
Auswurf	Seitenauswurf	Heckauswurf
Bereifung	vorne 15 x 6.50-8 / hinten 26 x 12.00-16	
Gewicht (kg)	790	790
Preis in € inkl. MwSt.	**20.475,00**	**21.180,00**
Mulcheinrichtung Best.-Nr.	478,00 428.K595401000	556,00 428.K596901000
Tankdeckel abschließbar Best.-Nr.	54,00 428.W26TK00701	54,00 428.W26TK00701



Aushubvorrichtung
Fast wie ein integrierter Wagenheber - mit dem Tilt-Up-System heben Sie werkzeuglos die Front des ZD1211 und haben einfachen Zugriff für die Wartung oder Reinigung des Mähwerks.






Gute Wartungszugänglichkeit
Wartung ist wichtig, aber sie muss einfach sein und darf Sie nicht lange aufhalten. Beim ZD1211 haben Sie direkten Zugriff auf wartungsrelevante Teile wie Motor, Luftfilter, Ölstand und Schmierstellen.



Mähwerk mit Seitenauswurf
Je nach Einsatz bietet das Mähwerk mit Seitenauswurf Vorteile. Auch hier kann jederzeit eine optionale Mulchausrüstung verwendet werden. Beim Mulchverfahren verbleibt das Schnittgut länger im Mähwerk und wird mehrmals zerkleinert.

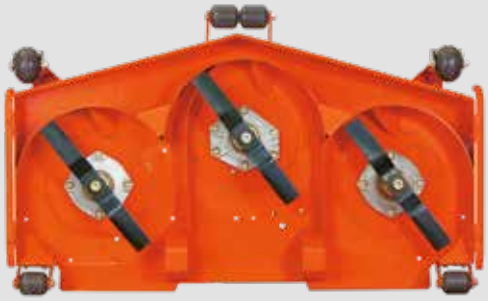

Mähwerk mit Heckauswurf
Beim Heckauswurf wird das Schnittgut gleichmäßig über der vorher bearbeiteten Fläche abgelegt. Die optionale Mulcheinrichtung zerkleinert das Schnittgut noch feiner für eine schnelle und effektive Verrottung.



Sauberes Schnittbild, effektive Grasaufnahme und extreme Wendigkeit - so lassen sich die Kubota Zero Turn Mäher der GZD-Reihe am einfachsten beschreiben.



Das Zero-Turn System:
Die 2-Hebel-Steuerung verleiht dem Zero-Turn Mäher GZD eine enorme Wendigkeit. Mit der bedienerfreundlichen Lenkung über zwei Hebel wenden Sie auf der Stelle.



Mähwerksaushebung: Die Mähwerksaushebung erfolgt bei den GZD Modellen hydraulisch über Fußpedal. Damit lassen sich auch größere Hindernisse ohne Probleme überwinden.
Fahrgeschwindigkeit: Die Transportgeschwindigkeit des GZD 15 beträgt 13,5 km/h und beim GZD 21 sogar 15,5km/h. Zudem lassen sich dank des kraftvollem Dieselmotor mit niedriegem Kraftstoffverbrauch und der hohen Schnittleistung die täglichen Arbeiten schnell und efizient ausführen.



Grasaufnahme:
Den GZD 15 gibt es mit 400 Liter Fangkorb als hydraulische Bodenentleerung (LD) oder als hydraulische Hochentleerung (HD). Der GZD 21 ist mit einem 500 Liter Fangkorb, hydraulischer Hochentleerung ausgestattet. Bei der hydraulischen Hochentleerung (HD) kann das Entleeren des Schnittgutes in unterschiedlicher Höhe von 0,9 - 1,8 m erfolgen.





GZD im Einsatz mit Hochentleerung



GZD mit Hochentleerung

Zero-Turn Mäher GZD 15. Ein Profi-Mäher mit einem Wenderadius von Null (der sogenannte Zero-Turn), der höchsten Wendigkeit. Der ein höchst effizientes Glide-Cut-Mähwerk mit 2 Messern und Heckauswurf in sich vereint und so eine höhere Arbeitsleistung gewährleistet.



Profiklasse
Ausgerüstet sind die Kubota-Rasentraktoren mit wassergekühlten 2- bzw. 3 Zylinder-Dieselmotoren. Die einmalige Motorabstimmung bietet Ihnen beides – hohe Leistung und hohes Drehmoment bei jedem Arbeitseinsatz – sogar beim Mähen und Aufnehmen von nassem Gras. Der wassergekühlte Motor erzielt geringe Geräusch- und Vibrationswerte und verhindert so ein frühes Ermüden des Fahrers.
Alle Modelle mit Überrollbügel.



Messerantrieb über Kardanwelle bei allen Modellen.

Was die Antriebe betrifft, so sind Gelenkwellen immer noch am haltbarsten. Aus diesem Grund hat Kubota bei der Entwicklung des Zwischenachsmähwerkes an dem Zero-Turn Mähers darauf geachtet, daß der Antrieb des Mähwerks über einen höchst zuverlässigen und ruhigen Wellenantrieb erfolgt.



Modell	GZD 15	GZD 15 HD	GZD 21 HD
Best.-Nr.	422.GZD15-2LD	422.GZD15-2HD	422.GZD21-2HD
Motor	2-Zyl. Diesel	2-Zyl. Diesel	3-Zyl. Diesel
Leistung max. (kW/PS)	11,2 / 15	11,2 / 15	15,4 / 21
Getriebeart	2x Hydrostat	2x Hydrostat	2x Hydrostat
Schnittbreite (cm)	107	107	122
Schnitthöhe (mm)	25 - 102	25 - 102	25 - 102
Schnitthöhenverstellung	über Drehknopf	über Drehknopf	über Drehknopf
Anzahl Messer	2	2	3
Auswurf	Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf
Mähwerksantrieb	Gelenkwelle	Gelenkwelle	Gelenkwelle
Mähwerksaushebung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Elektrostart	x	x	x
Grasfangkorb / Inhalt (l)	400	400	500
Fangkorbentleerung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Hochentleerung	-	auf 180 cm	auf 180 cm
Geschwindigkeit (km/h)	13,5	13,5	15,5
Bereifung	vorne 15 x 6.00-6 / hinten 20 x 10.00-8	vorne 15 x 6.00-6 / hinten 20 x 10.00-8	vorne 15 x 6.00-6 / hinten 20 x 10.00-8
Gewicht (kg)	510	540	590
Preis in € inkl. MwSt.	**18.399,00**	**20.650,00**	**25.785,00**
Deflektor Best.-Nr.	570,00 428.K608900000	570,00 428.K608900000	570,00 428.K608900000





Die Park Modelle mit dem innovativen Quick Flip System: Ein revolutionäres System für eine einfache Reinigung und Instandhaltung.
Der Stiga Park 300/300M macht das Rasenmähen zur leichten Aufgabe und die Pflege einfach wie nie. Dank der Knicklenkung, dem flachen Mähdeck und dem stufenlosen Hydrostatantrieb mähen Sie mühelos um Bäume herum, unter Sträuchern und behalten dabei immer den Überblick.
Mit der zusätzlich erhältlichen Kehrbürste und dem Schneeschild ist der Stiga Park zudem ganzjährig einsetzbar.

Der Frontmäher Park 500 vereint Zuverlässigkeit und Manövrierfähigkeit in einer einzigen Maschine.
Das frontmontierte Mähwerk bietet freie Sicht auf den Arbeitsbereich, ein leichteres Erreichen von Ecken und Winkeln und wunderbare Ergebnisse entlang der Kanten.
Er wird von einem zuverlässigen 432-cm³-Einzylindermotor von STIGA angetrieben, und dank der speziellen 50:50-Knick- und Servolenkung wird das Umfahren von Hindernissen problemlos möglich.



- komfortable Wartungsposition bis zu 65°
- Keilriemen kann in der Höhe montiert bleiben



Quickflip hat die Lösung:
Mit nur einem Knopf wird das Mähdeck losgelöst und kann in die komfortable Wartungsposition gestellt werden, ohne dass der Keilriemen abmontiert werden muss (nur QF-Mähwerke).

Modell	Park 300M	Park 300	Park 500
Best.-Nr.	942.PARK300M	942.PARK300	942.PARK500
Motor	STIGA ST400 - 414 cm³	STIGA ST450 - 432 cm³	STIGA ST450 - 432 cm³
Nennleistung (kW/PS) bei 3.200 U/min	7,1 / 9,7	8,1 / 11	8,1 / 11
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Fahrstufen	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Heckantrieb
Lenkung	Knicklenkung	Knicklenkung	Knicklenkung
Mähwerkszuschaltung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Empf. Mähfläche	bis zu 2.500 m²	bis zu 3.000 m²	bis zu 4.500 m²
Bereifung	14,3''x5.60-8	14,3''x5.60-8	16''x7.50-8
Mähwerk	optional	optional	optional
Gewicht (kg)	175	172	197
Preis in € inkl. MwSt.	**3.059,00***	**3.399,00***	**4.349,00***
Mähwerk Combi 85 M Q Best.-Nr.	759,00 942.COMBI85MQ	759,00 942.COMBI85MQ	-
Mähwerk Combi 95 Q Best.-Nr.	-	1.089,00 942.COMBI95Q	-
Mähwerk Combi 95 Q PLUS Best.-Nr.	-	-	1.259,00 942.COMBI95QPLUS

***zzgl. Stiga Transportkosten von 95,00 € inkl. MwSt.**



Park 500 W



Park 500 WX



Park 900 WX

Das Geheimnis hinter Park? Nun, was einen Park wirklich auszeichnet und von anderen Frontmähern unterscheidet, ist die mittige Knicklenkung.
Die macht es möglich, so problemlos zwischen Sträuchern und Bäumen zu fahren ohne das man einen Blick nach hinten werfen muss, da das Heck nie irgendwo anecken wird. Die Hinterräder folgen immer genau der Spur der Vorderräder. Also, genießen Sie einfach die Kontrolle über das Mähwerk vor Ihnen. Oder über die Kehrbürste, das Schneeräumschild, oder über...



Mähdeck Combi 95 Q Plus
- 95 cm Schnittbreite
- 2 synchronisierte Messer
- austauschbare Messerklingen
- mit Heckauswurf und Mulchfunktion



Mähdeck Combi 100 Q Plus
- elektrische Schnitthöhenverstellung
- 100 cm Schnittbreite
- 3 Messer für beste Mähergebnisse
- mit Heckauswurf und Mulchfunktion
- mit verstärktem Schutzrahmen
- kugelgelagerte Schwenkräder



Mähdeck Combi PRO 100 / 125 Plus
- QuickFlip einfaches Anheben des Mähdecks ohne Lösen des Keilriemens
- elektrische Schnitthöhenverstellung
- 110 / 125 cm Schnittbreite
- 3 Messer für beste Mähergebnisse
- mit Heckauswurf und Mulchfunktion
- mit verstärktem Schutzrahmen
- kugelgelagerte Schwenkräder

			Allradantrieb		Allradantrieb
Modell	**Park Special**	**Park 500 W**	**Park 500 WX**	**Park 700 W**	**Park 900 WX**
Best.-Nr.	942.PARKSPECIAL	942.PARK500W	942.PARK500WX	942.PARK700W	942.PARK900WX
Motor	HONDA GCV 530 - 530 cm³	STIGA ST550 Twin - 586 cm³	STIGA ST550 Twin - 586 cm³	STIGA ST600 Twin - 586 cm³	B&S Vanguard 18 - 570 cm³
Nennleistung (kW/PS) bei 3200 U/min	10,8 / 14,6	11,9 / 16,2	11,9 / 16,2	13,1 / 17,8	11,8 / 16
Zylinder	2	2	2	2	2
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Fahrstufen	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Antrieb	Heckantrieb	Heckantrieb	Allradantrieb	Heckantrieb	Allradantrieb
Lenkung	Knicklenkung	Knicklenkung	Knicklenkung	Knicklenkung	Knicklenkung
Mähwerkszuschaltung	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Empf. Mähfläche	bis zu 7.500 m²	bis zu 7.000 m²	bis zu 7.500 m²	bis zu 8.000 m²	bis zu 9.500 m²
Bereifung	16''x7.50-8	16''x7.50-8	16''x7.50-8	16''x7.50-8	17''x8.00-8
Mähwerk	optional	optional	optional	optional	optional
Gewicht (kg)	201	206	224	213	226
Preis in € inkl. MwSt.	**6.749,00***	**4.899,00***	**6.199,00***	**7.399,00***	**9.599,00***
Mähwerk Combi 95 Q Plus Best.-Nr.	1.259,00 942.COMBI95QPLUS	1.259,00 942.COMBI95QPLUS	1.259,00 942.COMBI95QPLUS	1.259,00 942.COMBI95QPLUS	1.259,00 942.COMBI95QPLUS
Mähwerk Combi 100 Q Plus Best.-Nr.	1.699,00 942.COMBI100QPLUS	1.699,00 942.COMBI100QPLUS	1.699,00 942.COMBI100QPLUS	1.699,00 942.COMBI100QPLUS	1.699,00 942.COMBI100QPLUS
Mähwerk Combi PRO 110 Q Plus Best.-Nr.	2.329,00 942.COMBIPRO110QPLUS	2.329,00 942.COMBIPRO110QPLUS	2.329,00 942.COMBIPRO110QPLUS	2.329,00 942.COMBIPRO110QPLUS	2.329,00 942.COMBIPRO110QPLUS
Mähwerk Combi PRO 125 Q Plus Best.-Nr.	2.529,00 942.COMBIPRO125QPLUS	-	2.529,00 942.COMBIPRO125QPLUS	2.529,00 942.COMBIPRO125QPLUS	2.529,00 942.COMBIPRO125QPLUS
Rahmengewichte Best.-Nr.	249,00 942.13-0939-61	249,00 942.13-0939-61	249,00 942.13-0939-61	249,00 942.13-0939-61	249,00 942.13-0939-61

***zzgl. Stiga Transportkosten von 95,00 € inkl. MwSt.**





Park Pro 900 WX

Park Pro ist dafür geschaffen, Jobs zu erledigen. 8 Stunden am Tag - 365 Tage im Jahr. Mit seiner einzigartigen mittigen Knicklenkung (50/50), Vierradantrieb, Servolenkung und elektrischer Höhenverstellung ist der STIGA Park Pro die ultimative Kombination aus geballter Kraft, Vielseitigkeit und perfekter Präzision. In Kombination mit dem QuickFlip Combi Deck und weiteren Anbaugeräten hat man eine Ganzjahresmaschine, die wartungs-u. reinigungsfreundlich ist. Das erfüllt auch die Anforderungen an Kosten-u. Zeiteffizienz.
Park Pro ist der ideale Frontmäher für Profis und für alle, die eine Top-Maschine haben wollen.



Park Pro 900 AWX



LCD Infodisplay
(Pro 900 WX / 900 AWX)



Knicklenkung (Pro 900)

	Allradantrieb	
Modell	**Park Pro 900 WX**	**Park Pro 900 AWX**
Best.-Nr.	942.PARKPRO900WX	942.PARKPRO900AWX
Motor	HONDA GXV 630 - 688 cm³, 2-Zyl.	HONDA GXV 690 - 688 cm³, 2-Zyl.
Nennleistung (kW/PS) bei 3.200 U/min	14,3 / 19,4	15,4 / 20,9
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat
Fahrstufen	stufenlos	stufenlos
Antrieb	Allradantrieb	Allradantrieb
Lenkung	Knicklenkung	Knicklenkung
Mähwerkszuschaltung	elektromagnetisch	elektromagnetisch
Empf. Mähfläche	bis zu 12.500 m²	bis zu 13.000 m²
Bereifung	17'' x8.00-8	17'' x8.00-8
Mähwerk	optional	optional
Gewicht (kg)	272	270
Preis in € inkl. MwSt.	**16.299,00***	**17.399,00***
Mähwerk Combi Pro 110 Q Plus Best.-Nr.	2.329,00 942.COMBIPRO110QPLUS	2.329,00 942.COMBIPRO110QPLUS
Mähwerk Combi Pro 125 Q Plus Best.-Nr.	2.529,00 942.COMBIPRO125QPLUS	2.529,00 942.COMBIPRO125QPLUS
Rahmengewichte Best.-Nr.	249,00 942.13-0939-61	249,00 942.13-0939-61

***zzgl. Stiga Transportkosten von 95,00 € inkl. MwSt.**



F 251

5 Jahre Gewährleistung bis zu 2000 h

F 251 / F 391

Allradantrieb
Die automatische Allradzuschaltung funktioniert sowohl bei Vorwärts- als auch bei Rückwärtsfahrt und reguliert automatisch die Antriebskraft an den Rädern. Diese Automatik ermöglicht einfache und effiziente Kurvenfahrt bei optimaler Schonung des Rasens. Der Allradantrieb kann auch dauerhaft aktiviert werden (nur F 3090/3890).

Hydraulische Zapfwellenkupplung
Für ein Maximum an Leistungsfähigkeit, verbunden mit einem Minimum an Wartung. Die im Ölbad laufende Zapfwellenbremse bewirkt einen augenblicklichen Mähmesserstillstand, wenn die Zapfwellenkupplung ausgerückt wird oder der Fahrer bei eingerückter Zapfwellenkupplung den Fahrersitz verlässt.

Zapfwellenantrieb
Keine Riemen oder Riemenscheiben für den Mähwerksantrieb - die Kraftübertragung erfolgt direkt und uneingeschränkt vom Motor zum Arbeitsgerät. Dieser Antrieb ist leicht zu warten und zeichnet sich durch höhere Zuverlässigkeit aus.


F 251 / F 351 + Müthing MU Collect Vario

Weitere Details zu den Müthing Mähgeräten siehe Seite 242 + 243.

Kraftvolle Frontmäher - Produktivität und Langlebigkeit, wie Sie sie für professionelle Aufgaben benötigen!
Ganz gleich, wofür sie einen Frontmäher benötigen, in der Baureihe F finden sie mit Sicherheit ein Modell, das Ihre Aufgaben kraftvoll, präzise und effizient ausführen kann. Es handelt sich hierbei um hoch beanspruchbare Profi-Mäher, die speziell für anspruchsvolle Einsätze entwickelt worden sind. Sie sind mit leistungsstarken Kubota-Dieselmotoren und neu entwickelten Mähwerken ausgerüstet. Die Maschinen zeichnen sich durch hervorragende Mähleistung und überlegenen Fahrkomfort aus. In Sachen Produktivität und Zuverlässigkeit können Sie damit bei all Ihren Mähaufgaben neue Maßstäbe setzen.

Modell	F 251	F 391
Best.-Nr.	424.F251	424.F391
Motor	3-Zyl. Diesel	4-Zyl. Diesel
Leistung max. (kW/PS)	18,5 / 25,2	27,5 / 37,4
Getriebeart	Hydrostat 2-stufig	Hydrostat 2-stufig
Geschwindigkeit (km/h)	20	20
Allrad	x / automatisch oder gesperrt	x / automatisch oder gesperrt
Mähwerksantrieb	Gelenkwelle	Gelenkwelle
Mähwerksaushebung	hydraulisch	hydraulisch
Servolenkung	x	x
Zapfwellenkupplung	hydraulisch	hydraulisch
Tankinhalt (l)	61	61
Bereifung	vorne 24 x 13.00-12 / hinten 18 x 9.50-8	vorne 24 x 13.00-12 / hinten 18 x 9.50-8
Frontmähwerk	optional	optional
Gewicht (kg)	741 (ohne Mähwerk)	853 (ohne Mähwerk)
Preis in € inkl. MwSt.	**28.724,00**	**34.990,00**
Frontmähwerk 152 cm Seitenauswurf Best.-Nr.	4.059,00 428.K564200000	4.059,00 428.K564200000
Frontmähwerk 183 cm Seitenauswurf Best.-Nr.	-	5.059,00 428.K569300000
Frontmähwerk 152 cm Heckauswurf Best.-Nr.	4.059,00 428.K5694300000	4.059,00 428.K5694300000
Frontmähwerk 183 cm Heckauswurf Best.-Nr.	-	6.299,00 428.K569301000
Frontschlegelmäher 160 cm Best.-Nr.	4.739,00 428.W20TS01289	4.739,00 428.W20TS01289

weiteres Zubehör wie Mulcheinrichtung, Grasabsaugung, Kabine, StVZO-Ausrüstung usw. auf Anfrage



Best.-Nr. (bei Bestellung bitte Aufsitzmähertyp angeben)	448.GL-TK120
Preis in € inkl. MwSt.	**2.119,00**

Gartenland Anbaukehrmaschine TK 120
Diese Anbaukehrmaschine ist ideal zum Kehren und Räumen von Parkplätzen, Gehwegen, Hof und Stellflächen. Das Ausheben und Schwenken, sowie das Ein- und Ausschaltem der Kehrbürste erfolgt bequem vom Fahrersitz. Ohne Auffangbehälter auch optimal zum Schneeräumen geeignet. 120 cm Arbeitsbreite, einschl. Kehrbürstensatz (10 Besatzreihen Poly)

Gartenland Schmutzsammelbehälter



Best.-Nr.	448.GL-TKB120
Preis in € inkl. MwSt.	**639,00**



Tielbürger-Anbaukehrmaschine TK 520
Die Maschine für den regelmäßigen Gebrauch. 120 cm Arbeitsbreite, Doppelbesatz-Bürste, links und rechts schwenkbar, höhenverstellbar über luftbereiftes Stützrad, mit Schmutzsammelbehälter, mit Anbaurahmen, Antriebssatz und Schnellkupplung mit Antrieb.



	mit Schmutzsammelbehälter	ohne Schmutzsammelbehälter	mit Schmutzsammelbehälter
Modell	**TK 520**	**TK 520 Aktion**	**TK 520 NX-15 Rahmen**
Best.-Nr. (bei Bestellung bitte Aufsitzmähertyp angeben)	416.00280.TK520	416.TK520AKTION	416.TK520NX-15
Preis in € inkl. MwSt.	**2.949,00**	**2.699,00**	**3.689,00**



Tielbürger Anbaukehrmaschine
So einfach wird aus Ihrem Frontmulcher eine Aufsitzkehrmaschine.
Arbeitsbreite 120 cm, vollständig vom Sitz bedienbar, inkl. Kehrgutbehälter.

Modell	**Stiga Park / Husqvarna Rider**
Best.-Nr.	416.AN-517-201
Arbeitsbreite	120 cm
Preis in € inkl. MwSt.	**3.139,00**
Abdeckung Best.-Nr.	215,00 416.AY-029-001TS



Wolf Streuwagen Perfekt
Perfekt zur Dünger- und Saatausbringung, Streubreite 43 cm, Behältervolumen 16 l

Best.-Nr.	254.WE430
Preis in € inkl. MwSt.	**109,49**



Rauch Universalstreuer K51
Profiausführung, 55 l, Streubreite 0,5 - 6 m, luftbereift, inkl. Hand- und Zugdeichsel, passend für alle Aufsitzmäher mit AHK, Wurfscheibe, Wurfflügel, Behälterboden, Dosierschieber, Streubreitenbegrenzung und Antriebs- und Rührwelle aus Edelstahl V2A

Best.-Nr.	449.00520.RAUCHK51
Preis in € inkl. MwSt.	**799,00**



Gartenland Anhängestreuer 45 l
45 l Behältervolumen, Streubreite ca. 2 - 3 m, Luftbereifung 13" x 3.50"-6, robustes Metallgetriebe, passend für alle Rasentraktoren mit AHK

Best.-Nr.	448000203
Preis in € inkl. MwSt.	**159,00**



Gartenland Anhängestreuer 100 l
100 l Behältervolumen, Streubreite 1 - 6 m, Metalltrichter, Alugetriebe, luftbereift, passend für alle Rasentraktoren mit AHK

Best.-Nr.	448000052
Preis in € inkl. MwSt.	**949,00**



Gezogene Spritze MM 70-TR
mit 70 Liter Tank, luftbereift, Pumpenantrieb über 12 Volt, einstellbarer Druck über Druckregelventil. Weitere Infos siehe Seite 250.

Best.-Nr.	448.00510.MM70-TR
Preis in € inkl. MwSt.	**749,00**



Gartenland Kombistreuer 70 l
70 l Volumen, Streubreite 1 - 6 m, luftbereift, inkl. Hand- und Zugdeichsel, passend für alle Aufsitzmäher mit AHK, Wurfscheibe, Wurfflügel, Streubreitenbegrenzung, Antriebs- und Rührwelle aus Edelstahl V2A

Best.-Nr.	448000250
Preis in € inkl. MwSt.	**679,00**



Der TV920 Großflächen-Vertikutierer von Tielbürger! Mit breiten Reifen und einem bis zu 9 PS starken Motor perfekt für die Bewältigung von großen Flächen. Die dreifach kugelgelagerte Messerwelle sorgt für enorme Stabilität beim Arbeiten.
Die Einzelklingenbruchsicherung, der Industriemotor und die kugelgelagerten, luftbereiften Räder sorgen für große Leistung und lange Lebensdauer.



Modell	Tielbürger TV 920
Best.-Nr.	416.00280.TV920
Motor	HONDA GX270
Flächenleistung (m²/h)	bis zu 4.000
Sicherheit	Sicherheitsrutschkupplung / Einzelklingenbruchsicherung
Gewicht (kg)	106
Preis in € inkl. MwSt.	**3.849,00**



3-fach kugelgelagerte Messerwelle
mit Sicherheitsrutschkupplung



Rasenkehrmaschine 107 cm
Auffangbehälter ca. 280 l
Bürstendurchmesser 30 cm
passend für alle Aufsitzmäher mit AHK

Best.-Nr.	448000017
Preis in € inkl. MwSt.	**659,00**



Rasenkamm 102 cm
zum Entmoosen und Belüften des Rasens,
passend für alle Aufsitzmäher mit AHK

Best.-Nr.	448000020
Preis in € inkl. MwSt.	**169,00**



Rasenwalze 97 cm
Ø 40 cm, gefüllt ca. 190 kg, passend für alle Aufsitzmäher mit AHK, Walze aus Stahl

Best.-Nr.	448000068
Preis in € inkl. MwSt.	**229,00**



Kombi-Rasenwalze „Profi“
Breite 103 cm, Ø 46 cm, Leergewicht 43 kg, Gewicht der mit Wasser gefüllten Walze 200 kg, 2 Füll- und Ablassöffnungen, inkl. Wischleiste aus Edelstahl. Dank des Kombigriffs ist die Walze sowohl als Handwalze und als gezogene Walze einsetzbar.

Best.-Nr.	448000168
Preis in € inkl. MwSt.	**499,00**



Handrasenwalze 50 cm
Ø 40 cm, Stahlausführung, befüllbar

Best.-Nr.	448000064
Preis in € inkl. MwSt.	**129,00**



Anhängevorrichtung stabile Ausführung
Gartenland / Stiga / Honda
102 / 122 cm (großer Rahmen)

Best.-Nr.	362.09705
Preis in € inkl. MwSt.	**89,00**



Anhängevorrichtung
Gartenland / Stiga / Honda
102 / 122 cm (großer Rahmen)
mit Kugelkopf für kleine PKW-Anhänger

Best.-Nr.	362.09706
Preis in € inkl. MwSt.	**119,00**





Gartenland Kippanhänger Pro
Tragkraft 300 kg, Ladefläche 106 x 72 x 30 cm, Gesamtbreite 95 cm, Bereifung 16 x 6.5-8 mit staub- und feuchtigkeitsfesten Kugellagern und verstärkter Welle (Ø 22 mm), Ladefläche mit praktischem Kippsystem und herausnehmbarer Bordwand hinten, schwarz pulverbeschichtet, Gesamtgewicht des Anhängers 50 kg, passend für alle Aufsitzmäher mit AHK

Best.-Nr.	448000011
Preis in € inkl. MwSt.	**619,00**



Gartenland Kippanhänger Easy
Tragkraft 300 kg, Ladefläche 106 x 72 x 30 cm, Gesamtbreite 95 cm, Bereifung 4.00-8 / kugelgelagert, Ladefläche selbstkippend über einfachen Klappmechanismus, hintere Bordwand einfach herausnehmbar, schwarz pulverbeschichtet, Gesamtgewicht des Anhängers 49 kg, passend für alle Aufsitzmäher mit AHK

Best.-Nr.	448000111
Preis in € inkl. MwSt.	**439,00**





Gartenland Kippanhänger Pro Zink Plus
Tragkraft 400kg, Ladefläche 125x95x30 cm, Gesamtbreite 106 cm, Bereifung mit staub- und feuchtigkeitsfesten Kugellagern und verstärkter Welle (Durchm. 22mm). Dicke des Ladepritschenmaterials 1,5mm, Dicke des Profilträgers 3 mm. Doppelter Schutz der Oberfläche durch Feuerverzinkung geschützt und zusätzlich lackiert. Neuartiges System von Profi-Scharnieren ermöglicht einfachste Montage. Doppelt eingepresste, abgerundete und vollkommen glatte Ladepritschenränder für einfache und sichere Handhabung.

Best.-Nr.	448000211
Preis in € inkl. MwSt.	**739,00**



Gitteraufsatz
für Gartenland Kippanhänger Pro

Gitteraufsatz für Gartenland Kippanhänger
Der Gitteraufsatz besteht aus 4 Eckprofilen und 4 Seitenwänden mit festem Rahmen und Streckmetallfüllung, pulverbeschichtet, Aufsatzhöhe 30 cm, sehr einfache und schnelle Montage, passend für die Gartenland Anhänger Easy und Pro.

Best.-Nr. Easy / Pro	448000120
Preis in € inkl. MwSt.	**219,00**
Best.-Nr. Pro Zink Plus	448000221
Preis in € inkl. MwSt.	**225,00**



Gitteraufsatz
für Gartenland Kippanhänger Easy



Gitteraufsatz
für Gartenland Kippanhänger Pro Zink Plus



Kippanhänger 225 kg
Kastenmaß 108 x 83 x 30 cm, luftbereift,
passend für alle Aufsitzmäher mit AHK

Best.-Nr.	448000018
Preis in € inkl. MwSt.	**299,00**



Schneeräumschild 120 cm Arbeitsbreite, links und rechts schwenkbar, mit Überfahrschutz und Gummileiste, Anbaurahmen geschraubt für einfache Montage








Seitenverstellung Komfort
Bequeme Verstellung vom Sitz aus über federbelasteten Anbau


Artikel	Best.-Nr.	Preis in € inkl. MwSt.
Schneeschild 100 cm	448000088	**369,00**
Schneeschild 120 cm	448000079	**399,00**
Schneeschild 130 cm	448000085	**429,00**
Schneeschild 140 cm	448000086	**489,00**
Schneeschild 160 cm	448000087	**529,00**
Seitenverstellung Komfort	448000180	**69,00**


Rahmen	Best.-Nr.	Preis in € inkl. MwSt.
Kubota GR1600	422000033	**119,00**
Kubota GR2120	422000035	**119,00**
Kubota G23/26 G231/261	422000036	**119,00**
84/98/108 cm Efco / Stiga / Alpina Blackine / Castel Garden	362000031	**119,00**
92/102/122 cm Efco EF93 / EF103 / Stiga / Alpina Castel Garden / Honda / Blackline	366000027	**119,00**
Husqvarna/Partner/Craftsman divers	952000001	**119,00**
Anbaurahmen MTD/GL 500er Rahmen, LT5 Rahmen, 900er Rahmen. (GL 13,5-92H, GL 15,5-105H, GL 20-105H, Yard-Man-Modelle vor Bj. 2012, GL 12,5-76T, GL 13,5-92T, GL 15,5-92H, GL 17,5-105H, GL 22-105H, Wolf ab 92 cm Schnittbr. ab Bj. 2012) Cub Cadet / Bohlens / Gutbord	512000037	**119,00**
Anbaurahmen MTD / Wolf Expert Alpha / GL NX-15 Rahmen Cub Cadet / Bohlens / Gutbord mit NX15 Rahmen	512000038	**119,00**
Anbaurahmen AL-KO bis Bj. 2013 92 / 122 cm	762000013	**119,00**
Anbaurahmen AL-KO / Stihl / Viking	762000014	**119,00**
Anbaurahmen AL-KO / Stihl / Viking	762000015	**119,00**
Anbaurahmen Gartenland GLP17,5-102H / Einhell	466000001	**119,00**
Anbaurahmen John Deere LTR180/190	448000183	**119,00**
Anbaurahmen John Deere X125/145/155R/165 / Sabo	448000181	**119,00**
Anbaurahmen John Deere X300/304/300R/534/540 / Sabo	448000182	**119,00**
Anbaurahmen 92 cm Efco EF 92 / Seco / Herkules HT92	403000041	**119,00**
Anbaurahmen 102 cm Efco EF106-EF110 / Seco / Herkules HT102	403000040	**119,00**
Anbaurahmen 4x4 Efco / Seco / Herkules	403000042	**119,00**
Anbaurahmen Efco Tuareg / Herkules HXT921/923	403000043	**119,00**
Anbaurahmen Efco Tonkawa / Herkules HXT110/132	403000044	**119,00**

alle Angaben in mm

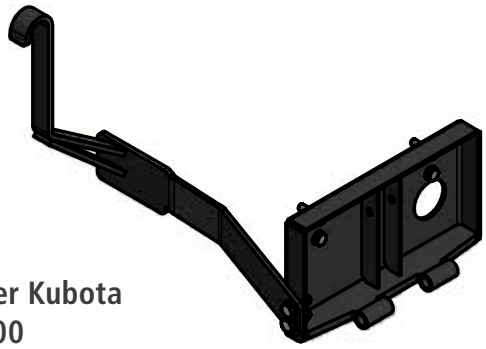



Adapter Kubota GR 1600

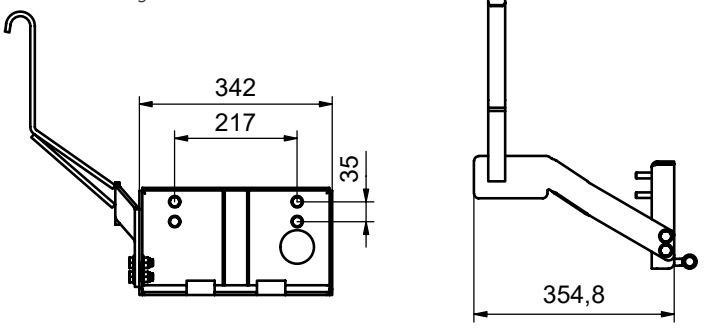

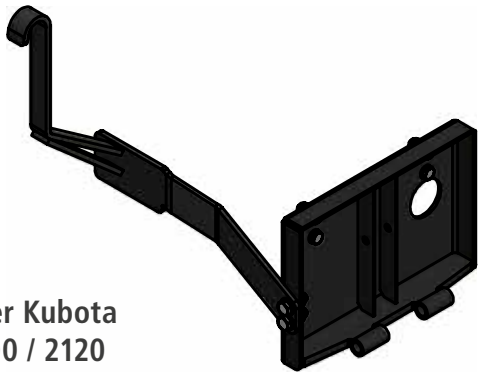



Adapter Kubota GR 2100 / 2120

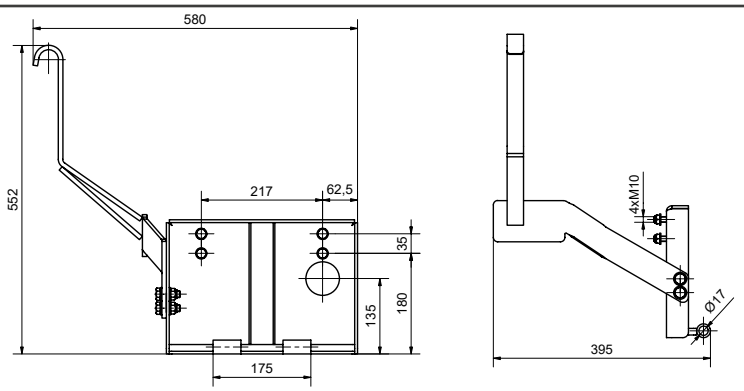

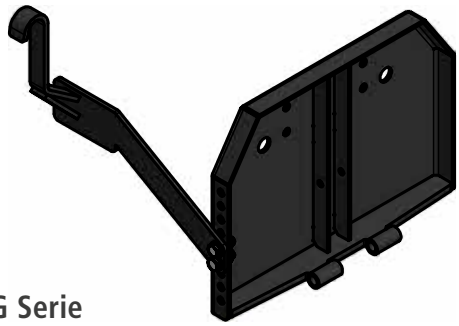



Adapter Kubota G Serie

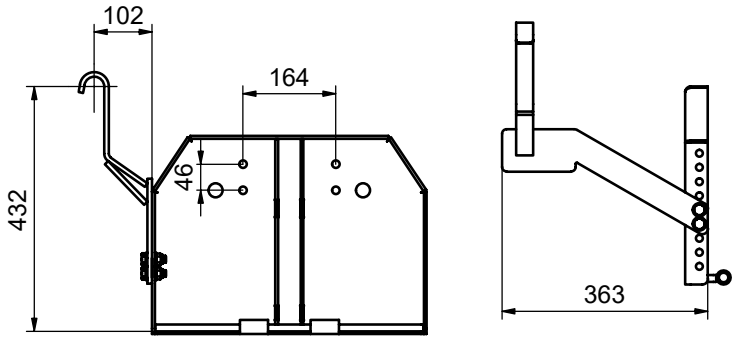

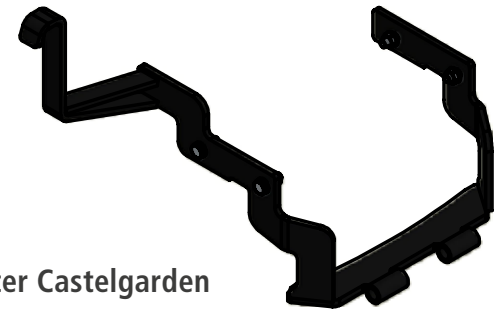


Adapter Castelgarden 84 cm

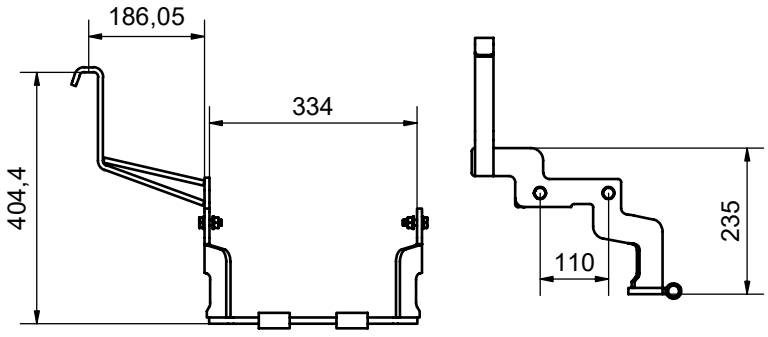

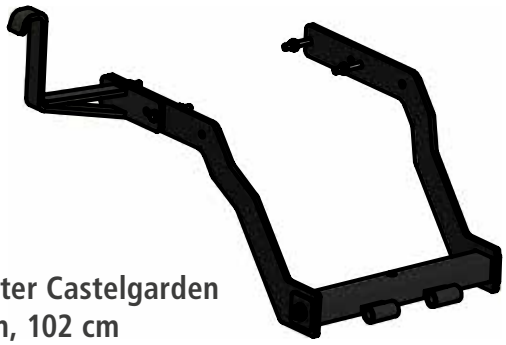


Adapter Castelgarden 92 cm, 102 cm

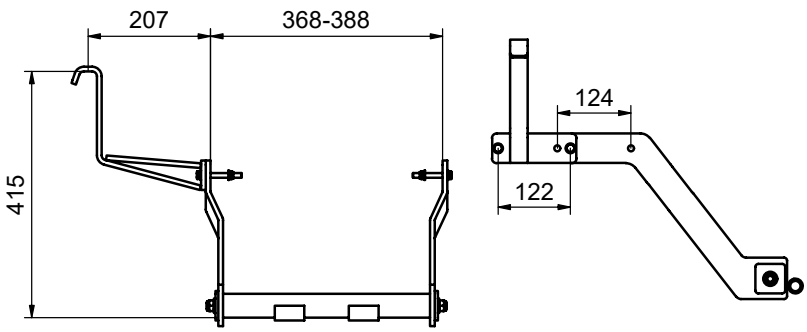


alle Angaben in mm

Adapter Husqvarna, Partner, Craftsman




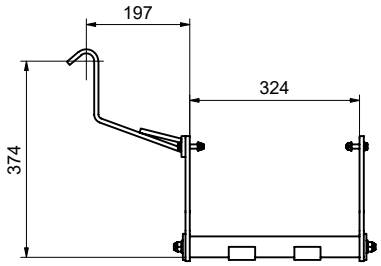




Adapter MTD, Yard Man, Bolens 500




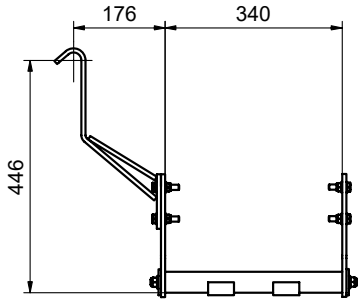





Adapter Wolf Garten









Adapter AL-KO, Stihl

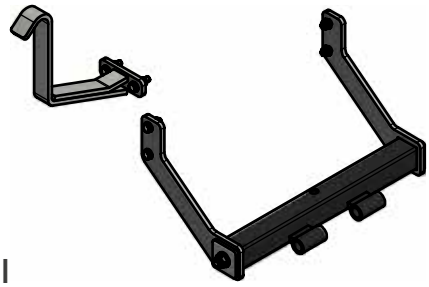


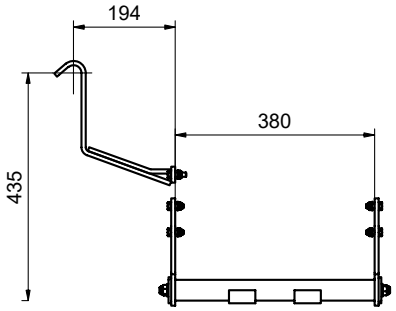




Adapter Viking, Stihl




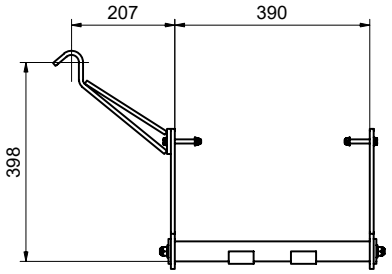




Adapter John Deere LTR180, LT190



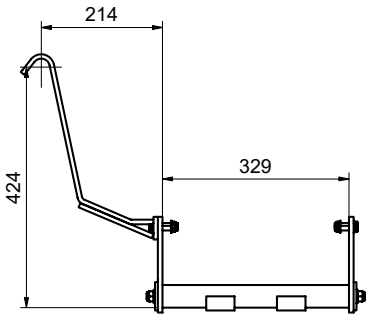





Tielbürger TS 125
ohne Anbaurahmen und Schnellkupplung, passend zur Schnellkupplung der Kehrmaschine TK 520



für Villa 12/15
Schneeräumschild 107 cm Arbeitsbreite, mit Gummileiste, links und rechts schwenkbar, mit Anbaurahmen



für Park 500 Serie
Schneeräumschild 120 cm Arbeitsbreite, links und rechts schwenkbar

Artikel	Best.-Nr.	Preis in € inkl. MwSt.
Schneeräumschild Tielbürger TS 125	416.AE-015-001TS	**849,00**
Schneeräumschild Villa	942.13-3922-61	**759,00**
Schneeschild Park 300 Serie 107 cm	942.2A3107020/S16	**759,00**
Schneeschild Park 500 Serie 120 cm	942.13-3917-61	**809,00**
Schneeschild Park 900 AWX 120 cm	942.13-3932-11	**1.309,00**



Schneeketten universal, Leiterketten im Paar

Best.-Nr.	Größe	Preis in € inkl. MwSt.
448000008	13x5.00-6	**59,00**
448000007	16x6.50-8	**69,00**
448000004	18x6.50-8	**79,00**
448000005	18x8.50-8	**79,00**
448000006	18x9.50-8	**79,00**
448000084	20x8.00-8	**99,00**
448000028	20x10.00-8	**99,00**
448000035	23x10.50-12	**99,00**



Stiga-Schneeketten

Best.-Nr.	Größe	Preis in € inkl. MwSt.
942.13-3927-61	160/50-8	**259,00**
942.13-0940-61	16" x 6"	**269,00**
942.13-0936-61	16" x 7,5"	**279,00**



Stiga Frontkehrmaschine Villa
Arbeitsbreite 85 cm, links und rechts schwenkbar, 300 mm Kehrwalze, inkl. Anbauteile.







Modell	Villa	Park 300	ab Park 500
Best.-Nr.	942.13-3918-61	942.2A1100040/S16	942.13-0977-11
Arbeitsbreite	85 cm	85 cm	100 cm
Preis in € inkl. MwSt.	**1.489,00**	**1.489,00**	**2.309,00**
Abdeckung Best.-Nr.	249,00 942.13-3916-61	-	-

GARTENTECHNIK





Motorsensen / Freischneider ..... 100 - 105

Heckenscheren ..... 106 - 107, 112 - 113

Kombigeräte ..... 109 - 111

Laubbeseitigung ..... 114 - 121



DSH 2500 T



DSH 4000 T



AKTIONSPREIS € 219,00 AKTIONSPREIS

AKTIONSPREIS € 319,00 AKTIONSPREIS

Modell	DSH 2500 T	DSH 4000 T
Best.-Nr.	248.61469061	248.61459061
Motor	2-Takt	2-Takt
Leistung (kW/PS)	0,8 / 1,1	1,5 / 2,0
Hubraum (cm³)	25,4	40,2
Kraftstofftank (l)	0,64	0,86
Antivibrationssystem	x	x
Antriebsschaft Ømm	26	26
Tragesystem	Tragegurt	Doppelschultergurt
Schneidwerkzeug	Fadenkopf Tap & Go, 110 mm, Ø 2,4 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	Fadenkopf Tap & Go, 130 mm, Ø 2,4 mm
Gewicht (kg)	5,2	8,2
Preis in € inkl. MwSt.	**269,00**	**399,00**

Vom Trimmen der Rasenkanten über die Pflege des Gartens bis hin zu Ausputzarbeiten im Unterholz: für alle Anforderungen bietet Efco den richtigen Freischneider mit den auf die jeweilige Einsatzart abgestimmten technischen Eigenschaften an.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- Ergonomisches und robustes Design
- Langlebigkeit
- Kraftvoller Motor
- Leichtes Starten
- Niedrige Vibration
- Einfacher Fadenwechsel



DSH 4000



DSH 4000

Doppelte Antivibration am Kupplungsgehäuse, die Antriebswelle ist 6-fach gelagert, Antivibrationsdämpfer am Handgriff.



DS 2410 T DS 3500 T DS 4000 T DS 5500 BOSS DSF 5300 BP

Modell	DS 2410 T	DS 3500 T	DS 4000 T	DS 5500 BOSS	DSF 5300 BP
Best.-Nr.	248.61379053	248.61389003	248.61429005	248.61409011E2	248.61409014E2A
Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Leistung (kW/PS)	0,9 / 1,2	1,4 / 1,9	1,83 / 2,5	2,4 / 3,3	2,4 / 3,3
Hubraum (cm³)	21,7	36,3	44	52,5	45,7
Kraftstofftank	0,4	0,6	0,75	1	1
Antivibrationssystem	komfort	professionell	komfort	professionell	professionell
Antriebsschaft Ømm	24	28	28	32	26
Tragesystem	Doppelschultergurt		Komfort-Doppelschultergurt		-
Schneidwerkzeug	Fadenkopf Load & Go, 130 mm, Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt			Fadenkopf Load & Go Extra Life, 130 mm, Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	
Gewicht (kg)	5,2	7,6	8,3	9,9	12,3
Preis in € inkl. MwSt.	**469,00**	**709,00**	**815,00**	**1.059,00**	**1.101,00**

HOCHLEISTUNG DIE AUCH SIE BEGEISTERT
Die universell einsetzbaren Benzin-Motorsensen von efco sind mit kraftvollen 2-Takt-Motoren ausgestattet und unterstützen Sie beim Beseitigen von Gestrüpp und wildgewachsenem Gras.

Der Motortrimmer STARK 2500 TR ist klein, handlich und sorgt durch Schwingungsreduzierung für einen erhöhten Arbeitskomfort.

Die Motorsensen der STARK-Baureihe mit kleinen und handlichen 2-Takt-Motoren besitzen eine Ummantelung aus Fett, die die Antriebswelle schützt.





Stark 4410 T



Stark 2500 TR | Stark 2500 T | Stark 3810 T | Stark 4410 T

Modell	Stark 2500 TR	Stark 2500 T	Stark 3810 T	Stark 4410 T
Best.-Nr.	248.61169112	248.61039120	248.61339072	248.61339055
Motor	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Leistung (kW/PS)	0,8 / 1,0	0,8 / 1,0	1,3 / 1,8	1,6 / 2,1
Hubraum (cm^3)	25,4	25,4	36,3	40,2
Kraftstofftank	0,75	0,75	0,75	0,75
Antivibrationssystem	Ja	Ja	Ja	Ja
Antriebsschaft Ømm	22	26	28	28
Tragesystem	Tragegurt	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt	Doppelschultergurt
Schneidwerkzeug	Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 2,0 mm	Fadenkopf halbautomatisch, Faden Ø 2,4 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	Fadenkopf Load & Go, 130mm Faden Ø 3,0 mm, 3-Zahn-Grasschneideblatt	
Gewicht (kg)	4,5	6,2	7,9	8
Preis in € inkl. MwSt.	**264,00**	**338,00**	**550,00**	**614,00**





Technik

1. Stihl 2-Mix-Motor
Der Stihl 2-Mix-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

2. Stihl M-Tronic (M)
Stihl M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.

Komfort

3. Stihl ErgoStart E
Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen, sodass kein Reißen am Seil mehr nötig ist. Das ermöglicht ein komfortables Starten, fast ohne Kraftaufwand.

4. Stihl Antivibrationssystem
Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein Komfortableres Arbeiten. Das Stihl Antivibrationssystem ist in einer 1-Punkt-Ausführung und ab dem Freischneider Stihl FS 311 auch in einer 4-Punkt-Ausführung verfügbar.


5. Multifunktionsgriff
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung - auch die Teillastfunktion ECOS-PEED - sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.

Freischneider

- Komfortable, langlebige und leistungsstarke Profigeräte
- Für Wald- und Landschaftspfleger sowie Straßenmeistereien
- Zum Beseitigen von Gestrüpp und Wildwuchs
- Für großflächige Mäharbeiten
- Für Häcksel- und Sägeeinsätze im Wald



FS 89
28,4 cm³, 0,95 kW/1,3 PS, 5,8 Kg.
Für Flächenarbeiten in zähem Gras.
Vereinfachter Start-vorgang für komfortables Starten,
Zweihandgriff,
Bediengriff mit Stopptaster,
4-MIX-Motor,
großer Tank,
flexible Antriebs-welle,
Doppelschulter-gurt.

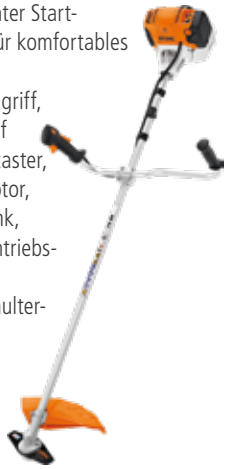

FS 131
36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, 5,8 kg.
Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächen-arbeiten in zähem Gras.
Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten,
Zweihandgriff,
Bediengriff mit Stopptaster,
4-Mix-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle,
Doppelschultergut.



FS 311
36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, 7,2 kg.
Leichtester STIHL Freischneider.
STIHL 4-Punkt-Anti-vibrationssystem,
automatische Dekompression,
Multifunktionsgriff,
Zweihandgriff,
werkzeuglose Griffeinstellung,
4-MIX®-Motor.

Mit Universalgurt ADVANCE PLUS



FS 361 C-EM / FS 411 C-EM
Für Mäharbeiten im zähen Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem,
STIHL ErgoStart,
Multifunktionsgriff,
Zweihandgriff,
werkzeuglose Griffeinstellung,
2-MIX-Motor.
STIHL M-Tronic.

Mit Universalgurt ADVANCE PLUS



FS 461 C-EM
45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 PS, 8,5 kg.
Für aufwendige Flächenarbeiten in zähem Gras.
STIHL ErgoStart,
Multifunktionsgriff,
Zweihandgriff,
werkzeuglose Griffeinstellung,
2-MIX-Motor,
STIHL M-Tronic.

Mit Universalgurt ADVANCE PLUS



Die im Katalog abgebildeten STIHL Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich. Hier erhalten Sie die professionelle Beratung bei der Auswahl und die Einweisung in die richtige Handhabung der Produkte, sowie einen entsprechenden Service im Anschluss an den Kauf.

STIHL M-Tronic (M)
Das vollelektronische Motormanagement mit Memory-Funktion regelt den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung und sorgt durch Kalt- / Warmstarterkennung für stets optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und sehr gutes Beschleunigungsverhalten. Nur noch eine Startposition am Startklappenhebel. Für einfaches Starten mit wenigen Anwerfhüben und ohne Umschalten.

	Profi-Freischneider					
Modell	**FS 89**	**FS 131**	**FS 311**	**FS 361 C-EM**	**FS 411 C-EM**	**FS 461 C-EM**
Best.-Nr.	674.FS89	674.FS131	674.FS311	674.FS361C-EM	674.FS411C-EM	674.FS461C-EM
Motor	4-Mix	4-Mix	4-Mix	2-Mix	2-Mix	2-Mix
Leistung max. (kW/PS)	0,95 / 1,3	1,4 / 1,9	1,4 / 1,9	1,7 / 2,3	2,0 / 2,7	2,2 / 3,0
Hubraum (cm³)	28,4	36,3	36,3	37,7	41,6	45,6
Kraftstofftank (l)	0,71	0,71	0,71	0,75	0,75	0,75
Antivibrationssystem	1-Punkt	1-Punkt	4-Punkt	4-Punkt	4-Punkt	4-Punkt
ErgoStart	-	-	-	x	x	x
Dekompressionsventil	x	x	x	-	-	-
Schneidwerkzeug	Grasschneideblatt 230-2	Grasschneideblatt 230-2	Dickichtmesser	Dickichtmesser	Dickichtmesser	Dickichtmesser
Gewicht (kg)	5,8	5,8	7,2	8,5	8,5	8,5
Preis in € inkl. MwSt.	**604,00**	**814,00**	**1.049,00**	**1.144,00**	**1.299,00**	**1.424,00**

HONDA POWER EQUIPMENT

Honda-Mikro-4-Takt-Motoren sind nicht nur die leichtesten und kompaktesten ihrer Art, sondern auch unglaublich zuverlässig.
Diese Motoren verfügen über patentierte Systeme wie das Ölschleuder-Schmiersystem, das Bewegungsfreiheit in alle Richtungen (360°) garantiert. Ein neu entwickelter, mit einer Beschleunigerpumpe ausgestatteter Vergaser, sorgt für die gewünschte Motorbeschleunigung , sobald Sie den Gashebel drücken.





Auf den Punkt gebracht:

- leistungsstark
- geräuscharm
- verbrauchsgünstig
- emissionsreduziert



UMS 425 LE



UMK 425 LE



UMK 425 UE



UMK 435 UE



UMK 450 XE

Die im Katalog abgebildeten HONDA Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich. Durch eine sorgfältige Überprüfung vor Übergabe des Gerätes wird sichergestellt, dass sich das Gerät bei der Auslieferung in einem technisch einwandfreien und betriebssicheren Zustand befindet.

AKTIONSPREIS € 299,00 AKTIONSPREIS

Modell	UMS 425 LE	UMK 425 LE	UMK 425 UE	UMK 435 UE	UMK 450 UE	UMK 450 XE
Best.-Nr.	411.UMS425	411.UMK425LE	411.UMK425UE	411.UMK435UE	411.UMK450UE	411.UMK450XE
Motor	GX25	GX25	GX25	GX35	GX50 T	GX50 T
Leistung (kW / PS)	0,72 / 1	0,72 / 1	0,72 / 1	1 / 1,36	1,4 / 1,9	1,4 / 1,9
Hubraum (cm³)	25	25	25	35	47,9	47,9
Kraftstofftank (l)	0,58	0,58	0,58	0,63	0,63	0,63
Antivibrationssystem	x	x	x	x	x	x
Griffform	Rundumgriff	Rundumgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff	Zweihandgriff
Kofort-Tragegurt u. Schutzbrille	x	x	x	x	x	x
Schneidwerkzeug	Tap & Go Fadenkopf	Tap & Go Fadenkopf / 3-Zahn-Dickichtmesser	Tap & Go Fadenkopf / 3-Zahn-Dickichtmesser	Tap & Go Fadenkopf / 3-Zahn-Dickichtmesser	Tap & Go Fadenkopf / 3-Zahn-Dickichtmesser	Schnelllade Tap & Go Fadenkopf / Profi 3-Zahnblatt
Gewicht (kg)	5,5	6	6,3	7,5	8,1	9,4
Preis in € inkl. MwSt.	**399,00**	**529,00**	**589,00**	**679,00**	**749,00**	**849,00**
Fadenkopf für Rundprofil Best.-Nr.	22,50 13271319	33,00 13271236	33,00 13271236	33,00 13271236	33,00 13271236	32,00 411.72560-VR4-E21
3-Zahn-Schlagmesser Best.-Nr.	-	11,00 13270576	11,00 13270576	11,00 13270576	11,00 13270576	11,00 13270201

Alle genannten Aktionspreise gelten nur, solange der Vorrat reicht.

Ob man sich nur um einen kleinen Bereich mit üppiger Vegetation kümmert, das Gras im Garten zähmen oder nur einzelne Schnitte in der Nähe von Hecken und Begrenzungen verfeinern möchte, ist egal. Trimmer und Motorsensen von STIGA erledigen diese Aufgaben.

Dank ihrer Ergonomie und Ausgewogenheit, der Ausstattung mit Geräten zur Vibrationssteuerung und einem leistungsstarken Motor sind sie absolut komfortabel in Anwendung und Effizienz – und man behält immer die absolute Kontrolle.





Auf den Punkt gebracht:
- leistungsstark
- ergonomisch
- verbrauchsgünstig
- komfortabel

NEU



BC 330 AB | **BC 535 B** | **BC 545 B** | **BC 555 B**

Modell	BC 330 AB	BC 535 B	BC 545 B	BC 555 B
Best.-Nr.	941.BC330AB	941.BC535B	941.BC545B	941.BC555B
Motor	STIGA 2-Takt Benzinmotor	STIGA 2-Takt Benzinmotor	STIGA 2-Takt Benzinmotor	STIGA 2-Takt Benzinmotor
Leistung max. (kW)	0,7	0,9	1,25	1,55
Hubraum (cm³)	25,4	32,6	42,7	51,7
Kraftstofftank (l)	0,65	0,8	1	1
Antivibrationssystem	x	x	x	x
Griffform	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff	Doppelhandgriff
Komfort-Tragegurt u. Schutzbrille	x	x	x	x
Schneidwerkzeug	Tap & Go Fadenkopf / 3-Zahn-Dickichtmesser	Tap & Go Fadenkopf / 3-Zahn-Dickichtmesser	Tap & Go Fadenkopf / 3-Zahn-Dickichtmesser	Tap & Go Fadenkopf / 3-Zahn-Dickichtmesser
Gewicht (kg)	7,2	8,4	8,8	8,9
Preis in € inkl. MwSt.	**259,00**	**309,00**	**379,00**	**429,00**

Gartenland

efco
our power, your passion

ProCut
- gegenläufige Präzisionsmesser
- Schnittstärke 18 mm
- Metallgetriebe 1-stufig
- stabiler Schutzköcher





DEN HECKENSCHNITT PERFEKT IM GRIFF

Eine schöne Hecke kann zum Glanzstück Ihres Gartens werden. Efco hilft Ihnen bei der Umsetzung mit Präzisionswerkzeugen, welche genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Die elektrischen Heckenscheren, mit ihren 600 und 700 Watt starken Motoren sind für den anspruchsvollen Hobby-Anwender die richtige Wahl.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN
- Hohe Schnittleistung
- Gute Ergonomie
- Kraftvolle E-Motoren
- Mit Messerstopp
- Profi -Schliff (stirnseitig geschliffen)



Home Plus



TG 605 E



TG 750 E

Modell	ProCut	TG 605 E	TG 750 E
Best.-Nr.	544.00110.PROCUT	248.58089001	248.58029051
Leistung (Watt)	500	600	700
Anschluss (Volt)	230	230	230
Schnittlänge (cm)	45	57	70
Schnittstärke (mm)	18	30	30
Überlastungsschutz	x	x	x
Getriebe	Metall / 1-stufig	1-stufig	1-stufig
Drehgriff	-	180°	180°
Gewicht (kg)	3	3,6	4,3
Preis in € inkl. MwSt.	**89,00**	**211,00**	**232,00**

Elektro-Motorsense FSE 60
230 V, 540 Watt, 3,9 kg
Robuste Elektro-Motorsense mit Mähkopf AutoCut C 5-2. Sehr gut zum Rasenkanten trimmen und für Ausputzarbeiten um Bäume, Wege und Treppen auf dem privaten Gartengrundstück. Auch für kleinere Flächenarbeiten geeignet. Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.



Best.-Nr.	674.00110.FSE60
Preis in € inkl. MwSt.	**194,00**

Elektro-Motorsense FSE 81
230 V, 1.000 Watt, 4,7 kg
Ideal zum Mähen kleinerer Wildwuchsflächen. Softgriff, Bügelgriff, elektronischer Überlastschutz, Tastrad, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.



Best.-Nr.	674.00110.FSE81
Preis in € inkl. MwSt.	**264,00**

Elektro-Heckenschere HSE 42
230 V, 420 Watt, 3,0 kg
Schnittlänge: 45 cm
Sehr leichte und handliche Elektro-Heckenschere zum geräuscharmen Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Zweihandschaltung mit Schalthebelsperre. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, kleiner Handschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer und verrigelbare Kabelzugentlastung.



Best.-Nr.	674.HSE42
Preis in € inkl. MwSt.	**139,00**

Elektro-Heckenschere HSE 61
230 V, 500 Watt, 3,9 kg
Schnittlänge: 50 cm
Geräuscharme Elektro-Heckenschere mit kraftvollem, vibrationsarmem 500 Watt-Motor. Kraftvoll im Schnitt, Ergonomisches Design, einfache Bedienung. 5-Positionen Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, vibrationsgedämpft und Kabelzuentlastung.



Best.-Nr.	674.HSE61
Preis in € inkl. MwSt.	**259,00**

Elektro-Motorsäge MSE141
230 V, 1.400 Watt, 3,6 kg
Schienenlänge: 30 cm
Handliches, leichtes Einstiegsmodell mit guter Schnittleistung. Gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, Überlastschutz.



Best.-Nr.	674.MSE141C-Q30
Preis in € inkl. MwSt.	**189,00**

Elektro-Motorsäge MSE 170
230 V, 1.700 Watt, 3,8 kg
Schienenlänge: 30 cm
Leichte und komfortable Elektro-Motorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeugloser Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.



Best.-Nr.	674.MSE170CQ30
Preis in € inkl. MwSt.	**284,00**

efco
our **power**, your **passion**



SCHNITT FÜR SCHNITT EIN VERGNÜGEN
Eine schöne Hecke kann zum Glanzstück Ihres Gartens werden. Efco hilft Ihnen bei der Umsetzung mit Präzisionswerkzeugen, welche genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Für den Profi stehen zwei Modelle mit Benzinmotor, Profi-Schliff-Messern und Antivibrationssystem zur Verfügung.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN
- Anwendungsfreundlich
- Ergonomischer Griff um 45° u. 90° in beide Richtungen drehbar
- Antivibrationssystem
- Leichtstart-System
- Membranvergaser
- Kraftvoll
- Geräuscharm
- Netzunabhängiges Arbeiten
- Hohe Leistung
- Profi-Schliff (stirnseitig geschliffen)



TG 2460 P



TG 2470 P



Filter
Großer Papierluftfilter für hohe Filterleistung und optimalen Motorschutz in staubiger Umgebung.



Gehäuse
Um eine lange Lebensdauer zu garantieren, besteht das Getriebegehäuse aus Aluminium und ist mit Antivibration ausgestattet.



Griff
Um 180 Grad drehbarer Griff mit Mehrfacharretierung für einfaches Arbeiten.



Leichtstartsystem
Easy Start System für geringen Kraftaufwand und optimale Startgeschwindigkeit.

Modell	TG 2460 P	TG 2470 P
Best.-Nr.	248.58099011E2	248.58099021E2
Motor	2-Mix	2-Mix
Leistung max. (kW/PS)	0,77 / 1,05	0,77 / 1,05
Hubraum (cm³)	21,7	21,7
Hubzahl (U/min.)	6.500	6.500
Schnittlänge (cm)	60	75
Messerteilung (mm)	35	35
Antivibrationssystem	4-Punkt-AV (Federn)	4-Punkt-AV (Federn)
Kraftstofftank (l)	0,3	0,3
Gewicht (kg)	5,2	5,4
Preis in € inkl. MwSt.	**582,00**	**635,00**





DS 2410 D-PU **DS 3000 D-PU**

Modell	DS 2410 D-PU	DS 3000 D-PU
Best.-Nr.	248.61378051E2	248.61288002
Griffform	Rundgriff	Rundgriff
Motor	2-Mix	2-Mix
Leistung max. (kW/PS)	0,9 / 1,2	1,1 / 1,5
Hubraum (cm³)	21,7	30
Tankinhalt (l)	0,4	0,6
Gewicht	4,2	4,8
Preis in € inkl. MwSt.	**412,00**	**455,00**

Mit diesen Multifunktionsgeräten können Sie Ihren Garten rundum perfekt pflegen. Dabei brauchen Sie nur eine Grundmaschine und können werkzeuglos zwischen verschiedenen Anbauteilen wählen. Durch die Montage der Schaftverlängerung lassen sich auch problemlos höher gelegene Stellen erreichen. Die Anbauteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und besonders langlebig.





Blasgerät
Das ideale Werkzeug zum Entfernen von Blättern, Zweigen und anderen Verunreinigungen in Hof und Garten.

Best.Nr.	538.61289130
Gewicht (Kg)	1,5
Preis in € inkl. MwSt.	**147,00**



Heckenschere
Dank sehr gutem Verhältnis zwischen Gewicht und Balance praktisch und einfach zu bedienen: Das Messer lässt sich in 12 Positionen variieren, sodass die Klingen optimal an Ihre Bedürfnisse angepasst sind. Mit der Verlängerung lassen sich Höhen von bis zu 3 m erreichen.

Best.Nr.	538.61289120
Gewicht (Kg)	2,5
Preis in € inkl. MwSt.	**328,00**



Hochentaster
Vielseitige Anwendung, die Äste und Sträucher aller Art in einer Höhe von bis zu 3 m schneidet. Der Hochentaster kann in fünf Zwischenpositionen eingestellt werden (0° bis 90°), um eine bessere Sicht auf den Schnittbereich zu ermöglichen.

Best.Nr.	538.61289140
Gewicht (Kg)	2
Preis in € inkl. MwSt.	**359,00**



Freischneider
Durch die werkzeuglose Montage erhält man im Handumdrehen einen kleinen und handlichen Freischneider, mit dem es sich mühelos im Garten arbeiten lässt.

Best.Nr.	538.61289160
Gewicht (Kg)	1,8
Preis in € inkl. MwSt.	**143,00**



Schaftverlängerung
Durch die Montage der Schaftverlängerung lässt sich das Übertragungsrohr um 75 cm erweitern, um Zweige oder Äste in größeren Höhen zu erreichen.

Best.Nr.	538.61289110
Gewicht (Kg)	0,7
Preis in € inkl. MwSt.	**92,00**



KM 56 RC-E

Für den Einsatz im Garten, am Haus und auf dem Hof. Stihl ErgoStart, Rundumgriff, Traggurt, 2-Mix-Motor



KM 94 RC-E

Für den professionellen Einsatz, Stihl ErgoStart, Teillastfunktion ECOSPEED, Rundumgriff, Traggurt, 2-Mix-Motor, Stopptaster



KM 111 R

Für den professionellen Einsatz, Rundumgriff, Traggurt, 4-Mix-Motor mit automatischer Dekompression



KM 131 R

Für den professionellen Einsatz, Rundumgriff, Traggurt, 4-Mix-Motor mit automatischer Dekompression

- zur Pflege rund um Haus und Garten und größerer Areale
- Vier leistungsstarke Motoren mit unterschiedlichen KombiWerkzeugen
- Modulares System für viele Aufgaben

Wenn Sie sich für Ihre optimale Motorversion und Griffvariante entschieden haben, suchen Sie sich das passende und für Ihren Einsatz benötigte KombiWerkzeug aus. Dabei haben Sie die Wahl unter zehn mobilen Spezialwerkzeugen, mit denen Sie für unterschiedlichste Arbeiten bestens gerüstet sind. Alle Kombiwerkzeuge können Sie jederzeit nachkaufen – auch mit zeitlichem Abstand – und sich so Schritt für Schritt die ganze Vielfalt des Stihl KombiSystems erschließen. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kombinationen von Griffvarianten und Kombiwerkzeugen zugelassen sind. Ihr Fachhändler ist gerne bei der richtigen Auswahl behilflich.



Modell	KM 56 RC-E	KM 94 RC-E	KM 111 R	KM 131 R
Best.-Nr.	674.KM56RC-E	674.KM94RC-E	674.KM111R	674.KM131R
Griffform	Rundgriff	Rundgriff	Rundgriff	Rundgriff
Motor	2-Mix	2-Mix	4-Mix	4-Mix
Leistung max. (kW/PS)	0,8 / 1,1	0,9 / 1,2	1,05 / 1,4	1,4 / 1,9
Hubraum (cm^3)	27,2	24,1	31,4	36,3
autom. Dekompression	-	-	x	x
ErgoStart	x	x	-	-
Tragegurt	x	x	x	x
Gewicht (kg)	4,3	4,0	4,5	4,6
Preis in € inkl. MwSt.	**424,00**	**594,00**	**644,00**	**709,00**



Sense FS-KM
Ideal geeignet zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegeinfassungen.
Mähkopf AutoCut AC 25-2



Best.-Nr.	674.00110.FS-KM-AC25-2
Gewicht (kg)	1,2
Preis in € inkl. MwSt.	**164,00**



Sense FS-KM
Ideal geeignet für Wiesenflächen mit zähem Gras.
Grasschneideblatt GSB230-2



Best.-Nr.	674.00110.FS-KM-GSB230-2
Gewicht (kg)	1,2
Preis in € inkl. MwSt.	**164,00**




Kehrbürste KB-KM
Entfernt Schmutz auch aus tiefen Rillen und Furchen. Feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Bürste, inkl. Schutz



Best.-Nr.	674.00110.KB-KM
Gewicht (kg)	6,4
Preis in € inkl. MwSt.	**419,00**



Gestrüppschneider FH-KM145°
Für das Beschneiden in Bodennähe, für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum, stufenweise einstellbar



Best.-Nr.	674.FH-KM145
Gewicht (kg)	2,1
Preis in € inkl. MwSt.	**456,00**



Heckenschneider HL-KM145°
Zum Schneiden hoher Hecken und für den Einsatz in Bodennähe, stufenweise einstellbar



Best.-Nr.	674.HL-KM145
Gewicht (kg)	2,3
Preis in € inkl. MwSt.	**464,00**



Hochentaster HT-KM
Für die Baumpflege vom Boden aus



Best.-Nr.	674.00110.HT-KM
Gewicht (kg)	0,7
Preis in € inkl. MwSt.	**394,00**



Bodenfräse BF-KM
Zum Durchlüften und Kultivieren von Böden.
Arbeitsbreite 22 cm, inkl. Schutz



Best.-Nr.	674.00110.BF-KM
Gewicht (kg)	4,1
Preis in € inkl. MwSt.	**344,00**



Kantenschneider FCB-KM
Für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten oder Beeträndern, einstellbare Arbeitstiefe



Best.-Nr.	674.00110.FCB-KM
Gewicht (kg)	2,2
Preis in € inkl. MwSt.	**194,00**



Blasgerät BG-KM
Befreit Wege und Flächen von Laub und Grasschnitt, hohe Blaswirkung



Best.-Nr.	674.00110.BG-KM
Gewicht (kg)	1,8
Preis in € inkl. MwSt.	**204,00**

Rückentragsystem RTS
Ideal für längere Arbeitsintervalle, anpassbar an die Körpergröße, einstellbare Einhängehöhe, passend für HT-KM und HL-KM 145



Best.-Nr.	674.00007904400
Preis in € inkl. MwSt.	**162,00**

Schaftverlängerung aus Stahl,
Reichweitenverlängerung 100 cm, passend für HT-KM



Best.-Nr.	674.41407107131
Gewicht (kg)	1,4
Preis in € inkl. MwSt.	**95,00**

Schaftverlängerung aus Carbon,
Reichweitenverlängerung 100 cm, passend für HT-KM und HL-KM



Best.-Nr.	674.00007107102
Gewicht (kg)	0,9
Preis in € inkl. MwSt.	**139,00**



Dicht gewachsen, extralang, kunstvoll geformt, prachtvoll blühend. Hecken, Sträucher und Ziergehölze sind eine Augenweide - und aufwändig in der Pflege. Deshalb werden die Stihl-Heckenscheren kontinuierlich weiterentwickelt. Sie legen ihre Stärke genau dort an den Tag, wo Buschwerk in Form gebracht werden soll. Für mehr Komfort bei der Arbeit sind die robusten Stihl-Heckenscheren gewichtsoptimiert und einfach zu bedienen.

Griffrahmen:
Die ergonomische Anordnung des Griffrohres sowie die optimale Schwerpunktlage unterstützen komfortables und kräfteschonendes Arbeiten.

Antivibrationssystem:
Exakt berechnete Federelemente dämpfen die Schwingungen des Motors auf ein Minimum und ermöglichen dadurch kräfteschonendes Arbeiten.

Langzeit-Luftfiltersystem:
Sorgt für lange Reinigungsintervalle und zuverlässigen Schutz des Triebwerks.



HS 45

Einsteigermodell für die Gehölzpflege im Hausgarten. Ausgestattet mit Antivibrationssystem, Elastostart, Langzeit-Luftfiltersystem, einseitig geschliffene Messer und integriertem Schnittschutz.



HS 56 C-E

Ideal für Kommunalgärtner und Landwirte. Ausgestattet mit Antivibrationssystem, ErgoStart, Langzeitluftfiltersystem, werkzeuglosem Tankverschluss, doppelseitig geschliffenen Messern und aufgeschraubtem Schnitt- und Führungsschutz.



HS 82 R

Profi-Gerät mit niedriger Messergeschwindigkeit für einen kräftigen Schnitt. Ausgestattet mit Antivibrationssystem, Langzeitluftfiltersystem, doppelseitig geschliffenen Messern in Rückschnittausführung, drehbarem Multifunktionsgriff und aufgeschraubtem Schnitt- und Führungsschutz.




Die im Katalog abgebildeten STIHL Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich. Hier erhalten Sie die professionelle Beratung bei der Auswahl und die Einweisung in die richtige Handhabung der Produkte, sowie einen entsprechenden Service im Anschluss an den Kauf.

Modell	HS 45	HS 56 C-E	HS 82 R
Best.-Nr.	674.00110.HS45	674.HS56CE	674.HS82R60
Motor	2-Mix	2-Mix	2-Mix
Leistung max. (kW/PS)	0,75 / 1	0,65 / 0,9	0,7 / 1
Hubraum (cm³)	27,2	21,4	22,7
ErgoStart	-	x	-
ElastoStart	x	-	-
Hubzahl (1/min)	4030	3600	3200
Schnittlänge (cm)	45	60	60
Zahnabstand (mm)	30	34	38
Antivibrationssystem	x	x	x
Drehgriff	-	-	x
Gewicht (kg)	4,7	4,5	5,4
Preis in € inkl. MwSt.	**349,00**	**709,00**	**829,00**





HLE 71
Lang und Leise: der Elektro-Heckenschneider mit schwenkbarem Messerbalken. Optimal für hohe und breite Hecken in lärmsensiblem Umfeld.

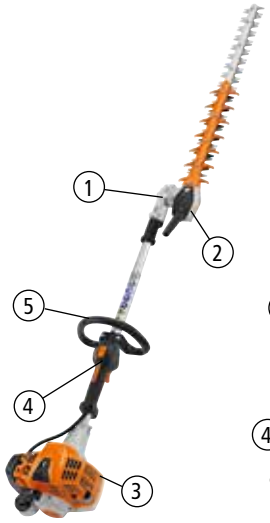



HL 91 KC-E HL 94 C-E

Leichtbaugetriebe
Gehäuse aus Magnesium, daher besonders leicht.

Schnellverstellsystem
Der Messerbalken lässt sich stufenweise um bis zu 145° in zwei Richtungen einstellen und kann für den Transport parallel zum Schaft eingeklappt und arretiert werden (Transportstellung).

Stihl 2-MIX Motor
Der Zweitaktmotor mit Stihl 2-Mix-Technik spart bis zu 20% Kraftstoff und reduziert Abgase um bis zu 70% im Vergleich zu leistungsgleichen Stihl Zweitaktmotoren ohne 2-Mix-Technik.

Multifunktionsgriff
Der Multifunktionsgriff der Heckenschneider ermöglicht das einfache Bedienen aller Motorfunktionen.

Rundumgriff
Der Rundumgriff erlaubt auch unter beengten Platzverhältnissen große Bewegungsfreiheit und einfache Handhabung.





Das komfortable, an die Körpergröße anpassbare Rückentragesystem RTS ermöglicht durch die einstellbare Einhängehöhe besonders kräfteschonendes und ergonomisches Arbeiten, vor allem bei längeren Einsätzen. (optional)

Die im Katalog abgebildeten STIHL Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich. Hier erhalten Sie die professionelle Beratung bei der Auswahl und die Einweisung in die richtige Handhabung der Produkte, sowie einen entsprechenden Service im Anschluss an den Kauf.

Modell	HLE 71	HL 91 KC-E	HL 94 C-E
Best.-Nr.	674.HLE71	674.HL91KC-E	674.HL94C-E
Griffform	Rundumgriff	Rundumgriff	Rundumgriff
Motor	Elektro	2-Mix	2-Mix
Leistung max. (kW/PS)	600 Watt	0,9 / 1,2	0,9 / 1,2
Hubraum (cm³)	-	24,1	24,1
Hubzahl (1/min)	4000	3615	3615
Schnittlänge (cm)	50	60	60
Gesamtlänge (cm)	254	168	242
Zahnabstand (mm)	35	34	34
Antivibrationssystem	-	-	x
Messerbalkenverstellung	125°	130°	145°
Gewicht (kg)	5,9	5,8	6,20
Preis in € inkl. MwSt.	**644,00**	**889,00**	**994,00**
Rückentragesystem Best.-Nr.	-	162,00 674.00007904400	162,00 674.00007904400



SA 2500



Der SA 2500 ist serienmäßig mit einem Stern-Häckselmesser ausgestattet



Saugset (optional)

Die im Katalog abgebildeten STIHL Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich. Hier erhalten Sie die professionelle Beratung bei der Auswahl und die Einweisung in die richtige Handhabung der Produkte, sowie einen entsprechenden Service im Anschluss an den Kauf.



BGE 81

Elektro

- Zur Reinigung großer Flächen im hausnahen Bereich
- Flachdüse
- gummierter 2-Komponenten-Griff
- stufenlose Drehzahlregelung
- Feststellknopf zur Arretierung der Blasleistung
- Kabelzugentlastung
- mit nachrüstbarer Saugeinrichtung auch als Saughäcksler verwendbar



HHB 25

- Leichtstartsystem mit automatischem Dekompressionsventil
- Lärm- und emmissionsarmer Mini-4-Takt-Motor
- Niedriger Geräuschpegel für angenehmes Arbeiten



BG 86

- Für die Reinigung großer Flächen von Laub und Gras
- Dank des HD2-Filters auch für die Anwendung in sehr staubiger Umgebung geeignet
- Runddüse, Flachdüse
- STIHL Antivibrationssystem
- STIHL ElastoStart
- 2-Mix-Motor
- feststellbarer Gashebel mit Stopptaster



SH 86

- Ideal zur Reinigung großer Flächen
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Runddüse, Flachdüse
- STIHL ElastoStart
- STIHL Antivibrationssystem
- 2-Mix-Motor, HD2 Filter

AKTIONSPREIS € 379,00 AKTIONSPREIS

	Laubbläser					Saughäcksler
Modell	**BGE 81**	**SA 2500**	**BG 56**	**BG 86**	**HHB 25**	**SH 86**
Best.-Nr.	674.BGE81	248.56609002E5	674.00110.BG56D	674.00110.BG86D	411.HHB25	674.00110.SH86D
Motor	Elektro 1400 W	2-Mix	2-Mix	2-Mix	4-Takt	2-Mix
Leistung max. (kW/PS)	-	1,0 / 1,3	0,7 / 1	0,8 / 1,1	0,72 / 0,97	0,8 / 1,1
Hubraum (cm³)	-	30,5	27,2	27,2	25	27,2
Häckselfunktion	-	x	-	-	-	x
Luftgeschwindigkeit (m/s)	76	70	64	69	70	-
Luftdurchsatz (m³/h)	700	720	710	780	600	770
Antivibrationssystem	-	x	-	x	-	x
Sammelbehälter (l)	-	optional	-	-	-	45
Blasfunktion	x	x	x	x	x	x
Starthilfe	-	-	-	ElastoStart	automatisches Dekompressionsventil	ElastoStart
Gewicht (kg)	3,3	3,7	4,1	4,4	4,5	5,6
Preis in € inkl. MwSt.	**229,00**	**349,00**	**399,00**	**509,00**	**479,00**	**569,00**
Saug-Set Best.-Nr.	89,00 674.48117002201	69,00 278.56602004	89,00 674.42417002200	85,90 674.42417002200	-	Serie
Runddüse Best.-Nr.	-	-	Serie	Serie	-	Serie

Alle genannten Aktionspreise gelten nur, solange der Vorrat reicht.





BR 450 C-EF

Sehr leistungsstarkes Blasgerät mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken, zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0° C, gummierter 2-Komponenten-Griff
STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, 2-Mix-Motor, einfache Startlogik
feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.



BR 600

Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit hoher Blasleistung. Gummierter 2-Komponenten-Griff, Antivibrationssystem, 4-Mix-Motor, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.



BR 700

Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit sehr hoher Blasleistung. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung, Softgriff. Stihl-Antivibrationssystem, 4-Mix-Motor. Ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.



BR 800 C-E

Stärkstes Blasgerät von STIHL. Praktischer Seitenstart zum konfortablen Wiederstart auf dem Rücken, stufenlose Blasrohrverstellung.



SA 2063

Der ergonomische Schultergurt mit großem und komfortablem Stützbereich minimiert die Übertragung der Schwingungen auf den Träger (Modell SA 2063).

mit teleskoperbarem Blasrohr



SA 9010

Eine gekröpfte Rechteck- und eine Rundddüse mit Gleitkugel sind im Lieferumfang enthalten. Die Gleitkugel dient zur Abstützung des Blasrohres auf dem Boden, um eine komfortable und kraftsparende Arbeitsweise zu gewährleisten.

Modell	SA 2063	SA 9010	BR 450 C-EF	BR 600	BR 700	BR 800
Best.-Nr.	248.56529007E5	248.56599105E5	674.BR450C-EF	674.00110.BR600	674.BR700	674.BR800C-E
Motor	2-Mix	2-Mix	2-Mix	4-Mix	4-Mix	4-Mix
Leistung max. (PS/kW)	3,3 / 4,5	3,6 / 5,0	-	-	-	-
Hubraum (cm³)	61,3	77	63,3	64,8	64,8	79,9
Max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	90	90	83	106	88	97
Max. Luftdurchsatz (m³/h)	1200	1645	1430	1720	1860	2025
Antivibrationssystem	-	-	x	x	x	x
Runddüse / Flachdüse	Runddüse	Rund + Rechteckdüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse	Runddüse
Starthilfe	-	-	ErgoStart Elektrostart	-	-	Seitenstart
Gewicht (kg)	9,4	10,4	11,5	10,2	10,8	11,7
Preis in € inkl. MwSt.	**741,00**	**805,00**	**899,00**	**959,00**	**1.004,00**	**1.039,00**
Zweihandgriff Best.-Nr.	-	-	89,00 674.42827901700	89,00 674.42827901700	89,00 674.42827901700	89,00 674.2827901700









Höhenverstellung und lenkbare Vorderräder mit Bremse



Fangsack mit Knebelverschluss



Die neuen Gartenland Laub-u. Abfallsauger GL-LS:

- klassische Laub u. Abfallsauger zur Reinigung großer Flächen
- verlässliche und startfreudige 4-Takt-Motoren von Loncin bzw. Honda
- 80 cm Arbeitsbreite für große Flächenleistung
- mit Radantrieb (GL-LS80A) bzw. 3-Gang-Radantrieb (GL-LS80AGX)
- große lenkbare Vorderräder / Durchmesser 16 cm
- große luftbereifte Hinterräder / Durchmesser 30 cm
- Laubfangsack mit Knebelverschlüssen (Profiausführung) serienmäßig
- optional mit Nassgutsack für optimalen Luftdurchsatz bei Nässe
- optional mit Saugschlauch zum Aussagen von z.B. Beeten und Kellerschächten



Kraftvoller AL-KO Laubsauger mit Stahlblechgehäuse, ideal geeignet für die Reinigung größerer Flächen wie Hofeinfahrten, Gehwegen und im Garten. Damit auch kleinste Ecken von Laub und Schmutz befreit werden können, gibt es als Zubehör den praktischen Saugschlauch mit Düse.

- Kugelgelagerte Räder für leichtes Schieben
- Starke Saugleistung auch bei feuchtem Laub dank kraftvoller Luftturbine
- Effektives Arbeiten dank 75 cm großen Arbeitsbreite
- Höhenverstellbare Saugvorrichtung für individuelle Anforderungen
- Großer, leicht mit Reißverschluss zu entleerender Fangsack
- Robuste 2-Achs-Ausführung



750 P

Modell	Solo by AL-KO 750 P	Gartenland GL-LS 80 H	Gartenland GL-LS 80 A	Gartenland GL-LS 80 AGX
Best.-Nr.	768.00510.POWERLINE750B	941.GL-LS80H	941.GL-LS80A	941.GL-LS80AGX
Motor	B&S	Loncin G 160 F	Loncin G 160 F	Honda GX
Leistung max. (kW/PS)	2,6 / 3,5	3,6 / 4,8	3,6 / 4,8	3,6 / 4,8
Arbeitsbreite (cm)	75	80	80	80
Radantrieb	-	-	1-Gang - 3,28 km/h	3-Gang - 2,7 / 3,1 / 4,0 km/h
Sammelbehälter (l)	200	240	240	240
zentrale Höheneinstellung	-	x	x	x
lenkbare Vorderräder	-	x	x	x
Gewicht (kg)	37	80	83	95
Preis in € inkl. MwSt.	**699,00**	**1.569,00**	**1.799,00**	**2.529,00**
Saugschlauch (3 m) Best.-Nr.	199,00 768.120154	329,00 941.LVSF00000	329,00 941.LVSF00000	329,00 941.LVSF00000
Staubschutz für Fangsack Best.-Nr.	-	161,00 941.LVSF00001	161,00 941.LVSF00001	161,00 941.LVSF00001
Nassgutsack Reißverschluss Best.-Nr.	-	210,00 941.LVSF00002	210,00 941.LVSF00002	210,00 941.LVSF00002
Nassgutsack Knebelverschluss Best.-Nr.	-	366,00 941.LVSF00003	366,00 941.LVSF00003	366,00 941.LVSF00003

LS Compact



LS 5000



Die Cramer Universalsauger zeichnen sich durch eine sehr hohe Saugkraft aus. Die Geräte eignen sich sowohl für den klassischen Einsatz im Herbst, um Laub aufzusammeln als auch für alle anderen anfallenden Reinigungsarbeiten.
Serienmäßig sind die Geräte mit einem Trocken-fangsack ausgestattet, der für die Laub-u. Abfall-sammlung bei trockenem Wetter geeignet ist.
Für den Einsatz bei Regenwetter oder auch speziell im Herbst zur Laubsammlung von sehr nassem Material bietet Cramer spezielle Nassgutsäcke an, die zwar den Staub nicht binden, dafür aber für optimalen Luftdurchsatz sorgen und ein ausge-zeichnetes Arbeitsergebnis liefern. Anstelle der Saugdüse kann auch ein optional zu liefernder Saugschlauch montiert werden. Dieser eignet sich besonders für die Reinigung von Blumenbeeten und zum Säubern von Kellerschächten.

LS XP





Knebelverschluss Profisack



Saugschlauch (optional)

Aus Cramer wird Remarc
Unter dem Namen Remarc ist die bisherige Maschinenfabrik Cramer in Leer seit dem 01. Juli 2020 wieder vollkommen eigenständig und in deutschem Privatbesitz. Im September 2017 war das Unternehmen mehrheitlich an die chinesische Globe Group verkauft worden. Nach knapp 3 Jahren wurde der Kauf nun rückabgewickelt, die Markenrechte verbleiben jedoch bei der Globe Group.

Um eine saubere Abgrenzung zu den in Deutsch-land entwickelten und produzierten bisherigen Cramer-Geräten zu schaffen, wird nun die Marke und der Firmenname zum 01.Januar 2021 in Remarc geändert. Alle Remarc-Maschinen werden in Leer/Ostfriesland hergestellt. Sie sind im besten Sinne „Made in Germany".



Neue Entleerungstechnik (XP)
Höchst praktisch: die einfache und schnelle Entlee-rungstechnik über ein „Schubladensystem". Es muss nur ein Hebel umgelegt werden, um den Fangsack zu entnehmen (nur XP-Modelle).

Modell	Remarc LS Compact	Remarc LS 3500	Remarc LS 5000	Remarc LS XP 5.0 G	Remarc LS XP 5.0 H
Best.-Nr.	914.00110.LSCompact	914.00110.LS3500	914.00110.LS5000	914.LSXP5.0G	914.LSXP5.0H
Motor	Honda GX 120	Honda GX 120	Honda GX 160	Honda GX 160	Honda GX 160
Leistung max. (kW/PS)	2,6 / 3,5	2,6 / 3,5	3,6 / 4,8	3,6 / 4,8	3,6 / 4,8
Arbeitsbreite (cm)	80	80	80	80	80
Radantrieb	-	-	x	x	Hydrostat
Starbuck-Turbine	-	-	-	x	x
Sammelbehälter (l)	240	240	240	180	180
Schubladen-Sammelbehälter	-	-	-	x	x
zentrale Höheneinstellung	-	x	x	x	x
lenkbare Vorderräder	-	x	x	x	x
Gewicht (kg)	67	67	70	72	72
Preis in € inkl. MwSt.	**1.578,00**	**2.089,15**	**2.874,69**	**3.611,79**	**4.169,88**
Saugschlauch (3 m) Best.-Nr.	309,58 914.1429417	309,58 914.1429417	309,58 914.1429417	309,58 914.1429417	309,58 914.1429417
Staubschutz für Fangsack Best.-Nr.	169,53 914.1429428	169,53 914.1429428	169,53 914.1429428	194,81 914.1429455	194,81 914.1429455
Nassgutsack Reißverschluss Best.-Nr.	221,13 914.1429418	221,13 914.1429418	221,13 914.1429418	-	-
Nassgutsack Knebelverschluss Best.-Nr.	385,40 914.1429426	385,40 914.1429426	385,40 914.1429426	-	-
Nassgutsack XP Best.-Nr.	-	-	-	231,66 914.1429450	231,66 914.1429450
Verschleissbleche f. Gehäuse Best.-Nr.	194,81 914.1429424	194,81 914.1429424	194,81 914.1429424	Serie	Serie



F 602 H

Mit Einführung der neuen Laubblasgeräte bietet Billy-Goat Laubbläser für alle Einsatzzwecke an. Die computeroptimierte Entwicklung erreicht eine Vielzahl von Vorteilen für den Anwender. So lassen sich die Geräte auf Grund der großen, breiten Luftbereifung auch selbst auf unebenem Gelände leicht schieben. Bei der Konstruktion des Holmes wurde auf eine ergonomische Ausführung großen Wert gelegt. Bedingt durch die Fertigung aus schlagfestem Spezialkunststoff ist das Gesamtgewicht der Laubbläser geringer als bei allen Wettbewerbsprodukten dieser Klasse. Abgerundet wird das Programm der professionellen Laubblasgeräte durch ein Einstiegsmodell mit 6 PS.



F 602 H

Ein laubfreier Garten - kein Problem mit dem Billy-Goat Force 602 H. Dieser Force ist der kleinste Laubbläser aus der Produktpalette der Firma Billy-Goat. Ausgestattet ist dieser Laubbläser mit einem leistungsstarken 4,4kW B&S Motor. Die Billy-Goat Laubbläser zählen zu den stärksten handgeschobenen Laubbläsern der Welt. Um ein individuelles Arbeiten zu gewährleisten, ist die Luftaustrittsdüse am Holm verstellbar. Mit einer Luftleistung von ca. 59 m³/min. hat Laub keine Chance.



F 1302 H



F 1302 H

Der F 1302 H ist eines der beliebtesten Geräte aus der Billy-Goat Palette und bietet mit den großen luftbereiften Rädern, dem ergonomisch geformten Holm und seinem 9,5 kW starken Honda GX Motor Zuverlässigkeit, Komfort und Leistung in jedem Anwendungsgebiet und für jeden Anwender. Optional ist es möglich die Luftaustrittsrichtung zu ändern.



F 1302 SPH

Dieser Laubbläser ist der erste seiner Art. Mit einem 9,5 kW Honda Motor, einem 1-Gang Radantrieb und einer Luftleistung von ca. 90 m³/min. ist dieses Produkt ein „muss" für jeden Profi. Dieses Gerät ist für große Flächen ausgelegt und bietet eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit einer Lautstärke von max. 95,7 dB bei 3640 U/min. Zusätzlich helfen die großen luftbereiften Räder und der ergonomisch konstruierte Holm, um auch unebenes Gelände mühelos zu bewältigen. Die Luftauslassdüse ist vom Holm aus verstellbar und kann mit einem Erweiterungskit auch nach vorne blasen.

Modell	F 602 H	F 1302 H	F 1302 SPH
Best.-Nr.	941.F602H	941.F1302H	941.F1302SPH
Motor	B&S Vanguard	Honda GX	Honda GX
Leistung max. (kW/PS)	4,4 / 6	9,5 / 13	9,5 / 13
Luftleistung (m³/min.)	59	90	90
Radantrieb	-	-	x
Luftbereifung hinten	4.10-4	13 x 5.00-6	13 x 5.00-6
Gewicht (kg)	35	72	75
Preis in € inkl. MwSt.	**1.639,00**	**3.719,00**	**4.659,00**



verstellbare Luftaustrittsdüse



WB LV 50 KL

Auf Grund des geringen Gewichts ist dieses Gerät für den Einsatz mit kleineren Friedhofsfahrzeugen, Pickups und Kleinstanhängern konzipiert. Ausgestattet mit einem Kohler XT-7 OHV, 5-blättrigem Turbinenrad aus gehärtetem Metall, sowie einem langen Saugschlauch (Ø=160mm) lässt die Leistung keine Wünsche offen. Der Auswurfdeflektor ist verstellbar und erlaubt eine gleichmäßige Befüllung des Fahrzeuges. Das im Turbinengehäuse integrierte Zerhacksystem hilft, das Sauggut zu komprimieren und sorgt somit für eine wirtschaftliche Auslastung der Ladefläche.



DL 5021





Schlauchhalterung für den Transport



Laubsaugdüse mit Rollen



Schwenkbarer Auswurfkanal und verstellbare Auswurfklappe



DL 1302 HEU



DL 1802 VEEU



LS 4000 VLG



Piranha-Messer
zur Volumenreduzierung



DL 1302 / 1802
Bordwand-Einhängekit
(optional)


Aus Cramer wird Remarc
Unter dem Namen Remarc ist die bisherige Maschinenfabrik Cramer in Leer seit dem 01. Juli 2020 wieder vollkommen eigenständig und in deutschem Privatbesitz. Im September 2017 war das Unternehmen mehrheitlich an die chinesische Globe Group verkauft worden. Nach knapp 3 Jahren wurde der Kauf nun rückabgewickelt, die Markenrechte verbleiben jedoch bei der Globe Group. Um eine saubere Abgrenzung zu den in Deutschland entwickelten und produzierten bisherigen Cramer-Geräten zu schaffen, wird nun die Marke und der Firmenname zum 01.Januar 2021 in Remarc geändert. Alle Remarc-Maschinen werden in Leer/Ostfriesland hergestellt. Sie sind im besten Sinne „Made in Germany".

Billy-Goat Laub-u. Abfallgebläse
Die Laubverladegebläse von Billy-Goat wurden einer kosmetischen Überarbeitung unterzogen und präsentieren sich sowohl otisch als auch von der Leistung her in absoluter Topform. Diese Geräte zeichnen sich durch hohe Robustheit, absolute Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Das neue Piranha-System bezweckt im Zusammenhang mit dem Schredder-System der absolut schlagbiegefesten Turbinenräder (1 cm Stärke) eine Komprimierung des Saugguts auf bis zu 1/12. Außerdem kommt bei der DL-Serie ein komplett neuartiges System zum Tragen; Die serienmäßige Ausstattung erlaubt den problemlosen Aufbau auf einen optionalen, bzw. handelsüblichen Trailer, aber zudem ist ein optionales Einhängekit für die Ladebordwand erhältlich, welches mit zwei Schrauben am Gerät installiert werden kann. Durch die flexiblen durchsichtigen Schläuche mit großen Durchmessern können enorme Mengen an Laub, Stroh und Unrat aufgenommen werden. Wenn Sie Geräte für maximale und professionelle Abfallentsorgung benötigen, ist Billy-Goat goldrichtig.

Modell	WB LV 50 KL	LS 4000 VLG	DL 5021	DL 1302 HEU	DL 1802 VEEU
Best.-Nr.	941.WBLV50KL	914.LS4000VLG	941.DL5021	941.DL1302H	941.DL1802H
Motor	Kohler XT-7	Honda GX 160	Rato R670 2-Zyl.	Honda GX 390	B&S Vanguard 2-Zyl.
Leistung max. (kW/PS)	4,4 / 6	3,6 / 4,8	15,5 / 21	9,56 / 13	13,24 / 18
Elektrostart	-	-	Serie (inkl. Batterie)	-	Serie (ohne Batterie)
Saugleistung (m³/min.)	59	58		60	104
Turbinenrad	5 Blätter	6 Blätter / Starbuck-Turbine	4 Blätter	4 Blätter / je 2 Schredderzacken	4 Blätter / je 2 Schredderzacken
Turbinengehäuse	Stahl	Stahl	Stahl + 4 Häckselmesser	Stahl + Piranha-Messer	Stahl + Piranha-Messer
Verschleisseinlage	-	-	-	austauschbar aus Kunststoff	austauschbar aus Kunststoff
Saugschlauch (cm)	400 x 16	500 x 11	300 x 25	305 x 20,5	305 x 25,5
Auswurfkanal (cm)	-	-	18 / 8-fach verstellbar	18 / 4-fach verstellbar	18 / 4-fach verstellbar
Fahrgestell	-	Serie	-	-	-
Gewicht (kg)	60		167	108	
Preis in € inkl. MwSt.	**1.899,00**	**2.824,00**	**5.939,00**	**5.289,00**	**8.489,00**
Bordwand-Einhängekit Best.-Nr.	Serie	Serie	Serie	639,00 941.812260	639,00 941.812260

EINACHSMOTORGERÄTE



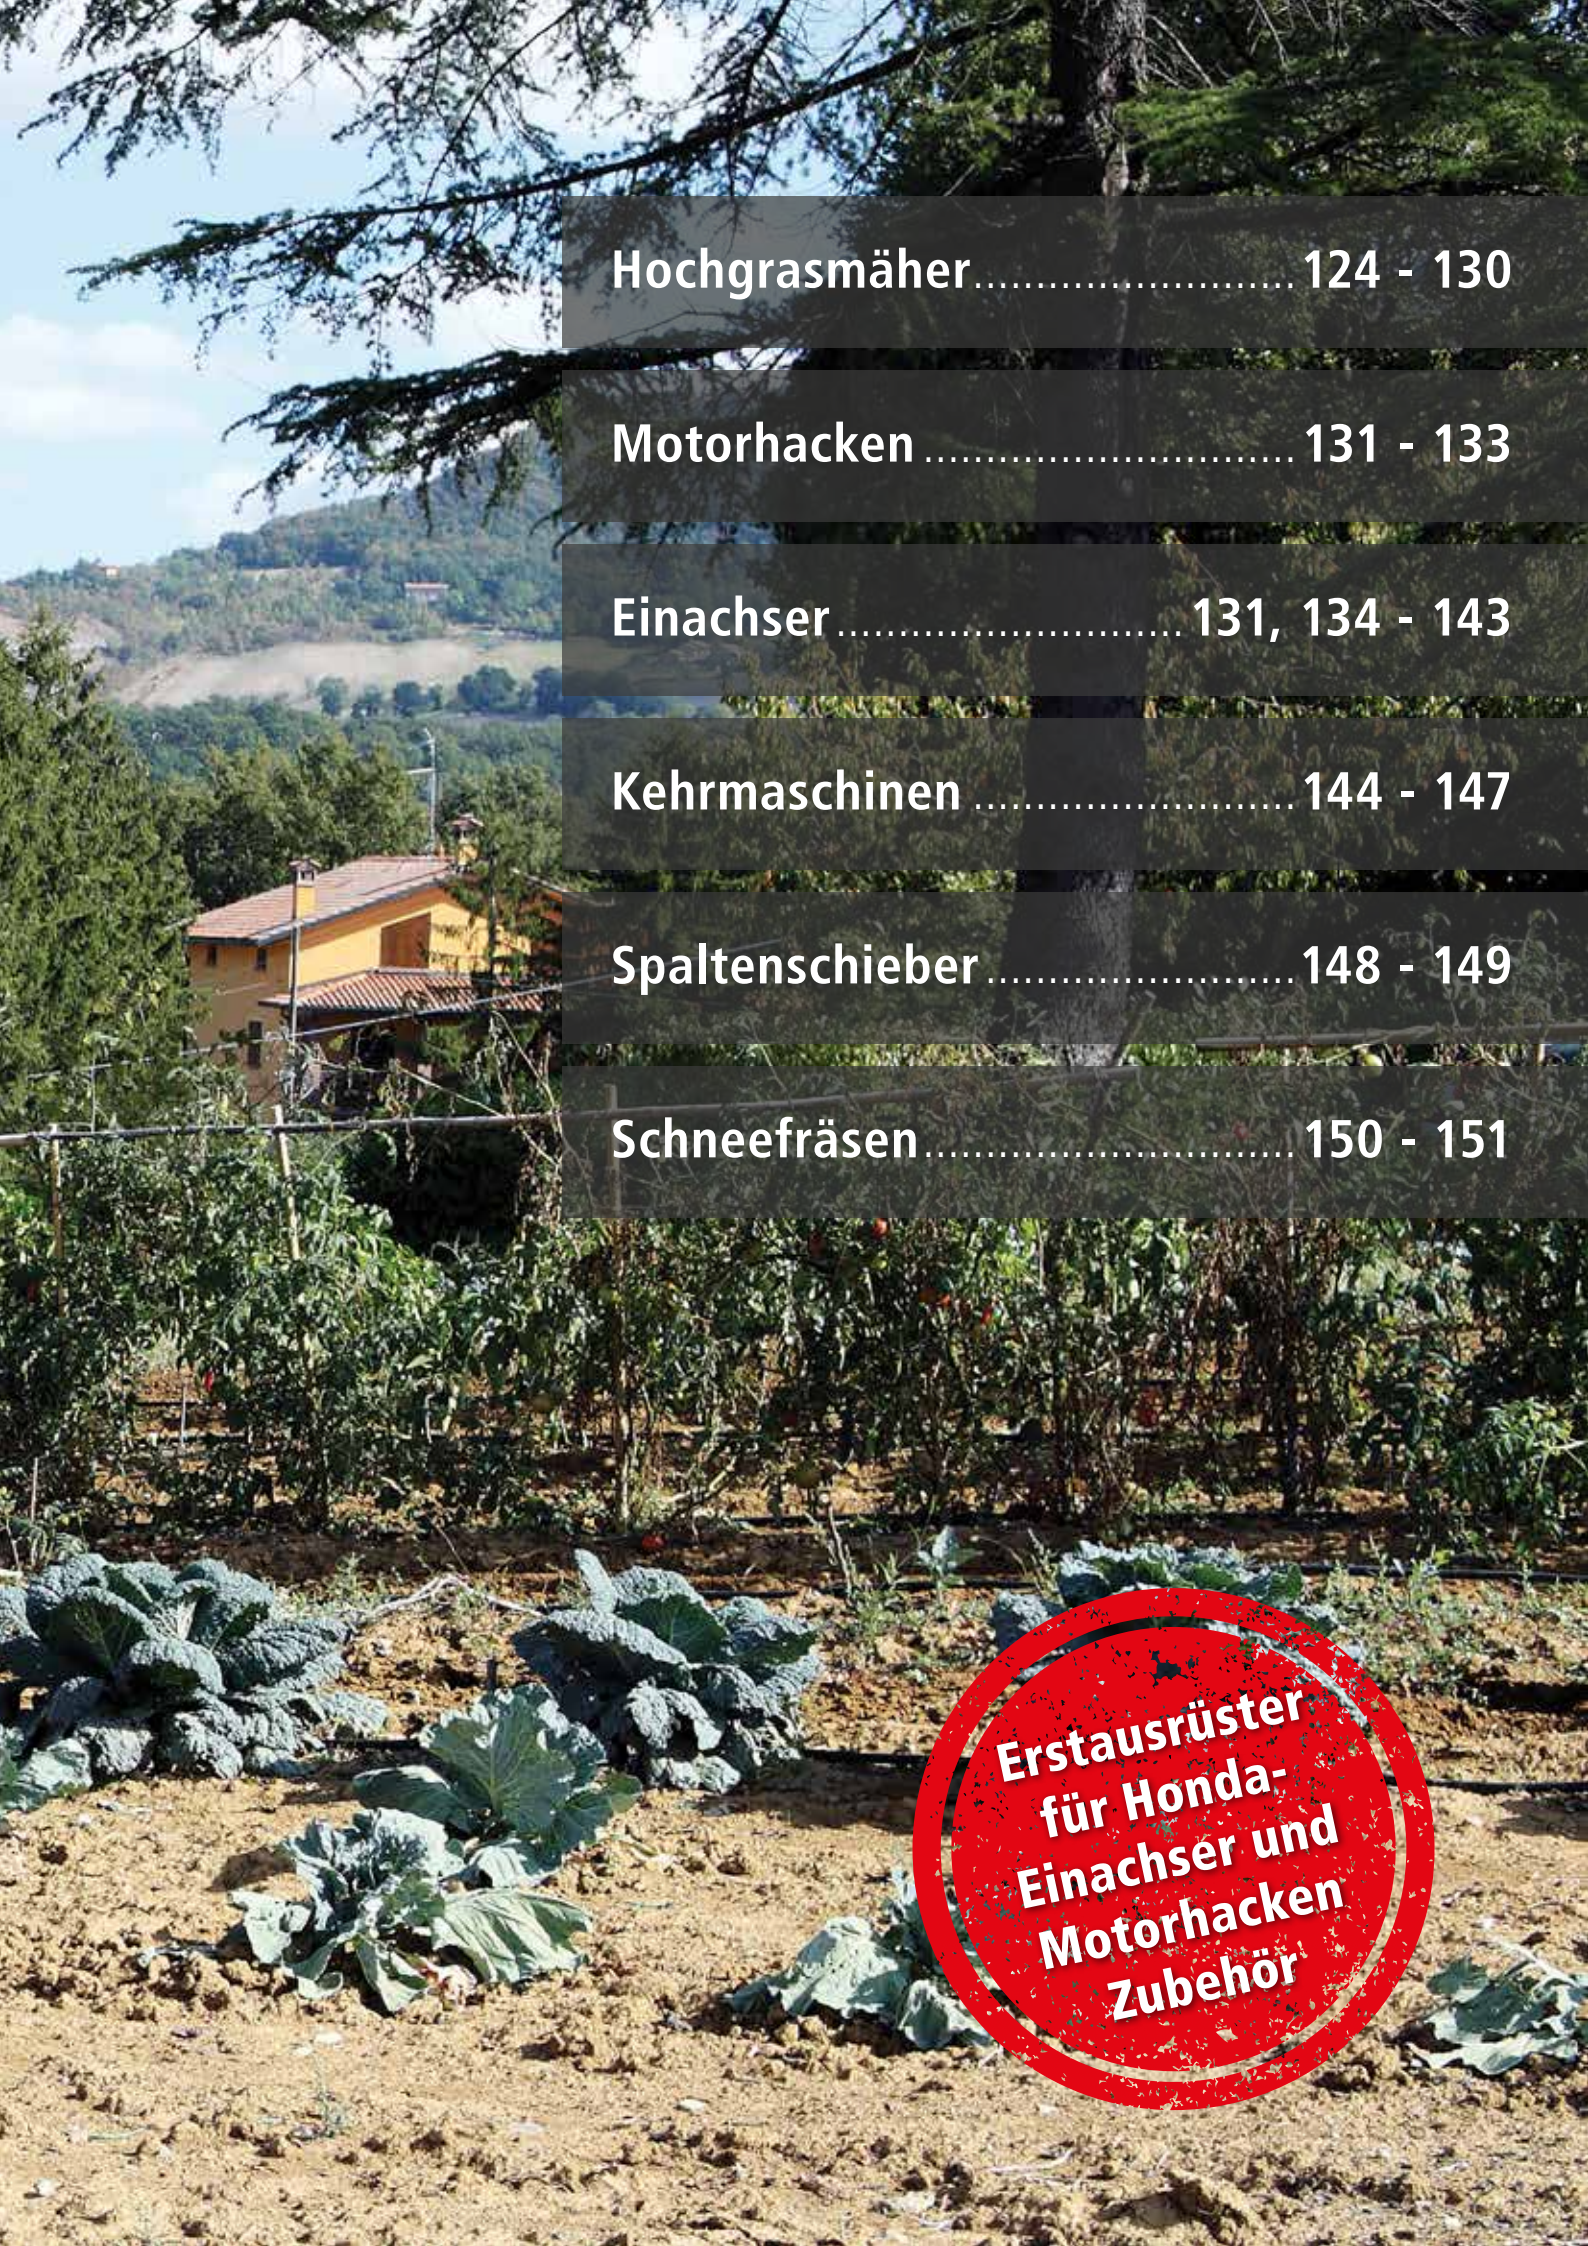

Hochgrasmäher ..... 124 - 130

Motorhacken ..... 131 - 133

Einachser ..... 131, 134 - 143

Kehrmaschinen ..... 144 - 147

Spaltenschieber ..... 148 - 149

Schneefräsen ..... 150 - 151

Erstausrüster für Honda-Einachser und Motorhacken Zubehör

Oleo-Mac
our power, your passion

Kein Gras kann hoch genug sein
Die Hochgrasmäher sind einfach zu bedienen und ermöglichen ein problemloses Mähen von Wiesen oder verwilderten Flächen. Damit stellen auch große Grundstücke kein Hindernis dar. Die Hochgrasmäher passen sich, dank ihrer vom Bedienholm aus einstellbaren Schnitthöhenverstellung und der großen Räder, jedem Gelände an.

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN
- Leicht manövrierfähig
- Leistungsstarke Motoren
- Ergonomisches Arbeiten



DEB 517



DEB 518



DEB 5158



Zentrale Schnitthöhenverstellung



Mulchmesser



Bedienholm
höhen- und seitenverstellbar bei DEB 5158

Modell	DEB 517	DEB 518	DEB 5158
Best.-Nr.	369.1800737	369.1800743	369.1800741
Motor	Rato RV 170	Yamaha MA 190	Yamaha MA 190
Leistung max. (kW/PS) bei 3200 U./min.	3,3 / 4,5	3,4 / 4,6	3,4 / 4,6
Arbeitsbreite (cm)	51	51	51
Antrieb	1-Gang	1-Gang	Variomatik 7-stufig
Geschwindigkeit (km/h)	2,8	2,8	2,0 - 4,2
Schnitthöhe (mm)	55-70-90-110	55-70-90-110	55-70-90-110
zusätzliches Messerwellenlager	x	x	x
Vorderrad	einfach, dreh-u. feststellbar	doppelt, dreh-u. feststellbar	einfach, dreh-u. feststellbar
Durchmesser Vorderrad (mm)	200	2 x 200	200
Durchmesser Hinterräder (mm)	420	420	370
geeignet für Flächen	bis 2000 m²	bis 2000 m²	bis 4000 m²
Gewicht (kg)	50	55	65
Preis in € inkl. MwSt.	**1.165,00**	**1.377,00**	**1.801,00**

Kraftpakete die gut „abschneiden"
Die Gestrüppmäher TDF 518 und DEB 528 sind mit großen Hinterreifen ausgestattet, um einen perfekten Halt auch an Hängen oder schwierigem Gelände zu gewährleisten. Der Messerantrieb erfolgt über einen Keilriemen, sodass die Motorwelle vor Auffahrschäden geschützt ist.



TDF 518



DEB 528



DEB 600



Spezielles Messer
sorgt dafür , dass sich kein Gras un die Messerwelle wickelt (TDF 518)



AS-Bereifung
TDF 518 und DEB 528



Mähdeck
Das Mähdeck passt sich durch Rechts- und Links-Neigung problemlos dem Gelände an und ist durch die speziellen Gleitkufen leicht manövrierfähig (DEB 528)

	Gestrüppmäher		Kreiselmäher
Modell	**TDF 518**	**DEB 528**	**DEB 600**
Best.-Nr.	369.1800726	369.1800746	369.1800808
Motor	Yamaha MA 190	Rato RV 225	B&S Serie 850
Nennleistung (kW/PS) bei Arbeitsdrehzahl	3,4 / 4,6 - bei 3200 U./min.	4,0 / 5,4 - bei 3600 U./min.	3,3 / 4,5 - bei 3000 U./min.
Arbeitsbreite (cm)	51	52	60
Antrieb	1-Gang	2 Vor-u. 1 Rückwärtsgang	1-Gang
Geschwindigkeit (km/h)	3,0	2,6 - 3,3	3
Schnitthöhe (mm)	50-63-76-90	52 - 75	55
Messer	1 Messer	1 Messer	4 Klingen, beweglich
Vorderräder	Lenkrollen	-	-
Hinterräder	AS-Bereifung	AS-Bereifung	AS-Bereifung
geeignet für Flächen	bis 4000 m²	bis 5000 m²	bis 5000 m²
Gewicht (kg)	68	75	80
Preis in € inkl. MwSt.	**2.066,00**	**2.331,00**	**2.066,00**


AS 28 2T ES



AS 28 2T ES

Stark, breit und nicht zu bremsen. Durchbeißen lautet das Prinzip dieser unverwüstlichen Alleskönner - und das in schwierigstem Gelände bei bis zu 100 cm hohem Gras. Bei Wald- und Wiesen-Mäharbeiten ist Durchkommen angesagt - für den Allmäher AS 28 2T ES mit seinen luftgefüllten Agrarprofil-Reifen und dem robusten Mulchmähwerk selbst auf schwierigstem Gelände kein Problem.



AS 799 Rider

Der Name ist Programm beim AS 799 Rider: Aufsitzen und ab geht er - über Hügel hinweg und zwischen Bäumen hindurch. Alle Mäharbeiten werden schnell und bequem im Sitzen erledigt: mit tiefem Schwerpunkt, optimaler Gewichtsverteilung, breitem Radstand und Agrarprofil. Der durchzugsstarke 1-Zylinder 4-Takt-Motor von Briggs & Stratton gibt so richtig Gas, um mit dem Messer-System von AS-Motor auf 80 cm Schnittbreite erstaunliche Flächen zu bewältigen.



AS 21-2T ES

Der Wiesen- und Mulchmäher AS 21 2T ES setzt sich mit seinem kraftvollen AS-2-Takt-Motor gut an steilen Steigungen durch. Optimal ist das markante 3-Rad-Konzept, um auch in kleinsten Winkeln und bei engen Kurven zu mähen oder zu mulchen. Bequemes Manövrieren und die technischen Details, mit denen sämtliche Allmäher punkten, machen diese klassischen Wiesenmäher so beliebt.



AS 21-4T B&S

Modell	AS 21 4 T B&S	AS 21 2T ES	AS 26 2T ES	AS 28 2T ES	AS 799 Rider
Best.-Nr.	621.AS21-4TB&S	621.AS21-2TES	621.AS26-2TES	621.AS28-2TES	621.AS799RIDER
Motor	B&S 4-Takt 850 Serie I/C	AS 2-Takt ES	AS 2-Takt ES	AS 2-Takt ES	B&S 4-Takt OHV
Nennleistung (kW/PS)	3,6 / 4,9 (3300 U./min.)	4,0 / 5,4 (3800 U./min.)	4,0 / 5,4 (3800 U./min.)	4,0 / 5,4 (3800 U./min.)	6,5 / 8,8 (3200 U./min.)
Katalysator	-	x	x	x	-
Getriebeart	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Hinterradantrieb	Hydrostat
Fahrstufen	1 Gang / 3 km/h	1 Gang / 2,4 km/h	1 Gang / 2,4 km/h	2 Gänge / 1,9 + 3,4 km/h	Vorwärts 0 - 8 km/h / Rückwärts 0 - 6 km/h
Mähwerk	1 Messer	1 Messer	1 Messer	1 Messer	1 Messer
Schnittbreite (cm)	51	51	63	63	80
Schnitthöhe (mm)	55 / 80	55 / 80	55 / 80	55 - 130	35 - 85
Schnitthöhenverstellung	2-fach	4-fach vorne / 2-fach hinten	4-fach vorne / 2-fach hinten	4-fach	4-fach
Messer / Motorbremse	Motorbremse	Motorbremse	Motorbremse	Motorbremse	-
Lenkholm	starr	seiten- und höhenverstellbar	seiten- und höhenverstellbar	seiten- und höhenverstellbar	-
Bereifung	vorn Lenkrad / hinten Vollgummi	vorn Lenkrad / hinten Vollgummi	vorn Lenkrad / hinten Vollgummi	vorn Lenkrad / hinten luftbereift	AS - luftbereift
Gewicht (kg)	41	54	58	77	204
Preis in € inkl. MwSt.	**1.598,00**	**2.518,00**	**2.798,00**	**4.078,00**	**6.198,00**



AS 585 / 625 KM Kreiselmäher
Die wirtschaftliche Alternative zum Balkenmäher. Der Kreiselmäher ist eine ganz besondere Erfindung für diejenigen, die das Gras unzerkleinert für die Futterherstellung verwenden. Das Gras wird in einem Schwad seitlich abgelegt. Kein mühsames Zusammenrechen, nur reihenweise aufladen, fertig.

Beidseitiger Schliff der gehärteten Klingen, dadurch doppelte Nutzungsdauer der leicht zu wechselnden Messer.
Luftbereifte Hinterräder mit Agrarprofil und ein manuell sperrbares Differential bringen den notwendigen Vortrieb.
>> Ideal für die Futterherstellung <<



AS 625 KM



AS 63 4 T B&S
Mulchen und Mähen in einem Schnitt. Das Kreuzmesser-System der AS 63 Allmäher schneidet und zerkleinert problemlos auch hohen Bewuchs und besticht durch seine hervorragende Schnittleistung und ein sehr gutes Mulchergebnis. Das robuste Getriebe mit Differentialsperre sorgt für zuverlässigen Vortrieb und ermöglicht sicheres Arbeiten auch in schwierigem, abschüssigem Gelände und auf feuchtem Untergrund.



T500
Der brandneue Tielbürger Langgrasmäher T500 Honda GSV190, auch als Hochgrasmäher bezeichnet, wurde speziell für extensive Rasenpflege in Schonungen, Obstwiesen, Baumkulturen und hohem Strauchbestand entwickelt und gebaut. Sein leistungsstarker Motor Honda GSV 190 kommt mit jeder Grashöhe bestens klar. Seine Arbeitsbreite beträgt 50 cm und das Gehäuse lässt sich über Gleitschuhe 3-fach verstellen. Der Komfortlenker ist für eine bequeme Arbeitsweise in der Höhe 6-fach verstellbar. Das 3-Gang Getriebe ist am Lenker zu verstellen, damit sich die Arbeitsgeschwindigkeit bequem der Grashöhe angepasst werden kann.

	Kreiselmäher		Allmäher		
Modell	**AS 585 KM**	**AS 625 KM**	**T500**	**AS 63 4T B&S**	**AS 63 2T ES**
Best.-Nr.	621.AS585KM	621.AS625KM	416.T500-GSV190	621.AS63/4T	621.AS63/2T
Motor	XP 200 4-Takt	B&S 4-Takt 875EXI	Honda 4-Takt GSV 190	B&S 4-Takt 850 Serie I/C	AS 2-Takt ES
Nennleistung (kW/PS)	3,0 / 4,4 bei 3800 U./min.	3,5 / 4,8 bei 3600 U./min.	4,1 / 5,5 bei 3600 U./min.	3,7 / 5,1 bei 3600 U./min.	4,0 / 5,4 bei 3800 U./min.
Getriebeart	Radantrieb	Radantrieb	Radantrieb	Variomatic	Variomatic
Fahrstufen	1 Vorwärts	2 Vorwärts	3 Vorwärts	stufenlos 1,8 - 3,8 km/h	stufenlos 2,0 - 4,0 km/h
Mähwerk	4 Messer	4 Messer	1 Messer	1 Messer	1 Messer
Schnittbreite (cm)	62	62	50	61	61
Schnitthöhe (mm)	-	-	-	50 - 100	50 - 100
Schnitthöhenverstellung	-	-	3-fach	vorne stufenlos / hinten 4-fach	vorne stufenlos / hinten 4-fach
Messer / Motorbremse	Messerkupplung	Messerkupplung	Messerkupplung	Messerkupplung	Messerkupplung
Lenkholm	höhenverstellbar	höhenverstellbar	höhenverstellbar	höhenverstellbar	höhenverstellbar
Bereifung	vorn - / hinten luftbereift	vorn - / hinten luftbereift	vorn Gleitschuhe / hinten luftbereift	vorn Lenkrad / hinten luftbereift	vorn Lenkrad / hinten luftbereift
Gewicht (kg)	66	67	77	74	77
Preis in € inkl. MwSt.	**1.998,00**	**2.398,00**	**2.599,00**	**3.498,00**	**4.098,00**

Gartenland







Räder 360 Grad drehbar
oder zu arretieren



Steuerung mit Lenkbremse



Lenkholm Höhen- und
Tiefen-Verstellung



Untenansicht

Modell	DR50	DR65	DR80
Best.-Nr.	366.DR50	366.DR65	366.DR80
Motor	Emak K 800 H, 182 cm³	Honda GX 340 OHV, 389 cm³	Honda GX 340 OHV, 389 cm³
Leistung	5,7 PS / 4,2 kW – 3.200 U/min	10,7 PS / 7,0 kW – 3.200 U/min	10,7 PS / 7,0 kW – 3.200 U/min
Start	Reversierstarter	Reversierstarter	Reversierstarter
Antrieb	Ölbad-Zahnradmechanik	Ölbad-Zahnradmechanik	Ölbad-Zahnradmechanik
Getriebe	4 Geschwindigkeiten (3 V + 1 R)	4 Geschwindigkeiten (3 V + 1 R)	4 Geschwindigkeiten (3 V + 1 R)
Geschwindigkeit (km/h)	1.V: 1,20 2.V: 2,20 3.V: 3,40; 1.R: 1,40	1.V: 1,20 2.V: 2,20 3.V: 3,40; 1.R: 1,40	1.V: 1,20 2.V: 2,20 3.V: 3,40; 1.R: 1,40
Kupplung	Keilriemen mit automatischer Feststellbremse beim Loslassen des Steuerhebels		
Lenkung	unabhängige Lenkkupplung	unabhängige Lenkkupplung	unabhängige Lenkkupplung
Holm	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar
Schneidwerk	mit 26 Schlegeln	mit 38 Schlegeln	mit 46 Schlegeln
Schnittbreite	50 cm	65cm	80cm
Schnitthöhe	20 – 80 mm, einstellbar	20 – 80 mm, einstellbar	20 – 80 mm, einstellbar
Bremsen	mit Abschalt-Automatik	mit Abschalt-Automatik	mit Abschalt-Automatik
Räder	4.00x8" Traktor	16/6.50-8" Traktor	16/6.50-8" Traktor
Gewicht (kg)	135	160	175
Preis in € inkl. MwSt.	**3.990,00**	**5.590,00**	**6.249,00**



Gartenland-Raupentransporter
Ob Baustelle, Weinbau oder Garten-u. Landschaftsbau - oft müssen schwere Lasten über sehr unwegsames Gelände transportiert werden. Genau das richtige für die Gartenland-Raupentransporter.

Ausgestattet mit einem Gummikettenantrieb sind die Raupentransporter besonders für das Befahren von lockerem, unebenem und sensiblem Untergrund geeignet.





VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN
- Robuste Industriemotoren
- Raupenantrieb
- Großzügige Ladekapazität
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente

Raupen
Die grobstolligen und breiten Raupen gewährleisten beste Traktion und höchste Stabilität auch auf schwierigstem Terrain.

Keilriemen
Der Keilriemen mit automatischer Feststellbremse dient beim Loslassen des Steuerhebels der Sicherheit des Anwenders.







NTR340 **NTR450** **NTR1750D**

Modell	NTR340	NTR450	NTR1750D
Best.-Nr.	366.NTR340	366.NTR450	366.NTR1750D
Motor	Honda GCVX 170	Honda GX 160	Honda GX 160
Leistung (kW/PS) bei 2.800 U/min	3,6 / 4,9	4 / 5,5	4 / 5,5
Antrieb	im Ölbad	im Ölbad	im Ölbad
Getriebe	2V + 2R	3V + 1R	4V + 2R
Lenkung	Lenkkupplung	Lenkkupplung	Lenkkupplung
Bremse	mit Expansions und Abschaltautomatik beim Lösen der Kupplung	mit Expansions und Abschaltautomatik beim Lösen der Kupplung	mit Expansions und Abschaltautomatik beim Lösen der Kupplung
Bodenfreiheit (mm)	65	70	70
Raupenauflage (mm)	580 / 170	600 / 180	600 / 180
Spurbreite (mm)	590	620	620
Ladefläche	Pritsche / Bordwände einzeln ausziehbar	Pritsche / Bordwände einzeln ausziehbar	Kippmulde
Zuladung (kg)	350	450	550
Gewicht (kg)	140	180	215
Preis in € inkl. MwSt.	**3.990,00**	**4.890,00**	**6.490,00**

Gartenland


F 1900 H 92

Genau das Richtige für naturnahe Landschaftsgestaltung, ideal zum Mähen hochgewachsener Wiesen, Feldraine und Straßenränder. Mit einem Balkenmäher sind Sie wendig im Gelände und stark in der Mähleistung. Der robuste 4-Takt-Motor springt dank elektronischer Zündung leicht an. Der Messerbalkenantrieb erfolgt über Keilriemen bzw. Ölbadgetriebe und ist in Griffnähe direkt am Holm zu- und abschaltbar. Der Bedienungsholm ist ergonomisch geformt und schwingungsgedämpft gelagert. Das griffige Stollenprofil der Räder bietet sicheren Lauf in jedem Gelände. Messerbalken gibt es je nach Einsatzzweck in verschiedenen Größen.



F 170 B

- B&S 4-Takt-Motor
- Einstiegsmodell für den privaten Einsatz
- mit 72 cm Schnittbreite ideal für schmale Wege u. kleinere bis mittlere Flächen



F 1900 H 82/92

- leistungsstarker Honda GCV 4-Takt-Motor
- mit Radantrieb
- ESM-Messerbalken bei F 1900 H 92



Profi Tipp

POWERED by HONDA

FC 210 3 VS

- Schaltgetriebe mit 2 Vor – u. 1 Rückwärtsgang
- Messerantrieb im Ölbad
- höhen- u. seitenverstellbarer Führungsholm
- extra breite Bereifung
- auch mit Kommunalbalken erhältlich (FC 210 KOM)


ESM Kommunalbalken

NEU


M 90

Modell	M 90	F 170 B	F 1900 H 82	F 1900 H 92	FC 210 3VS	FC 210 KOM
Best.-Nr.	806.M90	366.00360.F170B	366.00360.F1900H82	366.00360.F1900H92	366.00360.FC2103VS	366.00360.FC210KOM
Motor	Loncin	B&S 4-Takt	Honda GCV 160	Honda GCV 160	Honda GX 160	Honda GX 160
Leistung max. (kW/PS)	2,5 / 3,3	2,6 / 3,5	3,3 / 4,5	3,3 / 4,5	4 / 5,5	4 / 5,5
Schnittbreite (cm)	66	72	82	92 ESM	117 (ESM-Universalbalken)	117 (ESM-Kommunalbalken)
Vorwärtsgang	x	x	x	x	2 Vorwärts	2 Vorwärts
Rückwärtsgang	-	-	-	-	1 Rückwärts	1 Rückwärts
Mähwerk abschaltbar	x	x	x	x	x	x
Antriebsräder	13 x 5.00 - 6	3.50 - 6	3.50 - 6	3.50 - 6	16 x 6.50 - 8	16 x 6.50 - 8
Gewicht (kg)	50	50	60	60	98	102
Preis in € inkl. MwSt.	**799,00**	**1.299,00**	**1.799,00**	**1.899,00**	**3.999,00**	**4.549,00**
Schneeschild Best.-Nr.	-	-	-	-	549,00 366.97561300	549,00 366.97561300
Zwillingsbereifung 4.00-8 Best.-Nr.	-	-	-	-	449,00 366.97000914	449,00 366.97000914
verst. Schleifkufen 1 Stk. Best.-Nr.	-	-	-	22,00 366000044	22,00 366000044	22,00 366000044



eurosystems

Das Mehrzweckgerät M 220 ist der ideale Helfer in Hof und Garten. Ausgerüstet mit einem Vorwärts- und einem Rückwärtsgang können neben dem Doppelmesserschneidsystem auch eine Anbaufräse, für die Gartenarbeit, sowie Schneeräumschild und Kehrmaschine für die Hofpflege angebaut werden. Auch bei Tankstellen und Hausverwaltungen ist dieses Modell mit seinem vielseitigen Zubehör der ideale Helfer.



Sauberkeit (Kehrmaschine)
Freikehrwalze ohne Auffangbehälter. Seitenverstellbar über Segmentplatte. Höhenverstellbare Führungsräder. Kehrwalze zweigeteilt mit Polypropylenbürsten, Ø 300 mm.



Rasenpflege
Mähbalken
Doppelmesser-Schneidtechnik, 4-fache Messerführung, laufruhiger, vibrationsarmer Antrieb. Inklusive höhenverstellbaren Abstandshaltern.



M220 mit Scheibenmähwerk und Schwadtuch (ohne Abb.)



Wintereinsatz Schneeräumschild
Arbeitsbreite 850 mm.
Links und rechts seitenverstellbar.



Gartenland

MC 2300 HS

Fräse u. Bereifung (optional)

Die MC 2300 HS ist die ideale Maschine für den ambitionierten Kleingärtner und Haus-u. Grundbesitzer. Durch den zapfwellengetriebenen Antrieb der Anbaugeräte verfügt die Maschine über enorme Kraftreserven.
Über den Schnellverschluss lassen sich die Anbaugeräte schnell und werkzeuglos wechseln. Die Drehrichtung der Anbaufräse ist gegen die Fahrtrichtung, daher ist die Fräse als Umkehrfräse nutzbar.



Anbaufräse



Mähantrieb + Balken



Frontkehrmaschine



Schneeräumschild

Modell	M220	MC 2300 HS
Best.-Nr.	806.00360.M220	366.MC2300HS
Motor	4-Takt B&S 675	Honda GP 160
Leistung max. (kW/PS)	4 / 5,5	3,6 / 4,9
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Start	Reversier	Reversier
Gänge	1 Vor / 1 Rück	1 Vor / 1 Rück
Führungsholm	höhen- u. seitenverstellbar	höhen- u. seitenverstellbar
Kraftübertragung	Zahnradschaltgetriebe	Ölbadgetriebe
Kupplung	Keilriemen	Zapfwelle
Bereifung	13 x 5.00-6 / Serie	optional
Gewicht (kg)	43	71
Preis in € inkl. MwSt.	**1.090,00**	**1.699,00**
Bereifung 13x5.00-6 Best.-Nr.	Serie	169,00 366.97063400
Anbaufräse Best.-Nr.	50 cm / 345,00 806000002	gegen die Fahrtrichtung / 48 cm / 549,00 366.94761600
Messerantrieb Best.-Nr.	225,00 806000003	-
Doppelmesser Best.-Nr.	107 cm / 385,00 806000004	-
Scheibenmähwerk + Schwadtuch Best.-Nr.	57 cm / 721,00 806000009	-
Messerantrieb und Balken 92 cm Best.-Nr.	-	799,00 366.94566400
Schneeräumschild mit Gummileiste Best.-Nr.	85 cm / 345,00 806000001	100 cm / 519,00 366.97561500
Frontkehrmaschine Best.-Nr.	105 cm / 914,00 806000005	92 cm / 1.499,00 366.95801300





Verstellbarer Holm bei 095 K/105S/118 KRPO



hochwertiger Hacksatz Serie



Transportrad 095 K / 105S 118K Pro werkzeuglos



055 K **095 K** **105 S** **118 K Pro**


Modell	055 K	095 K	105 S	118 K Pro
Best.-Nr.	366.055	366.095	366.105S	366.118
Motor	Emak K 300 H OHV, 80 cm³	Emak K800 HTHV, 182 cm³	Emak K800, OHV 182 cm³	Emak K900, OHV 252 cm³
Leistung	1,8 kW / 2,5 PS -3600U/min	4,1kW / 5 PS -3600U/min	4,1 kW / 5 PS -3600 U/min	5,1 kW / 7 PS - 3600 U/min
Schaltgetriebe	1 V	1 V / 1 R	2 V / 1 R	3 V / 1 R
Arbeitsbreite	20- 30- 46cm	60+ 80 cm	35- 60- 85 cm	60- 80 100 cm
Hacksatz erweiterbar	3+3	3+3+Seitenscheiben	3+ 3+ Seitenscheiben	3+ 3+ Seitenscheiben
Lenkholm	starr	höhen- und seitenverstellbar	seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar
Getriebe	Riemen und Kette	Riemen und Kette	Riemen und Kette	Ölbad
Gewicht (kg)	27	60	63	96
Preis in € inkl. MwSt.	**389,00**	**619,00**	**679,00**	**1.449,00**



1 Häufelkörper



2 Anbauzugvorrichtung



3 Metallräder



4 Kartoffelrodepflug



5 Pflug



6 Räder



Zubehör 095 K	Best.-Nr.	Preis in € inkl. MwSt.
1 Häufelkörper einstellbar	474.69209081	**58,00**
2 Anbauzugvorrichtung	474.69209087	**36,00**
3 Metallräder	474.69209084	**79,00**
4 Kartoffelrodepflug	474.69209083	**58,00**
5 Pflug einstellbar	474.69209082	**58,00**

Zubehör 105 S	Best.-Nr.	Preis in € inkl. MwSt.
1 Häufelkörper einstellbar	474.69209081	**58,00**
2 Anbauzugvorrichtung	474.69209088	**36,00**
3 Metallräder	474.69209116	**89,00**
4 Kartoffelrodepflug	474.69209083	**58,00**
5 Pflug einstellbar	474.69209082	**58,00**
6 Räder 1 Paar 3.50-6"	474.69209089	**78,00**
6 Räder 1 Paar 3.50-8"	474.69209114	**100,00**

Gartenland

Unser Tipp:
Zusätzliche Pluspunkte sind die zwei Vorwärtsgänge und die Möglichkeit, vorwärts und rückwärts zu fräsen.



STR 56

Die STR 55 ist eine kompakte Fräse für den professionellen Einsatz, die sich durch ernorme Wendigkeit und Kraft auszeichnet. Durch den besonders niedrigen Schwerpunkt und die durchdachte Gewichtsverteilung ist die STR 55 auch schwierigsten Aufgaben gewachsen.

Vorteile die überzeugen:
- Sperrdifferential
- Fräsrichtung mit oder gegen die Fahrtrichtung
- Schaltgetriebe mit 2 Vor-u. 1 Rückwärtsgang
- Frontgewicht
- Führungsholm mit Antivibration
- Frontgewicht

Profi Tipp

Modell	STR 56
Best.-Nr.	366.STR56
Motor	Subaru EP 17
Nennleistung (kW/PS)	4,2 / 5,7
Kraftstoff	Benzin
Start	Reversier
Getriebe	2 Vor / 1 Rück
Antrieb	Keilriemen
Differentialsperre	x
Führungsholm	höhenverstellbar
Frontgewicht	x
Preis in € inkl. MwSt.	**3.390,00**
Bereifung Best.-Nr.	3.70x7" / Serie
Anbaufräse Best.-Nr.	50 cm / Serie mit oder gegen die Fahrtrichtung

Details, die überzeugen



Fräse
Der Metallschutz am Fräsgehäuse dient dem Schutz und gleichzeitig der Spur.



Frontgewicht
Das Frontgewicht balanciert die Maschine ideal aus und ermöglicht dadurch optimales Handling für den Anwender.



Bedienelemente
Alle Bedienelemente sind problemlos vom Lenkholm aus zu bedienen.



Standardausstattung 400:
Stabiles Getriebe, Heckzapfwelle, 1 Vorwärtsgang / 1 Rückwärtsgang. Robuste, wartungsarme Scheibenkupplung.
Grundausstattung mit Totmannschaltung, Rückwärtsfahrsperre bei Heckanbaugeräten, Zapfwelle. Räder und Fräse Serie.

Standardausstattung 405S:
Wie 401S nur mit 2 Vorwärtsgängen / 2 Rückwärtsgängen, EHS System, Quickfit System Anbaugeräte passend von der 407/413 Serie.

Die handlichen und zuverlässigen Universalgeräte für den Einsatz im privaten Hof- und Gartenbereich. Diese beiden Maschinen lassen sich mit einem umfangreichen Anbaugeräteprogramm genau für Ihre Bedürfnisse ausrüsten. Der Anbau ist einfach und mit ein paar Handgriffen erledigt. Ebenso schnell kann man von einem Anbaugerät zum anderen wechseln. Luftbereifte Räder, bedienfreundliche Anwendung aller Hebel und eine hohe Arbeitsleistung sorgen für den nötigen Spaß bei der Arbeit mit diesen Maschinen.



400-160 mit Bereifung 4.00-8 + Fräse 50 cm (Serie) Führungsholm nicht schwenkbar, daher keine Frontanbaugeräte möglich.



401S-160 mit Bereifung 4.00-8 + Fräse 50 cm (optional)



405S-200 mit Bereifung 4.00-8 + Fräse 60 cm (optional)

Modell	400-160	401S-160	405S-200
Best.-Nr.	366.400-160	366.401S-160	366.405S-200
Motor	Loncin	Loncin	Honda GX 200
Nennleistung (kW/PS)	4 / 5,4 bei 3.450 U./min.	4 / 5,4 bei 3.450 U./min.	3,5 / 4,8 bei 3.550 U./min.
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin
Start	Reversier	Reversier	Reversier
Gänge	1-Vor / 1-Rück	1-Vor / 1-Rück	2-Vor / 2-Rück
Führungsholm	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar
Kraftübertragung	Getriebe	Getriebe	Getriebe
Kupplung	Scheiben	Scheiben	Konuskupplung
Preis in € inkl. MwSt.	**2.199,00**	**1.899,00**	**2.499,00**
Bereifung 4.00-8 Best.-Nr.	Serie	210,00 366000039	210,00 366000106
Bereifung 4.00-10 mit Verstellfelgen Best.-Nr.	-	-	310,00 366000112
Radgewichte 4.00/5.00-10 Best.-Nr.	-	260,00 366000086	260,00 366000086
Anbaufräse 50 cm Best.-Nr.	Serie	650,00 366000025	-
Anbaufräse 60 cm Best.-Nr.	-	-	890,00 366000026
Anhängekupplung erforderlich für gezogene Anbaugeräte, Best.-Nr.	-	68,00 366000023	Serie

EHS System
Reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel.(405S)



QuickFit
Durch den integrierten Schnellanschluss lässt sich sämtliches Zubehör werkzeuglos und im Handumdrehen anbringen. (401S)



Lenkholm
Der höhen- und seitenverstellbare sowie um 180° schwenkbare Lenkholm, sorgt mit seiner Schwingungsdämpfung für einen optimalen Bedienkomfort. (401S/405S)





Die flexiblen Einachsschlepper für den Einsatz rund ums Haus, in Gärtnereien, bei Baumschulen und in der Landschaftspflege. Mit Wendegetriebe für das schnelle Wechseln von Vorwärts- auf Rückwärtsfahrt mit nur einem Handgriff. Die Modellreihe 413S ist zusätzlich mit Differentialsperre und Lenkkupplung ausgerüstet. Die Anbaugeräte lassen sich ohne Werkzeug mit wenigen Handgriffen durch Umstecken am Zentralanschluss wechseln.

Standardausstattung 413S:
Stabiles Wendegetriebe, Heckzapfwelle, 3 Vorwärtsgänge / 3 Rückwärtsgänge. Der Holm ist höhen-und seitenverstellbar sowie um 180° drehbar für Frontanbaugeräte. Robuste, wartungsarme Konuskupplung, bzw. Scheibenkupplung. Motorhaube und Anhängekupplung. Mit Differentialsperre und Lenkkupplung. Grundausstattung mit Totmannschaltung, Rückwärtsfahrsperre bei Heckanbaugeräten, Zapfwelle. Räder und Anbaugeräte optional nach Wunsch.



413S-270 mit Bereifung 4.00-10 und 60 cm Anbaufräse (optional)



EHS System
Reduziert die Zugkraft am Kupplungshebel



QuickFit
Durch den Schnellanschluss lässt sich sämtliches Zubehör werkzeuglos und im Handumdrehen anbringen.

Modell	407S-200	413S-270	413S-340
Best.-Nr.	366.407S-200	366.413S-270	366.413S-340
Motor	Honda GX 200	Honda GX 270	Honda GX 340
Nennleistung (kW/PS)	4,3 / 5,8 bei 3.550 U./min.	5,9 / 8,4 bei 3.550 U./min.	7,9 / 10,7 bei 3.550 U./min.
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin
Start	Reversier	Reversier	Reversier
Differentialsperre	x	x	x
Lenkkupplung	-	x	x
Wendegetriebe	x	x	x
Gänge	2-Vor / 2-Rück	3-Vor / 3-Rück	3-Vor / 3-Rück
Führungsholm	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar
Kraftübertragung	Getriebe	Getriebe	Getriebe
Kupplung	Konus	Scheiben	Scheiben
Preis in € inkl. MwSt.	**3.299,00**	**3.799,00**	**3.999,00**
Bereifung 4.00-10 Best.-Nr.	310,00 366000108	310,00 366000108	310,00 366000108
Bereifung 5.00-10 Best.-Nr.	380,00 366000107	380,00 366000107	380,00 366000107
Radgewichte 4.00 / 5.00-10 Best.-Nr.	270,00 366000086	270,00 366000086	270,00 366000086
Verstellachsen Best.-Nr.	260,00 366000037	260,00 366000037	260,00 366000037
Anbaufräse 60 cm Best.-Nr.	899,00 366000026	899,00 366000026	899,00 366000026
Anbaufräse 70 cm Best.-Nr.	999,00 366000028	999,00 366000028	999,00 366000028
Fräsenstützrad Best.-Nr.	52,00 366000046	52,00 366000046	52,00 366000046



Diesel-Motor



413S-K9000 (Abb. ähnlich / Fräse optional)

Dank Differentialsperre kommt diese für professionelle Anwendungen entwickelte Maschine mit jedem Untergrund auch bei nassen Bodenverhältnissen zurecht. Sie ist vielseitig und sicher, darüber hinaus äußerst robust und handlich. Das umfangreiche Programm von Zusatzgeräten macht die verschiedensten Einsätze möglich.

- leistungsstarker Dieselmotor mit Reversier- u. Elektrostart
- 3 Vor- u. 3 Rückwärtsgänge
- Wendegetriebe für schnelle Fahrtrichtungswechsel mit Schalthebel am Lenkholm
- Differentialgetriebe mit Sperrhebel am Lenkholm
- Quick-Fit-Schnellanschluß für den Gerätewechsel ohne Werkzeug
- Lenkbremsen für leichtes Wenden der Maschine
- garantierte Sicherheit durch Motorstop und Rückfahrsperre bei zugeschalteter Zapfwelle

MAK 17 mit Bereifung und Anbaufräse 80 cm (optional)

Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, robuste Konstruktion und ein hohes Maß an Sicherheit: mit anderen Worten, die Profimaschine für den Profianwender. Der bärenstarke Dieselmotor garantiert optimale Fräsarbeiten und auf Grund des umfangreichen Angebotes von Anbaugeräten vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

- leistungsstarker Dieselmotor mit Elektrostart und Beleuchtung
- 5-Gang-Getriebe (4 Vor- u. 1 Rückwärtsgang), Wendegetriebe mit Hebel am Schaltgetriebe
- Differentialsperre mit Sperrhebel am Lenkholm
- große Einscheiben-Trockenkupplung
- getriebeunabhängige Zapfwelle mit 2 Drehzahlen
- geflanschter Anschluß der Anbaugeräte
- Lenkbremsen für leichtes Wenden der Maschine
- garantierte Sicherheit durch Motorstop und Rückfahrsperre bei zugeschalteter Zapfwelle

Profi Tipp

Modell	413S K9000	MAK 17 K9000
Best.-Nr.	366.413S-K9000	366.MAK17-K9000
Motor	EMAK 4900	EMAK 4900
Nennleistung (KW/PS)	6,8 / 9,2 bei 3.550 U./min.	6,8 / 9,2 bei 3.550 U./min.
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Start	E-Start und Reversierstarter	E-Start und Reversierstarter
Differentialsperre	x	x
Lenkkupplung	x	x
Wendegetriebe	x	x
Gänge	3-Vor / 3-Rück	4 Vor / 1 Rück / beide Richtungen
Kraftübertragung	Getriebe	Getriebe
Kupplung	Mehrscheiben	Mehrscheiben
Gewicht (mit Fräse und Rädern) (kg)	190	250
Preis in € inkl. MwSt.	**5.199,00**	**6.299,00**
Bereifung 4.00-10 Best.-Nr.	310,00 366000108	-
Bereifung 5.00-10 Best.-Nr.	380,00 366000107	380,00 366000107
Radgewichte 4.00/5.00-10 Best.-Nr.	270,00 366000086	270,00 366000086
Bereifung 6.50/80-12 Best.-Nr.	-	499,00 366000083
Verstellachsen Best.-Nr.	260,00 366000037	260,00 366000037
Anbaufräse 60 cm Best.-Nr.	899,00 366000026	-
Anbaufräse 70 cm Best.-Nr.	999,00 366000028	-
Anbaufräse 80 cm Best.-Nr.	-	1.199,00 366000029
Fräsenstützrad Best.-Nr.	52,00 366000046	52,00 366000046



6-Kant Verstellachsen + Naben (407S, 413S) - optional



Quickfit lang (405S, 407S, 413S) - optional



Fräsenstützrad - optional



Schaltkulisse, Anhängekupplung + Zapfwelleneinstellung MAK 17



Zapfwellenantrieb MAK 17

Bild	Best.-Nr.	Beschreibung	Preis in € inkl. MwSt.
1	366000001	SCHNEESCHILD 100 CM 401	**469,00**
1	366000002	SCHNEESCHILD 405/407/413/417	**469,00**
2	366000109	FRONTKEHRMASCHINE 80 cm 401/401S/403	**2.099,00**
2	366000110	*FRONTKEHRMASCHINE 100 cm 405S/407S/410/411/413...	**2.199,00**
3	366000074	FRONTKEHRMASCHINE FÜR MAK 16/17/18	**2.399,00**
4	366000032	MÄHANTRIEB FÜR 401S/401/403 nur mit IT Balken	**420,00**
4	366000033	*MÄHANTRIEB FÜR 405S/407S/ 410/411/413S	**439,00**
	474.69222011	IT Messerbalken 92 cm	**320,00**
	474.20002	IT Messerbalken 102 cm	**369,00**
5	366000063	*Profi Ölbadantrieb für 411/413S	**789,00**
5	366000079	*Profi Ölbadantrieb für MAK 16/17/18	**980,00**
6	474.32490117	ESM Universalmähbalken 102 cm	**499,00**
6	474.32490118	ESM Universalmähbalken 122 cm nur mit Ölbadmähantrieben	**569,00**
7	474.32490119	ESM Kommunalmähbalken 102 cm nur mit Ölbadmähantrieben	**789,00**
7	474.32490120	ESM Kommunalmähbalken 122 cm nur mit Ölbadmähantrieben	**839,00**
7	474.32490121	ESM Kommunalmähbalken 142 cm nur mit Ölbadmähantrieben	**939,00**
8	366000070	*KREISELMÄHER ZRF 700 für 407/410/411/413S	**2.199,00**
9	474.32409016	*Sichelmäher 62 cm, 2 bewegliche Messer, Messerbremse 410/411/413S	**2.199,00**
9	474.1926415	*Sichelmäher 72 cm, 2 bewegliche Messer, Messerbremse 411/413S	**2.299,00**
9	474.1926432	*Sichelmäher 72 cm, 2 bewegliche Messer, Messerbremse MAK 16/17/18	**2.299,00**
10	474.32409036	*SCHLEGELMÄHER 65 cm Y Messer 411/413S	**2.999,00**
10	474.32409038	*SCHLEGELMÄHER 65 cm Y Messer MAK 16/17/18	**2.999,00**
11	366000162	*Vertikutierer 60 cm 407/410/411/413S	**3.699,00**
11	366000163	*Vertikutierer 75 cm 407/410/411/413S	**3.799,00**
11	366000165	*Vertikutierer 75 cm MAK 16/17/18	**3.799,00**
12	474.MG600	*Kreiselegge 60 cm mit Gitterwalze 411/413S	**3.799,00**
12	474.75-316	*Kreiselegge 75 cm mit Gitterwalze MAK 16/17/18	**4.099,00**
13	366000160	*Rotationspflug 4 Schar 411/413S	**2.499,00**
13	366000161	*Rotationspflug 4 Schar MAK 16/17/18	**2.499,00**
14	474.31409001	Umkehrfräse 64 cm mit Motorfrontgewichten, Gitterwalze MAK 16/17/18	**6.199,00**
15	366000048	KIPPANHÄNGER F.EINACHSER 350 KG	**1.149,00**
16	366000050	KIPPANHÄNGER F.EINACHSER 500 KG	**1.480,00**
17	366000136	Gitteraufsatz 350 kg Anhänger	**210,00**
17	366000137	Gitteraufsatz 500 kg Anhänger	**230,00**
18	474.M14	*Bandrechen 105 cm Einfachkeilriemen Hobby 407/410/411/413S	**1.799,00**
18	474.M16	*Bandrechen 125 cm Einfachkeilriemen Hobby 411/413S	**1.999,00**
18	474.F16	*Bandrechen 125 cm Doppelkeilriemen Profi 411/413S	**2.899,00**
18	474.F18	*Bandrechen 145 cm Doppelkeilriemen Profi 411/413S	**3.099,00**
18	474.F18/417	*Bandrechen 145 cm Doppelkeilriemen Profi MAK 16/17/18	**3.099,00**
19	366000166	*Schubkarre mit Kippfunktion 405S/407S/410/411/413...	**1.480,00**
20	474.MP550	Rundballenpresse 50-80 cm Ballen mit Schwadrädern 50 -60 cm Ballen mit Schwadräder MAK16/17/18	**13.999,00**
	366000150	* Quick Fit erforderlich	**125,00**

1



Schneeschild

2



Frontkehrmaschine 100 cm

3



Frontkehrmaschine für MAK 16/17/18

4



Mähantrieb

5




Profi Ölbadantrieb

6 7



ESM-Universalmähbalken /
ESM-Kommunalmähbalken

8



Kreiselmäher 70 cm
Quickfit lang erforderlich

9



Sichelmäher, 2 bewegliche Messer,
Messerbremse

10



Schlegelmäher 65 cm Y Messer

11



Vertikutierer, 60 / 75 cm

12



Kreiselegge mit Gitterwalze

13



Rotationspflug
4 Schar

14



Umkehrfräse 64 cm
mit Motorfrontgewichten, Gitterwalze

15



Kippanhänger f. Einachser 350 kg

16



Kippanhänger f. Einachser 500 kg

17



Gitteraufsatz

18



Bandrechen

19



Schubkarre

20



Rundballenpresse

Bild	Best.-Nr.	Beschreibung	Gewicht	Arbeitsbreite	Anwendung	Preis in € inkl. MwSt.
1	366000017	Spindelkopfstück Klein Bertolini / Nibbi / Gartenland passend 401/403/405S/407S/410/411/413S				**149,00**
1	366000084	Spindelkopfstück groß Bertolini / Nibbi / Gartenland passend BT 416/417/418 MAK 16/17/18				**219,00**
1	366000120	Spindelkopfstück inkl. Halter BCS				**189,00**
1	366000121	Spindelkopfstück Ferrari klein				**149,00**
1	366000122	Spindelkopfstück Ferrari groß				**189,00**
1	366000123	Spindelkopfstück Fort/Hercules klein				**149,00**
1	366000124	Spindelkopfstück Fort/Hercules groß				**189,00**
1	366000125	Spindelkopfstück inkl. Halter Grillo				**189,00**
1	366000126	Spindelkopfstück Honda				**149,00**
2	366000118	BEETPFLUG mit Vorschäler klein	12,5	15 cm / 20 cm	ab 3 PS	**269,00**
3	366000119	BEETPFLUG mit Vorschäler groß	15,5	17 cm / 22 cm	ab 6 PS	**369,00**
4	366000014	WINKELDREHPFLUG KLEIN/VORSCHÄLER	19	15 cm / 20 cm	ab 3 PS	**369,00**
5	366000116	WINKELDREHPFLUG MITTEL/VORSCHÄLER	24	17 cm / 22 cm	ab 5 PS	**499,00**
6	366000013	WINKELDREHPFLUG GROSS/VORSCHÄLER	36	20 cm / 25 cm	ab 8 PS	**769,00**
7	366000015	WENDEPFLUG klein ohne Vorschäler	15,5	15 cm / 20 cm	ab 3 PS	**289,00**
8	366000117	WENDEPFLUG groß mit Vorschäler	24	17 cm / 22 cm	ab 6 PS	**499,00**
9	366000060	PFLANZLOCHSTERN	10	bis 15 cm	ab 4 PS	**299,00**
10	366000021	HÄUFELKÖRPER 1-REIHIG	6,5	bis 23 cm / 20 cm	ab 3 PS	**219,00**
11	366000020	HÄUFELKÖRPER 2-REIHIG	20	bis 62,5 cm / 20 cm	ab 4 PS	**369,00**
12	366000059	KARTOFFELRODEPFLUG	12	25 cm / 20 cm	ab 4 PS	**299,00**
13	366000072	Anbauegge 110 cm	22	110 cm	ab 4 PS	**419,00**
13	366000115	Anbauegge 170 cm	45	170 cm	ab 7 PS	**519,00**
14	366000022	GRUBBER MIT GÄNSEFUßSCHAR	22	35-75 cm / bis 5 cm	ab 4 PS	**549,00**
15	366000019	KOMBIKRÜMLER 5 ZINKEN	40	100cm	ab 6 PS	**739,00**
16	366000130	Rahmen mit Gänsefüßen mit Winkelmesser und Stützrädern	25	100cm	ab 5 PS	**529,00**
16	366000131	Rahmen mit Gänsefüßen mit Winkelmesser und Stützrädern	28	130 cm	ab 8 PS	**590,00**
17	366000132	HÄUFELKÖRPER 2-REIHIG mit großen Rahmen und Stützrädern	25	100cm	ab 5 PS	**590,00**
17	366000133	HÄUFELKÖRPER 2-REIHIG mit großen Rahmen und Stützrädern	28	130 cm	ab 8 PS	**629,00**
18	366000134	Kultivator mit 5 Zinken	30	100 cm	ab 5 PS	**629,00**
18	366000135	Kultivator mit 5 Zinken	32	130 cm	ab 8 PS	**689,00**

1



Spindelkopfstück

2



Beetpflug klein

3



Beetpflug groß

4



Winkeldrehpflug klein mit Vorschäler
Spindelkopfstück erforderlich

5



Winkeldrehpflug mittel mit Vorschäler
Spindelkopfstück erforderlich

6



Winkeldrehpflug groß mit Vorschäler
Spindelkopfstück erforderlich

7




Wendepflug klein
Spindelkopfstück erforderlich

8



Wendepflug groß
Spindelkopfstück erforderlich

9



Pflanzlochstern
Spindelkopfstück erforderlich

10




Häufelkörper 1-reihig
Spindelkopfstück erforderlich

11



Häufelkörper 2-reihig
Spindelkopfstück erforderlich

12



Kartoffelroder
Spindelkopfstück erforderlich

13



Anbauegge
Spindelkopfstück erforderlich

14



Grubber mit Gänsefußschar
Spindelkopfstück erforderlich

15



Kombikrümler
Spindelkopfstück erforderlich

16



Rahmen mit Gänsefüßen
mit Winkelmesser und Stützrädern

17



Häufelkörper 2-reihig
mit großen Rahmen und Stützrädern


18



Kultivator
mit 5 Zinken



Rapid Monta im Einsatz

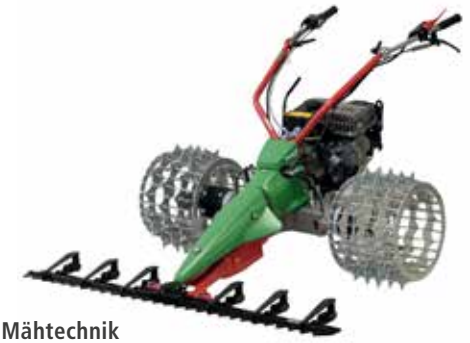

Mähtechnik
Für jeden Einsatz das perfekte professionelle System



Rapid Mondo



Rapid Multi-Twister – Schonende Futteraufnahme und effizienter Abtransport mit aktiver Querförderung.
Der Rapid Multi-Twister verfügt über ein Förderband, mit dem das Erntegut nach der Aufnahme durch den bewährten Pick-up aktiv zur Seite abtransportiert wird. Daher sind Einsätze am Hang und in der Ebene möglich. Darüber hinaus vergrössert der aktive Abtransport das Einsatzspektrum hinsichtlich Grünfutter und Silage. Ebenso ermöglicht das Förderband verfahrenstechnisch den Arbeitsgang «Schwaden»



Rapid Multitwister

Umkehrfräsen versenkt Steine, fräst Böden fein. Mit der Umkehrfräse werden Altrasen, Pflanzenreste und Steine nach unten in den Boden eingearbeitet. Schon nach einem Arbeitsgang liegt die feine Erde obenauf. Steine einsammeln entfällt, der Zeitgewinn bei der Bodenbearbeitung ist eindrücklich.

Kehrmaschinen einfach in der Anwendung, hartnäckig gegen Schmutz. Die leistungsfähigen Rapid Geräte zum Kehren lassen sich flexibel und ganzjährig einsetzen. Im Sommer werden Staub und Schmutz beseitigt, während im Winter frisch verschneite Beläge schwarz gekehrt werden. Es besteht die Möglichkeit in Fahrtrichtung oder seitlich wegzukehren.



Rapid Uri (Akku)



Rapid Mondo



NEU



Rapid REX
Mit dem Rapid Rex arbeiten Sie auch dort effizient, wo bisher nur Sensen im Einsatz waren. Dank nur 85 kg Eigengewicht und tiefem Schwerpunkt lassen sich Hanglagen bis zu 120% Gefälle sicher bearbeiten. Mit der aktiven Holmlenkung ist präzises Manövrieren selbs in unwegsamem Gelände einfaach und sicher. Die passenden Steigeisen werden mitgeliefert.

Rapid URI
Der geniale vollelektrische Geräteträger ermöglicht effizientes und umweltschonendes Arbeiten in verschiedenen Einsatzgebieten. Ideal für den Kommunaldienst, die Hauswartung sowie auch den Gartenbau. Im Aussen- wie auch im Innenbereich überzeugt der Rapid URI durch geringe Lärm- sowie keine CO^2 Emissionen. Ein breites Anbaugerätesortiment ermöglicht einen extrem vielseitigen Einsatz über alle Jahreszeiten. Je nach Anwendung kann der Holm werkzeuglos seitlich geschwenkt oder gedreht werden.



Anbaugeräte für alle Modelle auf Anfrage



Rapid MONDO
Der Rapid Mondo begeistert Gartenbauer, Kommunaldienste, Landwirte und Hauswarte gleichermassen. Ein umfassendes Sortiment an Anbaugeräten macht ihn extrem vielseitig einsetzbar. Je nach Anbaugerät kann der Holm des Rapid Mondo seitlich geschwenkt oder gewendet werden. Das ist – wie auch die Holmhöhenverstellung – ohne Werkzeug möglich. Dank der Rapid Wendematic® bleiben die Bedienfunktionen dabei immer gleich.

Rapid Monta
Der kompakte Rapid MONTA ist für hohe Mähflächenleistung in Steilhanglagen konzipiert. Ein tiefer Geräteschwerpunkt, das durch die Achsposition erzielte hohe Balkenauflagegewicht und das neue Rapid Soft-Holmlager ermöglichen kräfteschonendes und effizientes Arbeiten auch über lange Einsatzzeiten.

			AKKU-Betrieben	
Modell	**Rex**	**MONDO M091**	**URI 1825**	**MONTA M161**
Best.-Nr.	449.1506/0	449.261000/0	449.272000/01	449.269001/01
Motor	Subaru Robin EX21	Subaru Robin EX27	AKKU 48V/60Ah	B&S Vanguard 2 Zyl.
Hubraum (ccm)	211	265	-	480
Leistung (kW / PS)	5,1 / 7,0	6,6 / 9	2,9	11,8 / 16
Getriebeart	Hydrostatisch, stufenlos	Hydrostatisch, stufenlos	Elektrisch, stufenlos	Hydrostatisch, stufenlos
Hangtauglichkeit %	120	100	60	100
elektromagnetiksche Kupplung	x	x	x	x
aktive hydraulische Holmlenkung	x	-	-	x
Gewicht (kg)	85	125	138	188
Preis in € inkl. MwSt.	**10.498,00**	**9.098,00**	**17.399,00**	**18.849,00**
AS-Bereifung 4,00-10 Best.-Nr.	249,00 449.258995	329,00 449.260760	329,00 449.260760	-
AS-Bereifung 5,00-10 Best.-Nr.	-	549,00 449.258996	549,00 449.258996	549,00 449.258996
Stachelwalze Best.-Nr.	2.249,00 449.1576	2.599,00 449.1577	2.599,00 449.1577	3.429,00 449.1587



TK 17

TK 17 AUCH MIT B&S INSTART-MOTOR

Für das ganze Jahr

Vom Frühjahrsputz bis zum Winterdienst, vom Schmutz- bis zum Schneekehren: Die TK 17 ist die ideale Kehrmaschine für den Privatanwender. Der Lenkholm lässt sich in sechs Stufen optimal auf die Körpergröße einstellen. Die Bürste ist in fünf Richtungen schwenkbar. Und das alles bedienen Sie bequem vom Lenker aus.

Vielseitig

Mit einem zusätzlichen Räumschild vor der Bürste kehren und räumen Sie Schnee in einem Arbeitsgang. Schneeketten sorgen für die nötige Traktion. Alternativ können Räder mit Ackerstollenprofil eingesetzt werden. Gleichgültig, ob Staub, Schmutz oder feuchter Dreck, der Kehrgutbehälter sammelt selbst größere Mengen. Mit der Schutzplane verhindern Sie lästige Staubentwicklung und vermeiden Steinschlag.



SWS 600 G



TK 17 E



TK 18 H



TK 17 mit Kehrgutbehälter




TK 17 mit Schneeschild

						Akku-Betrieb	
Modell	**SWS 600 G**	**SWS 800 G**	**TK 17**	**TK 17 H**	**TK 17 iS**	**TK 17 E**	**TK 18 H**
Best.-Nr.	942.SWS600G	942.SWS800G	416.TK17	416.TK17HONDA	416.TK17iS	416.TK17E	416.TK18HONDA
Motor	Stiga	Stiga	B&S 575EX	Honda GCV 170	B&S 675 iS	B&S Akku	Honda GCV 170
Leistung (kW/PS)	4,1 / 5,5	4,1 / 5,5	3,1 / 4,2	3,4 / 4,5	4,4 / 6	82 V / 5 Ah	3,2 / 4,4
Arbeitsbreite (cm)	60	80	70	70	70	70	80
Getriebe	Friktionsscheibe	Friktionsscheibe	Ölbadgetriebe	Ölbadgetriebe	Ölbadgetriebe	Ölbadgetriebe	Ölbadgetriebe
Gänge	6 Vor / 2 Rück	6 Vor / 2 Rück	1-Gang	1-Gang	1-Gang	1-Gang	1-Gang
Wendefreilaufautomatik 360°	-	-	x	x	x	x	x
Lenkholmverstellung	-	-	x	x	x	x	x
Lenkholmverstärkung	-	-	-	-	-	-	x
Bereifung	13x4,1-6	13x4,1-6	4.00-4	4.00-4	4.00-4	4.00-4	13x5.00-6
Flächenleistung max. (m²/h)	1600	2200	2100	2100	2100	2100	2600
Gewicht (kg)	62	65	60	60	60	58	65
Preis in € inkl. MwSt.	**1.069,00**	**1.209,00**	**1.669,00**	**1.799,00**	**1.949,00**	**2.199,00***	**2.369,00**
Sammelbehälter Best.-Nr.	119,00 942.290602020/16	139,00 942.290802020/16	369,00 416.AD-380-030TS	369,00 416.AD-380-030TS	369,00 416.AD-380-030TS	369,00 416.AD-380-030TS	409,00 416.AD-310-030TS
Schneeschild Best.-Nr.	112,00 942.290602030/16	132,00 942.290802030/16	329,00 416.AE-004-030TS	329,00 416.AE-004-030TS	329,00 416.AE-004-030TS	329,00 416.AE-004-030TS	339,00 416.AE-004-031TS
Schneeketten (Satz) Best.-Nr.	-	-	178,00 416.KC-002-009Z	178,00 416.KC-002-009Z	178,00 416.KC-002-009Z	178,00 416.KC-002-009Z	175,00 416.KC-002-001
Laubgitter Best.-Nr.	-	-	419,00 416.AE-004-035TS	419,00 416.AE-004-035TS	419,00 416.AE-004-035TS	419,00 416.AE-004-035TS	419,00 416.AE-004-035TS
Spritzschutzplane Best.-Nr.	-	-	174,00 416.AY-030-001TS	174,00 416.AY-030-001TS	174,00 416.AY-030-001TS	174,00 416.AY-030-001TS	174,00 416.AY-030-001TS

* Preis inkl. 82 V / 5 Ah Akku und Ladegerät

Kehrmaschinen TK-Pro-Serie

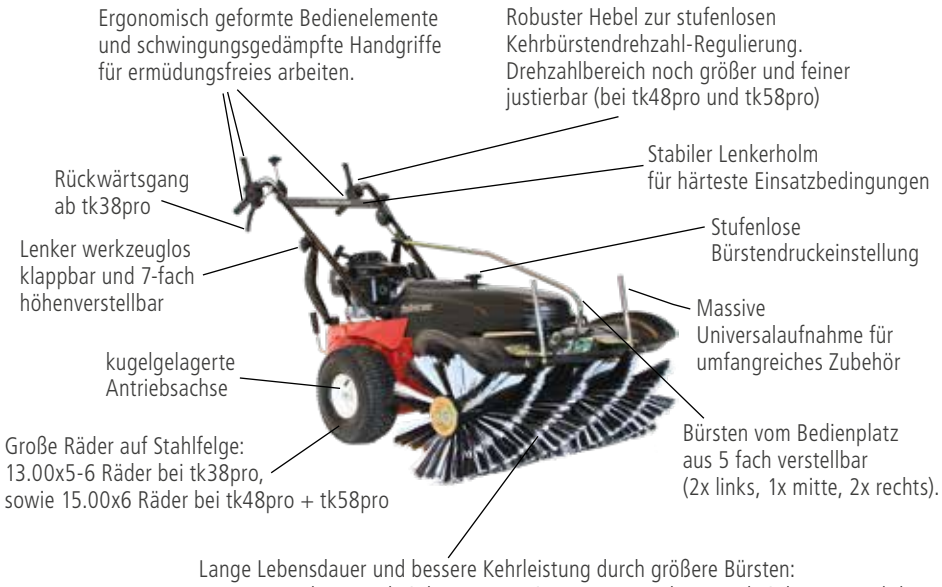



TK 48 H Pro Hydro



				Hydrostat	
Modell	**TK 38 Pro**	**TK 48 Pro**	**TK 48 H Pro**	**TK 48 H Pro Hydro**	**TK 58 H Pro**
Best.-Nr.	416.TK38PROB&S	416.TK48PROB&S	416.TK48PROHONDA	416.TK48HPROHYDRO	416.TK58PROHONDA
Motor	B&S Ready-Start	B&S Ready-Start	Honda GXV 160	Honda GXV 160	Honda GXV 160
Leistung max. (kW/PS)	3,1 / 4,2	3,1 / 4,2	4,1 / 5,5	4,1 / 5,5	4,1 / 5,5
Arbeitsbreite (cm)	80	100	100	100	120
Bürstendrehzahl	einstufig	variabel	variabel	variabel	variabel
Ölbadgetriebe	3 Vor / 1 Rück	3 Vor / 1 Rück	3 Vor / 1 Rück	Hydrostat / stufenlos	3 Vor / 1 Rück
Lenkerhöhenverstellung	x	x	x	x	x
Bereifung	13 x 5.00-6	15 x 6-6	15 x 6-6	15 x 6-6	15 x 6-6
Flächenleistung max. (m^2/h)	3500	4200	4200	4200	5000
Gewicht (kg)	93	108	108	107	111
Preis in € inkl. MwSt.	**3.499,00**	**3.949,00**	**4.099,00**	**5.149,00**	**4.349,00**
Sammelbehälter	499,00	549,00	549,00	549,00	589,00
Best.-Nr.	416.AD-550-030TS	416.AD-560-030TS	416.AD-560-030TS	416.AD-560-030TS	416.AD-570-030TS
Schneeschild	399,00	449,00	449,00	449,00	-
Best.-Nr.	416.AE-080-030TS	416.AE-080-031TS	416.AE-080-031TS	416.AE-080-031TS	
Schneeketten-Satz	175,00	260,00	260,00	260,00	260,00
Best.-Nr.	416.KC-002-001	416.KC-002-010	416.KC-002-010	416.KC-002-010	416.KC-002-010
Laubgitter	449,00	459,00	459,00	459,00	459,00
Best.-Nr.	416.AE-082-030TS	416.AE-082-031TS	416.AE-082-031TS	416.AE-082-031TS	416.AE-082-032TS
Spritzschutzplane	266,00	266,00	266,00	266,00	266,00
Best.-Nr.	416.AY-031-001TS	416.AY-031-001TS	416.AY-031-001TS	416.AY-031-001TS	416.AY-031-001TS



WR 650





Cleanbag optional



Vorteile und Besonderheiten:

- sehr leichte Bedienung
- gelangt in jede Ecke, kehrt Unebenheiten perfekt aus dank ihres Bürstenwinkels
- entfernt großvolumigen und langfaserigen Schmutz
- nahezu geräuschloses Arbeiten
- hervorragende Leistung bei Laubbeseitigung und Schneefegen





WR 870 Pro Akku

Die professionellen Geräte der 870er Serie unterscheiden sich mit der Zusatzbezeichung „PRO" lediglich in der Höhe des Bürstentopfes.
Je höher der Topf, desto großvolumigeres Kehrgut kann gefegt werden.



WR 870 Akku






WR 870 Pro Honda





Vorteile und Besonderheiten:

- ausgestattet mit hochwertigem Honda-Motor für gleichbleibende Kraft
- gelangt in jede Ecke, kehrt Unebenheiten perfekt aus dank ihres Bürstenwinkels
- perfekt für das Bewegen großer Futtermassen in der Landwirtschaft
- Entfernung von großen Massen an Kehrgut / Schnee
- regelmäßiges Abfegen mit der Drahtbürste erzielt sehr überzeugende Ergebnisse bei der umweltfreundlichen Moosbekämpfung ohne Chemie (optional)

Die professionellen Geräte der 870er Serie unterscheiden sich mit der Zusatzbezeichnung „PRO" lediglich in der Höhe des Bürstentopfes.
Je höher der Topf, desto großvolumigeres Kehrgut kann gefegt werden.



Wildkrautbürste WBK 660

Vorteile und Besonderheiten:

- 3 rotierende Bürstenträger mit je 4 Drahtzöpfen
- langlebige, nachstellbare Drehtzöpfe, die simpel per Schnellwechselsystem ausgewechselt werden können
- höhenverstellbare Radaufhängung passt sich der Borstenlänge an, so dass eine permanente, gleichmäßige Bürstenauflage gewährleistet wird
- verzinktes Chassis
- rundum abdeckender Spritzschutz

Modell	WR 650	WR 870 Akku	WR 870 Honda	WR 870 Pro Akku	WR 870 Pro Honda	Wildkrautbürste WBK 660
Best.-Nr.	446.00280.WR650	446.WR870AKKU	446.WR870HONDA	446.WR870AKKUPRO	446.WR870HONDAPRO	446.WKB660HONDA
Motor	Akku	Akku	Honda GCVX 170	Akku	Honda GCVX 170	Honda GXV 160
Leistung max. (kW/PS)	12 V / 18 Ah	12 V / 66 Ah	3,3 / 4,4	12 V / 66 Ah	3,3 / 4,4	4,1 / 5,5
Arbeitsbreite (cm)	65	87	87	87	87	66
Bürstentopfhöhe (cm)	18	18	18	23	23	-
Führungsrad-Ø (cm)	12,5	12,5	12,5	16	16	-
Bürstendrehrichtung	links / rechts	links / rechts	links / rechts	links / rechts	links / rechts	rechts
Einsatzdauer	bis zu 45 min	bis zu 2,5 Stunden	-	bis zu 2,5 Stunden	-	-
Bereifung	260 / 85 Luftbereift	260 / 85 Luftbereift	260 / 85 Luftbereift	260 / 85 Luftbereift	260 / 85 Luftbereift	260 / 85 ausgeschäumt
Flächenleistung max. (m^2/h)	1500	2500	2500	2500	2500	1800
Gewicht (kg)	26	75	83	76	84	95
Preis in € inkl. MwSt.	**698,00**	**1.298,00**	**1.398,00**	**1.398,00**	**1.498,00**	**2.198,00**
Bürstenring PPN / Draht Best.-Nr.	-	-	155,00 446.KT-00-00475	-	155,00 446.KT-00-00475	-
Schwadablage Best.-Nr.	69,00 446000010	89,00 446000011	89,00 446000011	89,00 446.100061	89,00 446.100061	Serie
Cleanbag Best.-Nr.	289,00 446000003	-		-	-	-



SP 94 inkl.
Batterie + Ladegerät



SP 92 mit optionalem Futterschiebeschild, um 56° nach links u. rechts schwenkbar, 150 cm Arbeitsbreite

Dieser Spaltenschieber sorgt täglich für die notwendige Hygiene in Ihrem Stall. Mit seinen doppelten Softleisten wird die Arbeit besonders gründlich erledigt. Die erste Lippe drückt den Kot in die Spalten und die zweite Lippe beseitigt evtl. verbleibende Reste.
Die ausgewogene Gewichtsverteilung in Verbindung mit dem 360° Freilauf ermöglicht das Drehen auf der Stelle. Die Gehäuseteile sind alle feuerverzinkt oder aus Edelstahl und der Antrieb erfolgt über robuste und leistungsstarke Motore.

Modell	SP 94 Akku	SP 92 Honda
Best.-Nr.	448.SP94	448.SP92
Motor	24V-Gleichstrommotor	Honda GP 160
Leistung max. (kW/PS)	-	3,6 / 4,8
Arbeitsbreite (cm)	90	90
Standardausrüstung	Spaltenschieber	Spaltenschieber
Preis in € inkl. MwSt.	**2.419,00**	**2.419,00**
Futterschiebeschild Best.-Nr.	460,00 448.FSF-P1	460,00 448.FSF-P1



Grundausstattung:
- Doppelspaltenschieber ASS 900
- Aufsitzspaltenschieber mit 0-Wendekreis
- Gesamtgewicht 255 kg (+ Gewicht des Fahrers)
- hydrostatischer Fahrantrieb über Frontachse
- inklusive 50 kg Zusatzgewicht
- Honda-Motor GXV 160, alternativ mit Honda GXV 390 mit Elektrostart
- AS-Bereifung 16 x 6.50-8
- robuster, verzinkter Rahmen











Radialbesen mit Drahtbesatz



Die Arbeitsbreite des R 1000 beträgt 100 cm, die Bürste lässt sich sowohl links- als auch rechtsrum drehen. Ideal geeignet zum Schmutz-u. Schneekehren.



WS 800 Vario



CM II Pro mit Axialkehrmaschine AX 1200 (Seitenbesen optional)



CM II Pro mit AX 1200 (Seitenbesen optional)



CM II Pro mit R 1000



CM II Pro mit R 1000

Modell	WS 800 Vario	CM 2	CM 2	Cleanmeleon II	Cleanmeleon II PRO
Best.-Nr.	446.WS800VARIO	446.CM2	446.CM2GXV390	446.00280.CMII	446.CM2PRO
Motor	24V (2x12V) Batterie	Honda GXV 160	Honda GXV 390	Honda GXV 390	B&S Vanguard 2-Zyl.
Leistung max. (kW/PS)	800 Watt	4 / 5,5	8,2 / 11	8,2 / 11	11,7 / 16
Hydraulikpaket (Antrieb von Anbaugeräten)	-	-	-	x	x
Fahrantrieb	stufenlos	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
Elektrostart	-	-	x	x	x
Gewicht der Grundmaschine (kg)	130 (inkl. Spaltenschieber)	225	230	270	300
Preis in € inkl. MwSt.	**2.998,00**	**4.188,00**	**4.998,00**	**5.898,00**	**8.548,00**
Set Kontergewicht unten, ca. 53 kg Best.-Nr.	-	Serie	Serie	250,00 446.101066	seitlich, 62 kg, € 420,00 446.101068
hydr.Aushebung Best.-Nr.	-	-	-	440,00 446.100920	Serie
große Hydraulikanlage, inkl. Ölkühler Best.-Nr.	-	-	-	1.200,00 446.101022	große Hydraulikanlage Serie
Ölkühler Best.-Nr.	-	-	-	-	820,00 446.101038
Radialbesen R 1000 Best.-Nr.	-	-	-	740,00 446.100953	790,00 446.101039
Schneeräumschild 160 cm Best.-Nr.	-	730,00 446.100956	730,00 446.100956	730,00 446.100956	hydr. schwenkbar, € 1.030,00 446.101054
Axialkehrmaschine AX 900 ohne Seitenbesen (hydr. Aushebung notwendig) Best.-Nr.	-	-	-	1.290,00 446.100902	-
Axialkehrmaschine AX 1200 ohne Seitenbesen (nur mit Ölkühler möglich) Best.-Nr.	-	-	-	-	1.970,00 446.101032
doppelter Spaltenschieber Best.-Nr.	80 cm / Serie	ASS 900 / Serie	ASS 900 / Serie	ASS 900 / 440,00 446.100914	ASS 900 / 490,00 446.101044
Seitenbesen hydr. zum ASS 900 (nur mit hydr. Aushebung möglich) Best.-Nr.	-	-	-	950,00 446.101009	950,00 446.101045
Futterschnecke FA 800 (nur mit hydr. Aushebung möglich) Best.-Nr.	-	-	-	1.590,00 446.100951	1.640,00 446.101033
Radialbesen R 1000 Draht (nur mit hydr. Aushebung u. großer Hydr.-Anlage) Best.-Nr.	-	-	-	800,00 446.101023	850,00 446.101040
Wildkrautbürste WKB 550 (nur mit hydr. Aushebung u. großer Hydr.-Anlage) Best.-Nr.	-	-	-	820,00 446.101026	-
Wildkrautbürste WKB 550 (nur mit Ölkühler möglich) Best.-Nr.	-	-	-	-	870,00 446.101043

SNAPPER

ESXD20S82K

Angetrieben durch einen 82V Li-Ionen Motor arbeitet diese einstufige Schneefräse nahezu geräuschlos. Mit einer Räumbreite von 50 cm und einer Räumtiefe von bis zu 25 cm können so mühelos Gehwege von Schneemassen befreit werden. Der 180 Grad verstellbare Auswurf wirft den Schnee dabei bis zu 7,5 m weit. Standardmäßig ist die Snapper 82V XD Schneefräse mit einm 4Ah Li-Ionen-Akku ausgestattet, der bis zu 25 min Arbeitszeit garantiert.





M 1024 S

- Leichte und handliche Schneefräse für den privaten Gebrauch
- B&S 950 Snow Series Motor mit optimalen Kaltstart-Eigenschaften
- Antrieb über Reibscheibe
- Free Hand™ Steuerung – durchdachte Einhandbedienung, damit der Bediener die Fräse lenken und gleichzeitig den Kamin drehen, die Auswurfklappe verstellen oder in einen anderen Gang schalten kann



M 1527 ES

- Leichte und handliche Schneefräse für den privaten Gebrauch
- Kraftvollver B&S 1450 Snow Series Motor
- Free Hand™ Steuerung – durchdachte Einhandbedienung, damit der Bediener die Fräse lenken und gleichzeitig den Kamin drehen, die Auswurfklappe verstellen oder in einen anderen Gang schalten kann



SNH 1528 SE

- Semiprofessionelle Schneefräse für höhere Schneemengen
- Kraftvollver B&S 1450 Snow Series Motor
- Easy-Turn™ (Wendehilfe) für müheloses drehen und lenken selbst in engen Kurven
- Free Hand™ Steuerung – durchdachte Einhandbedienung, damit der Bediener die Fräse lenken und gleichzeitig den Kamin drehen, die Auswurfklappe verstellen oder in einen anderen Gang schalten kann



SNH 1732 SE

- Professionelle Schneefräse für große Schneemengen
- Kraftvoller B&S 1650 Pro Series Motor
- Easy-Turn™ (Wendehilfe) für müheloses drehen und lenken selbst in engen Kurven
- Free Hand™ Steuerung – durchdachte Einhandbedienung, damit der Bediener die Fräse lenken und gleichzeitig den Kamin drehen, die Auswurfklappe verstellen oder in einen anderen Gang schalten kann

NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT! MODELLWECHSEL ZUR WINTERSAISON 2022/23 VORBEHALTEN!

		2-stufig			
Modell	**ESXD20S82K ***	**M 1024 S**	**M 1527 ES**	**SNH 1528 SE**	**SNH 1732 SE**
Best.-Nr.	442.ESXD20S82K	442.M1024S	442.M1527ES	442.SNH1528SE	442.SNH1732SE
Motor	bürstenloser Motor	B&S 950 Snow Series	B&S 1450 Snow Series	B&S 1450 Snow Series	B&S 1650 Professional Series
Hubraum (cm³)	82 V	208	250	306	420
Leistung bei 3.600 U/min. (kW/PS)	-	4,64 / 6,3	5 / 6,8	6,6 / 9	12,1 / 16,5
Räumbreite (cm)	51	61	68	71	81
Elektrostart 230 V	-	x	x	x	x
Antrieb	-	Reibscheibe	Räder / Reibscheibe	Räder / Getriebe	Räder / Getriebe
Fahrstufen	-	6 Vor / 2 Rück	6 Vor / 2 Rück	6 Vor / 2 Rück	6 Vor / 2 Rück
Räder	8"	14" x 4"	14" x 4"	16" x 4,7"	16" x 6,7"
beheizte Handgriffe	-	-	x	-	x
Auswurfverstellung (°)	180° / manuell	200° / manuell	200° / manuell	200° / elektrisch	200° / elektrisch
Scheinwerfer	x	x	x	x	x
Preis in € inkl. MwSt.	**749,00**	**1.699,00**	**2.399,00**	**3.599,00**	**3.999,00**

* inkl 4Ah Akku und Ladegerät





HSS 760A WD

Zum problemlosen Schneeräumen
Die 7er Serie wurde für den Einsatz im Privatbereich konzipiert. Aufgrund ihrer Kompaktheit ist sie leicht zu bedienen und zeichnet sich durch eine kräftige zweistufige Leistung aus. Für die maximale Benutzerfreundlichkeit und den optimalen Komfort der Bediener hat die 7er Serie die exklusiven Eigenschaften von Honda zu bieten, wie zum Beispiel das hydrostatische Getriebe, den elektrischen Anlasser und die LED-Scheinwerfer. Dank seiner niedrigen Lärm- und Emissionswerte sorgt der GX 200 Motor für noch mehr Bedienerkomfort.



HSS 970A TD

Halten Sie den Winter in Schach
Die widerstandsfähige und zuverlässige 9er Serie wurde entwickelt, um den Schnee selbst auf riesigen Flächen schnell und einfach räumen zu können. Die 9er Serie verfügt über zahlreiche Funktionen, mit denen Sie Ihre Maschine optimal nutzen können. Hierzu gehört ein hydrostatisches Getriebe, ein elektrischer Anlasser, LED-Scheinwerfer und ein Betriebsstundenzähler. Darüber hinaus zeichnet sich der Motor GX 270 durch einen ruhigen Betrieb und extrem niedrige Emissionen aus.



HSS 1380A TD

Let it snow
Die 13er Serie erreicht ein professionelles Leistungs- und Steuerungsniveau, ohne dabei Abstriche in Bezug auf den Komfort hinnehmen zu müssen. Die Baureihe 13 ist nicht nur ein Hochleistungsmodell, sondern auch besonders einfach in der Anwendung. Das lässt sich auf die umfangreiche Serienausstattung zurückführen, wie zum Beispiel das hydrostatische Getriebe in Verbindung mit dem leistungsstarken und dennoch laufruhigen GX390 Motor.

	2-stufig						
Modell	**HSS 760A WD**	**HSS 760A T**	**HSS 760A TD**	**HSS 970A WD**	**HSS 970A T**	**HSS 970A TD**	**HSS 1380A TD**
Best.-Nr.	411.HSS760AWD	411.HSS760AT	411.HSS760ATD	411.HSS970AWD	411.HSS970AT	411.HSS970ATD	411.HSS1380ATD
Motor	Honda GX 200	Honda GX 200	Honda GX 200	Honda GX 270	Honda GX 270	Honda GX 270	Honda GX 390
Leistung bei 3600 U/min (kW/PS)	4,1 / 5,6	4,1 / 5,6	4,1 / 5,6	6,3 / 8,6	6,3 / 8,6	6,3 / 8,6	8,7 / 11,8
Räumbreite (cm)	60,5	60,5	60,5	71	71	71	81
Elektrostart 230V	x	-	x	x	-	x	x
Fräshöhenverstellung	-	Stufenlos	Stufenlos	-	Manuell	Manuell	Manuell
Lenkkupplung	x	x	x	x	x	x	x
Antrieb	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe	Hydrostatgetriebe
Räder / Raupenfahrwerk	Räder	Raupenfahrwerk	Raupenfahrwerk	Räder	Raupenfahrwerk	Raupenfahrwerk	Raupenfahrwerk
Einstellung des Auswurfkamins	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	2-stufig, elektrisch	1-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch
Scheinwerfer	x	x	x	x	x	x	x
Preis in € inkl. MwSt.	**4.399,00***	**4.499,00***	**4.949,00***	**5.649,00****	**5.769,00****	**6.269,00****	**7.999,00*****

* Zzgl. HONDA Frachtpauschale 60 € inkl. MwSt. / ** Zzgl. HONDA Frachtpauschale 70 € inkl. MwSt. / *** Zzgl. HONDA Frachtpauschale 85 € inkl. MwSt.

ENERGIE-, WASSER- UND REINIGUNGSTECHNIK





Stromerzeuger ..... 154 - 156

Wasserpumpen 157

Lüfter / Trockner 158

Heizlüfter ..... 159 - 162

Staubsauger 163

Scheuersaugmaschinen 164

Kehrmaschinen 165

Hochdruckreiniger ..... 166 - 169

HONDA POWER EQUIPMENT

PRAMAC GROUP

Powermate by PRAMAC

2x USB Anschluss



NEU





Elektro Start



PMI 2000

Der PMI Inverter Stromerzeuger ist sehr kompakt und wesentlich leichter als herkömmliche mobile Stromaggregate. Der Handgriff über dem Geräteschwerpunkt erleichtert das einfache Transportieren und Sie erreichen jeden Einsatzort.

Das Modell ist mit einem 12 Volt Batterieladegerät und entsprechendem Ladekabel ausgestattet. Eine nützliche Zusatzfunktion um eine Autobatterie oder andere Akkugeräte aufzuladen. Der PMI 2000 ist durch seine Inverter-Technik bestens geeignet für den Campingbereich und hochsensible Geräte wie Computer und andere elektronische Instrumente.

P 3000i / P 3500i

Serienausstattung:

- POWERRUSH ZUSÄTZLICHE ANLAUFSTROM LEISTUNG. Erhöht den Strom über die Nennleistung für den Anlauf von Elektrowerkzeugen.
- Inverter Technologie
- Geringer Geräuschpegel
- Leicht und kompakt
- Schallisolierung
- Drehzahlabsenkung
- Paralellbetrieb-Inverter

EU 10i

(Abb. zeigt Schutzvorrichtung für den Feuerwehrbetrieb nach DIN 14685-3, im Zubehör erhältlich)

	Inverter				
Modell	**PMI 2000**	**P 3000 I**	**P 3500 I**	**EU 10i**	**EU 22i**
Best.-Nr.	554.PMI2000	554.P3000I	554.P3500I	411.EU10I	411.EU22I
Motor	4-Takt OHV	4-Takt OHV	4-Takt OHV	Honda GXH50	Honda GXR120
Starter	Reversier	Reversier	Elektrostart	Reversier	Reversier
Kraftstoff	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Nenleistung (W)	1600	2300	3000	900	1800
Höchstleistung (W)	2000	2500	3300	1000	2200
Betriebsdauer bei Nennleistung	4 h	3,5	6,3	3h 54	3h 35
Tankinhalt (l)	3,5	4	10	2,1	3,6
Steckdosenausführung	2 x Schuko	2x Schuko 16A	2x Schuko 16A	1x Schuko	2x Schuko 16A
Maße in mm (LxBxH)	535x305x460	565x339x467	601x458x522	451x242x379	512x290x425
Gewicht (kg)	22	27	49,5	13	21,1
Preis in € inkl. MwSt.	**835,00**	**1.065,00**	**1.220,00**	**1.119,00**	**1.729,00**
Schutzvorrichtung Feuerwehrbetrieb Best.-Nr.	-	-	-	599,00 411.B22060101	599,00 411.B22060102

PMD 5050s

SICHERHEITSAUSSTATTUNG



PMD Stromerzeuger sind mit einer Ölmangelsicherung ausgestattet, die den Stromerzeuger automatisch abschalten bevor der minimale Ölstand unterschritten wird. Darüber hinaus ist jede Steckdose mit einem Schutzschalter versehen um den Generator und die Verbraucher zu schützen.

HANDLICH



PMD Stromerzeuger sind mit 4 Transporträdern ausgestattet, die trotz des Gewichtes eines Dieselaggregates den Transport einfach machen.

Diesel



PMD Stromerzeuger sind mit Dieselmotoren und Schallschutzgehäuse ausgestattet und bieten damit ein Maximum an Wirtschaftlichkeit und Komfort.

Die Umrechnungsformel
Von KVA auf KW
230 V KVA x 0,9 = KW
400 V KVA x 0,8 = KW

Auswahl des richtigen Stromerzeuger-Modells:

1. Addieren Sie die maximale Leistung aller gleichzeitig zu betreibenden elektrischen Verbraucher.
2. Beachten Sie, dass induktive elektrische Verbraucher wie z.B. Elektromotoren einen zum Teil vielfach höheren Anlaufstrom benötigen.
3. Wählen Sie das PRAMAC-Modell mit ca. 1/4 höherer Leistung als benötigt.

PX Serie



Funktionell, kompakt, mobil - die ideale mobile Stromquelle für anspruchsvolle Heimwerker und Gartenbesitzer



Sofort einsatzbereit, keine Montage erforderlich. Mit integrierten Rädern und klappbaren Handgriff



Automatische Spannungsregulierung (AVR) -serienmäßig- für eine stabile Ausgangsspannung



Ausziehbare Kurzanleitung unterhalb des Bedienpaneels



Bedienpaneel mit CE / Schukosteckdosen und digitaler Multifunktionsanzeige (Betriebsstunden, Spannung und Frequenz)

ES Serie

Kompakte, mobile Geräte für den professionellen Dauereinsatz auf allen Gebieten, die lange Laufzeiten zwischen den Tankzyklen erfordern. Serienmäßig mit automatischer Spannungsregulierung AVR ausgestattet.




Schutzabdeckung aus Stahlblech



Kompaktes Design, Einfache Bedienung, Leichter Zugang für Wartung



Großer integrierter Kraftstofftank (11L) für lange Laufzeiten

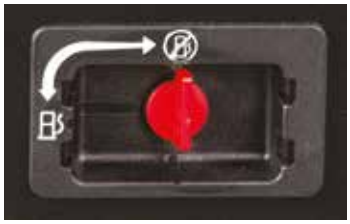

Erreichbarer Kraftstoffhahn

Weitere Modelle auf Anfrage





Radsatz im Zubehör erhältlich

Modell	PMD 5050 s	PX 4000	PX 8000	ES 3000 SHI AVR	ES 4000 SHI AVR	ES 5000 SHI AVR	ES 5000 THI AVR	ES 8000 THI AVR
Best.-Nr.	554.PMD5050S	554.PX4000	554.PX8000	554.00250.ES3000SHI	554.00250.ES4000SHI	554.00250.ES5000SHI	554.00250.ES5000THHPI	554.00250.ES8000THHPI
Motor	4-Takt OHV	Pramac OHV	Pramac OHV	Honda GX 160	Honda GX 200	Honda GX 270	Honda GX 270	Honda GX 390
Starter	Elektrostart	Revesier	Elektostart	Reversier	Reversier	Reversier	Reversier	Reversier
Kraftstoff	Diesel	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
KVA 230 Volt	2,8	2,5	5	2,5	2,9	4,2	3,1	4,1
KVA 400 Volt	4,2	-	-	-	-	-	5,4	7
autom. Spannungsregulierung	x	x	x	x	x	x	x	x
Tankinhalt (l)	16	18	25	11	11	11	11	11
Steckdosenausführung	1x CEE 230 V 16 A; 1x 400 V 16 A	2x Schuko	1x Schuko; 1x 230 V 16 A; 1x 230 V 32 A	2x Schuko	2x Schuko	1x Schuko; 1x 230 V 16 A	1x 230 V 16 A; 1x 400 V 16 A	1x 230 V 16 A; 1x 400 V 16 A
Abmessungen L x B x H (mm)	940 x 560 x 735	600 x 439 x 588	727 x 515 x 670	623 x 409 x 500	623 x 409 x 500	729 x 500 x 536	729 x 500 x 536	729 x 500 x 536
Gewicht (kg)	185	52	95	41	43	61	75	81
Preis in € inkl. MwSt.	**2.725,00**	**899,00**	**1.635,00**	**1.364,00**	**1.544,00**	**1.960,00**	**2.395,00**	**2.539,00**
Radsatz Best.-Nr.	Serie	Serie	Serie	189,00 554000001	189,00 554000001	189,00 554000001	189,00 554000001	189,00 554000001







Abbildung zeigt AP 40 TL-IPE mit Adapter Kat. 2

Der vergleichsweise günstige Einstieg in die Welt der unabhängigen Generatoren bietet sich all denen, die einen Traktor mit Zapfwelle betreiben.

Ist ein Schlepper oder eine Zugmaschine vorhanden, können mit vorhandenen Elektro-Geräten unterschiedliche Arbeiten verrichtet werden. Elektrische Funktionen des Hofbetriebs können Sie auch bei Stromausfall aufrechterhalten. Kleine Baustellen können rund um die Uhr abgewickelt werden. Immer mehr Landwirte haben Respekt vor unerwarteten Stromausfällen. Bei zunehmender Technisierung der Landwirtschaft gibt es einfach keinen Betriebsablauf ohne Strom: Füttern, Entmisten, Melken, Beleuchten, Aufzucht (Wärme!!!), PC-gesteuerte Anlagen mit allen möglichen Steuerungen.

Werden Sie mit einfachen Mitteln zeitweise unabhängig vom Netz und bringen Sie dennoch konstante Spannung in Ihr eigenes Netz.

Auch im Wald und auf der Wiese jederzeit genügend Licht bzw. Strom, z.B. zur Beseitigung von Sturmschäden und den Betrieb von Elektrowerkzeugen wie Schweißgeräten usw.

- Schutzhaube IP44 (spritzwassergeschützt),
- Schaltanlage mit Schutzart IP54
- Dreipunktanschluss, Kategorie 1 oder 2
- Übersetzungsgetriebe mit ovalem Zapfwellenschutz
- SAE90EP Getriebeöl (inkl. Erstbefüllung)
- Halterungshaken für die Gelenkwelle
- Erdspieß mit 5 m Kabel, inkl. Spießhalter
- AVR Spannungsregelung mit 3-phasiger Spannungsmessung
- Wicklung-Imprägnierung für Betrieb in aggressiver Umgebung
- Digitales Multifunktionsinstrument Digitale Messung von V, HZ, A, kW, kVA, kVar, PF, kWh und Betriebsstunden
- Elektronische Schutzeinrichtung für >U, <U, >F, <F, >I und >P
- 4-poliger thermomagnetischer Hauptschalter mit <U Auslöser
- Steckdosensatz mit FI-Schutzschalter für Direktversorgung (Feldbetrieb)
- Starkstromsteckdose (inkl. Stecker) 5-p 1h für Anlageversorgung (Hausbetrieb)

Alle Modelle mit Schutzhaube IP.
Spritzwassergeschützt, berufsgenossenschaftlich zwingend vorgeschrieben!

Bei Notstromeinspeisung manuelle Lastumschaltung erforderlich.



Anzeige-Panel



Oberlenker Kat. 1 und 2

Adapter Kat. 1 auf Kat. 2 optional



Kat. 1



Kat. 2

	4-polig - 1.500 U./min.			
Modell	**AP 30 TL-IPE**	**AP 40 TL-IPE**	**AP 60 TL-IPE**	**AP 80 TL-IPE**
Best.-Nr.	449.AP30TL-IPE	449.AP40TL-IPE	449.AP60TL-IPE	449.AP80TL-IPE
Spannung	400 Volt	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Leistung	30 KVA	40 KVA	60 KVA	80 KVA
Steckdosensatz	1x 63A 5-p CEE 1xSchuko 16A / 230V	1x 63A 5-p CEE 1xSchuko 16A / 230V	1x 125A 5-p CEE 1xSchuko 16A / 230V	1x 125A 5-p CEE 1xSchuko 16A / 230V
Schutzart	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Übersetzungsverhältnis	1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:3,5
min. Leistungsbedarf Zapfwelle	32 kw	45 kw	67 kw	90 kw
Unterlenkeraufnahme	Kat.I	Kat.II	Kat.II	Kat.II
Gewicht (kg)	297	350	520	610
Preis in € inkl. MwSt.	**7.389,00**	**8.499,00**	**9.999,00**	**11.669,00**
Adapter von Kat.I auf Kat.II Best.-Nr.	135,00 449000020	-	-	-
Manuelle Lastumschaltung mit V-HZ Überwachung	894,00	894,00	1.166,00	1.166,00

Frischwasserpumpen
Die selbstfördernden Frischwasserpumpen sind kompakt gebaut und leicht zu transportieren.Mit Förderkapazitäten von 120 - 930 ltr./min. sind Sie für die optimale Bewässerung sowohl im Hobbybereich als auch für den professionellen Einsatz im Garten-u. Landschaftsbau, in der Landwirtschaft usw. geeignet.





Inkl. 7m Schlauch mit Filter

PT 10 A



PL 12 A ECO



WX 10



Aufgrund des speziellen Pumpengehäuses geeignet für aggressive und chemische Flüssigkeiten

WMP 20



MP 36/56

Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasserpumpen saugen Schlamm, Kies und kleine Fremdkörper kraftvoll und zuverlässig auf. Mit Förderkapazitäten von 700 bzw. 1200 ltr./min. sind Sie z.B. zur Entwässerung von Baugruben, Kabelschächten, Kellern und Teichen die idealen Geräte.
Diese Pumpen sind so konstruiert, um feste Partikel wie z.B Kies und anderen losen Schutt durch die große Pumpenöffnung zu befördern, ohne diese zu verstopfen.
Aufgrund der abrasiven Inhaltsstoffe im Schmutzwasser besitzen diese Pumpen Dichtungen aus Silizium-Karbid, Pumpenräder und Gehäuse aus Gusseisen.



MP 34-2



WT 30

Modell	Frischwasserpumpen							Schmutzwasserpumpen	
	Gartenland PT 10 A	Gartenland PL 12 A Eco	Honda WX 10	Honda WX 15	Honda WMP 20	Pramac MP 36-2	Pramac MP 56-3	Pramac MP 34-2	Honda WT 30
Best.-Nr.	449.PT10A	449.PL12AECO	411.WX10	411.WX15	411.WMP20	554.00250.MP36	554.00250.MP56	554.MP34-2	411.WT30
Motor	2-Takt	4-Takt	Honda GX 25	Honda GXH 50	Honda GX 160	Honda GX 120	Honda GX 160	Honda GX 160	Honda GX 270
Leistung max. (kW/PS)	1,1 / 1,5	1,2 / 1,6	0,72 / 1	1,6 / 2,2	3,6 / 4,9	2,9 / 4	3,6 / 4,9	3,6 / 4,9	6,3 / 8,6
Förderhöhe max. (m)	20	21	37	40	25	30	26	30	25
Saughöhe max. (m)	7	6	8	8	8	8	8	8	8
Förderleistung (l/min)	120	200	120	280	833	600	930	700	1200
Korngröße (mm)	2	2	5,7	5,7	5,7	8	8	20	28
Anschluss	1"	1 1/2"	1"	1,5"	2"	2"	3"	2"	3"
Ölsensor	-	-	-	-	-	x	x	-	-
Kraftstofftank (l)	0,5	1,5	0,53	0,77	3,1	2,5	3,6	3,6	5,3
Gewicht (kg)	6	14	6,1	9,1	25,5	24	34	47	61
Preis in € inkl. MwSt.	**299,00**	**419,00**	**509,00**	**669,00**	**1.189,00**	**799,00**	**899,00**	**1.795,00**	**2.219,00**



DH 44

Profi Kondenstrockner
- möglicher Dauerbetrieb 24h / Tag
- Wassertank mit automatischem Überlaufschutz
- Betriebsstundenzähler
- Abtauen durch Heißgas
- Anschlussmöglichkeit eines Schlauches zur Ableitung von Kondenswasser
- ein robustes Stahlgehäuse
- Räder und Griff serienmäßig zum einfachen Transport
- Kompressor mit Rollkolben
- eingebauter Hygrostat (Regelung der Luftfeuchtigkeit)

Die idealen Einsatzorte sind :
- Raumtrocknung von Baustellen, Keller und Bad
- Überschwemmte Häuser und Lagerräume
- Trocknen und Entfeuchten aller Räume



DH 732



DH 752



BL 6800

Professionelles Gebläse zur perfekten Trocknung von Böden, Futtermitteln und nach Wasserschäden. Belüftung beim Arbeiten in Schächten und überall da, wo ausreichende Belüftung zum Arbeiten notwendig ist (Luftschlauch optional).



DF 20 P



DF 30 P

Professionelle Lüfter zur Unterstützung von Heiz- und Kühlungsanlagen oder auch einfach für erhöhte Luftzirkulation.
- einstellbarer Luftstrom
- 360° schwenkbar
- kann an Wänden und Decken montiert werden
- Gehäuse pulverbeschichtet

	Kondenstrockner			Lüfter		
Modell	**DH 732**	**DH 752**	**DH 44**	**BL 6800**	**DF 20P**	**DF 30P**
Best.-Nr.	722.DH732	722.DH752	722.00290.DH44	722.BL6800	722.DF20P	722.DF30P
bis Raumgröße (m²)	65	117	160	-	-	-
Leistung (l/24h)	30	46,7	40	-	-	-
Luftleistung (m³/h)	160	350	480	3900	6600	10200
Gebläsestufen	-	-	-	1	3	2
Einsatztemperatur (°C)	5 - 35	5 - 35	3 - 35	-	-	-
Arbeitsbereich / Feuchte (% r.F.)	35 - 90	20 - 90	35 - 99	-	-	-
Kühlmittel	R-410a	R-407c	R-407c	-	-	-
Auslassgröße Ø (mm)	-	-	-	300	500	750
Energieverbrauch (W)	680	900	780	750	98 / 110 / 125	395 / 465
Spannung (V)	230	230	230	230	230	230
Geräuschpegel dB (A)	42	52	53	-	-	-
Kondensbehälter (l)	6,5	5,7	11	-	-	-
Gewicht (kg)	19,5	31	43	14,7	9	32
Preis in € inkl. MwSt.	**829,00**	**1.199,00**	**1.789,00**	**399,00**	**279,00**	**639,00**
Luftschlauch (7,6 m) Best.-Nr.	-	-	-	159,00 722.4031.406	-	-



Elektro Heizgeräte

Profi - Elektroheizgeräte
- ein robustes Stahlgehäuse
- es gibt keine offene Flamme
- konstruiert für Dauerbetrieb
- sehr ruhiger Lauf
- Unempfindlichkeit gegen Schmutz und Feuchtigkeit
- durch 100% Energieausnutzung werden Kosten gespart
- kein Sauerstoffverbrauch
- geruchlos, keine Abgase, kein Kondenswasser

Die idealen Einsatzorte sind:
- Zusatzheizung fürs Büro
- fahrbare Verkaufsstände
- Garagen
- Bürocontainer
- gelegentlich beheizte Keller, Präsentationsräume usw.
- für Handwerker, wie z.B. Maler, Maurer, Fußbodenleger, Installateure, usw.



Master B3,3



Master B5



B 18 / B 30



Master B22





Thermostat 722000002
3 m (auch in 10 m erhältlich)



Warmluftschlauch

07

Modell	B 3,3 EPB	B 5 EPB	B 9 EPB	B 15 EPB	B 22 EPB	B 18 EPR	B 30 EPR
Best.-Nr.	722.00290.B3,3	722.B5	722.B9	722.B15	722.B22	722.B18	722.B30EPR
Nennleistung (kW)	1,65 / 3,3	2,5 / 5	4,5 / 9	7,5 / 15	11 / 22	9 / 18	15 / 30
Nennleistung (kcal/h)	1430 / 2860	2150 / 4300	3870 / 7740	6450 / 12900	9460 / 18900	7740 / 15480	12900 / 25800
Luftvolumen (m³/h)	510	510	800	1700	2200	1700	3500
Schaltungsmöglichkeit 1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Schaltungsmöglichkeit 2	Ventilator	Ventilator	Ventilator	Ventilator	Ventilator	Ventilator	Ventilator
Schaltungsmöglichkeit 3-4 (kW)	1,65 / 3,3	2,5 / 5	4,5 / 9	7,5 / 15	11 / 22	9 / 18	15 / 30
Wärmebereich (°C)	5 - 35	5 - 35	5 - 35	5 - 35	5 - 35	<25	<25
Spannung (V)	230	400 / 16 A	400 / 16 A	400 / 32 A	400 / 32 A	400 / 32 A	400 / 60 A
Gewicht (kg)	5,1	6,4	12,3	15	22	27	51
Preis in € inkl. MwSt.	**139,00**	**199,00**	**259,00**	**459,00**	**759,00**	**999,00**	**1.959,00**
Thermostat (3 m) Best.-Nr.	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	69,00 722000002	69,00 722000002
Warmluftschlauch (7,6 m) Best.-Nr.	-	-	-	-	-	185,00 722.4515.553	247,00 722.4031.401



XL 61



XL 91




XL 91

Infrarot-Heizgeräte Diesel

Vertikal ausrichtbarer Strahlungsheizer zur gezielten Punktbeheizung. Kein Warmluftgebläse, daher zur wirtschaftlichen Material- und Arbeitsplatzbeheizung im Freien und in großen, hohen Räumen mit guter Belüftung bestens geeignet.

- Heizung durch Bestrahlung
- keine Luftbewegung
- sehr ruhig, da ohne Lüfter
- elektronische Photozellen-Flammensicherung
- Auskühlungs-Thermostat
- Brennkammer innen aus Keramikfaser
- Tankanzeige
- robuste Konstruktion
- Ölfiltersystem: Ölpumpfilter und Ansaugfilter

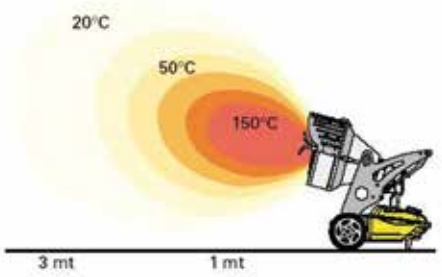



TS 3 A



HALL 1500
Gestell optional,
Wandhalterung Serie



HALL 3000

Infrarot-Heizgeräte elektrisch

- Heizung durch Bestrahlung
- sofortige Wärme
- kein Sauerstoffverbrauch
- keine Luftbewegung, kein Staub
- geruchslos, lautlos, ohne Kondenswasser
- keine Geräuschbelästigung
- Wirkungsgrad 100%
- regulierbare Leistung (außer Hall 1500)

	Infrarot-Heizgeräte elektrisch			Infrarot-Heizgeräte Diesel	
Modell	**TS 3 A**	**Hall 1500**	**Hall 3000**	**XL 61**	**XL 91**
Best.-Nr.	722.TS3A	722.Hall1500	722.Hall3000	722.XL61	722.XL91
Nennleistung (kW)	0,8 - 1,6 - 2,4	1,5	1,5 - 3	17	29 - 43
Nennleistung (kcal/h)	690 - 1380 - 2070	1290	1290 - 2580	14600	25000 - 37000
Brennstoff	-	-	-	Diesel	Diesel
Verbrauch (kg/h)	-	-	-	1,35	2,7 / 4,0
Tankinhalt (l)	-	-	-	11	60
Energieverbrauch (A)	10,5	6,5	13,0	0,85	0,7
Spannung (V)	230	230	230	230	230
Gewicht (kg)	7,6	4,8	12	18	69
Preis in € inkl. MwSt.	**479,00**	**359,00**	**699,00**	**1.079,00**	**2.799,00**
Fahrgestell	-	-	Serie	-	Serie
Gestell Best.-Nr.	Serie	139,00 722.4012.321	Serie	82,00 722.4201.159	-
Dieselölvorwärmer Best.-Nr.	-	-	-	-	165,00 722.4033.049
Thermostat (3 m) Best.-Nr.	-	-	-	68,00 722000002	68,00 722000002



B 150

Direkte Luftheizgeräte
Ölbetriebene Sofortheizgeräte mit offener Flamme, zum Enteisen oder Auftauen von Materialien, Fahrzeugen, Rohrleitungen etc. Als Zusatzheizung von Tierställen sowie von Betriebs-u. Lagerräumen bei ausreichender Belüftung. Nicht für Gewächshäuser und nicht mit Kanälen oder Warmluftschläuchen einsetzbar.
- Motor mit Überhitzungsschutz
- Photozellen-Flammensicherung (B 35 bis B 300)
- elektronische Flammenkontrolle (B 230, B 300 u. B 360)
- Edelstahlbrennkammer
- Ventilatorthermostat (B 230 u. B 360)
- Tank mit Tankanzeige (B 230, B 300 u. B 360)
- außenliegende Pumpe (B 230 u. B 360)
- Ölfiltersystem: Ölpumpfilter und Ansaugfilter


Dieselvorwärmer


Thermostat 722000002 3 m (auch in 10 m erhältlich)



B 35 / 70




B 100 / B 150


B 230 / B 360



B 300 CED

Sein besonderes Merkmal ist der Zwillingsaufbau der aus zwei Heizeinheiten besteht. Durch diese Konstruktion kann bei vergleichsweise geringen Geräte-Abmessungen (1600 x 750 x 900 mm) eine Heizleistung von zweimal 44 kW erreicht werden. Es kann mit einer oder mit beiden Kammern gleichzeitig geheizt werden, je nach Bedarf vor Ort. Durch den großen Tank von 110L kann bei Benutzung von nur einer Kammer bis zu 26 Stunden am Stück geheizt werden.

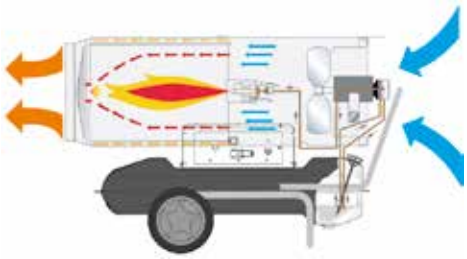

	Direkte Luftheizgeräte						
Modell	**B 35 CED**	**B 70 CED**	**B 100 CED**	**B 150 CED**	**B 300 CED**	**B 230**	**B 360**
Best.-Nr.	722.B35	722.00290.B70	722.00290.B100	722.00290.B150	722.B300CED	722.B230	722.00290.B360
Nennleistung (kW)	10	20	29	44	44 / 88	65	111
Nennleistung (kcal/h)	8600	17200	25000	37900	37900 / 75800	56000	95460
Luftdurchsatz (m³/h)	280	400	800	900	900 / 1800	3000	3300
Brennstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Tankinhalt (l)	15	19	44	44	110	65	105
Verbrauch (kg/h)	0,8	1,6	2,3	3,5	3,5 / 7	5,2	8,83
Kraftstoffpumpe	Niederdruck	Niederdruck	Niederdruck	Niederdruck	Niederdruck	Hochdruck / Pumpe	Hochdruck / Pumpe
Spannung (V)	230	230	230	230	230	230	230
Energieverbrauch (A)	0,35	0,8	1,0	1,2	1,2 / 2,4	2,3	4,6
Gewicht (kg)	17	17	25	25	86	57	86
Preis in € inkl. MwSt.	**529,00**	**569,00**	**799,00**	**949,00**	**1.849,00**	**2.269,00**	**2.499,00**
Fahrgestell Best.-Nr.	69,00 722.4103.925	65,50 722.4103.925	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Thermostat (3 m) Best.-Nr.	68,00 722000002	68,00 722000002	68,00 722000002	68,00 722000002	68,00 722000002	68,00 722000002	68,00 722000002
Dieselölvorwärmfilter Best.-Nr.	-	-	-	-	-	165,00 722.4033.049	165,00 722.4033.049



BV 77 E

Indirekte Luftheizgeräte mit Schornstein
Ölbetriebene vollautomatische Warmlufterzeuger mit Wärmetauscher und hohem Wirkungsgrad. Zum Beheizen und Belüften von Werkstätten, Hallen, Ausstellungs-u. Veranstaltungszelten sowie im Bauwesen und der Landwirtschaft.
Zur Verwendung mit Warmluftschläuchen oder Luftkanälen geeignet. Robuste, universell einsetzbare Konstruktion. Mobil und baustellengerecht durch Fahrgestell.

- großer Luftdurchsatz
- Photozellen-Flammensicherung
- Überhitzungsthermostat
- Auskühlungsthermostat
- Edelstahlbrennkammer
- Wärmetauscher
- Tank mit Tankanzeige
- robuste und langlebige Konstruktion
- Ölfiltersystem: Ölpumpe und Ansaugfilter




BV 110/170/290 E



BLP 33 M

Flüssiggas-Luftheizgeräte
Anschlussfertig mit Schlauch, Gasdruckregler und Schlauchbruchsicherung
- manuelle Zündung (elektrische bei BLP 33 E)
- Motor mit Wärmeschutz
- Überhitzungsthermostat
- Druckminderer und Gasleitung serienmäßig
- Druckminderer mit Sicherheitsventil
- regulierbare Leistung
- robuste Konstruktion
- leichter Service möglich

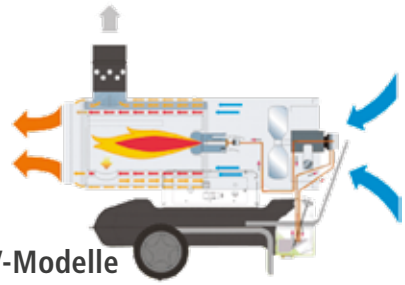

BV-Modelle

Berechnung der Heizleistung
Beispiel: V = Breite 4 m
Länge 12 m
Höhe 3 m
Raumvolumen (BxLxH) = 144 m³

T = Außentemperatur -5°C
Gewünschte Innentemperatur + 18°C
Temperatur = +23°C

K = Berücksichtigung der Isolierung
3,0 - 4,0 nicht isolierte Gebäude, z.B. Holz- bzw. Blechwände

2,0 - 2,9 schlecht isolierte Gebäude, z.B. Ziegelwände und Glas

1,0 - 1,9 mittlere Isolierung, z.B. doppelte Ziegelwände

0,6 - 0,9 gut isolierte Gebäude, z.B. doppelte Glaswände, doppelte Ziegelwände, wenige Fenster

144 x 23 x 4,0 = 13.248 Kcal/h

Jetzt können Sie das entsprechende Heizgerät auswählen.

	Indirekte Luftheizgeräte mit Schornstein				Flüssiggas-Luftheizgeräte		
Modell	**BV 77 E**	**BV 110 E**	**BV 170 E**	**BV 290 E**	**BLP 33 M**	**BLP 33 E**	**BLP 73 M**
Best.-Nr.	722.00290.BV77E	722.00290.BV110E	722.00290.BV170E	722.00290.BV290E	722.BLP33M	722.BLP33E	722.BLP73M
Nennleistung (kW)	20	33	47	81	18 - 33	18 - 33	49 - 73
Nennleistung (kcal/h)	17200	28400	40400	69600	15500 - 27400	15500 - 27400	42100 - 62800
Luftdurchsatz (m³/h)	1550	1800	1800	3300	1000	1000	2300
Brennstoff	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Propan / Butangas	Propan / Butangas	Propan / Butangas
Zündung	-	-	-	-	manuell	elektrisch	manuell
Tankinhalt (l)	36	65	65	105	-	-	-
Verbrauch (kg/h)	1,67	2,71	3,9	6,8	2,4	2,4	5,02
Spannung (V)	230	230	230	230	230	230	230
Energieverbrauch (A)	1,5	2,3	2,3	4,6	0,26	0,32	0,95
Abluftöffnung (cm)	12	15	15	15	-	-	-
Gewicht (kg)	32	61	65	100	8	8	14,4
Preis in € inkl. MwSt.	**1.399,00**	**2.329,00**	**2.569,00**	**3.169,00**	**329,00**	**519,00**	**579,00**
Fahrgestell	Serie	Serie	Serie	Serie	-	-	-
Thermostat (3 m) Best.-Nr.	68,00 722000002	68,00 722000002	68,00 722000002	68,00 722000002	-	68,00 722000002	-
Warmluftschlauch (7,6 m) Best.-Nr.	189,00 722.4515.360	229,00 722.4515.367	229,00 722.4515.367	255,00 722.4515.361	-	-	-
Schlauchschelle Best.-Nr.	129,00 722.4034.929	135,00 722.4034.890	135,00 722.4034.890	165,00 722.4034.895	-	-	-
Dieselölvorwärmer Best.-Nr.	-	165,00 722.4033.049	165,00 722.4033.049	165,00 722.4033.049	-	-	-



WD 5 P Premium



Aero 21-01 PC



Filter-Abreinigungs-Technik (Push & Clean)
Die Push & Clean-Technik ermöglicht eine schnelle und einfache Reinigung des Filterelements. Wenn Sie das Einlassfitting oder den Saugschlauch verschließen, dann strömt auf Knopfdruck die umliegende Luft in den Behälter und bläst in entgegengesetzter Richtung durch das Filterelement. Der Schmutz wird aus dem Filter entfernt, die Saugleistung ist wieder normal.



NT 22



Aero 26-21 PC



NT 30/1



PET-Vlies Filterelement
Waschbares, langlebiges Filterelement mit hoher Filterkraft für saubere Luft.



Attix 3

Modell	Kärcher WD 5 P Premium	Kärcher NT 22/1 Ap Te L	Kärcher NT 30/1 Ap L	Nilfisk Aero 21-01 PC	Nilfisk Aero 26-21 PC	Nilfisk Attix 30-01	Nilfisk Attix 30-21 PC
Best.-Nr.	146.WD5PremiumP	146.NT22/1APTEL	146.NT30/1APL	666.Aero21-01PC	666.Aero26-21PC	666.Attix30-01	666.Attix30-21PC
Antrieb / Spannung	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
max. Leistung (Watt)	1100	1300	1380	1250	1250	1500	1500
Unterdruck (mbar)	-	255	-	210	210	250	250
Luftmenge (l/min.)	-	4260	4440	3600	3600	3700	3700
Behältervolumen (l)	25	22	30	20	25	30	30
Gerätesteckdose	x	x	-	-	x	-	x
Einschaltautomatik	x	x	-	-	x	-	x
Push & Clean	-	-	-	x	x	-	x
halbautom. Filterreinigung	manuell	x	x	-	-	-	-
Filterelement	Papier	Patronenfilter / PES	Flachfaltenfilter	PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies	PET-Vlies
Drehzahlregulierung	-	-	-	-	-	-	x
Blasfunktion	x	-	-	-	-	-	-
Schlauchlänge (m)	2,2	1,9	2,5	1,9	3,5	3,5	3
Saugrohr	Kunststoff	Metall	Metall	Aluminium	verchromt	Aluminium	verchromt
Düsenausstattung	Boden- u. Fugendüse	Boden- u. Fugendüse	Boden- u. Fugendüse	Universal-, Boden- u. Fugendüse	Boden-, Uni- u. Fugen- Düse, Saugbürste	Boden- u. Fugendüse	Boden- u. Fugendüse
Gewicht (kg)	8,7	6,1	11,8	7,5	9	10	10
Preis in € inkl. MwSt.	**279,00**	**262,00**	**479,00**	**209,00**	**399,00**	**419,00**	**599,00**

KÄRCHER Nilfisk



BR 40/10 C Adv.



SC 250



SC 430 GO-Line



Die BR 40/10 C Adv ist ein Multitalent und ein Kostenkiller. Sie schrubbt Böden wie eine Einscheibenmaschine, nimmt Wasser auf wie ein Nasssauger und poliert wie eine High-Speed-Maschine

Kraftvoll und schnell

- 2 schnelldrehende Walzenbürsten mit hohem Anpressdruck
- 2 Sauglippenstreifen nehmen das Wasser vorwärts und rückwärts auf

Niedrige Unterfahrhöhe

- problemloses Unterfahren von Möbeln, Werkbänken, Regalen usw
- der Schubbügel kann in beide Seiten umgelegt werden



Die SC 250 ist eine kompakte Scheuersaugmaschine zum schnellen und wirksamen Reinigen von Hartböden. Bei einem geringen Geräuschpegel

- (batteriebetrieben) reinigt sie gründlich in beide Richtungen.
- gleichzeitig kehren, scheuern und saugen
- 36 V-Lithiumbatterietechnik mit BMS (Batterie-Management-System)
- informatives Display am Schubbügel mit One-Touch-Funktion
- zwei verschiedene Frischwassereinstellungen
- Grobschmutzfach



Die Nilfisk SC 430 GO-Line ist die perfekte Wahl für einfache tägliche Reinigungsaufgaben im Innenbereich mit mittleren Flächengrößen. Dank des Schrubbbürstenantriebs ist sie eine anwenderfreundliche, intuitiv einsetzbare Scheuersaugmaschine.

- Flächenleistung bis zu 2120 m² pro Stunde
- Tank-im-Tank System mit großem Fassungsvermögen für große Flächenleistung
- Schmutzwassertank leicht zu entleeren
- alle Funktionen über einen Schalter ein- und ausstellbar

Modell	Kärcher BR 40/10 C Adv.	Nilfisk SC 250	Nilfisk SC 430 GO-Line
Best.-Nr.	146.BR40/10CADV	666.SC250	666.SC430GO-LINE
Antrieb	230 V	36 V-Lithiumbatterie / 7,8 Ah	Batterie 105 / 85 Ah
Bürstensystem	2x Zylinderbürste	Zylinderbürste	Tellerbürste
Arbeitsbreite Bürsten (cm)	40	34	53
Arbeitsbreite Saugen (cm)	40	36	76
Flächenleistung max. (m²/h)	400	680	2120
Bürstendrehzahl (U./min.)	1100	1000	150
Bürstendruck (g/cm³)	100 - 200	max. 12 kg	max. 35 kg
Frischwassertank (l)	10	6	40
Schmutzwassertank (l)	10	6	40
Abmessungen L x B x H (mm)	520 x 470 x 380	630 x 420 x 480	1140 x 550 x 1100
Gewicht (kg)	30	32	135
Preis in € inkl. MwSt.	**2.999,00**	**3.569,00**	**4.529,00**

KÄRCHER



S 6



SW 200



SW 250

Die Handkehrmaschinen Nilfisk SW 200 und SW 250 sind die ideale Lösung für kleine Flächen im Innen- und Außenbereich. Sie nimmt Schmutz wie Staub, Sand, Kies, Dosen, Kronkorken, Zigarettenkippen etc. durch das Überwurfkehrprinzip mühelos auf.

- Hauptkehrwalze und Seitenbesen werkzeuglos einstellbar
- Anzeige für Hauptkehrwalzeneinstellung
- beidseitig angetriebene Hauptkehrwalze für gleichbleibendes Kehrergebnis auch in Kurven
- zwei Filter für geringere Staubbelastung
- korrosionsfreier Rahmen für lange Lebensdauer

KÄRCHER



KM 70/20 C



SW 750



Die SW 750 ist eine batteriebetriebene Mitgänger-Kehrmaschine mit Antrieb, die ein staubfreies Kehren ermöglicht. Sie ist die ideale Lösung für kleine bis mittlere Reinigungsaufgaben, beispielweise an Tankstellen, auf kleinen Parkplätzen oder in Lagerhallen.

- Bedienfeld mit Anzeige des Batterieladezustandes
- Hinterradantrieb für ermüdungsfreies Arbeiten
- Hauptkehrwalze und Seitenbesen werkzeuglos einstellbar
- werkzeugloser Wechsel von Besen und Filter
- manuelle Filterabrüttlung

KÄRCHER



KM 70/30 C Adv.

	Kehrmaschinen				Kehrsaugmaschinen	
Modell	**Kärcher S 6**	**Kärcher KM 70/20 C**	**Nilfisk SW 200**	**Nilfisk SW 250**	**Kärcher KSM 70/30 C Adv.**	**Nilfisk SW 750**
Best.-Nr.	146.S6	146.KM70/20C	666.SW200	666.SW250	146.KM70/30CADV.	666.SW750
Antrieb	manuell	manuell	manuell	manuell	Batterie 12 V	Batterie 12 V
Fahrantrieb	-	-	-	-	-	x
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen (cm)	-	48	48	48	48	50
Arbeitsbreite mit Seitenbesen (cm)	67	70	70	92	70	72
Kehrgutbehälter (l)	38	42	38	38	42	60
einstellb. Hauptkehrwalze	-	x	x	x	x	x
Staubfilter	-	x	x	x	x	x
Sauggebläse	-	-	-	-	x	x
Filterrüttler / manuell	-	-	-	-	x	x
Gewicht (kg)	14,2	21	19,5	20	48	68
Preis in € inkl. MwSt.	**389,00**	**666,00**	**509,00**	**599,00**	**2.049,00**	**3.569,00**

Nilfisk



MC 5M / MC 6P



MC 4M-180/740 XT



MC 2C-150/650 XT



MC 6P-120/1950 XT



MC 5M / MC 6P

	Profiklasse - Silent Power: langsamlaufendes Motorpumpenaggregat 1450 U./min.						
Modell	**MC 2C-150/650 XT**	**MC 3C-170/820 XT**	**MC 4M-180/740 XT**	**MC 5M-180/840 XT**	**MC 5M-200/1050 XT**	**MC 6P-170/1610 XT**	**MC 6P-120/1950 XT**
Best.-Nr.	666.MC2C-150/650XT	666.MC3C-170/820XT	666.MC4M-180/740XT	666.MC5M-180/840XT	666.MC5M-200/1050XT	666.MC6P-170/1610XT	666.MC6P-120/1950XT
Stromanschluss (V)	230	400	400	400	400	400	400
Arbeitsdruck max. (bar)	150	170	180	180	200	170	120
Fördermenge max. (l/h)	650	820	740	840	1050	1600	1950
Anschlussleistung (kW)	3,3	4,4	4,0	4,8	6,1	9,0	7,5
Zulauftemperatur max.	60°	60°	60°	60°	60°	80°	80°
Kolbentyp	Keramik / 3	Edelstahl / 3	Keramik / 3	Keramik / 3	Keramik / 3	Keramik / 4	Keramik / 4
Reinigungsmitteltank (l)	2	Kanister / 2,5	Kanister / 2,5	-	Kanister / 2,5	2 x 2,5	2 x 2,5
Hochdruckschlauch	15 m / DN 6	15 m / DN 6	15 m / DN 6	15 m / DN 6	15 m / DN 8	15 m / DN 10	15 m / DN 10
Strahlrohr	Universal	Universal	Universal	Flexopower	Tornado Plus	Tornado Plus	Tornado Plus
Düse	4-in-1	4-in-1	4-in-1	Tornado Plus	Tornado Plus	Tornado Plus	Tornado Plus
Schlauchtrommel	x	x	x	x	x	x	x
Gewicht (kg)	28,1	38	42	72	78	96	96
Preis in € inkl. MwSt.	**999,00**	**1.389,00**	**1.649,00**	**1.889,00**	**2.089,00**	**3.369,00**	**3.949,00**
Turbohammer (ohne Strahlrohr) / Best.-Nr.	119,00 666.106408221	119,00 666.106408221	-	Serie inkl. Strahlrohr	Serie inkl. Strahlrohr	Serie inkl. Strahlrohr	Serie inkl. Strahlrohr





Silent Power:
Motorpumpenaggregrat mit 1450 U/min.; Lange Lebensdauer und ruhige Arbeitsatmosphäre.

Schlauchtrommel:
Standard bei X-Modellen; saubere Aufbewahrung des HD-Schlauch.

Tornado-Plus-Düse:
gleichbleibend starker Flächenstrahl über das gesamte Düsenbild.

Halterung für 2 Strahlrohre:
links + rechts – sauber aufgeräumt und ruck-zuck zur Hand

EcoPower-Wärmetauscher:
für sparsamen Brennstoffverbrauch.

Pumpe mit Keramikkolben:
lange Lebensdauer und große Zuverlässigkeit.

MH 4M-210/1000 X



MH 3M-160/770X



MH 5M-210/1100 X



Bedienelemente MH4M

07

	Profiklasse - Silent Power: langsamlaufendes Motorpumpenaggregat 1450 U./min.		
Modell	**MH 3M-160/770X**	**MH 4M-210/1000X**	**MH 5M-210/1100 X**
Best.-Nr.	666.MH3M-160/770X	666.MH4M-210/1000X	666.MH5M-210/1100X
Stromanschluss (V)	400	400	400
Arbeitsdruck max. (bar)	160	210	210
Fördermenge max. (l/h)	770	1000	1100
Anschlussleistung (kW)	4,7	7,2	7,9
Flammenüberwachung	x	x	x
Anti-Kalk-Einrichtung	-	-	x
Kolbentyp	Keramik / 3	Keramik / 3	Keramik / 3
Brennerleistung (kW)	55	70	90
Brennstofftank (l)	15	15	30
Reinigungsmitteltank (l)	10	10 + 10	10 + 10
Hochdruckschlauch	15 m / DN 6	15 m / DN 8	20 m / DN 8
Strahlrohr	Universal	Tornado Plus	Tornado Plus
Düse	Tornado Plus	Tornado Plus	Tornado Plus
Schlauchtrommel	x	x	x
Gewicht (kg)	133	149	179
Preis in € inkl. MwSt.	**4.569,00**	**5.798,00**	**6.459,00**
Turbohammer (ohne Strahlrohr) Best.-Nr.	119,00 666.65437	119,00 666.301001108	259,00 666.106402292 inkl. Strahlrohr

KÄRCHER



K4 Compact Home



K5 Compact Home



K7 Premium Smart Control Home

mit Bluetooth-Verbindung zur Home & Garden App



HD 5/15 CX Plus + FR Classic

Kompaktklasse
Kompakt, aber außerordentlich robust: Die Geräte überzeugen nicht nur durch ihre Leistungsdaten bei Druck, Fördermenge und Ausstattung, sondern auch was ihre Standzeiten angeht. Egal ob Wechsel- oder Drehstrom-motor, ihre Langlebigkeit und Robustheit machen sie zur ersten Wahl, wenn's etwas rauer zugeht.



HD 4/11 C Bp

Kabellose Unabhängigkeit auf Profiniveau.
Inkl. 2 x Akku 36V / 7,5 Ah und Ladegerät
Laufzeit ca. 30 min.

Profiklasse
Das Optimum an Leistung und komfortablem Handling:
Der HD 9/20-4 M bietet Ihnen die höchsten Leistungswerte ihrer Klasse – und eine Geräteausstattung, mit der auch größere Einsätze bequem zu bewältigen sind. Für besonders lange Laufzeiten, auch bei rauem Einsatz, verfügt der HD 9/20-4M über einen langsam laufenden, 4-poligen Drehstrom-motor.



HD 9/20-4 MX Plus

	Hobbyklasse			Kompaktklasse			Profiklasse E-Motor 1400 U./min.	
Modell	**K 4 Compact Home**	**K 5 Compact Home**	**K 7 Premium Smart Control**	**HD 5/15 CX Plus + FR Classic**	**HD 4/11 C Bp Pack**	**HD 7/17 M Plus**	**HD 9/20-4 M**	**HD 9/20-4 MX Plus**
Best.-Nr.	146.K4COMPACT	146.K5COMPACT	146. K7PREMIUMSMART	146.HD5/15CX+ FRCLASSIC	146.HD4/11BPPACK	146. HD 7/17MPlus	146.00280. HD9/20-4MPlus	146.00280. HD9/20-4MXPlus
Stromanschluß (V)	230	230	230	230	Akku 36V / 7,5 Ah	400	400	400
Arbeitsdruck max. (bar)	130	145	180	150	110	170	200	200
Fördermenge max. (l/h)	420	500	600	500	400	700	900	900
Anschlußleistung (kW)	1,8	2,1	3,0	2,8	-	4,2	7,0	7,0
Zulauftemperatur max.	40°	40°	40°	60°	60°	60°	60°	60°
Reinigungsmittelzufuhr	RM-Flasche	RM-Flasche	RM-Flasche	Injektor	Injektor	Injektor	RM-Flaschen	RM-Flaschen
Schlauchlänge (m)	6	8	10	15	10	10	10	15
Schlauchtrommel	-	-	x	x	-	-	-	x
serienm. Flächenreiniger	T 350	T 350	T 7 Plus	FR Classic	-	-	-	-
Gewicht (kg)	11	12	18	27,5	27,5	35	54,2	57,6
Preis in € inkl. MwSt.	**299,99**	**399,99**	**739,99**	**1.017,00**	**1.663,00**	**1.363,00**	**2.017,00**	**2.309,00**
Dreckfräser Best.-Nr.	Serie	Serie	3-in-1 Multi-Jet-Düse Serie	Serie	3-fach-Düse Serie	Serie	164,00 146.4.144-027.0	Serie



HD 10/23-4 SX Plus



HD 13/18-4 S Plus

Unbeheizte Hochdruckreiniger
Die Superklasse der unbeheizten Hochdruckreiniger überzeugt durch leise laufende , superstarke Geräte mit großer Fördermenge und besonders hochwertiger Ausstattung – die richtigen Geräte für den harten Einsatz auf dem Bau, in der Landwirtschaft, im Kommunalbereich und in der Industrie.

Lange Motor-Lebensdauer
Ein langsam laufender Motor (1400 l/min) mit massivem Messing-Zylinderkopf und Edelstahlventilen garantiert lange Lebensdauer und extrem leise Arbeitsgeräusche.



HDS 8/18-4 CX

Beheizte Hochdruckreiniger
Die Heißwasser-Hochdruckreiniger der Kompaktklasse sind durch ihre kompakten Abmessungen, die langlebige Gerätetechnik und die umfangreiche Ausstattung vielseitige Allround-Talente. Die neue Eco-Efficiency-Stufe reduziert den Brennstoffverbrauch deutlich (bis zu 20%) und gewährleistet wirtschaftlichen und umweltgerechten Betrieb. Über das neu gestaltete, zentrale und übersichtliche Bedienfeld mit Ein-Knopf-Wahlschalter sind die Geräte sehr einfach zu bedienen.

Die präzise Reinigungsmitteldosierung ist mit Klarspülfunktion ausgestattet. Großzügige Tanköffnungen verhindern unabsichtliches Verschütten. Die stufenlose Druck- u. Wassermengenregulierung erfolgt direkt an der Easy-Press-Pistole mittels Servo-Control. Die CX-Geräte sind mit einer praktischen Hochdruckschlauchtrommel mit 15 m Hochdruckschlauch ausgestattet.



HDS 7/16-4 C Classic



HDS 9/17-4 Classic

					Heißwassergeräte		
	Profiklasse langsamlaufender E-Motor 1400 U./min.						
Modell	**HD 10/23-4 S**	**HD 10/23-4 SX Plus**	**HD 13/18-4 S Plus**	**HD 13/18-4 SX Plus**	**HDS 7/16-4 C Classic**	**HDS 9/17-4 C Classic**	**HDS 8/18-4 CX**
Best.-Nr.	146.00280. HD10/23Plus	146.00280. HD10/23SXPlus	146.00280. HD13/18PLUS	146.00280. HD13/18SXPLUS	146.HDS7/16-4CClassic	146.HDS9/17-4CCLASSIC	146.HDS8/18-4CX
Stromanschluss (V)	400	400	400	400	400	400	400
Arbeitsdruck max. (bar)	230	230	180	180	160	170	180
Fördermenge max. (l/h)	1000	1000	1300	1300	700	900	800
Anschlussleistung (kW)	7,8	7,8	9,2	9,2	5,1	6,5	6,0
beheizt	-	-	-	-	x	x	x
Zulauftemperatur max.	60°	60°	60°	60°	-	-	-
Reinigungsmitteltank (l)	6	6	6	6	10	10	10
Schlauchlänge (m)	10	20	10	20	10	10	15
Schlauchtrommel	-	x	-	x	-	-	x
Gewicht (kg)	67	73	70	73	113	121	122
Preis in € inkl. MwSt.	**2.389,00**	**2.779,00**	**2.829,00**	**3.129,00**	**3.619,00**	**4.419,00**	**4.349,00**
Dreckfräser Best.-Nr.	164,00 146.4.114-027.0	Serie	Serie	Serie	164,00 146.4.114-042.0	164,00 146.4.114-042.0	164,00 146.4.114-042.0

HOLZBEARBEITUNG





Motorsägen ..... 172 - 175

Kreissägen ..... 176 - 178

Forstseilwinden 179

Holzspalter, Säge- und Spaltmaschinen ..... 180 - 183

Gartenhäcksler ..... 184 - 188

Stubbenfräse 189

Gartenland

efco our power, your passion



Die MT 2000 E
- mit Wärmeschutzschalter
- Sicherheitsbremse und Zugentlastung
- 1900 W, 230V / 50 Hz
- Kettenteilung 3/8" spezial 1,3 mm



KSE 2400
mit werkzeugloser Kettenschnellspannung

Die zuverlässigen und wirtschaftlichen Gartenland Elektromotorsägen für geräuscharme und effiziente Sägearbeiten. Gut zum Bauen, Basteln und zum Brennholzsägen.
- leistungsstarker Elektromotor
- Kettengeschwindigkeit: 12m/Sek.
- Oregon Markenschwert mit Umlenkstern, Chromkette mit Sicherheitsglied und Antivibrationstechnik.
- stabiler Schwertschutz
- Krallenanschlag aus Metall
- werkzeuglose Kettenschnellspannung
- Trägheitsbremse (Rückschlag)
- Auslaufbremse / Sicherheits-Kettenbremse
- automatische Kettenölung
- verstärktes Profigetriebe
- einfache Ketten- und Schwertmontage durch Spezial-Standgriff
- bequemer Bügel-Fällgriff
- Sicherheitsschalter mit Sperre


MT 2000 E



mit werkzeugloser Kettenschnellspannung

Modell	MT 2000 E	2400-35
Best.-Nr.	248.51039012	544.00110.2400-35
Motor	Elektro	Elektro
Leistung (Watt)	1900	2400
Schnittlänge (cm)	41	35
Kettenschnellspannung	x	x
Öltank	350	200
Krallenanschlag	Metall	Metall
Gewicht (kg)	4,4	4,3
Preis in € inkl. MwSt.	**147,00**	**139,00**
Sägekette Best.-Nr.	17,60 37513057HGLP	11,70 55223252
Führungsschiene Best.-Nr.	26,40 93500536	19,70 55261322



Produkt Vorteile:
Seitliche Kettenspannung: erleichtert das Nachstellen der Kette ohne Verletzungsgefahr. Separater Kraftstofftank schützt den Betrieb der Maschine vor Überhitzung und gewährleistet somit einen problemlosen Betrieb. Verstärkter Schalldämpfer reduziert den Schalldruckpegel auch bei hohen Drehzahlen. Automatischer Starter: Choke- und Halbgaseinstellung Praktische Bedienung und einfacher Gebrauch. Nickelbeschichteter Zylinder.
Dreiteilig geschmiedete Kurbelwelle mit geschmiedetem Pleuel. Kurbelwellenlager mit Abdichtung. Doppelte Kolbenringe.



Die EFCO Benzinsägen MTH wurden entwickelt für eine breite Benutzerkategorie, vom einfachen Privatbedarf bis zu den anspruchsvollsten Landwirtschaftlern und Forstarbeitern. Kompaktes und vielseitiges Gerät mit einem guten Gewicht/Leistungsverhältnis für die besten Schnittleistungen bei verschiedenen Anwendungen: Ausastung, Baumpflege und Schnitt von mittelgroßen Zweigen und Baumstämmen.



Kurbelwellengehäuse aus Magnesium
Die Fertigung des Kurbelwellengehäuses als Magnesium Druckgussgehäuse wurde aus dem Profibereich adaptiert. Das Gehäuse ist dadurch wesentlich robuster, gleichzeitig aber auch leichter.



Einstellbare Ölpumpe aus Aluminium
Sie sorgt für eine einfachere Anwendung bei verschiedenen Schienen/Ketten-Kombinationen. Zugleich ist sie umweltschonend durch ihren geringen Verbrauch und keinem Ölaustritt im Standgas.

EasyOn



MTH 4000



MTH 5100



MTH 5600

Modell	MTH 4000	MTH 5100	MTH 5600
	AKTIONSPREIS € 189,00 AKTIONSPREIS	AKTIONSPREIS € 279,00 AKTIONSPREIS	AKTIONSPREIS € 329,00 AKTIONSPREIS
Best.-Nr.	248.50339061	248.50319061	248.50329061
Schnittlänge (cm)	35	45	45
Motor	2-Mix	2-Mix	2-Mix
Leistung (kW/PS)	1,7 / 2,3	2,2 / 3,0	2,4 / 3,5
Hubraum (cm³)	38,9	50,9	54,5
Sägekette (Zoll)	3/8" x 1,3	325" x 1,3	325" x 1,3
Anschlagkralle	x	x	x
Primer	x	x	x
Kettenspannung Seitlich	x	x	x
Gewicht (kg)	4,5	5,0	5,1
Preis in € inkl. MwSt.	**229,00**	**349,00**	**419,00**

Alle genannten Aktionspreise gelten nur solange der Vorrat reicht.

NEU



MS 162

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Einfache Bedienung dank Kombihebel, sparsamer 2-Mix-Motor



MS 180

Einstiegsmodell zum Brennholzsägen mit mehr Leistung und seitlicher Kettenspannung zum sicheren und einfachen Nachspannen der Kette, sparsamer 2-Mix-Motor



MS 291

Sehr gut für die Brennholzernte. Sparsamer 2-Mix-Motor, Langzeit-Luftfiltersystem bewirkt lange Filterstandzeiten, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken.

Die im Katalog abgebildeten STIHL Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich.
Hier erhalten Sie die professionelle Beratung bei der Auswahl und die Einweisung in die richtige Handhabung der Produkte, sowie einen entsprechenden Service im Anschluss an den Kauf.



1 Kompensator
Er sorgt für konstantes Kraftstoff-/Luftgemisch auch bei zunehmender Verschmutzung des Luftfilters.

2 Leichtstartsystem
Nahezu ruckfreies Anwerfen durch STIHL Elastostart, Dekompressionsventil und/oder manuelle Kraftstoffpumpe.

3 Kettenschnellspannung
Nach dem Lockern des Kettenraddeckels kann die Sägekette komplett ohne Werkzeug mit einem Stellrad gespannt werden.

4 Werkzeuglose Tankverschlüsse
Spezialverschlüsse für die Kraftstoff- und Öltanks für unkompliziertes Öffnen und Verschließen.

5 STIHL ErgoStart (E)
Leichtes und kräfteschonendes Starten durch eine zusätzliche Feder zwischen Kurbelwelle und Anwerfseilrolle.



MS 181 C-BE



Der STIHL ErgoStart (E)

	für die Grundstückspflege					für die Landwirtschaft	
Modell	**MS 162**	**MS 180**	**MS 181 C-BE**	**MS 211**	**MS 231**	**MS 271**	**MS 291**
Best.-Nr.	674.MS162	674.MS18035	674.MS181CBE35	674.MS21135	674.MS23135	674.MS27137	674.MS29137
Schnittlänge (cm)	30	35	35	35	35	37	37
Motor	2-Mix	2-Mix	2-Mix	2-Mix	2-Mix	2-Mix	2-Mix
Leistung max. (kW/PS)	1,2 / 1,6	1,4 / 1,9	1,5 / 2,0	1,7 / 2,3	2 / 2,7	2,6 / 3,5	2,8 / 3,8
Hubraum (cm³)	30,1	31,8	31,8	35,2	40,6	50,2	55,5
Sägekette (Zoll)	3/8" PMM3	3/8" PMM3	3/8" PMM3	3/8" PM3	3/8" PM3	.325" RM3	3/8" RM3
Kettenschnellspannung	x	-	x	-	-	x	-
ErgoStart	-	-	x	-	-	-	-
Gewicht (kg)	3,8	4,3	4,6	4,3	4,8	5,6	5,6
Preis in € inkl. MwSt.	**199,00**	**326,00**	**486,00**	**479,00**	**571,00**	**690,00**	**822,00**
Sägekette Halbmeißel Best.-Nr.	18,40 67736100000044	20,65 67736100000050	20,65 67736100000050	23,97 67736360000050	23,97 67736360000050	31,50 67736860000062	29,30 67736640000056
Ersatzführungsschiene Best.-Nr.	53,60 67730050003905	60,40 67730050003909	60,40 67730050003909	70,20 67730050004809	70,20 67730050004809	76,10 67730030006811	84,20 67730030006111







MS 462 C-M

Moderne, vibrationsarme Hochleistungssäge für die Forst- und Landwirtschaft. Optimiertes Leistungsgewicht und Führungsverhalten, sehr niedriges Vibrationsniveau. Umfangreiche Ausstattung. Bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und 50% Abgasreduzierung im Vergleich zu konventionellen Zweitaktmotoren ohne 2-MIX-Technologie. Sehr gut für den Einschlag in mittelstarken Beständen.



MS 261 C-M

Sehr leichte, handliche und leistungsstarke Profi-Motorsäge. Spritzig und durchzugsstark mit bis zu fünfmal längeren Filterstandzeiten. Mit leicht zu reinigendem HD2-Filter, mengenregulierbarer Ölpumpe, rostfreiem Edelstahlschalldämpfer und verliersicheren Muttern am Kettenraddeckel. Bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 50% Abgasreduzierung im Vergleich zum Stihl 2-Takt-Motor.



MS 194 T

Die Universal-Baumpflegesäge von Stihl. Sparsamer 2-Mix-Motor, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt.



Leistungsstarker Hochentaster mit umweltschonendem STIHL 4-MIX-Motor. Tankt Benzin-Öl-Gemisch. Praktischer Teleskopschaft mit Gesamtlänge von 270-390cm. Angenehmes Klangbild, exzellente Durchzugskraft. Weniger Abgase als ein 2-Takt-Motor. Mit praktischem Motor-Standfuß. Für die wirtschaftliche Baumpflege vom Boden in bis ca. 5 m Höhe.



MS 201 TC-M

Leistungsstarke Benzinmotorsäge für die Baumpflege. Optimal im Handling. Exakt zu führen. Hervorragend im Schnitt. Ideales Leistungsgewicht. Hohe Kettengeschwindigkeit. Diese Baumpflegesäge ist speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ist ausschließlich in der Baumpflege anzuwenden. Diese Motorsäge ist nur für in der Baumpflege geschulte Anwender vorgesehen.



MS 362 C-M

Moderne, 3,5 KW-Motorsäge mit 2-Mix-Motor für bis zu 20% weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 50% Abgasreduzierung im Vergleich zum Stihl 2-Takt-Motor. Mit Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung, Antivibrationssystem und mengenregulierbarer Ölpumpe. Sehr effizient bei allen Arbeiten im mittelstarken Holz.

Die im Katalog abgebildeten STIHL Produkte sind nur über den Fachhandel erhältlich. Hier erhalten Sie die professionelle Beratung bei der Auswahl und die Einweisung in die richtige Handhabung der Produkte, sowie einen entsprechenden Service im Anschluss an den Kauf.

	Landwirtschaft	Baumpflegesägen		für die Forstwirtschaft			Hoch-Entaster
Modell	**MS 311**	**MS 194 T**	**MS 201 TC-M**	**MS 261 C-M**	**MS 362 C-M**	**MS 462 C-M**	**HT 135**
Best.-Nr.	674.MS31140	674.MS194T30	674.MS201TC-M30	674.MS261CM40LIGHT	674.MS362C-M40	674.MS462CM50	674.HT135
Schnittlänge (cm)	40	30	30	40	40	50	30
Motor	2-Mix	2-Mix	2-Mix	2-Mix	2-Mix	2-Mix	4-Mix
Leistung max. (kW/PS)	3,1 / 4,2	1,4 / 1,9	1,8 / 2,4	2,9 / 3,9	3,5 / 4,8	4,4 / 6	1,4 / 1,9
Hubraum (cm^3)	59	31,8	35,2	50,2	59	72,2	36,3
Sägekette (Zoll)	3/8" RM	1/4" PM3	3/8" PS3	.325" RS	3/8" RS	3/8" RS	3/8" PMM3
Dekompressionsventil	x	-	-	x	x	x	x
ElastoStart	-	x	x	x	x	x	-
Langzeit-Luftfiltersystem	x	-	-	x	x	x	-
Gewicht (kg)	6,2	3,3	3,7	5,2	5,6	6	7,2
Preis in € inkl. MwSt.	**959,00**	**584,00**	**1.002,00**	**1.169,00**	**1.429,00**	**1.759,00**	**1.219,00**
Sägekette Halbmeißel Best.-Nr.	31,30 67736520000060	28,10 67736700000064	21,20 67736160000044	31,50 67736390000062	31,50 67736210000066	37,50 67736210000072	28,10 67736700000064
Ersatzführungsschiene Best.-Nr.	81,80 67730030006113	53,50 67730050083405	53,40 67730050004805	76,10 67730030006811	81,80 67730030086113	108,90 67730030009421	53,50 67730050083405





GL TWS 714 Basic



GL WS 714 Basic

Die ideale Säge für die Feuerholzverarbeitung

Die solide Konstruktion in Verbindung mit dem günstigen Drehpunkt der Wippe macht es möglich, das 700 mm Sägeblatt optimal auszunutzen. 240 mm starke Holzstämme können, ohne das Holz zu drehen, durchgesägt werden.

- kompakte Bauweise
- voll verzinktes, stabiles Grundgestell
- spielend einfaches Arbeiten durch leichtgängige Wippe
- Motorschutzschalter mit Phasenwender
- kratz- und wetterfest durch Pulverbeschichtung und Feuerverzinkung
- mit Fahrgestell
- Transportgriffe für kräfteschonendes Bewegen
- Wippe mit Schutzkäfig und eingelassenen Längenmarkierungen
- Wippenverlängerung serienmäßig

GL TWS 714 Basic

Die Gartenland Tischwipp-Kreissäge ist durch ihre kombinierte und dennoch stabile Bauweise zum schneiden von Brennholz wie auch zum Längsschneiden von Brettern und Bohlen geeignet. Der Umbau zwischen Tisch- und Wippbetrieb erfolgt in Sekundenschnelle. Ein stabiles Fahrwerk mit grossdimensionierten Transporträdern, dazu zwei ausziehbare Transportgriffe sorgen für leichten und schnellen Transport der Maschine.

- Stabile, kugelgelagerte und leichtgängige Wippe
- Verstellbarer Längsanschlag (Tischbetrieb)
- Stabiler Sägeblattschutz (Tischbetrieb) und Drehschutz (Wipp-Betrieb)
- Verzinktes und robustes Grundgestell, hochwertige Pulverbeschichtung
- kratz- und wetterfest durch Pulverbeschichtung und Feuerverzinkung
- Wippenverlängerung serienmäßig
- Mit Fahrgestell und Transportwagen serienmäßig

Modell	GL WS 714 Basic	GL TWS 714 BASIC
Best.-Nr.	559.GLWS714Basic	559.GLTWS714Basic
Geräteanschluss	400 V	400 V
Motorleistung (kW)	5,5	5,5
Sägeblatt (mm)	700	700
Schnitttiefe (mm)	240	240
Wippenverlängerung	Serie	Serie
Transportmöglichkeit	Fahrgestell	Transportwagen
Sägeblatt	Chromstahl	Chromstahl
Gewicht (kg)	155	215
Preis in € inkl. MwSt.	**2.099,00**	**2.999,00**
Ersatzsägeblatt Chromstahl 56 Zähne Best.-Nr.	123,00 35270067	123,00 35270067
Ersatzsägeblatt Hartmetall 42 Zähne Best.-Nr.	174,00 35270076	174,00 35270076



Wipp-Säge 700

Für effizientes Brennholzschneiden entwickelt und mit hohem Bedienkomfort ausgestattet, ist diese Wippkreissäge in 3 unterschiedlichen Antriebsvarianten erhältlich.

Neben der serienmässig kugelgelagerten Wippe für kraftesparendes Arbeiten, sorgen auch verzinkte und pulverbeschichtete Bauteile für Langlebigkeit im Arbeitseinsatz. Jede Maschine mit E-Motor besitzt eine automatische Stopp-Funktion, wodurch nach Abschalten des Antriebes, das Sägeblatt unmittelbar zum Stillstand gebracht wird.

- voll verzinktes, stabiles Grundgestell
- kugelgelagerte mechanische Wippe
- Transportgriffe mit großdimensionierten Transporträdern für kräfteschonendes Bewegen
- Kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung und Feuerverzinkung

serien-mäßig mit Hartmetall-blatt ausgerüstet



Wippe mit Schutzkäfig und eingelaserten Längenmarkierungen

08

Modell	WS 700 Z	WS 700 E	WS 700 KE
Best.-Nr.	559.WS700Z	559.WS700E	559.WSK700E
Geräteanschluss	Zapfwelle	400 V	400 V
Motorleistung (KW)	min. 30 kW Schlepper	5,5	5,5
Sägeblatt (mm)	700	700	700
Schnitttiefe (mm)	240	240	240
Transportmöglichkeit	Dreipunkt	Transportwagen	Transportwagen
Sägeblatt	Hartmetall	Hartmetall	Hartmetall
Keilriemenantrieb	-	-	x
Gewicht (kg)	165	155	205
Preis in € inkl. MwSt.	**3.069,00**	**2.486,00**	**2.902,00**
Ersatzsägeblatt Chromstahl 56 Zähne Best.-Nr.	123,00 35270067	123,00 35270067	123,00 35270067
Ersatzsägeblatt Hartmetall 42 Zähne Best.-Nr.	174,00 35270076	174,00 35270076	174,00 35270076
Gelenkwelle	Serie	-	-
Betriebsstundenzähler Best.-Nr.	488,00 559.KS-ZAL-25	-	-

Tischwipp-Säge 700

Die Wippkreissäge mit Tisch, vielseitig einsetzbar!

- bedienerfreundliche Wippe, verwindungsfrei in solider Stahlblechkonstruktion
- blitzschnelle Umstellung von Tisch- auf Wippkreissäge ohne Werkzeug
- solides Fahrgestell mit Schiebestangen für einfachen Transport
- kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung und Feuerverzinkung



- stabiler Sägeblattschutz für Tischbetrieb und Drehschutz für Wipp-Betrieb
- verstellbarer Parallelanschlag
- voll verzinktes, stabiles Grundgestell
- kugelgelagerte mechanische Wippe

Rolltisch-Säge 700

Die robust konstruierten Rolltisch-Kreissägen verfügen über einen kugelgelagerten und damit äußerst leichtgängigen Tisch. Durch die unkompliziert zu bedienende Handwippe mit Rückholfeder kann das Holz sicher geklemmt und geführt werden. Die integrierten Krallen verhindern das verdrehen des Brennholzes und der Käfig schützt den Bediener effektiv.



- stabiler, kugelgelagerter und leichtgängiger Rolltisch
- Holzfixierung mit automatischem Rückzug
- stabiler Sägeblattschutz
- kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung und Feuerverzinkung



	Tischwippsäge		Rolltischsäge
Modell	**TWS 700 E**	**TWS 700 EZ**	**RTE**
Best.-Nr.	559.TWS700E	559.TWS700EZ	559.RTE
Geräteanschluss	400 V	400 V / Zapfwellenantrieb	400 V
Motorleistung (KW)	5,5	5,5 / min. 30 kW Schlepper	5,5
Sägeblatt (mm)	700	700	700
Schnitttiefe (mm)	240	240	240
Transportmöglichkeit	Transportwagen	Dreipunkt / Transportwagen	Transportwagen
Sägeblatt	Hartmetall	Hartmetall	Hartmetall
Keilriemenantrieb	-	Zapfwellenantrieb über Keilriemen	-
Gewicht (kg)	215	320	180
Preis in € inkl. MwSt.	**3.311,00**	**5.510,00**	**2.522,00**
Ersatzsägeblatt Chromstahl 56 Zähne Best.-Nr.	123,00 35270067	123,00 35270067	123,00 35270067
Ersatzsägeblatt Hartmetall 42 Zähne Best.-Nr.	174,00 35270076	174,00 35270076	174,00 35270076
Gelenkwelle Best.-Nr.	-	357,00 559.US-ZAL-24	-
Wippenverlängerung Best.-Nr.	Serie	Serie	-
Betriebsstundenzähler Best.-Nr.	-	488,00 559.KS-ZAL-25	-





550 EHSA
Die 5,5 to starke Seilwinde mit elektrohydraulischer Betätigung und hydraulischer Eigenversorgung ist das ideale Rückegerät für Schlepper ab 50 PS. Ein großer Scheibenkupplungsdurchmesser sorgt für eine geringe Wärmeentwicklung und geringeren Verschleiß.
Die Kupplung der Seilwinde wird mittels Ringzylinder betätigt und ist selbst-nachstellend. Massive Stahlverstrebungen, sowie verstärkte Antriebskomponenten ermöglichen eine anspruchsvolle Nutzung.
Besonders vorteilhaft ist die Funkseilwinde bei der Ein-Mann-Forstarbeit!
Serienmäßig mit hydraulischer Eigenversorgung, selbstnachstellender Kupplung, Untersetzungsgetriebe, unterem Seileinlauf, Anhangkupplung, Totmann-Bremse, Schutzgitter und Stützfüsse.

650 EHSA
Die elektrohydraulische Seilwinde mit kompakten, verstellbaren Dreipunktanbau, hydraulischer Eigenversorgung und optionaler Seileinlaufbremse ist für Traktoren ab 60 PS konzipiert. Besonders geeignet für die Rückung schwerer Lasten und von Stammholz bei längeren Seillagen im steilen Gelände. Ein großer Zahnraddurchmesser an der Kupplungsscheibe reduziert die Kettenbelastung der Königswieser Funkwinde KGD 650. Der Rahmen ist aus Qualitätsstahl gefertigt und sorgt mit dem Gitterverbau aus Stahlstreben für die erforderliche Stabilität! Die Funksteuerung ist Voraussetzung für eine rationelle Einmannarbeit und trägt zur Arbeitssicherheit bei.
Serienmäßig mit hydraulischer Eigenversorgung, selbstnachstellender Kupplung, Untersetzungsgetriebe, unterem Seileinlauf, Anhangkupplung, Totmann-Bremse, Schutzgitter und Stützfüsse.

800 EHSA
Die Profi-Seilwinde mit elektrohydraulischer Betätigung und höchster Stabilität. Die Haltekraft der Bremse verhindert ein Nachlaufen des Seiles. Der Anpressdruck der 3-Scheiben-Kupplung erfolgt hydraulisch über einen Ringzylinder und sorgt für Überlastsicherung. Die Königswieser Funkseilwinde mit 8.0 to Zugkraft ist mit einer stufenlos einstellbaren Seileinlaufbremse und standardmässig mit dem automatischen Seilausstoss ausgestattet. Dadurch wird das Nachrollen der Trommel verhindert. Der seitliche Gitterverbau aus Stahlstreben, der gegengelagerte Seileinlauf und der verstärkte Rahmen erhöhen die Stabilität. Die verstärkte Antriebskette garantiert höchste Kraftübertragung.
Serienmäßig mit hydraulischer Eigenversorgung, selbstnachstellender 3-Scheiben Kupplung, Untersetzungsgetriebe, unterem Seileinlauf, Anhangkupplung, Totmann-Bremse, Schutzgitter und Stützfüsse.

Modell	550 EHSA	650 EHSA	800 EHSA
Best.-Nr.	559.550EHSA	559.650EHSA	559.800EHSA
Zugleistung unten (t)	5,5	6,5	8
mittlere Seilgeschwindigkeit (m/s)	0,6	0,6	0,6
Schaltfunktion	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Seillänge (m)	70	70	80
Seil-Ø (mm)	10	11	12
Kraftbedarf (kW)	ab 37	ab 44	ab 59
Breite x Höhe (mm)	1500 x 2300	1700 x 2300	2000 x 2300
Anbau Kategorie	I + II	I + II	III
Steuerung	Funksteuerung Standard	Funksteuerung Standard	Funksteuerung Profi
Seilgleiter	2x	2x	2x
Chokerkette	2x	2x	2x
Gelenkwelle	x	x	x
Gewicht ohne Seil (kg)	408	460	760
Preis in € inkl. MwSt.	**7.735,00**	**8.925,00**	**11.888,00**





GL HS 802 Basic



GL HS 804 Basic



GL HS 802 / 804 Basic
- leistungsstarker E-Motor mit Null-Spannungsauslöser
- niedrige Motorendrehzahl durch große Hydraulikpumpe. Dies schont den Motor und erhöht somit entscheidend die Lebensdauer.
- stufenlose Spalthöhenverstellung
- hochwertige Pulverbeschichtung





GL HS 114 Basic

GL HS 114 Basic
- massiver Profilstahlrahmen
- Spezial-Messing-Gleitführung, die den Verschleiß am Stahlrohrrahmen verhindert
- Zylinder für Transport und Lagerung absenkbar
- stufenlose Spalthöhenverstellung
- mechanische Zweihandbedienung
- mechanischer Stammheber
- hochwertige Pulverbeschichtung





GL HS 165 BASIC
- massiver Profilstahlrahmen
- Spezial-Messing-Gleitführung, die den Verschleiß am Stahlrohrrahmen verhindert
- Dreipunktaufhängung Kat. I und Kat. II serienmäßig
- Zylinder für Transport und Lagerung absenkbar
- mechanische Zweihandbedienung
- mechanischer Stammheber
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Zapfwellenantrieb 540 U./min.

GL HS 166 Basic



mechanische Zweihandbedienung



Zapfwellenantrieb

GL HS 166 Basic
- massiver Profilstahlrahmen
- Spezial-Messing-Gleitführung, die den Verschleiß am Stahlrohrrahmen verhindert
- Dreipunktaufhängung Kat. I und Kat. II serienmäßig
- Zylinder für Transport und Lagerung absenkbar
- mechanische Zweihandbedienung
- mechanischer Stammheber
- hochwertige Pulverbeschichtung
- Kombiantrieb Zapfwelle / E-Motor

Modell	GL HS 802 Basic	GL HS 804 Basic	GL HS 114 Basic	GL HS 164 Basic	GL HS 165 Basic	GL HS 166 Basic
Best.-Nr.	784.GLHS802Basic	784.GLHS804Basic	784.GLHS114Basic	784.GLHS164Basic	784.GLHS165Basic	784.GLHS166Basic
Geräteanschluss	230 V	400 V	400 V	400 V	Zapfwelle	400 V / Zapfwelle
Motorleistung (kW)	3,5	3	4,8	5,5	-	5,5
max. Spaltdruck (t)	8	8	11	16	16	16
max. Spaltlänge (cm)	50	50	100	100	100	100
max. Spaltgutdurchmesser (cm)	35	35	40	45	45	45
Spaltgeschwindigkeit (m/s)	0,029	0,038	0,048	0,064	0,064	0,064
Rücklaufgeschwindigkeit (m/s)	0,124	0,163	0,06	0,091	0,091	0,091
Hydrauliköldruck (bar)	280	280	200	260	260	260
Hydraulikölvolumen (l)	3,4	3,4	11	16	16	16
Fahrgestell	x	x	x	x	x	x
3-Punkt-Aufnahme	-	-	-	x	x	x
Gewicht (kg)	113	110	235	305	273	318
Preis in € inkl. MwSt.	**869,00**	**899,00**	**1.849,00**	**2.599,00**	**2.599,00**	**2.999,00**

Die stabile Bauweise und hohe Funktionalität bei den Binderberger Holzspaltern sind Garanten für hervorragende Alltagstauglichkeit. Große Transporträder und ein komfortabler Griff sorgen für problemlosen Transport. Die stufenlose Höheneinstellung mittels Kette ermöglicht eine einfache und schnelle Veränderung der erforderlichen Spaltlänge. Dank der hochwertigen KTL-Beschichtung (Lackierung und Pulverbeschichtung) und des feuerverzinkten Grundrahmens sind diese Kurzholzspalter treue Begleiter über viele Jahre.



H6 E / 400

Stehender Brennholzspalter mit 6 t Spaltkraft

Das kostengünstige Einstiegsmodell für die Brennholzaufbereitung mit 400V Elektromotor in bewährter Binderberger Qualität. Die stufenlose Höheneinstellung mittels Kette ermöglicht eine einfache und schnelle Veränderung der erforderlichen Spaltlänge. Der Transportgriff und die großen Transporträder ermöglichen einen einfachen Transport des Spalters.



H8 E / 400

Stehender Brennholzspalter mit 8 t Spaltkraft


Aufgebaut auf einem stabilen und verzinkten Grundrahmen ist der H8 für das Spalten von Kurzholz bis 55 cm ausgelegt. Das im Katalog abgebildete Modell ist mit einem 400V Elektromotor ausgestattet, alternativ ist der H8 auch aus einer Kombination mit Elektromotor oder Antrieb über die Schlepperzapfwelle erhältlich. Die stufenlose Höheneinstellung mittels Kette ermöglicht eine einfache und schnelle Veränderung der erforderlichen Spaltlänge.



H8 Kombi EZ

Stehender Brennholzspalter mit 8 t Spaltkraft

Aufgebaut auf einem stabilen und verzinkten Grundrahmen kann der H8 Kombi Spalter ohne viel Aufwand von Kurz- auf Meterholz (55 bzw. 115 cm) umgerüstet werden. Als Antriebsvarianten stehen Spalter mit Elektromotor, Zapfwellenpumpe, oder einer Kombination aus beiden zur Wahl. Die stufenlose Höheneinstellung mittels Kette ermöglicht eine einfache und schnelle Veränderung der erforderlichen Spaltlänge.

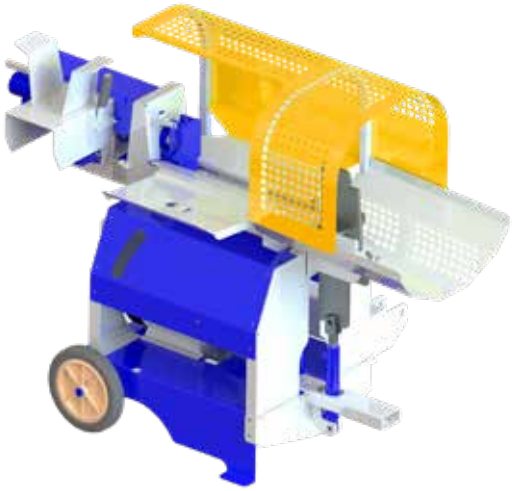

SP8 E

Durch die liegende Bauweise werden der Arbeitskomfort und die Sicherheitt erheblich erhöht. Das Holz wird durch das serienmäßig höhenverstellbare 4-fach Spaltkreuz gedrückt, wonach es auf der ausgeklappten Holzablage liegenbleibt. Das im Katalog abgebildete Modell wird mit einem 400V Elektromotor angetrieben, alternativ ist der SP auch mit einer Zapwellenpumpe oder einer Kombination aus beiden erhältlich.

Modell	H6 E / 400	H8 E / 400	H8 Kombi EZ	SP8 E
Best.-Nr.	559.H6E/400	559.H8E/400	559.H8KOMBIEZ	559.SP8E
Geräteanschluss	400 V	400 V	400 V + Zapfwelle	400 V
Motorleistung (KW)	4	4	4 / 20 kW Schlepper	4
Spaltdruck (t)	6	8	8	8
Spaltlänge (cm)	55	55	55 / 110	55
Vorlaufgeschwindigkeit (cm/s)	7	7	7 / 11	9
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	31	39	39 / 48	13
Gewicht (kg)	145	230	260	215
Preis in € inkl. MwSt.	**1.964,00**	**2.689,00**	**3.380,00**	**3.415,00**
3-Punkt-Anbau Best.-Nr.	-	238,00 559.SP-ZAL-01	Serie	250,00 559.SP-ZAL-02
6-fach Spaltkreuz Best.-Nr.	-	-	-	250,00 559.SP-ZAL-06
Hydraulische Messerverstellung Best.-Nr.	-	-	-	750,00 559.SP-ZAL-07
Speed Control Best.-Nr.	-	-	-	405,00 559.SP-ZAL-08

Die Stehendspalter von Binderberger mit serienmäßigem Drehteller, Speed Control, zwei Holzhaltebügeln und absenkbarem Zylinder sind für die mittleren und gehobenen Ansprüche der Brennholzaufbereitung ausgelegt. Mit ihrem frei einstellbaren oberen und unteren Anschlag für den Spaltmesserweg und dem verstellbaren 3-Punkt-Anbau gewährleisten Sie komfortables und effizientes Arbeiten. Durch die optional erhältliche Schlagkette, die am Spaltmesser befestigt werden kann,lassen sich schwere Stämme mühelos in die richtige Spaltposition bringen. Wer es noch komfortabler mag, stattet seinen Meterholzspalter mit der optional erhältlichen Seilwinde mit Funksteuerung aus.



H20 Eco Split Z

Speed Control
Das serienmäßige SPEED CONTROL regelt druckabhängig das Umschalten von Eilgang- auf Normalgeschwindigkeit. Die Spaltleistung erhöht sich dadurch bis zu 30%, da immer mit der maximalen Geschwindigkeit gearbeitet wird.

Hubhöhenbegrenzung
Durch die obere und untere frei einstellbare Hubhöhenbegrenzung wird Zeit gespart und das Hydrauliksystem arbeitet nie auf Überdruck, wodurch Überhitzung verhindert wird.

Holzfixierung
Durch die gezackte Holzanschlagkante des Spaltmessers lässt sich das Holz vor dem Spaltvorgang einfach und optimal positionieren.

Dreipunkt-Anbausystem
Durch das in der Breite und Tiefe verstellbare 3-Punkt Anbau-System kann der Holzspalter an jeden Schlepper angepasst werden und es mus nicht am Schlepper umgestellt werden. Bolzen der Kategorie I und II sind inklusive.

Drehteller
Der serienmäßige und von Binderberger patentierte Drehteller nimmt axiale Kräfte von drehwüchsigem Holz auf. Dadurch werden Holzfasern nicht durchtrennt, sondern das Spaltmesser folgt dem Faserverlauf und erzeugt schöne Holzscheite und ca. 30% weniger Abfall/ Spreißel.



H20 Super Speed Z
Abb. zeigt Seilwinde mit Funksystem (optional / auf Anfrage)

Serienausstattung Stehendspalter:

- patentierter Drehteller auf massiver, verzinkter Bodenplatte
- Speed Control für automatische Maximalgeschwindigkeit
- zwei stabile und verzinkte Holzhaltebügel
- verstellbarer 3-Punkt-Anbau
- Standard 2-Handbedienung
- Hydraulik-Druckfilter
- Spalt-Hydraulikzylinder nach unten versenkbar (Transportstellung)
- mechanischer Stammheber

Modell	H12 Eco Split Z	H20 Eco Split Z	H12 Super Speed Z	H12 Super Speed EZ	H20 Super Speed Z
Best.-Nr.	559.H12ECOZ	559.H20ECOZ	559.H12SSPEEDZ	559.H12SSPEEDEZ	559.H20SSPEEDZ
Geräteanschluss	Zapfwelle	Zapfwelle	Zapfwelle	400 V + Zapfwelle	Zapfwelle
Motorleistung min. (kW)	20	22	20	20	22
Spaltdruck (t)	12	20	12	12	20
Spaltlänge (cm)	max. 115	max. 115	max. 115	max. 115	max. 115
Vorlaufgeschwindigkeit 1 (cm/s)	19	15	25	15 / 25	22
Vorlaufgeschwindigkeit 2 (cm/s)	41	27	53	33 / 53	39
Rücklaufgeschwindigkeit (cm/s)	37	34	47	29 / 48	51
Gewicht (kg)	320	550	330	370	550
Preis in € inkl. MwSt.	**3.868,00**	**5.153,00**	**4.736,00**	**5.879,00**	**5.962,00**
Spalttisch für Spaltlänge 55 cm Best.-Nr.	417,00 559.SP-ZAL-27	440,00 559.SP-ZAL-28	417,00 559.SP-ZAL-27	417,00 559.SP-ZAL-27	440,00 559.SP-ZAL-28
Motorsäge u. Sappihalter Best.-Nr.	155,00 559.SP-ZAL-38	155,00 559.SP-ZAL-38	155,00 559.SP-ZAL-38	155,00 559.SP-ZAL-38	155,00 559.SP-ZAL-38
Aufpreis Komfort 2-Handbedienung	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Gelenkwelle 710 mm Best.-Nr.	309,00 559.SP-ZAL-39	309,00 559.SP-ZAL-39	309,00 559.SP-ZAL-39	309,00 559.SP-ZAL-39	309,00 559.SP-ZAL-39

Das in den 80er Jahren gegründete Unternehmen Hansa Products hat sich auf die Entwicklung und Produktion hochwertiger Holzhäcksler spezialisiert. Modernste Produktionstechniken wie CNC-Bearbeitung, Laserschneiden, Roboterschweißen sowie hochwertigste Pulverbeschichtungen garantieren eine gleichbleibend hohe Qualität und lange Lebensdauer der Produkte. Hansa Häcksler sind für eine höchstmögliche Effizenz in der Anwendung konzipiert. Sie benötigen weniger Treibstoff, sind mit hochqualitativen Motoren ausgestattet und mit umweltfreundlichen Decklacken beschichtet.

Manövrierbarkeit
Das ausgewogene Design - mit eingebauten Handgriffen, Luftreifen, niedrigem Schwerpunkt und optionaler Anhängekupplung- erlaubt das einfache manövrieren und transportieren.





Selbsteinzug über Messerscheibe
Das Design des Einzugstrichters ist sehr anwenderfreundlich. Die große Öffnung (das Häckselgut muss vorher nicht zerkleinert werden) ist in einer angenehmen Füllhöhe schräg angeordnet.



Scharfer Schnitt
Die rotierenden Messer zerkleinern das Schnittgut scherenartig im Zusammenspiel mit der einstellbaren, gehärteten Gegenplatte.



Direkter Auswurf
Die Gebläsewirkung des Rotors ermöglicht ein Design, bei dem der Mulch direkt ausgestoßen wird. Sie können zwischen einem optionalen Fangsack, dem direkten Auswurf auf den Boden oder, für Modelle mit großem Austrittsvolumen, dem direkten Auswurf in einen Anhänger oder Container wählen.





Soft Start
Leichtes Starten mit Soft-Start Technologie - Drehgriff zur Aktivierung des Riemenantriebs zwischen Motor und Rotor. Dies sorgt für Laufruhe und Schutz des Motors vor Stoßbelastungen.



Leichter Wartungszugang
Auch wenn Blockaden äußerst selten vorkommen, kann der Häcksler im Bedarfsfall leicht & sicher geöffnet werden, um das Gehäuse zu säubern oder die Messer zu warten.



Der HANSA C3e unterscheidet sich von anderen Modellen auf dem Markt. Bei den meisten Häckslern müssen Äste einzeln eingespeist werden – die C3e Einzugsöffnung von 100 mm x 130 mm ermöglicht die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Äste. Kompakt in der Größe kann der C3e im Gartenschuppen gelagert werden, ohne mehr Platz als ein normaler Rasenmäher einzunehmen.



Einer der kompaktesten 40 mm-Häcksler auf dem Markt. Eine leichte aber massive Stahlkonstruktion mit einem Gesamtgewicht von 66 kg ermöglicht es, den C4 mühelos durch den Garten zu bewegen.



Neu im Sortiment ist der Hansa C5. Dieser Häcksler orientiert sich im Design am C7 und kann Äste bis zu 60mm verarbeiten. Er ist dabei ähnlich kompakt in den Abmessungen wie der C4 und passt somit perfekt in jeden Privatgarten.



Der HANSA C7 mit einem Softstart-System und aus massivem pulverbeschichtetem 5 mm Stahl gefertigt ist das meistverkaufte Modell unter den Hansa Häckslern. Der kraftvolle automatische Einzug, erzeugt durch den 45-Grad-Winkel - in dem die Äste geschnitten werden - und die Trägheit, die durch die 12,5 kg schwere Messerscheibe entsteht, häckselt mühelos Äste mit einer Stärke bis zu 70 mm Durchmesser. Angetrieben von einem 6,5 PS starken Honda GX200 gibt es derzeit nichts vergleichbares auf dem Markt.





Anhängekuppllung C13C

Der 3-Rad HANSA C13 ist einer der wendigsten Häcksler seiner Klasse. Die Gewichtsverteilung wurde speziell so konzipiert, dass der Benutzer die Maschine problemlos über alle Geländearten bewegen kann. Mit 90 mm Häckselleistung und einem Messerscheibengewicht von 36 kg ist der C13 eine Maschine für schnelles und effektives Arbeiten.



Äste schleppen ist vorbei! Mit einer Gesamtbreite von nur 650 mm ermöglicht der C16c den Zugang durch die kleinsten Gartentüren und Tore. Mit einer Häckselleistung von 110 mm, ist der HANSA C16c ein kompakter Hochleistungshäcksler. Die Trägheit, die durch die 50 kg Messerscheibe bei 2000 U / min erzeugt wird, ermöglicht es Hackgut bis zu 3,5 Meter zu werfen. Die Soft-Start Technologie gepaart mit einem doppelten Riemen schont dabei den Motor.

Modell	C3e	C4	C5	C7	C13C	C16C
Best.-Nr.	151.C3e	151.C4	151.C5	151.C7	151.C13C	151.C16C
Max. Ast- /Stammdurchmesser (mm)	30	40	60	70	90	110
Motor	Elektrisch / 230 V	Honda GP160	Honda GP 200	Honda GX200	Honda GX390	B&S Vanguard 2-Zyl.
Leistung (kW/ PS)	1,5 / 2	4,1 / 5,5	4,8 / 6,5	4,8 / 6,5	9,5 / 13	11,8 / 16
Größe Einzugöffnung (mm)	100 x 130	100 x 130	100 x 130	130 x 150	170 x 220	170 x 220
Messerscheibe Ø / Stärke (mm)	260 x 6	260 x 6	286 x 10	400 x 10	560 x12	560 x 20
Gewicht der Messerscheibe (kg)	4	4	6,6	12,5	36	50
Geschwindigket der Messerscheibe (U/min)	2.820	3.600	3.600	2.850	2.000	2.000
Riemenantrieb	-	Einfach	Einfach	Einfach	Doppelt	Doppelt
Einzug	Selbsteinzug über Messerscheibe					
Höhe des Aufwurfschachtes (mm)	450	450	585	780	1580	1580
Art des Auswurfschachtes	fest	fest	fest	Auswurf verstellbar	270° drehbar	270° drehbar
Räder	200 mm Vollgummi	200 mm Vollgummi	250 mm Vollgummi	270 mm Luftreifen	400 mm Luftreifen	400 mm Luftreifen
Abmessungen LxBxH (mm)	1.040 x 520 x 1.040	900 x 500 x 1.120	1165 x 560 x 1195	900 x 650 x 1.200	1.510 x 650 x 1.620	1.510 x 650 x 1.620
Gewicht (kg)	53	66	67	93	214	230
Preis in € inkl. MwSt.	**1.099,00**	**1.749,00**	**2.149,00**	**2.799,00**	**5.599,00**	**7.699,00**
Stoßstange Best.-Nr.	-	-	-	99,00 151.C7-A001	-	-
Anhängekupplung Kugelkopf Best.-Nr.	-	-	-	169,00 151.C7-A013	279,00 151.C13-A300	-
Anhängekupplung Rasentraktoren Best.-Nr.	-	-	-	109,00 151.C7-A012	-	-



Einfach. Robust. Langlebig.
Die zapfwellenbetriebenen Häcksler von Hansa überzeugen mit ihrer massiven und robusten Bauweise. Die schweren und großddimensionierten Messerscheiben mit ihren widerstandsfähigen Klingen bieten eine Häckselleistung, die in dieser Preisklasse ihresgleichen sucht. Die Klingen sind dabei mit wenigen Handgriffen erreichbar und somit einfach zu tauschen.



C13PTO

Hobbylandwirte und -gärtner finden in dieser Maschine alles, was Sie von einem Häcksler erwarten. Die Wartung der Maschine ist denkbar einfach, denn die Klingen sind mit wenigen Handgriffen sehr leicht zugänglich.
Die Einzugsöffnung von 170 mm x 220 mm und ein 270-Grad-einstellbarer Auswurfschacht ermöglichen eine schnelle Verarbeitung und die Möglichkeit, links oder rechts zu häckseln, ohne die Position des Traktors ändern zu müssen. Geeignet für Traktoren ab 17 PS.



C21PTO

Der HANSA C21 PTO hat ein Messerscheibengewicht von 80 kg und einen Durchmesser von 650 mm x 20 mm, eine Größe, die normalerweise nur bei größeren Häckslern mit hydraulischem Einzug zu finden ist.
Die Messerscheibe und die Einzugsöffnung (200 mm x 285 mm) bieten Traktorenbesitzern ab 34 PS einen Hochleistungshäcksler mit einer Häckselleistung von bis zu 130 mm Durchmesser. Der Einzugstrichter ist so geformt, dass auch größere Äste und buschiges Blattwerk eingeführt werden können.

Modell	C13PTO	C21PTO
Best.-Nr.	151.C13PTO	151.C21PTO
Ast- / Stamm-Ø max. (mm)	90	130
Motor	Zapfwelle 540 U./min.	Zapfwelle 540 U./min.
Antriebsleistung / Traktor	12,5 - 33 kW erforderlich	25 - 40 kW erforderlich
Größe Einfüllöffnung (mm)	170 x 220	200 x 285
Messerscheiben-Ø / Stärke (mm)	560 x 12	650 x 20
Gewicht Messerscheibe (kg)	36	80
Geschwindigkeit Messerscheibe (U./min.)	2000	1800
Einzug	Selbsteinzug über Messerscheibe	Selbsteinzug über Messerscheibe
Höhe Auswurfschacht (mm)	1450	1850
Art Auswurfschacht	270° drehbar	270° drehbar
Gelenkwelle	Serie	Serie
Abmessungen L x B x H (mm)	1100 x 900 x 1500	1394 x 1300 x 1850
Gewicht (kg)	202	307
Preis in € inkl. MwSt.	**4.599,00**	**6.899,00**



LEICHTES STARTEN
Soft-Start mit automatischer Spannungstechnik: Riemenantrieb zwischen Motor und Rotor für Laufruhe und Schutz des Motors vor Stoßbelastungen, mit automatischer Riemenspannung.





HOCHWERTIGER Honda GX800 MOTOR mit Elektrostart



270°- AUSWURF
Der um 270 Grad dreh- und schwenkbare Auswurfschacht ist die ultimative Lösung für den Auswurf des Häckselguts.



BREITE EINFÜLLÖFFNUNG
Ideal für Laub und Blätter, gestrüppartiges und verästeltes Schnittgut. Sie reduziert die Zahl der benötigten Sägeschnitte.

360° DREHKRANZ
Diese Funktion ermöglicht es dem Bediener, die Position des Einlasses zu ändern, ohne das gesamte Gerät bewegen zu müssen.



HYDRAULISCHER EINZUG
Hochwertige Hydraulikkomponenten. Eine Einzugswalze mit enormer Einzugsleistung.



LANGLEBIGE BESCHAFFENHEIT
Die Gehäuse der Baureihe „Gewerblich" sind aus solidem 10 mm Stahl gefertigt. Alle Oberflächen werden vor der Pulverbeschichtung gestrahlt, um bestmögliche Schichthaftung sicherzustellen.



inkl. 80 km/h Fahrwerk zur TÜV Abnahme

Abb. ähnlich



ULTIMATIVE STEUERUNG
Die Steuerung des automatischen Einzugs überwacht die Drehzahl des Motors und regelt die Einzugsgeschwindigkeit entsprechend. Integrierter Betriebsstundenzähler.



TRANSPORT
Kompakt und manövrierbar: gutes Verhältnis von geringem Gewicht zu hoher Kapazität und Leistung. Ausgewogenes Design mit niedrigem Schwerpunkt.

Modell	C27
Best.-Nr.	151.C27
Ast- / Stamm-Ø max. (mm)	160
Motor	Honda GX800
Leistung max. (kW/PS)	20,6 / 28
Kraftstoff	Benzin
Tankinhalt (l)	23
Startsystem	elektrisch
Größe Einfüllöffnung (mm)	330 x 178
Anzahl Messer	2
Messergröße (mm)	200 x 80 x 12
Messermaterial	modifizierter Werkzeugstahl A8
Dimension der Schneidscheibe (mm)	650 x 20
Gewicht der Messerscheibe (kg)	81
Geschwindigkeit der Schneidscheibe (U/min.)	1800
Riemenantrieb	dreifach
Einzugswalze-Ø (mm)	220
Räder	13"
Abmessungen L x B x H (mm)	3.150 x 1.550 x 2.200
Drehkranz	Serie
Auswurf	270° drehbar
Preis in € inkl. MwSt.	**28.998,00**
Überführungskosten	299,00

Der C27 ist der einzige Häcksler auf dem Markt, der einen 360-Grad-Drehkranz als Standard-Feature hat. Diese Funktion ermöglicht es dem Bediener, die Position des Einlasses zu ändern, ohne das gesamte Gerät bewegen zu müssen.
Der HANSA C27 hat eine Häckselleistung von bis zu 160 mm Ø und hat mit 330 mm x 178 mm den größten Einlass auf dem Markt, was ihn zu einem extrem leistungsstarken Häcksler macht. Die neuen Emissionsvorschriften werden bei gleichbleibender Leistung mühelos vom benzinbetriebenen HANSA C27 eingehalten.



Das ist die Praxis!
Für den „Alles-Häcksler" kein Problem

- Strauchwerk
- Buschartiges Material
- Aststärken bis 40 mm Ø
- Nutzgartenabfälle
- Bohnenkraut
- Kartoffelkraut
- Blumen
- Stauden
- Knollen
- Wurzelwerk
- Topfblumen
- Laub und Stroh
- Und vieles mehr

Patentiertes Zweikammer-Schneidsystem
für materialgerechtes Zerkleinern:
Oben werden weiche Gartenabfälle eingefüllt und gehäckselt, seitlich holziges Material geschnitzelt. Leistungsstarker Elektromotor mit integrierter, elektrischer Motorbremse. Schalter-Stecker-Kombination mit automatischem Wideranlaufschutz. Große Einfüllöffnung (19 cm) ermöglicht das Verarbeiten von verzweigtem Material. Rückschlagsicherung durch Gummispritzschutz (Summertime + Kompostmeister).

Aus Cramer wird Remarc
Unter dem Namen Remarc ist die bisherige Maschinenfabrik Cramer in Leer seit dem 01. Juli 2020 wieder vollkommen eigenständig und in deutschem Privatbesitz. Im September 2017 war das Unternehmen mehrheitlich an die chinesische Globe Group verkauft worden. Nach knapp 3 Jahren wurde der Kauf nun rückabgewickelt, die Markenrechte verbleiben jedoch bei der Globe Group.



Schreddergut fein bzw. trocken. Ideal für das Verteilen im Garten oder als Zwischenschicht bei der Kompostierung.



Gleichmäßiges, grobes Schreddergut, z.B. zum Abdecken von Beeten.



Tillmann



Summertime



Kompostmeister



Messerscheibenlagerung
Die berührungslose Messerscheibenlagerung sorgt dafür, dass selbst problematische Materialien verarbeitet werden können, ohne die Maschine zu beschädigen.



Schnellöffnung
Schnellöffnung per Handgriff für Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Messerscheibe wird automatisch abgebremst.



Stellknopf
Über den Stellknopf an der Vorderseite des Gerätes wird der Auswurf größer oder kleiner gestellt, d.h. grobes oder feines Schreddermaterial (Kompostmeister).

Modell	Tillmann 2100	Summertime 2100	Summertime 2300	Kompostmeister 2400	Kompostmeister 3500
Best.-Nr.	914.00110.TM2100	914.00110.ST2100	914.00110.ST2300	914.00110.KM2400	914.00110.KM3500
Leistung (Watt)	2100	2300	2800	2400	3500
Antrieb	230 Volt	230 Volt	400 Volt	230 Volt	400 Volt
Motorbremse	elektrisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Zerkleinerungswerkzeuge	2 Vorschneider / 2 Hobelmesser	2 Häckselmesser / 2 Schnitzelmesser	4 Häckselmesser / 2 Schnitzelmesser	6 Häckselmesser / 2 Schnitzelmesser	6 Häckselmesser / 2 Schnitzelmesser
Aststärke max. (mm)	30	40	40	40	40
Länge x Breite x Höhe (cm)	65 x 61 x 127	102 x 54 x 134	102 x 54 x 134	102 x 54 x 134	102 x 54 x 134
Gewicht (kg)	39	48	50	55	55
Preis in € inkl. MwSt.	**1.047,74**	**1.505,79**	**1.667,95**	**1.653,21**	**1.958,58**



Leistungsstarke Stubbenfräse zum Entfernen von Stubben. Das kompakte Design ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum und ist damit vielseitig einsetzbar, ob im Privatgarten, Wald oder wo auch immer ein Baumstubben entfernt werden muss. Mit einer Arbeitstiefe von 23 cm unter der Oberfläche sowie in einer Arbeitshöhe von bis zu 53 cm können Stubben einfach und effizient beseitigt werden.



Modell	GL SBF 13H
Best.-Nr.	941.GLSBF13H
Motor	Honda GX 390
Leistung max. (kW/PS)	9,56 / 13
Frästiefe unterirdisch (mm)	229
Frästiefe oberirdisch (mm)	534
Anzahl Zähne	8 Schneidezähne
Fräs-Ø mit Schneidezähnen (mm)	355
Tankvolumen (l)	6,1
Bereifung	5.3 / 4.50 - 6.4PR
Gewicht (kg)	137
Preis in € inkl. MwSt.	**5.499,00**



Einstellung Frästiefe
Über die Höheneinstellung am Handgriff können verschiedene Frästiefen eingestellt werden.



Radbremse
Eine Bremse kann eines der beiden Räder stoppen, so dass das Fräsrad von einer Seite zur anderen geführt werden kann.



Fräsrad
Die Hartmetall-beschichteten Schneidzähne lassen sich leicht austauschen.

PKW-ANHÄNGER UND ZUBEHÖR





PKW-Anhänger Alu 192

PKW-Anhänger Profi..... 193, 197

PKW-Anhänger Kipper .....194 - 195

PKW-Anhänger Koffer..... 196

Auffahrschienen .....198 - 199

HUMBAUR



H 752010



HA 132513 FS



HA 20/253015



HA 752513 FS



HA 132513 ÜFW

mit klappbarer Stahlgitter-Überfahrwand ca. 175 cm lang mit Exzenterverschlüssen hinten, max. 500 kg belastbar, Höhe in zusammengeklapptem Zustand ca. 96 cm

WEITERE MODELLE AUF ANFRAGE

Aufbau:
- Mehrfach wasserfest verleimter Spezialholzboden in 15 mm Stärke mit rutschhemmender Phenolharzbeschichtung
- integrierte versenkte Verschlüsse
- Einsteckmöglichkeit an allen vier Ecken
- 6 Stück Zurringe in den Seitenwänden integriert, an den Innenseiten der 350 mm hohen Bordwände
- Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- Klappe vorne (ab HA 203015) und hinten



Stahlgitteraufsatz (optional)



Zurringe in den Seitenwänden integriert



Plane + Gestell (optional)



Flachplane (optional)

Modell	H 752010	HA 752513 FS	HA 132513 FS	HA 132513 ÜFW	HA 203015	HA 253015
Best.-Nr.	521.00200.H752010	521.00200.HA752513	521.00200.HA132513	521.HA132513UEFW	521.00200.HA203015	521.00200.HA253015
Bordwand	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu
Zul. Gesamtgewicht (kg)	750	750	1300	1300	2000	2500
Nutzlast (kg)	614	585	1063	1008	1633	2113
Bereifung (Zoll)	13	13	14	14	13	15
Kastenmaß (cm)	205 x 109 x 30	251 x 131 x 35	251 x 131 x 35	251 x 131 x 35	303 x 150 x 35	303 x 150 x 35
Achse	1-Achs	1-Achs	1-Achs	1-Achs	Tandemachse	Tandemachse
integriertes Verzurrsystem	x	x	x	x	x	x
Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel	V-Deichsel
Bremse	-	-	x	x	x	x
Preis in € inkl. MwSt.	**1.165,00**	**1.590,00**	**2.250,00**	**3.025,00**	**3.545,00**	**3.745,00**
Überführung	320,00	320,00	320,00	320,00	330,00	330,00
Brief	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Stützrad Best.-Nr.	40,00 448000078	40,00 448000078	Serie	Serie	Serie	Serie
Schiebestützen Best.-Nr.	73,00 521.231.00121	66,00 448000076	66,00 448000076	Serie	66,00 448000076	66,00 448000076
Radstoßdämpfer (1 Satz) Best.-Nr.	-	-	135,00 521.015.00047	135,00 521.015.00047	250,00 521.015.00103	250,00 521.015.00103
Stahlgitteraufsatz (62 cm) Best.-Nr.	-	685,00 521.489.00434	685,00 521.489.00434	665,00 521.489.00434.001	1.145,00 521.489.00439	1.145,00 521.489.00439
Flachplane Best.-Nr.	97,00 (grau) 521.430.02256	195,00 (blau) 521.430.01838	195,00 (blau) 521.430.01838	-	340,00 (blau) 521.430.01848	340,00 (blau) 521.430.01848
Plane und Gestell Best.-Nr.	365,00 Ladehöhe 100 cm (blau) 521.430.00302	830,00 Ladehöhe 160 cm (blau) 521.430.04463	830,00 Ladehöhe 160 cm (blau) 521.430.04463	1.150,00 Ladehöhe 160 cm (grau) 521.430.04026.002	1.565,00 Ladehöhe 180 cm (blau) 521.430.02024	1.565,00 Ladehöhe 180 cm (blau) 521.430.02024
Diebstahlsicherung Best.-Nr.	36,00 448000073	36,00 448000073	36,00 448000073	36,00 448000073	36,00 448000073	36,00 448000073







HT 203116

HT-Modelle
- qualitativ einzigartige Grundrahmenkonstruktion aus verschweißten u. verschraubten Profilträgern
- Rahmenlängsträger durch Leichtbauprägungen, Mehrfachkantungen extrem stabil und verwindungsfrei
- sämtliche Rahmenteile im Tauchbad feuerverzinkt
- Bordwand aus doppelwandigem eloxiertem Aluminium-Profil, 25 mm stark
- alle Bordwände mit versenkten Verschlüssen, abklappbar und abnehmbar
- gesteckte Eckrungen, abnehmbar
- serienmäßig im Rahmen integrierte Verzurrleisten mit Anbindebügeln

FTK-Modelle
- Fahrgestell geschraubt und verzinkt
- verzinkte Kippbrücke
- V-Deichsel tauchbad feuerverzinkt
- Kippbrücke über Stoßdämpfer mechanisch kippbar
- Aluminium-Auffahrschienen
- Multifunktionsbeleuchtung und Rückfahrscheinwerfer
- optional Radanschlag auf den Standschienen verstellbar

Universal-Modelle
- V-Deichsel eingeschraubt, tauchbad feuerverzinkt
- Bodenplatte 18 mm stark
- tauchbad feuerverzinkte Auffahrbohlen aus Gitterrost, unter der Ladefläche eingeschoben
- 7 Verzurrringe pro Seite
- Seilwinde mit Seil und 3-fach verstellbarer Halterung (optional)
- Automatik-Stützrad
- Multifunktionsbeleuchtung und Rückfahrscheinwerfer

WEITERE MODELLE AUF ANFRAGE



MTKA-Modelle
- äußerst stabiler, geschraubter Grundrahmen aus gekanteten und gezogenen Stahlprofilen für höchste Beanspruchung
- sämtliche Rahmenteile im Tauchbad feuerverzinkt
- Auffahrrampe aus Stahl mit Anti-Rutsch-Lochprägungen für sicheres Beladen auch bei Nässe
- 6 bzw. 8 Verzurrbügel zur optimalen Ladungssicherung
- doppelwirkende Hydraulikpumpe mit Ölvorrat und Umschaltventil zum Heben und Senken
- durch das hydr. Ankippen der Ladefläche erhält der Universaltransporter einen günstigen Anfahrwinkel und kann auch mit Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit sicher und einfach befahren werden.

	Tandem-Hochlader		Fahrzeugtransportanhänger			
Modell	**HT 203116**	**HT 254118**	**FTK 274020**	**UNIVERSAL 3000**	**MTKA 304222**	**MTKA 354722**
Best.-Nr.	521.00200.HT203116	521.00200.HT254118	521.FTK274020	521.UNIVERSAL3000	521.MTKA304222	521.MTKA354722
Bordwand	Alu	Alu	-	-	Alu	Alu
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2000	2500	2700	3000	3000	3500
Nutzlast (kg)	1538	1905	2070	2310	2130	2535
Bereifung (Zoll)	13	15	10	10	13	13
Ladehöhe (cm)	72	75	58	60	65	65
Kastenmaß (cm)	310 x 165 x 35	410 x 185 x 35	400 x 200	400 x 203	420 x 218 x 20	470 x 218 x 20
integriertes Verzurrsystem	x	x	-	x	x	x
kippbar	-	-	mechanisch	-	hydraulisch	hydraulisch
mit Auffahrschienen	-	-	x	x	-	-
mit Auffahrklappe	-	-	-	-	x	x
Tandemachse	x	x	x	x	x	x
Bremse	x	x	x	x	x	x
Preis in € inkl. MwSt.	**4.045,00**	**5.030,00**	**5.325,00**	**6.495,00**	**9.120,00**	**10.195,00**
Überführung	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Brief	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Stützrad	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Stützen hinten Best.-Nr.	223,00 (Teleskop) 521.231.00016	223,00 (Teleskop) 521.231.00017	-	190,00 (Stützfüße) 521.700.01156	-	-
Radstoßdämpfer Best.-Nr.	240,00 521.015.00105	252,00 521.015.00014	252,00 521.015.00014	252,00 521.015.00014	240,00 521.015.00105	268,00 521.015.00193
Seilwinde Best.-Nr.	-	-	438,00 521.700.01151	Serie	438,00 521.700.01151	438,00 521.700.01151
Diebstahlsicherung Best.-Nr.	36,00 448000073	36,00 448000073	36,00 448000073	36,00 448000073	36,00 448000073	36,00 448000073





HUK 152715



HUK 202715 / 272715

Rückwärtskipper HUK
Die neuen Einachs- und Tandemachsmodelle. Geschweißte und feuerverzinkte Rahmenteile, integrierte Zurrbügel, eine Stahlkippbrücke und ein 3-stufiger Kippzylinder, der per Handpumpe bedient wird, gehören zu den serienmäßigen Features der HUK-Modelle

- Fahrgestell und Kippbrücke geschweißt und im Tauchbad feuerverzinkt
- verzinkter Brückenboden
- Bordwände 300 mm, rundum abklappbar
- konische Eckrungen, abnehmbar
- 3-stufiger Teleskopzylinder mit Handpumpe (optional Hand- und Elektropumpe)
- V-Nut Außenrahmen mit versenkten Zurrbügeln
- Beleuchtung im Unterfahrschutz integriert
- Automatikstützrad





WEITERE MODELLE AUF ANFRAGE



Stahlgitteraufsatz (optional)



Radstoßdämpfer (optional)

Modell	HUK 152314	HUK 152715	HUK 202715	HUK 272715	HUK 273117
Best.-Nr.	521.HUK152314	521.HUK152715	521.HUK202715	521.HUK272715	521.HUK273117
Bordwand	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu
Zul. Gesamtgewicht (kg)	1500	1500	2000	2700	2700
Nutzlast (kg)	1100	1025	1470	2160	2015
Bereifung (Zoll)	13	13	13	13	13
Ladehöhe (cm)	64	67	68	65	67
Kastenmaß (cm)	230 x 140 x 30	268 x 150 x 30	268 x 150 x 30	268 x 150 x 30	314 x 175 x 30
Handpumpe	x	x	x	x	x
Achse	1-Achs	1-Achs	Tandemachse	Tandemachse	Tandemachse
Bremse	x	x	x	x	x
Preis in € inkl. MwSt.	**4.300,00**	**4.650,00**	**5.140,00**	**5.430,00**	**5.970,00**
Überführung	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Brief	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Hand- und Elektropumpe Best.-Nr.	1.130,00 521.362.00191	1.130,00 521.362.00160	1.130,00 521.362.00160	1.130,00 521.362.00160	1.130,00 521.362.00192
Stützfüße hinten Best.-Nr.	180,00 521.720.01282	180,00 521.720.01282	180,00 521.720.01282	180,00 521.720.01282	180,00 521.720.01282
Radstoßdämpfer Best.-Nr.	128,00 521.015.00033	128,00 521.015.00033	240,00 521.015.00105	240,00 521.015.00105	250,00 521.015.00039
Stahlgitteraufsatz / 60 cm Best.-Nr.	1.215,00 521.489.00089	1.260,00 521.489.00091	1.260,00 521.489.00091	1.260,00 521.489.00091	1.320,00 521.489.00093
Diebstahlsicherung Best.-Nr.	36,00 448000073	36,00 448000073	36,00 448000073	36,00 448000073	36,00 448000073





HTK 3000.31

WEITERE MODELLE AUF ANFRAGE



HTK 3500.41 Tridem

Die neu überarbeiteten Humbaur-Kipper setzen mit ihren technischen Innovationen Standards, an denen sich die Branche wieder orientieren wird. Die elektrisch betriebenen Kippeinrichtungen sind ab sofort in einer kombinierten Variante mit E-Satz und Handpumpe ab 3,0 to serienmäßig eingebaut. Man hat die Batterie mit einem 13-poligen Ladestecker verbunden, um den Akku permanent während der Fahrt – bei entsprechender Steckerbelegung im Zugfahrzeug – laden zu können.
Der Bohlenschacht für die einschiebbaren Aluminium-Bohlen ist bereits serienmäßig im Anhänger integriert, so dass die Bohlen auch einfach nachträglich eingeschoben werden können (HTK).
Die Stahlkippbrücke ist durchgehend aus einem Stück gefertigt, um auch schlecht abrutschendes Ladegut vernünftig und einfach zu entladen.









Modell	HTK 2700.27	HTK 3000.31	HTK 3500.31	HTK 3500.37	HTK 3500.41 Tridem
Best.-Nr.	521.HTK2700.27	521.HTK3000.31ALU	521.HTK3500.31ALU	521.HTK3500.37ALU	521.HTK3500.41TRIDEM
Bordwand	Alu	Alu	Alu	Alu	Alu
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2700	3000	3500	3500	3500
Nutzlast (kg)	2025	2130	2600	2485	2250
Bereifung (Zoll)	13	13	13	13	13
Ladehöhe (cm)	72,5	74,5	76	76	75
Kastenmaß (cm)	267 x 150 x 35	314 x 175 x 35	314 x 175 x 35	363 x 185 x 35	410 x 210 x 35
Kombipumpe Hand- u. Elektro	-	x	x	x	x
Handpumpe	x	-	-	-	-
Bohlenschacht vormontiert	x	x	x	x	x
hintere Klappe pendelbar	x	x	x	x	x
Achse	Tandemachse	Tandemachse	Tandemachse	Tandemachse	3-Achser
Bremse	x	x	x	x	x
Preis in € inkl. MwSt.	**6.755,00**	**8.680,00**	**9.650,00**	**10.995,00**	**12.155,00**
Überführung	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
Brief	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Hand- und Elektropumpe Best.-Nr.	1.130,00 521.362.00152	Serie	Serie	Serie	Serie
Teleskopkurbelstützen Best.-Nr.	224,00 521.231.00185	224,00 521.231.00198	224,00 521.231.00198	224,00 521.231.00198	224,00 521.231.00198
Radstoßdämpfer Best.-Nr.	134,00 521.015.00207	265,00 521.015.00209	265,00 521.015.00225	265,00 521.015.00225	400,00 521.015.00227
Auffahrschienen unter Ladefläche Best.-Nr.	870,00 521.720.01165	870,00 521.720.01235	870,00 521.720.01235	870,00 521.720.01235	870,00 521.720.01235
Stahlgitteraufsatz / 60 cm Best.-Nr.	1.260,00 521.489.00050	1.320,00 521.489.00037	1.320,00 521.489.00037	1.360,00 521.489.00073	1.480,00 521.489.00046
Diebstahlsicherung Best.-Nr.	36,00 448000073	36,00 448000073	36,00 448000073	36,00 448000073	36,00 448000073





HK 132513-15 P





HK 253015-18 P

Weitere Modelle auf Anfrage

Kofferanhänger - für den sicheren Transport Ihrer empfindlichen Ladung. Die mehrfach verleimten Holz-Vielschichtplatten sind durch ihre beidseitige GFK-Beschichtung komplett wasserdicht und für optimale Stabilität in Aluminium-Profile eingefasst. HK75 und HK13 haben eine 1-flüglige Hecktür, alle anderen Modelle sind mit einer Doppelflügeltür hinten ausgerüstet. Die Scharniere und Drehstangenverschlüsse sind für lange Lebensdauer und Witterungsbeständigkeit aus Edelstahl. Alle Modelle sind serienmäßig mit einer Innenraumleuchte ausgerüstet. Sonderwünsche wie z. B. seitliche Einstiegstür, Heckklappe als Auffahrrampe oder seitliche Verkaufsklappe sind ohne weiteres möglich.



Verzurrsystem (Serie)



Innenraumleuchte (Serie)



Verkaufsklappe (optional)



Überfahrwand (optional)



Seitentür (optional)



Schiebestütze (optional)

Modell	Humbaur HK 752513-15 P	Humbaur HK 132513-15 P	Humbaur HK 153015-18 P	Humbaur HK 253015-18 P
Best.-Nr.	521.HK752513-15P	521.HK132513-15P	521.HK153015-18P	521.HK253015-18P
Kofferaufbau	Plywood	Plywood	Plywood	Plywood
Koffermaß (cm)	251 x 132 x 152	251 x 132 x 152	304 x 151 x 180	304 x 151 x 180
Zul. Gesamtgewicht (kg)	750	1300	1500	2500
Nutzlast (kg)	365	890	993	1885
Bereifung (Zoll)	13	14	14	15
Ladehöhe (cm)	50	53,5	59,5	56,5
Achse	1-Achs	1-Achs	1-Achs	Tandemachse
Hecktür	1-flüglig	1-flüglig	Doppelflügeltür	Doppelflügeltür
Öffnungsmaß Hecktür (cm)	120 x 147	120 x 147	140 x 175	140 x 174
Innenraumbeleuchtung	x	x	x	x
Preis in € inkl. MwSt.	**3.225,00**	**3.850,00**	**5.215,00**	**6.170,00**
Überführung	370,00	370,00	370,00	370,00
Brief	42,00	42,00	42,00	42,00
Stützrad	Serie	Serie	Serie	Serie
Schiebestützen Best.-Nr.	73,00 521.231.00001	73,00 521.231.00001	108,00 521.231.00182	108,00 521.231.00182
Radstoßdämpfer Best.-Nr.	-	133,00 521.015.00222	133,00 521.015.00102	250,00 521.015.00103
Sonderzubehör, Bestellung nur ab Werk möglich				
Seitentür / links oder rechts	945,00	945,00	945,00	945,00
Überfahrwand statt Tür hinten	350,00	350,00	350,00	350,00
Verkaufsklappe seitlich	1.130,00	1.130,00	1.320,00	1.320,00





Magnum Explorer / Maxx



Wenn Sie schwere Maschinen wie z.B. Hoflader, Minibagger, Schlepper oder Rasentraktoren transportieren wollen - dem Magnum ist nichts zu schwer. Robuste Seitenwände erlauben den problemlosen Transport großer Mengen von Schutt, Sand oder anderen Stoffen. Mit den modernen Befestigungsmöglichkeiten können Sie Ihre Maschinen besser als je zuvor sichern. Auf diesen multifunktionellen Maschinentransporter können Sie sich immer wieder verlassen.

alternativ auch mit TOP-Paket
bestehend aus mit Alu-Riffelblech verkleidetem Boden und Trittblechen sowie Gitterrampe zwischen den Auffahrschienen


Weitere Modelle auf Anfrage



Schaufelablage (optional)



Steckwand hinten (optional)



verstellbare Stützfüße (Serie)



Zurösen (Serie), 10 Stk. bei Explorer, 12 Stk. bei Maxx

Modell	Magnum Explorer 3000	Magnum Explorer 3500	Magnum Maxx 300	Magnum Maxx 350
Best.-Nr.	251.MAGNUM300	251.MAGNUM350	251.MAGNUMMAXX300	251.MAGNUMMAXX350
Bordwand	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Zul. Gesamtgewicht (kg)	3000	3500	3000	3500
Nutzlast (kg)	2365	2835	2260	2715
Bereifung (Zoll)	12	13	12	12
Ladehöhe (cm)	40	38	40	40
Kastenmaß (cm)	306 x 168 x 30	306 x 168 x 30	406 x 184 x 30	406 x 184 x 30
integriertes Verzurrsystem	5 Ösen je Seite	5 Ösen je Seite	6 Ösen je Seite	6 Ösen je Seite
Auffahrschienen	Serie	Serie	Serie	Serie
Tandemachse	x	x	x	x
Bremse	x	x	x	x
Preis in € inkl. MwSt.	**5.815,00**	**6.550,00**	**6.395,00**	**6.999,00**
Überführung	370,00	370,00	370,00	370,00
Brief	42,00	42,00	42,00	42,00
Stützrad	Serie	Serie	Serie	Serie
mit TOP-Paket Best.-Nr.	6.985,00 251.MAGNUM300TOP	7.725,00 251.MAGNUM350TOP	7.815,00 251.MAXX300TOP	8.415,00 251.MAXX350TOP
Radstoßdämpfer (Satz pro Achse) Best.-Nr.	305,00 251.1050850701	305,00 251.1050850701	305,00 251.1050850701	305,00 251.10508518
Schaufelablage Best.-Nr.	210,00 251.70350200	210,00 251.70350200	210,00 251.70350200	210,00 251.70350200
Steckwand hinten Best.-Nr.	245,00 251.30902075	245,00 251.30902075	245,00 251.30902074	245,00 251.30902074
Diebstahlsicherung Best.-Nr.	36,00 448000073	36,00 448000073	36,00 448000073	36,00 448000073




AO 25/08

Die gewichtsoptimierten Auffahrrampen aus dem „Superleicht-Programm" dienen zum Verladen von schweren Geräten in Handwerk, Industrie sowie GaLa-Bau bis zu einem Gewicht von 1000 kg.
Die Verladeschienen weisen eine rutschfeste Profilierung auf und können gegen Abrutschen gesichert werden.
Dank des extralangen Auflagers (226 mm Länge) können alle gängigen Transportfahrzeuge (Sprinter, Transit etc.) befahren werden, ohne dass die Stoßstange oder die Kunststoffverkleidung des Fahrzeugs beschädigt wird.
Als platzsparende Alternative offerieren wir ein umfangreiches Sortiment an klappbaren Verladeschienen. Durch stabile Aluminium-Plus-Gelenke in der Mitte der Schienen wird die Gesamtlänge der Auffahrrampen um die Hälfte reduziert. Somit lassen sich die Auffahrrampen auf ein kompaktes Maß zusammenklappen und im PKW oder auf dem Anhänger verstauen. (auf Anfrage)





Auflagefläche AO-Modelle



AO-Modelle



SG Modelle

SuperGrip-Aluprofile sorgen für höchste Rutschfestigkeit. Selbst stark verschmutzte Reifen oder Ketten finden auf den Verladeschienen Halt. Darüber hinaus können die Auffahrrampen leicht gereinigt werden. Dreck fällt durch die offene Fahrfläche einfach durch.
Das extra lange Auflager (206 mm) garantiert ein sicheres Aufliegen der Verladeschiene auf dem Anhänger.



Das SuperGrip Aluprofil bietet sowohl bei grober Verschmutzung als auch bei Schnee und Eis einen perfekten Halt.

Modell	AO 20/08	AO 25/08	AO 30/06	SG 20/10	SG 25/08
Best.-Nr.	448.00510.AO20/08	448.00510.AO25/08	448.00510.AO30/06	448.SG20/10	448.SG25/08
Länge (cm)	200	250	300	200	250
Tragkraft pro Paar (kg)	1000	1000	800	1200	1000
Fahrflächenbreite (cm)	25	25	25	30	30
Schienenbreite (cm)	25	25	25	30	30
Rand	-	-	-	-	-
Super-Grip-Profil	-	-	-	x	x
Gewicht / Stück (kg)	7	9	11,5	9,5	11,5
Preis in € inkl. MwSt.	**429,00**	**499,00**	**569,00**	**789,00**	**879,00**





Alle Preise pro Paar



BO Serie

Auffahrrampen ohne Rand = mehr Flexibilität
... für Schwerfahrzeuge mit Luftbereifung oder Gummiketten bis zu einer Tragkraft von 8.700 kg. (auf Anfrage)

Auffahrrampen ohne Rand bieten Ihnen ein Höchstmaß an Flexibilität. Denn sie verfügen über eine größere Fahrflächenbreite als Rampen mit Rand. Dadurch sind „BO"-Verladeschienen auch für Baumaschinen mit einer breiten Bereifung oder Gummikette geeignet.
Zudem können Auffahrrampen mit obenliegender Fahrfläche auch problemlos von Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit befahren werden.


WEITERE MODELLE BIS 25 T TRAGKRAFT ERHÄLTLICH



Serienmäßig mit Befestigungsmöglichkeit zur Anbringung einer individuellen Abrutschsicherung (z.B. Kette, Stahlseil) -> Erfüllung der berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.



Profil B-Serie (mit Rand)



serienmäßige Bohrung in Auflagefläche für Abrutschsicherung mittels Bolzen

Die Berufsgenossenschaft fordert beim Einsatz von Verladeschienen:

1. Die Verladeschienen müssen gegen abrutschen gesichert sein.
2. Eine Steigung von 30% (16,5°) darf bei Verladeschienen nicht überschritten werden.

Die Tragkraft:
1. Die angegebene Tragkraft in der Tabelle ist für Zweiachsfahrzeuge gültig (mit Luftbereifung oder Gummiketten)
2. Bei Einachsfahrzeugen ca. 67% - 80% der Tabellenwerte

	ohne Rand			mit Rand	
Modell	**BO 20/23**	**BO 26/28**	**BO 40/14**	**B 26/28**	**B 32/60**
Best.-Nr.	448.BO20/23	448.00510.BO26/28	448.00510.BO40/14	448.00510.B26/28	448.00510.B32/60
Länge (cm)	196	265	402	265	324
Tragkraft pro Paar (kg)	2600	3000	1500	3000	6500
Fahrflächenbreite (cm)	35	35	35	29	40
Schienenbreite (cm)	35	35	35	35	50
Rand	-	-	-	x	x
Gewicht / Stück (kg)	12	19	31	19	46
Preis in € inkl. MwSt.	**639,00**	**869,00**	**1.539,00**	**869,00**	**1.799,00**

WILDKRAUTBEKÄMPFUNG





Wildkrautbekämpfung mechanisch ..... 202 - 205

Wildkrautbekämpfung thermisch ..... 206 - 211






HW 50 E



TW 50 S / X Honda

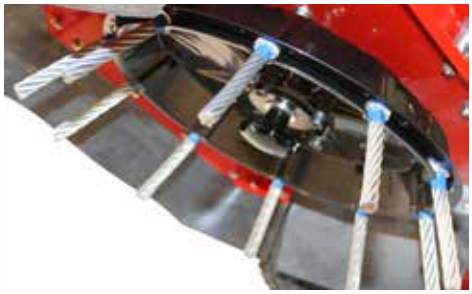

Patentierter Werkzeugteller mit werkzeuglosem Schnellwechselsystem zum Borstenwechsel (ab TW 50)



Optimaler Rundumschutz zur Vermeidung von Schäden durch Steinschlag (zum randnahen Arbeiten hochgeklappt) (ab TW 50 S serienmäßig)



Optional erhältliches Stützrad für idealen Anpressdruck zum Schutz empfindlicher Untergründe (ab TW 50)

Modell	HW 50 B&S	HW 50 E	TW 50	TW 50 S	TW 50 X
Best.-Nr.	416.HW50-B&S	416.HW50E	416.TW50B&S	416.TW50S-HONDA	416.TW50X-HONDA
Motor	B&S 575 Exi	B&S Akku	B&S Ready-Start 675 EX	Honda GXV 160	Honda GXV 160
Leistung max. (kW/PS)	2,6 / 3,5	82 V / 5 Ah*	2,6 / 3,5	4 / 5,5	4 / 5,5
Arbeitsbreite (cm)	50	50	50	50	50
Fahrantrieb	-	-	-	-	3-Gang-Radantrieb
Führungsholm	stufenlos verstellbar	stufenlos verstellbar	6-fach verstellbar	6-fach verstellbar	6-fach verstellbar
Bereifung	Vollmaterial	Vollmaterial	pannensicher, auf Kunststofffelge	pannensicher, auf Stahlfelge	pannensicher, auf Stahlfelge
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Schutztuch	-	-	x	x	x
sperrbare Räder	-	-	x	x	x
seitliche Schutzabdeckung	-	-	-	x	x
Gewicht (kg)	42	46	67	67	68
Preis in € inkl. MwSt.	**1.029,00**	**1.599,00**	**1.619,00**	**1.959,00**	**2.679,00**
Borstensatz 10 Stück Best.-Nr.	-	-	73,00 416.AD-460-001	73,00 416.AD-460-001	73,00 416.AD-460-001
Schutzabdeckung seitlich Best.-Nr.	-	-	119,00 416.AD-460-004	Serie	Serie
Taststützrad federbelastet Best.-Nr.	-	-	179,00 416.AD-460-005	179,00 416.AD-460-005	Serie

* Preis inkl. 82 V / 5 Ah Akku und Ladegerät







AS 30 WeedHex B&S
(Bürste optional)

AS 30 E-WeedHex
(Bürste optional)

Die neue AS 30 WeedHex ist die ideale Maschine zur Wildkrautentfernung und Reinigung von unebenen Belägen sowie an Engstellen, Mauern und Randsteinen.

Die reduzierte Bürstengeschwindigkeit und das Schutztuch ermöglichen sicheres Arbeiten mit geringer Steinschlaggefahr und Staubentwicklung. Die einzeln höhenverstellbaren Räder sorgen für eine Neigung der Bürste, dadurch wird die Unkrautentfernung auch in tiefer liegenden Randbereichen möglich. Für flexibelste Einsatzmöglichkeiten wählen Sie die für Sie passende Bürste optional aus.

Auslieferung erfolgt ohne Bürste. Bitte dazu bestellen (AS 30)

AS 50 WeedHex

Oberflächen schonen und wenig Handarbeit einsetzen - so funktioniert die effiziente Unkrautentfernung auf gepflasterten Flächen. Wo immer Sie arbeiten sorgt der doppelte Steinschlagschutz für maximale Sicherheit, bei minimaler Geräuschentwicklung. Durch die rein mechanische und chemiefreie Arbeitsweise ist der Wildkrautentferner auch in umweltsensiblen Bereichen einsetzbar. Die Arbeitsgeschwindigkeit ist regulierbar. Der AS 50 ermöglicht eine effektive Reinigung von Bordsteinkanten und das Entlangfahren an Hauswänden.



- Fangsack, kein Nachkehren notwendig
- stufenlos regelbare Geschwindigkeit
- hochgelegter Schnorchelluftfilter
- zentral einstellbarer Bürstendruck
- aufklappbarer Seitenschutz für Arbeiten an Bordsteinen



Tellerbürste (optional)



Bürstenträger (optional)



Zopfbürste (optional)



Nylonbürste (optional)

Modell	AS 30 WeedHex	AS 30 WeedHex B&S	AS 30 E-WeedHex	AS 50 WeedHex
Best.-Nr.	621.AS30WEEDHEX	621.AS30WEEDHEX/B&S	621.AS30EGO-WEEDHEX	621.00350.AS50B1/4T
Motor	4-Takt Motor XP 140	B&S 750 EX-Series IC DOV	Ego Akku	B&S 850 E Series I/C
Leistung max. (kW/PS)	2,4 / 3,3	3 / 4,1	56 V / 10 Ah*	4,1 / 5,5
Arbeitsbreite (cm)	35	35	35	50
Radantrieb	-	-	-	Variomatic / stufenlos
Führungsholm	3-fach verstellbar	3-fach verstellbar	3-fach verstellbar	seitlich verstellbar
Räder höhenverstellbar	x	x	x	-
Gehäuse	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Schutztuch	x	x	x	x
Gewicht (kg)	35	38	36	70
Preis in € inkl. MwSt.	**1.338,00**	**1.748,00**	**2.476,00**	**4.278,00**
Tellerbürste Stahl Best.-Nr.	136,00 621.G07323029	136,00 621.G07323029	136,00 621.G07323029	-
Bürstenträger für Zopfbürsten max. 6 Stück Best.-Nr.	231,00 621.G07381001	231,00 621.G07381001	231,00 621.G07381001	-
Zopfbürste pro Stück Best.-Nr.	12,00 621.E09751	12,00 621.E09751	12,00 621.E09751	12,00 621.E09751
Tellerbürste Nylon Best.-Nr.	113,00 621.G07352038	113,00 621.G07352038	113,00 621.G07352038	-

* Preis inkl. EGO Akku 56 V / 10 Ah und Ladegerät



Spritzschutz optional



Neigung werkzeuglos verstellbar, Flachdrahtbürste optional



werkzeuglos schwenkbar, Flachdrahtbürste optional



Universalbürste und Spritzschutz optional



Weedo 50

Drahtbüschel optional

Adler HW 5.5 3D
- bequem über Spindeln verstellbarer 3D Bürstenkopf
- leistungsstarke, hydraulisch angetriebene Wildkrautbürste
- extrem wendig und leicht zu transportieren
- serienmäßiger Rechts-/Linkslauf des Bürstenantriebs
- einzeln höhenverstellbare Räder zur optimalen Anpassung an die Flächen
- Notausschalter
- kompatibel mit allen Bürstenvorsätzen der HW 5.5
- stufenlose Höhenverstellung des Lenzholmes
- pulverbeschichtet

Kersten Weedo
- Bürstenteller separat ab-/zuschaltbar: Die Weedo kann bei Bedarf an- und abgeschaltet werden, auch wenn der Motor weiter läuft.
- Einfaches Wechseln der Werkzeuge
- Versetzter, rechts aus der Mitte heraus angebrachter Teller für bequemes Arbeiten an Kanten und Mauern
- Stufenlose Verstellung des Arbeitswinkels ohne Werkzeug
- Verschiedene Werkzeugbestückung möglich
- Ideal für kleine Flächen durch kompakte Bauweise
- Höhenverstellung der Achse
- Winzel- und Höhenverstellung des Handholmes
- Hydraulikkupplungen zur Änderung der Drehrichtung

Modell	HW 5.5 3D	Weedo 50
Best.-Nr.	449.HW5.5-3D	449.WEEDO50-2
Motor	Honda GCV 170	Honda GCV 160
Leistung max. (kW/PS)	3,6 / 4,8	3,6 / 4,8
Arbeitsbreite (cm)	60 / 70	50
Bürstenantrieb	hydraulisch	hydraulisch
Bürstenverstellung	über Stützrad	werkzeuglos
Bürstendrehrichtung	links / rechts	links / rechts
Bereifung	480/4.00-8	4.00-4
Standardausrüstung	Aufnahmeteller mit 8 Drahtzöpfen	Aufnahmeteller mit 6 Drahtzöpfen
Preis in € inkl. MwSt.	**4.049,00**	**4.500,00**
Aufnahmeteller mit 6 Drahtbüscheln Best.-Nr.	-	310,00 449.BT-WEEDO-BUES
Drahtzopf Best.-Nr.	115,00 (Set à 8 St.) 449.00.030.00159	13,00 (pro Stück) 449.106780200
Drahtbüschel Best.-Nr.	-	24,00 (pro Stück) 449.750000135
Universalbürste / Flachdraht-Welldrahtmix Best.-Nr.	530,00 449.00.030.00164	-
Flachdrahtbürste Best.-Nr.	270,00 449.00.030.00163	-
Spritzschutz Best.-Nr.	145,00 449.00.030.00210	Serie





Mit der neuen, hydraulisch angetriebenen Wildkrautbürste für Traktoren, Radlader, Kommunalfahrzeuge und Bagger entfernen Sie mühelos und chemiefrei jegliche Art von Wildkräutern. Der Tellerbesen hat einen Durchmesser von 75 cm und ist mit Flachdrahtbündeln ausgestattet (alternativ auch mit Zopfbürsten), so dass auch hartnäckiger Schmutz kein Hindernis mehr ist.
Um das Entfernen im Randbereich zu gewährleisten, ist die Wildkrautbürste mit einer mechanischen Seitenverschiebung von ma. 45 cm ausgerüstet.
Durch den manuell verstellbaren Neigungswinkel erreichen Sie den höchsten Kratzeffekt. Damit Steine und Schmutz nicht unkontrolliert umherfliegen, gehört ein einstellbares Schleuderschutztuch zur Grundausstattung. Erforderliche Ölmenge 20 l/min. bei 180 bar.

Modell	WKB 750
Best.-Nr.	449.WKB750
Antrieb	Danfoss OMS Hydr.-Motor
Arbeitsbreite (cm)	75
Längs- / Querneigung	über FKH / über Oberlenker
seitlicher Schleuderschutz	Serie
Abstellstütze	Serie
Seitenverschiebung	Serie / mechanisch
Besatz	Flachstahl gebündelt
Aufnahmesystem	optional
Preis in € inkl. MwSt.	**3.670,00**
Aufnahme Dreipunktbock Kat. I/II	545,00
Aufnahme Kuppeldreieck Kat. Komm./0/I	405,00
Stützrad mit Lenkrolle 200 x 50 mm	380,00
hydr. Neigungsverstellung	565,00
hydr. Seitenverschiebung	670,00
Aufpreis mit Besatz Seilwickeldrahtbüschel	470,00
weitere Aufnahmesysteme auf Anfrage	





Leistungsstarke, hydr. angetriebene Wildkrautbürste mit 800 mm Bürstendurchmesser (1 doppelwirkender hydraulischer Steuerkreis erforderlich)
- mechanisch in 5 Stufen einstellbarer Schwenkbereich (0-120°)
- mechanisch einstellbare Längs-u. Querneigung des Bürstenkopfes
- verschiedene Bürstenvarianten - wählen sie zwischen Flachdraht und Seilwickeldraht
- seitlicher Schleuderschutz (links-/rechtsseitig verwendbar)
- verschiedene Aufnahmevarianten
- optional mit 8-Kanal-Funkfernbedienung inkl. Elektro-Hydrauliksteuerblock für den vollhydraulischen Einsatz mit nur einem doppelwirkenden Steuerkreis. Ermöglicht die bequeme Steuerung von: Bürste (Drehrichtung links/rechts), Schwenkarm und Längs-/Querneigung. Diese Option ist nur möglich, wenn Schwenkarm hydr. sowie Längs-/Querneigung hydr. mitbestellt wird.

Modell	W-Serie
Best.-Nr.	449.W-SERIE
Antrieb	hydraulisch
Arbeitsbreite (cm)	80
Schwenkbereich	mechanisch verstellbar
Längs- / Querneigung	mechanisch verstellbar
seitlicher Schleuderschutz	Serie
Gewicht der Grundmaschine (kg)	210
Aufnahmesystem	optional
Preis in € inkl. MwSt.	**4.499,00**
Aufnahmevarianten: Kuppeldreieck Kat. Kommunal/0/1, 3-Punkt Kat. I/II, Rad/Hofladeraufnahme, Gabelzinken	je 940,00
hydr. einstellb. Schwenkbereich 1 x dw. hydr. Steuerkreis zusätzlich erforderlich	585,00
hyd. einstellb. Längs-/Querneigung 2 x dw. hydr. Steuerkreise zusätzlich erforderlich	775,00
8-Kanal-Funkfernbedienung	3.670,00
höhenverstellbares Stützrad	565,00

Was heißt thermische Wildkrautbekämpfung?
Anders als bei der mechanischen Wildkrautbekämpfung, die z.B. durch den Einsatz von Wildkrautbürsten direkt Ergebnisse erzielt, ist die thermische Wildkrautbekämpfung ein indirekter Prozess, der deutlich nachhaltigere Wirkung zeigt. Je nach Art des Wildkrautes wird grundsätzlich schon bei Temperaturen zwischen 60° bis 70° die Zellstruktur im Blattwerk zerstört. Das daraufhin von der Wurzel in die Blattzellen geförderte Wasser verdunstet und führt nach wenigen Tagen zur Austrocknung der Oberflächenstruktur.



Die Kombination von Infrarotstrahlung und Hitze von fast 1000° C vernichten die oberflächlichen Pflanzenzellen und reduzieren die Keimfähigkeit der Samen.


Dies ist durch eine deutliche Braunfärbung erkennbar. Solange jedoch die Blattmasse an der Oberfläche bestehen bleibt, versucht die Wurzel bis zur Ermüdung Wasser in die Blattzellen zu fördern. Hierdurch wird dann die Schädigung der gesamten Pflanze erreicht. Erst wenn die beschädigte Blattmasse weggebürstet- oder gefegt wurde, beginnt die Pflanze erneut Triebe zu bilden. Daher ist dieser Prozess möglichst lange zu vermeiden.



Nach 2 bis 3 Tagen wird die Schädigung der Wildkräuter sichtbar.


In diesem Zusammenhang sind zwei weitere Rahmenbedingungen zu beachten:
Je später im Jahr mit der ersten Bearbeitung und somit der Schädigung der Pflanze begonnen wird, desto stärker und somit widerstandsfähiger ist das Wurzelbild herangewachsen.

Wir empfehlen daher, bereits früh im Jahr mit der ersten Überfahrt zu beginnen.

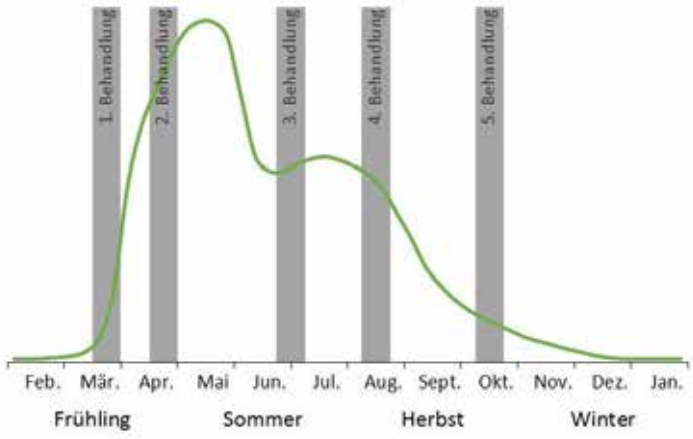

Beispielhafter Wachstumsverlauf von Gräsern und mögliche Bearbeitungszeiträume. Die tatsächlichen Bearbeitungsintervalle sind stark von der Art der Wildkräuter, der Vegetation und der zu bearbeitenden Fläche abhängig.

Weiterhin wird zur Schädigung der gesamten Pflanze Blattwerk benötigt. Daher empfiehlt es sich nicht, kurz vor der ersten thermischen Behandlung die Wildkräuter komplett mechanisch zurückzuschlagen. Andererseits sollen die Wildkräuter auch nicht zu lang sein. Erfahrungsgemäß sind 5 - 10 cm hohe Pflanzen ideal.

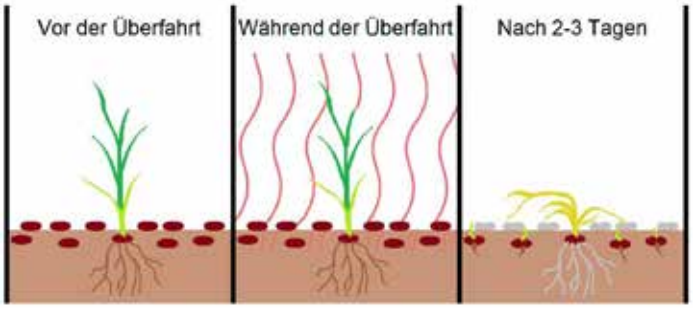

Für das erste Jahr der Behandlungen sollten fünf Durchgänge geplant werden. Diese können dann langfristig auf ca. 3 Durchgänge pro Jahr verringert werden.

Am effektivsten sind dabei die ersten Einsätze im Frühjahr und die letzten Durchgänge im Spätsommer und Herbst. Die Bearbeitung im Hochsommer, wenn Sommerhitze und Regen das Wachstum der Pflanzen stark begünstigt, ist dabei oft wenig nachhaltig.


ADLER-Heater Flexi

- flexibel einsetzbar bei beengten Platzverhältnissen durch einachsige Führung und schwenkbare Brenner
- kompakte Abmessungen für einfachen Transport
- nahezu geräuschloses Arbeiten


ADLER-Heater 750 E

- Vorwärts-/Rückwärtsantrieb über drehmomentstarken Elektromotor
- große Laufräder mit Differentialgetriebe in der Hinterachse
- serienmäßig mit 12V-Gelbatterie, Ladegerät und 2-kg-Feuerlöscher
- am Handgriff und dem Bedienpult regeln und überwachen Sie die Zündung, Betriebsstunden, Notaus des elektr. Antriebs, Ladestatus der Batterie, Fahrgeschwindigkeit stufenlos, Höhenverstellung der Infrabox, Motor-Feststellbremse
- nahezu geräuschloses Arbeiten


Ideal für die Kantenbearbeitung ist die einfache Schrägstellung der Strahler nach rechts oder links


Kompakte Bauweise
- passt fast in jeden Kofferraum


Bedienpult mit diversen Funktionen (Heater 500 E + 750 E)


optional mit Handbrennerset

Modell	Adler-Heater Flexi 350	Adler-Heater Flexi 500	Adler-Heater 500 E	Adler-Heater 750 E
Best.-Nr.	449.ADLER-FLEXI350	449.ADLER-FLEXI500	449.ADLER-HEATER500E	449.ADLER-HEATER750E
Arbeitsbreite (cm)	35	50	50	75
Abmessungen L x B x H (mm)	1500 x 352 x 800 - 1300	1500 x 536 x 800 - 1300	1495 x 532 x 829	1495 x 703 x 829
Anzahl der Infrarot-Strahler	2	3	3	4
Zündung	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
thermische Leistung (kW)	bis 13	bis 19,5	bis 29,4	bis 39,2
Fahrantrieb	-	-	elektrisch	elektrisch
Reichweite der Batterie (h)	-	-	2 - 5	2 - 4
Brennstoff der Infrarotstrahler	11 kg / 5 kg Propangasflasche	11 kg / 5 kg Propangasflasche	11 kg Propangasflasche	11 kg Propangasflasche
Reichweite je Gasflasche (h)	ca. 10 / 4,5	ca. 7 / 4,5	ca. 5	ca. 3,5
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	1 - 1,5	1 - 1,5	bis 2	bis 2
Lärmbelästigung (dB)	< 40	< 40	< 40	< 40
Flächenleistung pro Std. (m²)	bis 525	bis 800	bis 1000	bis 1500
Gewicht ohne Gasflasche (kg)	43	51	108	128
Preis in € inkl. MwSt.	**3.989,00**	**4.900,00**	**8.998,00**	**10.499,00**
mit Handbrennerset, mit 5 m Schlauch Best.-Nr.	4.800,00 449.ADLER-FLEXI350/HB	5.750,00 449.ADLER-FLEXI500/HB	9.850,00 449.ADLER-HEATER500E/HB	11.300,00 449.ADLER-HEATER750E/HB
Wechselbatterie Best.-Nr.	-	-	162,00 449.00.140.00316	162,00 449.00.140.00316
zusätzliches Batterie-Ladegerät Best.-Nr.	-	-	115,00 449.00.140.00317	115,00 449.00.140.00317



ADLER-Heater 1000

Anbaugerät zur Wildkrautbekämpfung mit Infrarot-Strahlung

Funkfernsteuerung (12 V) mit Saugnapfhalterung zur
- Höhenverstellung der Infrabox (elektrisch/hydraulisch)
- Bedienung der Strahler (alle Strahler, rechte/linke Hälfte)
- inklusive Wechselakku und Ladegerät für Zigarettenanzünder

- Signalleuchten zur Funktionskontrolle
- mechanischer Höhenanzeiger für die Infrabox
- große Lenkrollen 200 x 80 mm
- hohe Lebensdauer durch hochwertige Grundierung und Pulverbeschichtung
- Front-u. Heckanbau ermöglicht universellen Einsatz
- 2-kg-Feuerlöscher serienmäßig



Hydraulische Seitenverschiebung optional



Anzeiger zur Höheneinstellung der Infrabox



Federnd gelagerte und per Funkfernbedienung höhenverstellbare Infrabox



Funkfernbedienung mit Saugnapfhalterung und Notaus

Modell	Adler-Heater 1000	Adler-Heater 1400
Best.-Nr.	449.ADLER-HEATER1000	449.ADLER-HEATER1400
Arbeitsbreite (cm)	1050	1400
Abmessungen L x B (mm)	1600 x 1127	1600 x 1462
Anzahl der Infrarot-Strahler	6	8
Strahlerfläche (mm)	740 x 1039	740 x 1381
Zündung	elektrisch / per Funkfernbedienung	
Leistung (kW)	bis 70	bis 93
Notwendige Anschlüsse elektrisch / mechanisch	12 Volt (1x Anbaugerät) 1x doppeltwirkend (für hydr. Seitenverstellung)	
Brennstoff der Infrarotstrahler	LPG-Autogas	
Gasverbrauch pro Std. (kg)	bis 6	bis 8
Reichweite je Tankfüllung (h)	ca. 6 kg/h, LPG-Autogas	ca. 8 kg/h, LPG-Autogas
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	2 - 3	
Lärmbelästigung ohne Fahrzeug (dB)	< 40	
Flächenleistung pro Std. (m^2)	bis 3000	bis 4200
Gewicht ohne Gasfüllung und Aufnahme (kg)	370	490
Preis in € inkl. MwSt.	**23.998,00**	**26.990,00**
Gastank 120 l für LPG-Autogas	1.650,00	1.650,00
Gastank 150 l für LPG-Autogas	-	1.798,00
Aufnahmesystem Kuppeldreieck oder 3-Punkt-Aufnahme	1.340,00	1.340,00
Aufnahmesystem Schnellwechsler oder Gabelzinken	1.340,00	1.340,00
hydr. Seitenverschiebung 20 cm (links/rechts)	1.180,00	1.180,00

Das Arbeitsprinzip der Hand-Abflammgeräte thermHIT ist infrarote Strahlungswärme, die mit heißer Luft kombiniert wird. Dadurch wird der Unkrautbewuchs hohen Temperaturen ausgesetzt und die Proteine des Unkrauts gerinnen.
Die Zellen brechen auf, das Unkraut verwelkt.
Das thermHIT Hand-Abflammgerät ist hervorragend geeignet für das Abbrennen von Unkraut auf allen Oberflächen und rund um Hindernisse, z. B. auf öffentlichen Plätzen.



thermHIT 25 optional mit Flaschenwagen



thermHIT 25



thermHIT 75 D



thermHIT 45 mit Deflektorplatte



Laufrad für thermHIT 45 / 75 im Zubehör erhältlich

Modell	Hoaf thermHIT 25	Hoaf thermHIT 45	Hoaf thermHIT 45 D	Hoaf thermHIT 75	Hoaf thermHIT 75 D
Best.-Nr.	449.TWB25	449.TWB45F	449.TWB45FD	449.TWB75F	449.TWB75FD
Arbeitsbreite (cm)	25	45	45	75	75
Zündung	mechanische Piezo	elektrische Piezo	elektrische Piezo	elektrische Piezo	elektrische Piezo
Leistung (kW)	20	35	35	85	85
Flächenleistung max. (m²/h)	500	2250	2250	3750	3750
Gasverbrauch (kg/h)	1,1 - 2,1	1,4 - 2,8	1,4 - 2,8	6	6
Gasmengenregler	x	x	x	x	x
Fahrgestell	x	x	x	x	x
Deflektorplatte	-	-	x	-	x
Preis in € inkl. MwSt.	**1.499,00**	**3.099,00**	**3.399,00**	**4.499,00**	**4.799,00**
Flaschenwagen Best.-Nr.	629,00 449.FW-TWB	-	-	-	-
Laufrad Best.-Nr.	-	439,00 449.LR-TWB45	439,00 449.LR-TWB45	439,00 449.LR-TWB75	439,00 449.LR-TWB75

Eco Pick Up 500 / Eco Pick-Up 1000
Abnehmbare, universell transportable Maschine für Wildkrautbekämpfung, Hochdruckreinigung (nicht bei Akku-Version) und Desinfektion. Durch die standardmäßige Ausstattung mit 2 Schlauchtrommeln wird das gleichzeitige Arbeiten mit 2 Benutzern ermöglicht. Die Bediener arbeiten sicher mit 2 Arbeitslanzen, 20m isoliertem Schlauch und je einer Edelstahlschlauchtrommel mit automatischem Federrückzug.
Die komplette Verkleidung der Maschine und der lärmgedämpfte Generator erlauben einen Schalldruckpegel von 85 dB/A. Bei der Akkuvariante sind es sogar nur 82 dB/A. Damit ist speziell der Eco Pick-Up Akku prädestiniert für den Einsatz in Städten und Gemeinden und auf öffentlichen Plätzen.
Mit einem Wassertankinhalt von 1000l bietet der Eco Pick-Up eine Betriebsdauer von 3-4 Stunden im "Wildkrautbeseitigungs-Modus". Der Wassertank ist schnell und unkompliziert wieder auffüllbar und damit umgehend betriebsbereit.





Arbeitsweise
ECO PICK-UP saugt das kalte Wasser aus dem Behälter (500 oder 1000 Liter, abhängig von der Version) und fördert es mit Druck (20 oder 80 bar, abhängig vom Benutzer) in einen Boiler mit doppelter Heizspirale.

Ein Ölbrenner erhitzt das Wasser bis die gewünschte Temperatur erreicht ist (50-80°C im „Waschmodus" und 120-140°C im „Wildkrautbeseitigungs-Desinfektionsmodus").

Das Auslösen am Griff der Lanze startet den Heizbrenner, der das benötigte Wasser erhitzt.

Der Übergang zwischen "Wildkrautentfernung" zum Wasch-Modus" und umgekehrt dauert üblicherweise nur ein paar Sekunden, die technische Zeit zur Änderung der Temperatur.







EINFACHER TRANSPORT
Kann einfach transportiert werden auf einem passenden LKW, Pritschenwagen oder Anhänger, der das Gewicht der Maschine (470kg Leergewicht, von 1100 bis 1600 kg befüllt) tragen kann.
Die Maschine ist einfach zu heben und auf der Ladefläche zu platzieren durch ihre serienmäßige Aufnahmen für Gabelstapler.

1 ✓ DAMPF UNKRAUT-BESEITIGUNG

Dank der Produktion von Dampf mit 140°C kann die Maschine ohne Gefahr eines Brandes verwendet werden für:

- Wassergebundene Oberflächen
- Befestigte Oberflächen
- Gehwege
- Zufahrten
- Strassen
- Rastplätze
- Parks
- Öffentliche Plätze
- Pflanzbeete mit Mulch
- Sporteinrichtungen
- Friedhof

2 ✓ DESINFEKTION

Dank der Produktion von 140°C heissem Dampf kann **ECO-PICK UP** auch verwendet werden für die Desinfektion von öffentlichen Toiletten und in der Tierhaltung für Hundezwinger, Schafställe, Schweineställe, etc.

3 ✓ HOCHDRUCK-REINIGUNG

ECO-PICK UP ist ein Hochdruckreiniger Dank des Druck von 80 bar, einer Temperatur von 80°C und der angebotenen Düsen ist er verwendbar für die Reinigung von Fahrzeugen, Gebäuden, Denkmälern Kommunalen Einrichtungen (entfernen von Kaugummi, Graffiti, etc.) und außenliegenden Oberflächen. Eine rotierende Bürste zur Reinigung von Verkehrszeichen ist im Lieferumfang enthalten. (nicht bei Akku-Version)

4 ✓ GENERATOR

ECO-PICK UP Ausgestattet mit einem lärmgedämpften, unabhängigen und ausziehbaren Generator mit 3,2 kW kann dieser benutzt werden für die unterschiedlichsten Elektrowerkzeuge

LIEFERUMFANG STANDARD:

- 2 Lanzen, Länge 120 cm mit Dampfdüse und Schutzschirm
- Ein 40cm Sprühbalken für Unkrautbeseitigung und Desinfektion
- Zwei Düsen für Hochdruckreinigung
- Eine rotierende Bürste zur Reinigung von glatten Oberflächen



ALUMINIUM SCHIRM



40 CM BALKEN




40 CM SPRÜHBALKEN AUF RÄDERN



Modell	Eco Pick-Up 500	Eco Pick-Up 1000	Eco Pick-Up 500 Akku	Eco Pick-Up 1000 Akku
Best.-Nr.	448.ECOPICKUP500	448.ECOPICKUP1000	448.ECOPICKUP-AKKU500	448.ECOPICKUP-AKKU1000
Motor	Subaru EX21	Subaru EX21	12 V 300 Ah Li-Ion	12 V 300 Ah Li-Ion
KVA 230 Volt	3,6	3,6	-	-
Laufzeit / Ladezeit (h)	-	-	8 / 8	8 / 8
Brenner				
Leistung (kW)	75,6	75,6	90	90
Verbrauch (l/h)	5	5	5	5
Dieseltank (l)	45	45	45	45
Brenner (V)	230	230	12	12
Druckabsicherung	Sicherheitsventil	Sicherheitsventil	Sicherheitsventil	Sicherheitsventil
Temperatur (°C)	140	140	140	140
Temperatur an der Lanze (°C)	110 - 125	110 - 125	110 - 125	110 - 125
Pumpe und Schlauchtrommel				
Typ	Hochdruckpumpe mit 3 Keramik-kolben und Messingkopf	Hochdruckpumpe mit 3 Keramik-kolben und Messingkopf	Hochdruckpumpe mit 3 Keramik-kolben und Messingkopf	Hochdruckpumpe mit 3 Keramik-kolben und Messingkopf
Drehzahl (U/min.)	1450	1450	1450	1450
Druckregler (bar)	20 - 80	20 - 80	20 - 80	20 - 80
Schlauchtrommel	2 Edelstahltrommeln mit Federrückzug	2 Edelstahltrommeln mit Federrückzug	2 Edelstahltrommeln mit Federrückzug	2 Edelstahltrommeln mit Federrückzug
Schlauch	2 Rollen mit je 20 m isoliertem Schlauch	2 Rollen mit je 20 m isoliertem Schlauch	2 Rollen mit je 20 m isoliertem Schlauch	2 Rollen mit je 20 m isoliertem Schlauch
Allgemeine Informationen				
Abmessungen L x B x H (mm)	1700 x 1020 x 1160	2100 x 1020 x 1600	1700 x 1020 x 1160	2100 x 1020 x 1600
Gewicht beladen (kg)	1100	1600	955	1565
Wasserverbrauch (l/min)	3 - 8 / 15 bei Hochdruckreinigung	3 - 8 / 15 bei Hochdruckreinigung	2 - 8	2 - 8
Preis in € inkl. MwSt.	**19.729,00**	**20.399,00**	**26.189,00**	**26.779,00**
Sprühbalken Edelstahl 40 cm Best.-Nr.	475,00 448.M6000600-R	475,00 448.M6000600-R	475,00 448.M6000600-R	475,00 448.M6000600-R

KLEINSCHLEPPER, KOMMUNAL-FAHRZEUGE UND ANBAUGERÄTE



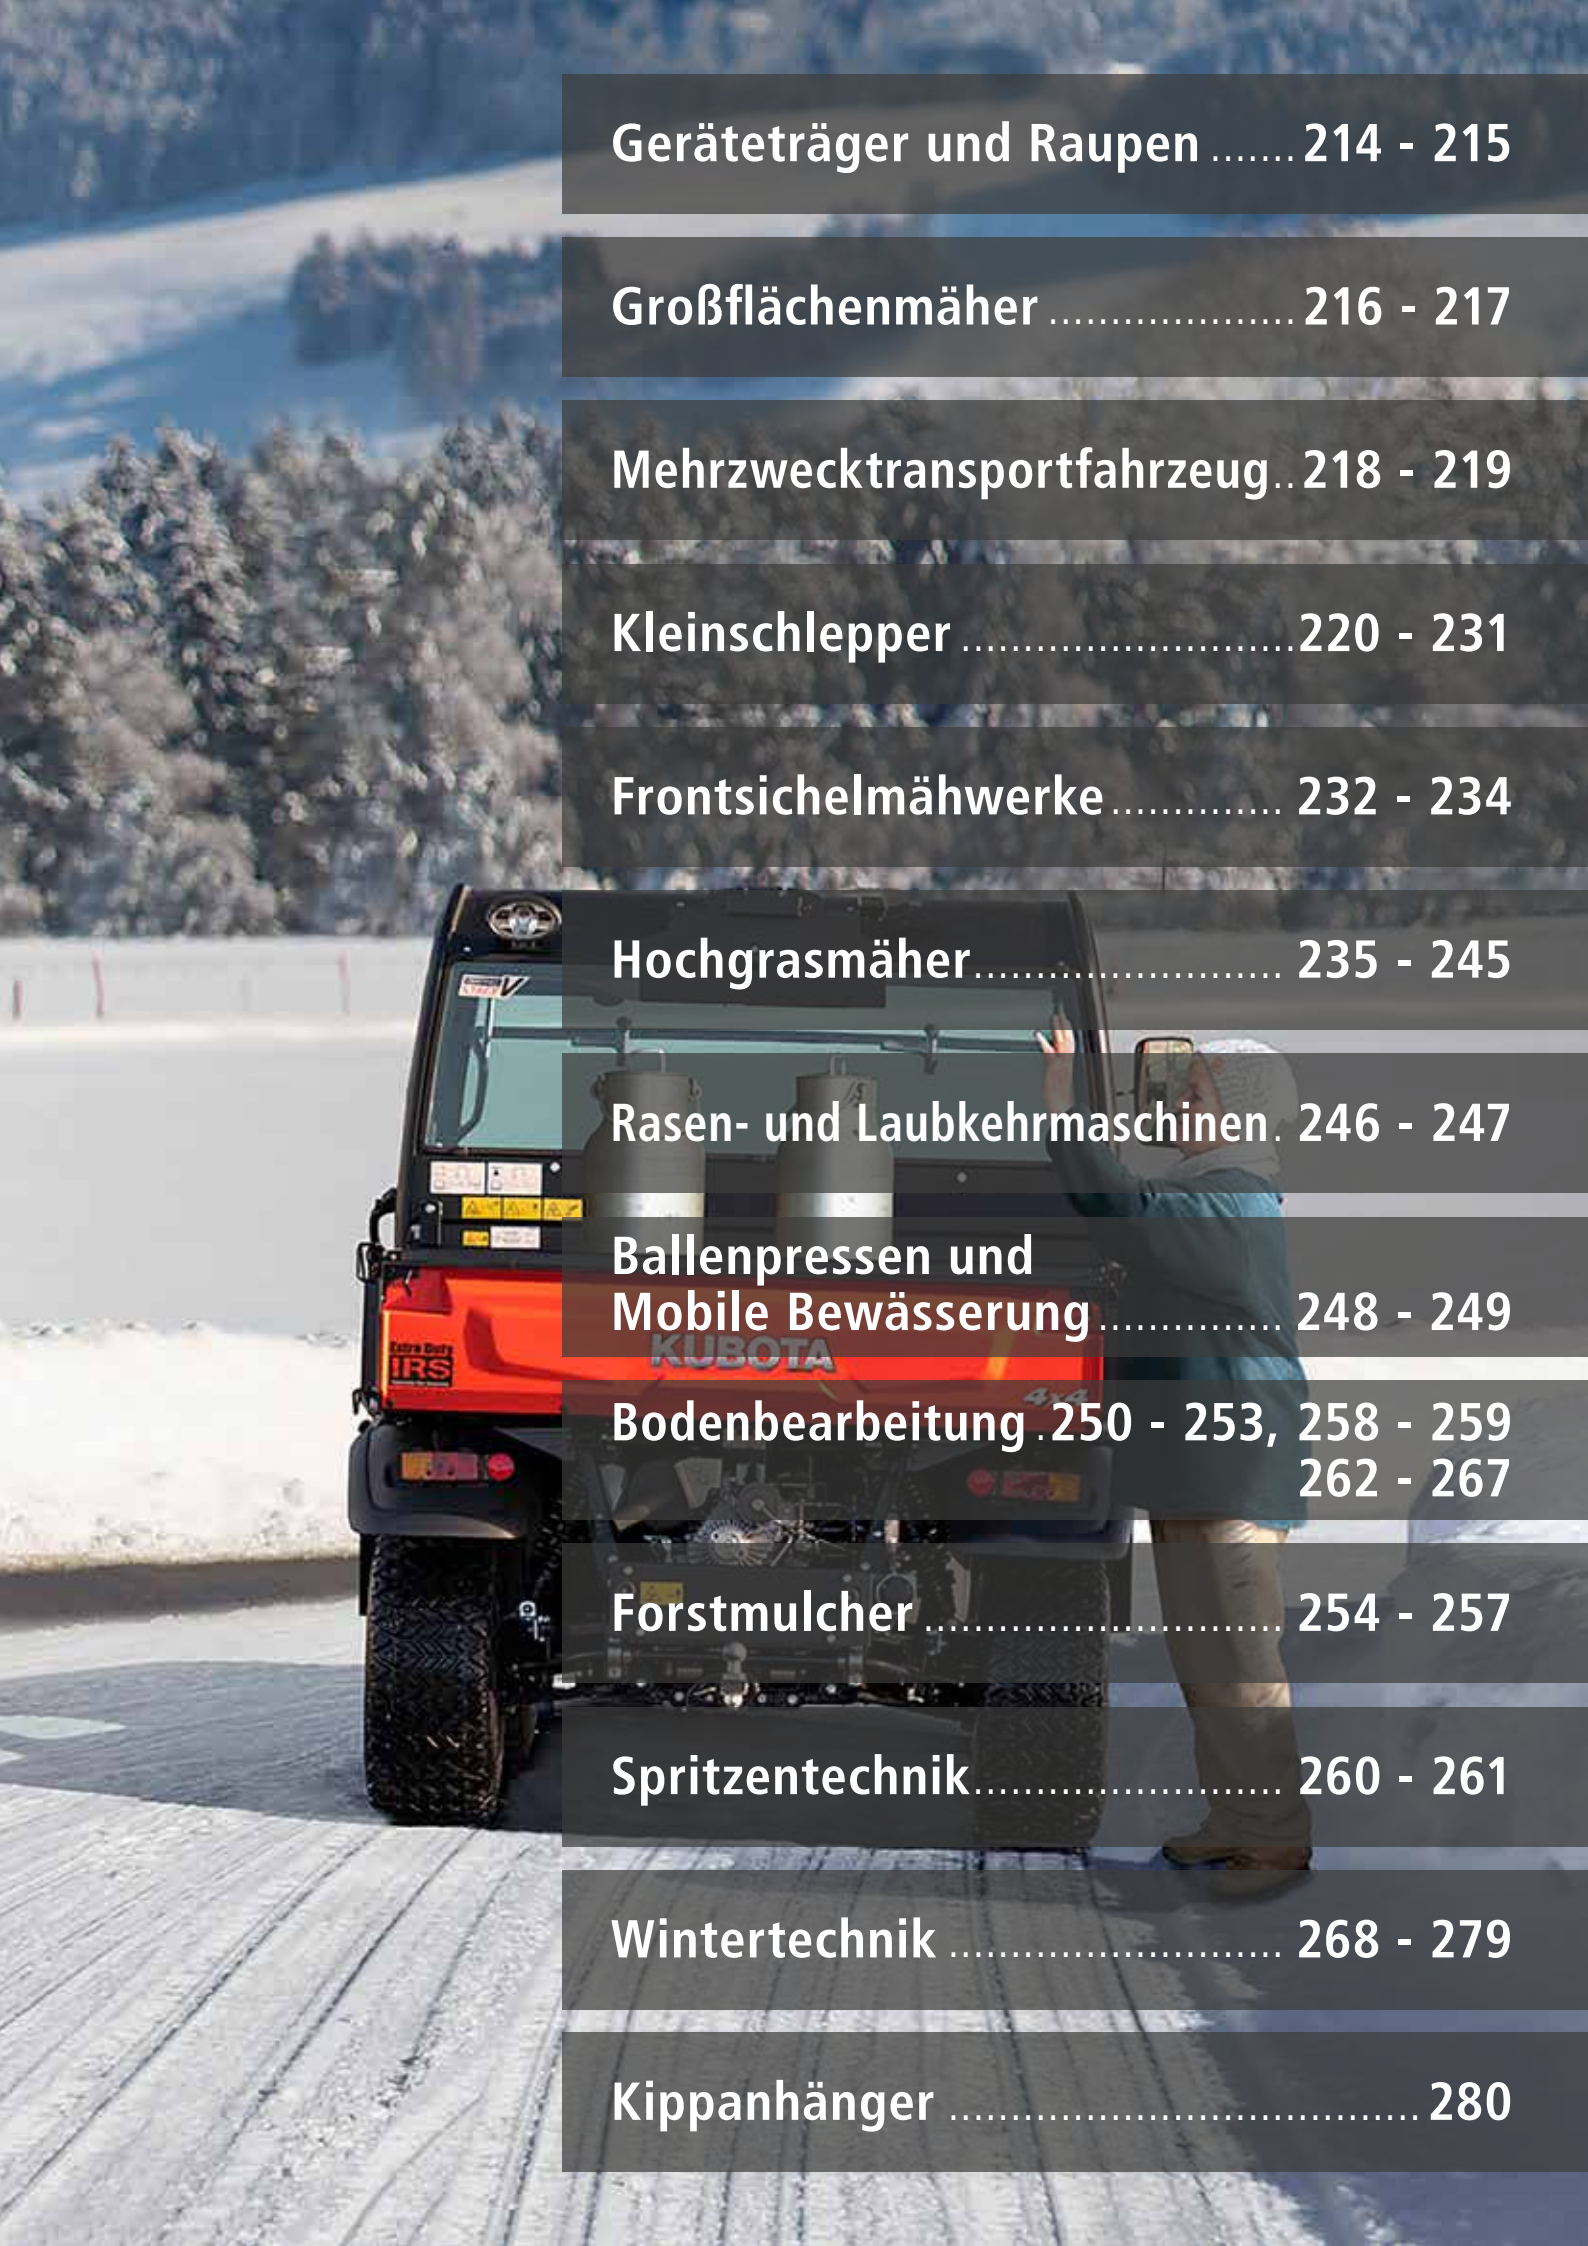

Geräteträger und Raupen ..... 214 - 215

Großflächenmäher ..... 216 - 217

Mehrzwecktransportfahrzeug.. 218 - 219

Kleinschlepper ..... 220 - 231

Frontsichelmähwerke ..... 232 - 234

Hochgrasmäher ..... 235 - 245

Rasen- und Laubkehrmaschinen. 246 - 247

Ballenpressen und
Mobile Bewässerung ..... 248 - 249

Bodenbearbeitung .250 - 253, 258 - 259
262 - 267

Forstmulcher ..... 254 - 257

Spritzentechnik ..... 260 - 261

Wintertechnik ..... 268 - 279

Kippanhänger 280



Geräteträger Timan 3330

Der 3330 hat mit seinem gefederten Fahrwerk und dem niedrigen Geräuschpegel einen einzigartigen Bedienungskomfort.
Durch das umfangreiche Programm an hydraulisch angetriebenen Anbaugeräten ist die Maschine ideal für die Ganzjahresnutzung wie z.B. Mäharbeiten, Kehren und Saugen oder Winterdienst geeignet. Durch den hydraulischen 4-Rad-Antrieb sowie die Knicklenkung ist der 3330 unschlagbar wendig und das bei bester Traktion. Der Wechsel zwischen den Anbaugeräten wie Kehr/Saugmaschine, Mähwerk oder der Winterausrüstung kann einfach und schnell vollzogen werden.
Kurzum - Die ideale Maschine für Grünflächenpflege, Winterdienst und Straßenreinigung!

Modell	3330
Best.-Nr.	744.3330
Motor	3-Zyl. Kubota Benzinmotor
Leistung max. (kW/PS)	24 / 33
Tankinhalt (l)	37
Getriebe	Hydrostat
Fahrantrieb	hydraulisch 4-Rad
max. Höchstgeschwindigkeit (km/h)	28
Hydraulik vorne	48 l/min - 180 bar 1x Anschluss dw. mit Schwimmstellung
Hydraulik hinten	48 l/min - 180 bar 1x Anschluss dw.
Wenderadius innen (cm)	53
Einzelradaufhängung	x
Kabine mit Heizung	x
Bereifung (Standard)	20x10.00-10
Länge ohne Anbaugeräte (cm)	270
Breite bei Standardbereifung (cm)	113
Höhe mit Kabine (cm)	199
Gewicht ohne Anbaugeräte (kg)	1060
Schallpegel in Kabine bei 2600 U./min.	69 dB
Standartausstattung	2x Arbeitsscheinwerfer vorne u. 1x hinten, Rundumleuchte, Radio mit BT, 13-pol. Steckdose hinten
Preis in € inkl. MwSt.	**52.990,00**
Klimaanlage	2.400,00
Anbaugeräte + Zusatzhydraulik	auf Anfrage

Ihr Körper ist ein Werkzeug, das nicht ersetzt werden kann!
Denken Sie daran, bei der Auswahl der richtigen Maschine. Dieser ultimative Geräteträger mit seiner außergewöhnlich niedrigen Lautstärke von **nur 68 dB in der Kabine** und einer einzigartigen Aufhängung ist die beste Wahl für Ihren Körper:

- komplett gefederte Kabine - es kommt daher zu keinen Stößen in der Kabine
- Einzelradfederung - sorgt für einen phantastischen Fahrkomfort
- festes Gelenk in der Mitte der Maschine - dadurch entstehen keine Schaukelbewegungen
- Komfortkabine - höhen- u. neigungsverstellbares Lenkrad, mehrfach verstellbarer, gefederter Fahrersitz, serienmäßiges Radio mit CD, optionale Klimaanlage, usw. sorgen für ein hervorragendes Arbeitsklima.
- geringe CO2-Emissionen und niedriger Kraftstoffverbrauch. TIER 4 / Stufe 3 Abgasnorm um sicherzustellen, dass alle Umweltauflagen erfüllt werden
- einfache und ergonomische Bedienung und einfacher Wechsel der Anbaugeräte





Anwendungsbeispiele







RC 751



Die Mähraupe RC-751 ist ein starker Partner, wenn es um das Mähen von Hanglagen bis zu 50° Neigung und anderer schwer zugänglichen Stellen geht. Die Maschine ist mit einer professionellen, zugelassenen Fernsteuerung mit einer Reichweite von max. 300 Metern und verschiedenen Einstell-u. Sicherheitselementen ausgerüstet. Die Raupen können unabhängig voneinander bewegt werden, und befinden sich immer in vollem Kontakt mit der Oberfläche, was bei steilen Anstiegen zu einer maximalen Traktion führt. Hochgras sowie kleine Büsche, Schösslinge und Stauden werden vom robusten Schlegelmähwerk zuverlässig zu feinem Mulch zerfasert. Belastungen für den Nutzer durch Lautstärke, Schwingungen, Staub, Abgase und Hitze werden damit nahezu komplett vermieden.



Fernbedienung
Die Timan Raupen werden über eine Profi-Fernbedienung gesteuert. Die Reichweite beträgt ca. 300 m. Über die Fernbedienung werden alle Befehle zum Fahren und zum Arbeiten aus sicherer Entfernung und auf sicherem Boden getätigt.

RC 1000 (Schlegelmäher optional)



Aufgrund des niedrigen Schwerpunktes kann der RC-1000 an Hanglagen von bis zu 50° problemlos arbeiten.

Die typischen Einsatzgebiete des Timan RC-1000 sind u.a. steile Hanglagen, Regenrückhaltebecken und Photovoltaikanlagen sowie alle Arten von schwer zugänglichem Gelände. Dank des serienmäßigen Schnellwechslers ist die Umrüstung der Arbeitsgeräte in nur zwei Minuten werkzeuglos möglich. Zu den Anbaugeräten zählen neben einem Schlegel- und einem Sichelmähwerk auch eine Stubbenfräse sowie diverse Geräte für den Winterdienst. Darüber hinaus sichert der serienmäßige Umkehrlüfter die Arbeit auch unter staubigen Bedingungen.



Der Timan RC-1000 ist bedingt durch den einfachen Zugang zum Motor und den Steuerungseinheiten äußerst wartungsfreundlich.

Modell	RC 751	RC 1000
Best.-Nr.	744.RC751	744.RC1000
Motor	B&S 1-Zyl.	B&S Vanguard 2-Zyl.
Leistung max. (kW/PS)	10,3 / 14	17 / 23
Antrieb Antriebsketten	hydraulisch	hydraulisch
Antrieb Arbeitsgeräte	mechanisch	hydraulisch
Fahrgeschwindigkeit (km/h)	6	7
Fahrstufen	stufenlos	stufenlos
Neigung max.	50°	50°
Länge inkl. Schlegelkopf (mm)	1877	1970
Breite inkl. Schlegelkopf (mm)	865	1112
Höhe inkl. Schlegelkopf (mm)	600	685
Gewicht inkl. Schlegelkopf (kg)	345	563
Preis in € inkl. MwSt.	**22.998,00**	**31.998,00**
Schlegelkopf	75 cm / Serie	100 cm / 5.998,00
Anzahl der Schlegel / Stück	32	36
Best.-Nr.	-	744.410910-00

weitere Anbaugeräte für RC-1000 (Stubbenfräse, Sichelmähwerk, Doppelmesser-Mähbalken, Vario-Schneeräumschild, Frontkehrmaschine, Kreiselmähwerk und Bandrechen) auf Anfrage

Optionale Anbaugeräte RC 1000









Marquis 61

Professionelle Landschaftsgärtner und anspruchsvolle Privatkunden schwärmen vom Marquis, der ein vorzügliches Streifenbild liefert. Der 5-Messer-Schneidzylinder macht 85 Schnitte pro Meter und sorgt so für ein hervorragendes Schnittbild. Zur Grasaufnahme ist serienmäßig ein Fangkorb im Lieferumfang. Ein als Option lieferbarer Anhängesitz verbessert den Komfort beim Mähen größerer Flächen. (Fangkorb optional)



Highway 3

Der kraftvolle Kubota 3-Zyl.-Diesel-Motor sorgt für eine hervorragende Leistung dieses voll-hydraulischen Spindelmähers.
Alle 3 Schneideinheiten lassen sich einzeln ausheben. Die mittlere Einheit lässt sich seitlich ausschwenken, dadurch ergibt sich eine optimale Zugänglichkeit für Wartungs-u. Einstellarbeiten.



MP 495

Als Großflächenmäher mit 350 cm Arbeitsbreite ist der MP 495 unübertroffen in Arbeitsleistung und Schnittqualität.
Der kraftvolle 49 PS Motor bietet mit dem permanenten Allradantrieb (auch bei Rückwärtsfahrt) eine ausgezeichnete Traktion auch bei schwierigen Bodenverhältnissen.



Speziell für die Anwendung auf kommunalen Grünflächen konzipiert, punktet der Parkway 3 auch bei den härtesten Einsätzen. Die Kombination aus 33,5 PS Dieselmotor und 3 Schneideinheiten mit dem bewährten Ransomes Magna-Schneidzylindern ermöglicht einen Einsatz bis zu 89 mm Schnitthöhe. So können auch Flächen mit längerem Gras mit dem optimalen Schnitt eines Spindelmähers gepflegt werden. Die Transportbreite liegt bei nur 158 cm. Dies und vor allem das geringe Gewicht von nur 1580 kg vereinfacht den Transport der Maschine.

Cross-Flow-Allradantrieb
Sollte bei einer Hangfahrt das hangobere Vorderrad durchdrehen, wird automatisch Öl zu beiden Hinterradmotoren geleitet. So wird ein Traktionsverlust effektiv verhindert.

Modell	Marquis 61	Highway 3	Parkway 3	MP 495
Best.-Nr.	636.MARQUIS61	636.HIGHWAY3	636.PARKWAY3	636.MP495
Motor	Honda 1-Zyl. Benzin	Kubota 3-Zyl. Diesel	Kubota 4-Zyl. Diesel	Kubota 4-Zyl. Diesel
Leistung max. (kW/PS)	2,9 / 4	24,5 / 32,8	25 / 33,5	36,4 / 49,5
Elektrostart	-	x	x	x
Getriebeart	Walzenantrieb / Rollenkette	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Fahrstufen	1-stufig	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Allradantrieb	-	x / Cross-Flow	x / Cross-Flow	x / Sure Trac
Differentialsperre	-	x / automatisch	x / automatisch	-
Transportgeschwindigkeit (km/h)	-	0 - 25	0 - 25	0 - 25
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	-	0 - 12	0 - 12	0 - 12
Schnittbreite (cm)	61	213	215	350
Spindelanzahl	1	3	3 Magna oder Floating	5 Magna oder Floating
Messeranzahl je Spindel	5	4 oder 6	6 oder 8	6 oder 8
Flächenleistung	max. 1350 m²/h	max. 2,5 ha/h	max. 2,5 ha/h	max. 3,7 ha/h
Schnitthöhe (mm)	6 - 27	12,7 - 89	12,7 - 61	13 - 61
Ø des Schneidzylinders (mm)	127	197	197 / 254	197 / 254
Spindelantrieb	Rollenkette	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Auflagendruck-Verstellung	-	-	Serie	Serie
Lenkung	per Hand	Servolenkung / auf Hinterachse	Servolenkung / auf Hinterachse	Servolenkung / auf Hinterachse
Überrollbügel	-	Serie	Serie	Serie
Schneideinheiten	inkl.	optional / siehe unten	optional / siehe unten	optional / siehe unten
Gewicht (kg)	94	1124	1346	2080
Preis in € inkl. MwSt.	**8.669,00**	**54.149,00**	**62.350,00**	**87.850,00**
4-Messer-Schneideinheiten 213 cm	-	11.199,00	-	-
6-Messer-Schneideinheiten 213 cm	-	11.399,00	-	-
6-Messer-Magna-Schneideinheiten 215 cm	-	-	11.459,00	-
8-Messer-Magna-Schneideinheiten 215 cm	-	-	12.839,00	-
6-Messer-Magna-Schneideinheiten 350 cm	-	-	-	19.089,00

weiteres Zubehör wie Kabine, Schneideinheiten, StVZO-Ausrüstung, TÜV-Abnahme usw. auf Anfrage



HR 300

Verbesserte Arbeitsleistung, gleichmäßige Schnittgutverteilung, Staumöglichkeiten für Werkzeug, reduzierte Geräusch-u. Vibrationspegel und hervorragende Ergonomie kennzeichnen diesen herausragenden und wartungsarmen Sichelmäher mit Frontmähwerk. Der Antrieb wird von einem kraftvollen 33 PS Kubota-Dieselmotor übernommen, eine leise, wirtschaftliche und leistungsfähige Kraftquelle. Die Transportgeschwindigkeit liegt bei schnellen 25 km/h.



MP 493 / 653

Leistung, Eleganz und optimale Eigenschaften zeichnen diesen Mäher aus. Der 65 PS Kubota Turbodieselmotor erzeugt ein hohes Drehmoment bei gleichzeitig geringem Geräuschpegel und wenig Vibrationen. Die hohe Rotationsgeschwindigkeit der Messer gewährleisten ein gutes Schnittbild. Die Seitenmähwerke klappen geschickt ein, so entsteht kein Überstand über den vorderen Mähkopf. Dies vereinfacht den Transport bei engen Durchfahrten und auf schmalen Anhängern.



HM 600

In Zusammenarbeit mit der Firma Müthing wurde der HM600 entwickelt, um einen robusten und zuverlässigen Schlegelmäher zu konstruieren, der in der Lage ist, die schwierigsten Arbeiten auch auf engstem Raum umzusetzten. Mit einer Transportgeschwindigkeit von 25 km/h ist auch ein Umsetzten auf andere Einsatzgebiete kein Problem. Der Ransomes HM 600 verfügt über das notwendige Know-How zur Bewältigung aller an einer Einsatzstelle notwendigen Arbeiten.











Modell	HR 300	MP 493	MP 653	HM 600
Best.-Nr.	636.HR300	636.MP493	636.MP653	636.HM600
Motor	Kubota 3-Zyl. Diesel	Kubota 4-Zyl. Diesel	Kubota 4-Zyl. Diesel	Kubota 4-Zyl. Diesel
Leistung max. (kW/PS)	24,5 / 32,8	36,5 / 49	48,6 / 65	48,5 / 66
Elektrostart	x	x	x	x
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat	Hydrostat
Fahrstufen	stufenlos	stufenlos	stufenlos	stufenlos
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	0 - 18	0 - 12	0 - 12	0 - 16
Schnittbreite (cm)	152 - 182	330	330	320
Auswurf	wahlweise Heck oder Seite	Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf
Anzahl Messer	3	6	6	3
Schnitthöhe (cm)	2,5 - 11,5	2,5 - 12,1	2,5 - 12,1	3 - 8
Messerantrieb	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Gewicht inkl. Mähwerk (kg)	1122	1554	1577	2009
Mähwerk	Preis ohne Mähwerk	inkl. 3 Mähdecks (je 2 Messer)	inkl. 3 Mähdecks (je 2 Messer)	inkl. 3 Mähdecks
Preis in € inkl. MwSt.	**44.239,00**	**86.169,00**	**104.399,00**	**125.399,00**
Mähwerk 152 cm / Heckauswurf	5.419,00	-	-	-
Mähwerk 182 cm / Heckauswurf	6.319,00	-	-	-
Mähwerk 160 cm / Seitenauswurf	6.529,00	-	-	-
Mulchmähwerk 152 cm	6.469,00	-	-	-

weitere Anbaugeräte wie Kabine, StVZO-Ausrüstung usw. auf Anfrage



Traktoren, Bagger und Radlader: Unsere professionelle Technik ist Basis für das RTV X1110

Seit Generationen baut Kubota qualitativ hochwertige Arbeitsmaschinen für viele Einsatzbereiche. Dieser Tradition folgen auch die Kubota Transportfahrzeuge der RTV-Baureihe und gehören seit über 10 Jahren zu den meistverkauften Maschinen weltweit. Auch das RTV X1110 setzt in Bezug auf Robustheit und Zuverlässigkeit neue Maßstäbe in dieser Fahrzeugklasse. Hohe Belastbarkeit, vielseitige Einsatzmöglichkeiten, einfache Bedienung und viel Komfort prädestinieren diese Maschinen für den harten Einsatz ohne den Funfaktor aus den Augen zu verlieren.



Digitalanzeige: Alle wichtigen Daten einschließlich Geschwindigkeit, Arbeitsstunden und zurückgelegter Entfernung werden leicht verständlich angezeigt. Eine Temperaturkontrolle (optisch und akustisch) sichert präventiv vor möglichen Schäden.



Gruppenschaltung: Mit dem leicht zu schaltenden Gruppengetriebe wählen Sie nur die Fahrbereiche vor (schnell-langsam-neutral-rückwärts) - den Rest erledigt das VHT-X Getriebe und Sie können sich auf die Arbeit konzentrieren.



Asymmetrisch geteilte Sitzbank: Die komfortablen Sitze sind im Verhältnis 60:40 geteilt. Der bequeme Fahrersitz ist verstellbar und der besonders breite Beifahrersitz gibt viel Freiraum.



Ausbausatz 1 (optional) Frontscheibe
Windschutzscheibe mit Scheibenwischer und Waschanlage / Heckscheibe. Die Frontscheibe lässt sich durch die Gasdruckdämpfer fast horizontal öffnen, oder auch nur einen Spalt für frischen Fahrtwind.



Ausbausatz 2 (optional) Seitentüren
Die Seitentüren bieten vollen Schutz bei jeder Witterung und Außengeräusche werden deutlich reduziert. Bei Bedarf lassen sich die Türen z.B. im Sommer werkzeuglos demontieren.



Ausbausatz 3 (optional) Heizung und Dachkonsole
Für zusätzlichen Komfort sorgt das leistungsfähige Heizungssystem. Die gepolsterte Dachkonsole ist für den Radioeinbau vorbereitet.







Das RTV X1110:

- Mauser-Überrollbügel mit Schutzdach, erweiterbar mit einzelnen Kits (siehe Tabelle) zu vollwertiger Kabine
- einstellbare Halogen-Frontscheinwerfer
- 20% größerer Kühler
- Motor-u. Hydrauliköl-Überhitzungsalarm
- Unterfahrschutz / 260 mm Bodenfreiheit
- Federung mit Doppel-Querlenker zur parallelen Federführung, 5-fach einstellbare Federvorspannung - für optimale Traktion und Fahrkomfort
- Hydrostatgetriebe mit „Hill control" (dynamisches Bremsen) und erhöhter Pumpenkapazität
- Vorderachs-Differential mit automatischer Zuschaltung
- hydraulische Pritschenentleerung
- einstellbare Lenksäule
- Sitzhöhenverstellung
- digitales Display

Modell	RTV X1110 orange	RTV X1110 camouflage
Best.-Nr.	424.RTVX1110ORANGE	424.RTVX1110CAMOU
Motor	3-Zyl. Diesel	3-Zyl. Diesel
Hubraum (cm³)	1123	1123
Leistung max. (kW/PS)	18,2 / 24,8	18,2 / 24,8
Getriebeart	2-stufiger Hydrostat	2-stufiger Hydrostat
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	40	40
Lenkung	vollhydraulisch	vollhydraulisch
Allradantrieb	zuschaltbar	zuschaltbar
Differentialsperre vorne	automatische Zuschaltung	automatische Zuschaltung
Differentialsperre hinten	mechanische Zuschaltung	mechanische Zuschaltung
Bremsentypen	vollgekapselte ölgekühlte Scheibenbremsen	vollgekapselte ölgekühlte Scheibenbremsen
Bereifung	25 x 10-12 HDWS	25 x 10-12 HDWS
StVZO-Ausrüstung	Serie	Serie
Sitze	zwei Komfort-Einzelsitze	zwei Komfort-Einzelsitze
Ladepritsche	hydraulisch kippbar, Zuladung bis 500 kg	hydraulisch kippbar, Zuladung bis 500 kg
Pritschenzuladung (kg)	500	500
Überrollbügel mit Schutzdach	Serie	Serie
Anhängelast (ungebremst/gebremst) (kg)	590 / 1000	590 / 1000
Gewicht (kg)	1064	1064
Preis in € inkl. MwSt.	**26.656,00**	**27.349,00**
Kit 1: Frontscheibe u. Scheibenwaschanlage Best.-Nr.	999,00 428.W26TS01773	999,00 428.W26TS01773
Kit 2: Türen u. Heckscheibe Best.-Nr.	2.499,00 428.W26TS01774	2.499,00 428.W26TS01774
Kit 3: Heizung u. Dachkonsole Best.-Nr.	1.239,00 428.W26TS01775	1.239,00 428.W26TS01775

weiteres Zubehör wie Hydraulikkit, Frontkraftheber, Kugelkopfkupplung usw. auf Anfrage



Der EK1-261 beweist, dass Sie auch mit einem Traktor in diesem Segment keine Kompromisse beim Thema Komfort machen müssen. Ergonomisch positionierte Bedienhebel, ein gewichtsverstellbarer Fahrersitz und nützliche Details tragen zu einer komfortablen Arbeitsatmosphäre bei.

Modell	EK1- 261
Best.-Nr.	424.EK1-261
Motor	3 Zyl. Diesel
Leistung (kW/PS)	18,2 / 24,8
StVZO-Ausrüstung	x
Überrollschutzbügel	x
Getriebeart	Schaltgetriebe
Fahrstufen	9 V / 3 R
Höchtgeschwindigkeit (km/h	20
Allradantrieb	zuschaltbar
Differenzialsperre	x
Heckhydraulik	Kat I
Heckzapfwelle	540/ 540E
Bereifung	AS vorne: 6.00-12 AS hinten: 8.3-20
Gewicht kg	920 - 1067
Preis in € inkl. MwSt.	**15.295,00**



Modell	Frontlader MX C1
max. Höhe / Drehpunkt	1920 mm
max. Höhe / waagerechte Schaufel	1800 mm
max. Auskippwinkel	40°
max. Einkippwinkel	30°
Schaufelbreite	1200 mm
max. Nutzlast am Boden	390 kg
max. Nutzlast 1 m Höhe über Boden	370 kg
Hubzeit	3 Sek.
Preis in € inkl. MwSt.	**5.499,00**
Frontlader MX C1 mit Schaufel 120 cm Best.-Nr.	 449.C1-EK1-261
Palettengabel (Schnellwechselrahmen erforderlich) Best.-Nr.	420,00 449.TRC500
Dunggabel Best.-Nr.	945,00 449.BFC118
Schnellwechselrahmen für Anbaugeräte Paletten- und Dunggabel, Schaufel, Best.-Nr.	670,00 44900081





B1161 / 1181

Vielseitiger Einsatz auf dem Feld und auf der Straße
Die B1-Serie eignet sich nicht nur für Arbeiten in Feld, Wald und auf Ihrem Grundstück. Alle vier B1-Modelle sind für den Betrieb auf öffentlichen Straßen zugelassen (ab B1121EC).

Abgerundete Motorhaube
Die abgerundete Motorhaube verbessert die Sicht auf den Arbeitsbereich, speziell bei Arbeiten mit dem Frontlader oder mit Frontanbaugeräten.



Beleuchtete Instrumententafel
Die klar gegliederten Anzeigeninstrumente erleichtern die Kontrolle der wichtigen Fahrzeugfunktionen. Die Hinterleuchtung der Instrumententafel wird aktiviert, sobald die Scheinwerfer eingeschaltet sind.



geräumige und bequeme Fahrerplattform



Fahrerplattform
Das fortschrittliche Design der Fahrerplattform sorgt für mehr Fahrkomfort durch größere Beinfreiheit. Zu ihrer Sicherheit ist der Boden mit einer Gummimatte ausgelegt und die Auflageflächen der Fußpedale mit rutschfestem Gummi überzogen.

Luxuriöse Instrumententafel
Die Instrumententafel ist übersichtlich und leicht abzulesen. Drehzahlmesser, Temperaturanzeige und andere Instrumente sind sinnvoll angeordnet und mit einem Blick zu erfassen. Die Beleuchtung schaltet sich zusammen mit den Scheinwerfern ein.

Heckzapfwelle
Die 2-stufige Heckzapfwelle schafft einen großen Spielraum für verschiedenste Anbaugeräte. Zum leichteren Wechsel der Anbaugeräte ist die Zapfwelle leicht zugänglich (2-stufig nur bei B1181).

3-Punkt Aushebung
Weich und exakt steuern läßt sich Kubotas 3-Punkt Aushebung der Kategorie 1.





B1 Serie

Kompakte Abmessungen, extreme Wendigkeit und hohe Leistungsreserven - die B1-Serie wird auch Ihrem Anspruch gerecht. Die zuverlässigen Dieselmotoren in vier Leistungsvarianten von 12 bis 24 PS erfüllen die neuesten Emissionsrichtlinien.

Und wie die Motoren kommen auch alle anderen Hauptkomponenten wie Getriebe und Achsen aus eigener Fertigung und sind optimal aufeinander abgestimmt. Das Ergebnis aus diesen hochwertigen Komponenten ist effizienter und kostengünstiger Betrieb.

Kombinationsleuchten
Positionsleuchten und Blinker sind in einem gemeinsamen Gehäuse integriert und fügen sich harmonisch in das Erscheinungsbild ein.

Scheinwerfer
Die leistungsstarken Multireflektor-Scheinwerfer bieten gute Sicht auf den Arbeitsbereich. Sie arbeiten dadurch effektiv wo und wann sie wollen.

Kühlergrill
Der Kühlergrill integriert sich perfekt in das Design der Motorhaube. Die spezielle Form erleichtert die Reinigung.

Überrollschutzbügel und Schutzgitter
Serienausstattung bei der B1-Serie. Das Gitter verhindert die unbewusste Bedienung aus dem Heckbereich der Maschine.

Rückspiegel
Die zwei Rückspiegel bieten sehr gute Sicht nach hinten- wichtig bei der Fahrt auf öffentlichen Straßen.

Feststellbremse
Wenn der Fahrer den Sitz verlässt, ohne die Feststellbremse zu betätigen, ertönt ein akustisches Warnsignal.



Servolenkung (B1181/B1241)
Beim Einsatz von Frontanbaugeräten oder mit Frontlader empfehlen sich die beiden Modelle B1181 und B1241 mit hydraulischer Servolenkung. Die Lenkunterstützung erleichtert Ihre Arbeit und macht die Maschine noch wendiger und einfacher in der Bedienung.

Allradantrieb und Portalachse
Auch extremes Gelände ist dank des serienmäßigen Allradantriebs kein Problem. Die Portal-Vorderachse mit doppeltem Kegelradantrieb garantiert einen sehr großen Lenkeinschlag und eine enorme Bodenfreiheit.

Heckkraftheber
Der Heckkraftheber entspricht der Norm Kat. 1 und bietet je nach Modell Hubkräfte von 430 bis 615 kg. So können alle Traktoren der B1-Serie mit einer großen Auswahl von handelsüblichen Anbaugeräten betrieben werden.

Robuste ölgekühlte Scheibenbremse
Das Bremssystem läuft komplett gekapselt und arbeitet nahezu verschleißfrei. Mit geringen Bedienkräften bringen Sie die Maschine sicher und schnell zum Stillstand.







Frontlader-Modell	MX C1
max. Höhe / Drehpunkt	1920 mm
max. Höhe / waagerechte Schaufel	1800 mm
max. Auskippwinkel	40°
max. Einkippwinkel	30°
Schaufelbreite	1200 mm
max. Nutzlast am Boden	390 kg
max. Nutzlast 1 m Höhe über Boden	370 kg
Hubzeit	3 Sek.
Frontlader MX C1 mit Schaufel 120 cm Best.-Nr.	5.499,00 449.C1-B1161/1181
Frontlader MX C1 mit Schaufel 120 cm Best.-Nr.	5.499,00 449.C1-B124
Palettengabel (Schnellwechselrahmen erforderlich) Best.-Nr.	420,00 449.TRC500
Dunggabel Best.-Nr.	945,00 449.BFC118
Schnellwechselrahmen für Anbaugeräte (Schaufel, Palettengabel, Dunggabel) Best.-Nr.	670,00 449000081

weitere Anbaugeräte auf Seite 230 - 231

Modell	B 1121 EC	B 1161	B 1181	B 1241
Best.-Nr.	424.B1121EC	424.B1161	424.B1181	424.B1241
Motor	2-Zyl. Diesel	3-Zyl. Diesel	3-Zyl. Diesel	3-Zyl. Diesel
Leistung max. (kW/PS)	8,8 / 12	11 / 16	12,5 / 18	15,7 / 24
StVZO-Ausrüstung	x	x	x	x
Überrollschutzbügel, klappbar	x	x	x	x
Getriebeart	Schaltgetriebe	Schaltgetriebe	Schaltgetriebe	Schaltgetriebe
Fahrstufen	6 Vor / 2 Rück	6 Vor / 2 Rück	6 Vor / 2 Rück	9 Vor / 3 Rück
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	17	21	21	20
Allradantrieb	permanent	zuschaltbarer Allradantrieb	zuschaltbarer Allradantrieb	zuschaltbarer Allradantrieb
Lenkung	mechanisch	mechanisch	hydr. Servolenkung	hydr. Servolenkung
Differenzialsperre	mechanisch an der Hinterachse	mechanisch an der Hinterachse	mechanisch an der Hinterachse	mechanisch an der Hinterachse
Heckhydraulik	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Heckzapfwelle	540 U./min.	540 U./min.	540 / 1000 U./min.	540 U./min.
Zwischenachszapfwelle (U/min.)	-	-	2500 U./min.	-
Bereifung	Grundpreis ohne Bereifung	Grundpreis ohne Bereifung	Grundpreis ohne Bereifung	Grundpreis ohne Bereifung
Gewicht (kg) ohne Bereifung	600	639	649	761
Preis in € inkl. MwSt.	**12.199,00**	**14.299,00**	**16.449,00**	**17.519,00**
AS-Bereifung vorne 5-12 Best.-Nr.	245,00 428.6C08080092	245,00 428.6C08080092	245,00 428.6C08080092	245,00 428.6C08080092
AS-Bereifung hinten 8-16 Best.-Nr.	969,00 428.6C08080095	969,00 428.6C08080095	969,00 428.6C08080095	969,00 428.6C08080095
AS-Bereifung 23x10.50-12 Best.-Nr.	364,00 428.W26TS01825	364,00 428.W26TS01825	364,00 428.W26TS01825	364,00 428.W26TS01825
AS-Bereifung 280/70-R18 Best.-Nr.	915,00 428.W26TS02039	915,00 428.W26TS02039	915,00 428.W26TS02039	915,00 428.W26TS02039
RS-Bereifung vorne 20x8.00-10 Best.-Nr.	539,00 428.6C08080093	539,00 428.6C08080093	539,00 428.6C08080093	-
RS-Bereifung hinten 215/80-D15 Best.-Nr.	1.139,00 428.6C08080096	1.139,00 428.6C08080096	1.139,00 428.6C08080096	-
RS-Bereifung vorne 24x8.50-12 Best.-Nr.	759,00 428.6C04250301	759,00 428.6C04250301	759,00 428.6C04250301	759,00 428.6C04250301
RS-Bereifung hinten 315/75D15 Best.-Nr.	1.679,00 428.6C04250401	1.679,00 428.6C04250401	1.679,00 428.6C04250401	1.679,00 428.6C04250401
Frontzapfwelle 2000 U/min. Best.-Nr.	-	1.389,00 428.W26TK01196	1.389,00 428.W26TK01196	1.389,00 428.W26TK01206
Frontkraftheber mit Kuppeldreieck Hydr. Paket vorne erforderlich, Best.-Nr.	1.739,00 428.W26TK00669	1.739,00 428.W26TK00669	1.739,00 428.W26TK00669	1.639,00 428.W26TS01305
Hydraulikpaket vorne, mit 2 Steuerventilen inkl. Halter u. Anbauteile, Best.-Nr.	1.079,00 428.7J05462000	1.079,00 428.7J05462000	1.079,00 428.7J05462000	999,00 428.W26TK00682

weitere Ausstattung wie Kabine, Anhängerkupplungen usw. auf Anfrage



Viel Hubraum und hohe Leistungsreserven, sparsam und ausdauernd
Der Kubota L1-382; Vielseitig einsetzbar, leistungsstark und extrem belastbar. Hohes Qualitätsniveau, intuitive Bedienung und viel Komfort. Das moderne Design bietet beste Übersicht, Sie erledigen Ihre Arbeit schnell und zuverlässig. Der Starke und robuste Frontlader (optional) lässt sich schnell und werkzeuglos demontieren, das Schnellwechselsystem für die Arbeitswerkzeuge garantiert flexiblen Einsatz. Härteste Aufgaben einfach und schnell bewältigen.



AS Bereifung



RS Bereifung



Das Triebwerk
Der durchzugsstarke Motor bietet viele Reserven. Der L1-382 leistet 28 kW (38,1PS) bei sehr gutem Drehmomentverlauf. Die einteilige Motorhaube lässt sich weit öffnen und bietet optimalen Zugang zu allen für die Wartung relevanten Komponenten. Zusätzlich bietet die schmale Bauform eine gute Sicht auf den Arbeitsbereich.



Das robuste Multitalent unter den Kompakt-Traktoren
- Ausstattung des L1-382
- 3-Zyl. Diesel-Motor mit 38,1 PS
- Allradantrieb
- hydraulische Lenkung
- Heckhydraulik und Heckzapfwelle
- Ackerstollenbereifung
- StVZO-Ausrüstung mit Zulassungsbescheinigung

- optional mit Frontlader, Schaufel u. Schnellwechsler

5 Jahre Gewährleistung bis zu 2000 h



Frontlader + Zubehör siehe Seite 230 - 231

Modell	L1-382 DW	L1-382 DHW
Best.-Nr.	424.L1-382DW	424.L1-382DHW
Motor	3-Zyl. Diesel	3-Zyl. Diesel
Hubraum (cm³)	1826	1826
Leistung max. (kW/PS)	28 / 38,1	28 / 38,1
Getriebeart	Schaltgetriebe	3-stufiger Hydrostat
Fahrstufen	8 Vor / 4 Rück	stufenlos
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	25	24,7
Lenkung	Servolenkung	Servolenkung
Allradantrieb	zuschaltbar	zuschaltbar
Differentialsperre	x	x
Heckhydraulik	Kat. I	Kat. I
Hubkraft / Koppelpunkt max. (kg)	906	906
Heckzapfwelle	540 U./min.	540 U./min.
Gewicht (kg) ohne Bereifung	1310	1300
Preis in € inkl. MwSt.	**28.515,00**	**30.949,00**
AS-Bereifung	260/70R16 - 360/70R24 Serie	260/70R16 - 360/70R24 Serie
RS-Bereifung vorne 240/70-15 Best.-Nr.	1.242,00 428.W26TS01313	1.242,00 428.W26TS01313
RS-Bereifung hinten 355/80D20 Best.-Nr.	2.229,00 428.TC42900521	2.229,00 428.TC42900521
Hydraulikkit hinten (1x dw, 1x dws) Best.-Nr.	924,00 482.W26TS01919	924,00 482.W26TS01919

Weiteres Zubehör wie Kabine, Frontzapfwelle usw. auf Anfrage

5 Jahre Gewährleistung bis zu 2000 h

Leistungsstark, robust und haltbar: Der L1-452
- 4-Zyl. Diesel-Motor 2434 ccm³
- Allradantrieb
- hydraulische Lenkung
- Heckhydraulik und unabhängige Heckzapfwelle
- Maximale Wendigkeit
- StVZO-Ausrüstung mit Zulassungsbescheinigung
- optional mit Frontlader



Frontlader + Zubehör siehe Seite 230 - 231



Einfache Bedienung und maximale Wendigkeit
Durch den Serienmäßigen Allradantrieb liefern die Maschinen immer maximale Traktion. Der Kubota Vorderachsantrieb mit dem doppeltem Kegelradantrieb ist für größte Belastungen konzipiert und der enorme Lenkeinschlag macht die Maschinen sehr wendig.

Modell	L1-452 DW	L1-452 DHW
Best.-Nr.	424.L1-452DW	424.L1-452DHW
Motor	4-Zyl. Diesel	4-Zyl. Diesel
Hubraum (cm³)	2434	2434
Leistung max. (kW/PS)	33 / 45,5	33 / 45,5
Getriebeart	Schaltgetriebe	Hydrostat
Fahrstufen	8 Vorwärts / 8 Rückwärts	3-stufiger Hydrostat
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	30	30
Servolenkung	x	x
Allradantrieb	zuschaltbar	zuschaltbar
Differentialsperre	x	x
Heckhydraulik Kat. I	x	x
Hubkraft / Koppelpunkt max. (kg)	1750	1750
Heckzapfwelle	540 U./min.	540 U./min.
Gewicht (kg) ohne Bereifung	1765	1685
Preis in € inkl. MwSt.	**33.329,00**	**36.659,00**
AS-Bereifung	260/70R16 - 360/70R24 Serie	260/70R16 - 360/70R24 Serie
RS-Bereifung vorne 240/70-15 Best.-Nr.	819,00 428.W26TS01644	819,00 428.W26TS01644
RS-Bereifung hinten 41 x 14.00-20 Best.-Nr.	2.069,00 428.W26TS01646	2.069,00 428.W26TS01646
1 x Steuerventil dw hinten	Serie	Serie
höhenverstellbare Maulkupplung hinten Best.-Nr.	1.309,00 428.W26TS02070 + 428.W26TS01830	1.309,00 428.W26TS02070 + 428.W26TS01830

weiteres Zubehör wie Kabine, Frontzapfwelle usw. auf Anfrage

5 Jahre Gewährleistung bis zu 2000 h

Leistungsstark, robust und haltbar: Der L1
- 4-Zyl. Diesel-Motor 2434ccm³
- Allradantrieb
- hydraulische Lenkung
- Heckhydraulik und unabhängige Heckzapfwelle
- Maximale Wendigkeit
- StVZO-Ausrüstung mit Zulassungsbescheinigung
- optional mit Frontlader



Frontlader + Zubehör siehe Seite 230 - 231



Hubraumstarke 4-Zylinder-Motoren
Mit mehr als 25 Mio. produzierten Dieselmotoren ist Kubota weltweit führend im Leistungsbereich der Kompakttraktoren. Unsere Motoren besitzen einen legendären Ruf in Bezug auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit. Je nach Typ liefern die Motoren in der L1-Serie 33 kW, 37,4 kW oder 40,7 kW aus 2,4 l Hubraum. Der große Hubraum ermöglicht einen hohen Drehmoment und große Kraftreserven.

Einfache Wartung
Die Motorhaube lässt sich weit öffnen und die Seitenteile sind leicht zu demontieren. So haben Sie einfachen und direkten Zugang zu den Lüftungsgittern und allen für die Wartung relevanten Komponenten.

Modell	L1-522 DW	L1-552 DHW
Best.-Nr.	424.L1-522DW	424.L1-552DHW
Motor	4-Zyl. Diesel mit Turbo	4-Zyl. Diesel mit Turbo
Hubraum (cm³)	2434	2434
Leistung max. (kW/PS)	37,4 / 50,8	40,7 / 55,3
Getriebeart	Schaltgetriebe	Hydrostat
Fahrstufen	8 Vorwärts / 8 Rückwärts	3-stufiger Hydrostat
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	30	30
Servolenkung	x	x
Allradantrieb	zuschaltbar	zuschaltbar
Differentialsperre	x	x
Heckhydraulik	Kat. I	Kat. I
Hubkraft / Koppelpunkt max. (kg)	1750	1750
Heckzapfwelle	540 U./min.	540 U./min.
Gewicht (kg) ohne Bereifung	1900	1935
Preis in € inkl. MwSt.	**36.639,00**	**39.999,00**
AS-Bereifung	280/70R18 - 380/70R28 Serie	280/70R18 - 380/70R28 Serie
RS-Bereifung vorne 29x12.00-15 Best.-Nr.	1.129,00 428.TA04000901	1.129,00 428.TA04000901
RS-Bereifung hinten 475/65D20 Best.-Nr.	3.699,00 428.TD06900521	3.699,00 428.TD06900521
1 x Steuerventil dw hinten	Serie	Serie
höhenverstellbare Maulkupplung hinten Best.-Nr.	1.219,00 428.W26TS01667 + 428.W26TS01830	1.219,00 428.W26TS01667 + 428.W26TS01830

weiteres Zubehör wie Kabine, Frontzapfwelle usw. auf Anfrage



Überrollschutzbügel und Schutzgitter
Serienausstattung beim BX231/261. Schutzbügel abklappbar. Das Gitter verhindert die unbewusste Bedienung aus dem Heckbereich der Maschine.



Beleuchtetes Display
Das neu beleuchtete Display erleichtert die Arbeit auch wenn es mal dunkler wird.



Handgriff
Zum bequemen Auf- und Abstieg hat der BX231/261 einen Handgriff auf der linken Seite.



Zusatzsteuerventil
Zur Standardausstattung des BX gehören auch zwei heckseitige Zusatzsteuerventiele mit Hydraulikkupplungen Normgröße BG3.



Rückspiegel
Die zwei Rückspiegel bieten sehr gute Sicht nach hinten- wichtig bei der Fahrt auf öffentlichen Straßen.



BX231 mit RS Bereifung (Mähwerk optional)



Kreuzsteuerhebel
Zur Serienausstattung des BX231/261 gehört das Einhebelsteuergerät. Dadurch können Frontanbaugeräte schnell und einfach montiert werden.



Einteilige Motorhaube
Wartungszugänglichkeit- Luftfilter, Kühlerschutzgitter und Ölmessstab sind für die tägliche Wartung schnell und einfach zu erreichen.



Ablagefach
Auch ein spritz- und staubgeschütztes Ablagefach mit 12V Ladesteckdose ist serienmäßig.



Zapfwellenschalter
Der BX231/261 verfügt über einen Zapfwellenschalter für den stationären Betrieb z.B. eines Holzspalters.



Hydraulische Lenkung
Zur Standardausstattung des BX231/261 gehört die leichtgängige Servolenkung die einer Ermüdung des Fahrers vorbeugt.

5 Jahre Gewährleistung bis zu 2000 h



Allradantrieb und Portalachse
Auch extremes Gelände ist dank des serienmäßigen Allradantriebs kein Problem. Die Portal-Vorderachse mit doppeltem Kegelradantrieb garantiert einen sehr großen Lenkeinschlag und eine enorme Bodenfreiheit.



Abbildung ähnlich (Sonderzubehör)

Frontlader-Modell	MX C1
max. Höhe / Drehpunkt	1920 mm
max. Höhe / waagerechte Schaufel	1800 mm
max. Auskippwinkel	40°
max. Einkippwinkel	30°
Schaufelbreite	1200 mm
max. Nutzlast am Boden	390 kg
max. Nutzlast 1 m Höhe über Boden	370 kg
Hubzeit	3 Sek.

Frontladeranbaugeräte siehe Seite 230 - 231

Modell	BX231	BX261
Best.-Nr.	424.BX231	424.BX261
Motor	3-Zyl. Diesel 898 cm³	3-Zyl. Diesel 1001 cm³
Leistung max. (kW/PS)	16 / 22	18 / 25
StVZO-Ausrüstung	Serie	Serie
Überrollschutzbügel	Serie	Serie
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat
Fahrstufen	stufenlos / 2-Gruppen	stufenlos / 2-Gruppen
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	15	15
Allradantrieb	zuschaltbar	zuschaltbar
Differentialsperre	mechanisch	mechanisch
Heckhydraulik	Kat. I	Kat. I
Heckzapfwelle	540 U./min.	540 U./min.
Zwischenachszapfwelle (U/min.)	2500 U./min.	2500 U./min.
Bereifung	Grundpreis ohne Bereifung	Grundpreis ohne Bereifung
Gewicht (kg) ohne Bereifung	710	740
Preis in € inkl. MwSt.	**18.229,00**	**20.200,00**
RS-Bereifung vorne 18 x 8.50-10 Best.-Nr.	421,00 428.K288318201	421,00 428.K288318201
RS-Bereifung hinten 26 x 12.00-12 Best.-Nr.	656,00 428.K288317101	656,00 428.K288317101
Grip-Bereifung vorne 18 x 8.50-10 Best.-Nr.	421,00 428.K288318411 + 428.K288318421	421,00 428.K288318411 + 428.K288318421
Grip-Bereifung hinten 26 x 12.00-12 Best.-Nr.	754,00 428.K288317411 + 428.K288317421	754,00 428.K288317411 + 428.K288317421
Frontlader MX C1 mit Schaufel 120 cm Best.-Nr.	4.760,00 449.C1-BX231	4.760,00 449.C1-BX261
Frontzapfwelle Best.-Nr.	2.049,00 428.W26TK01258	2.079,00 428.W26TK01259
Fronthydraulik Best.-Nr.	1.629,00 428.W26TS01903	1.629,00 428.W26TS01903
Kabine	auf Anfrage	auf Anfrage
Zwischenachsmähwerk	auf Anfrage	auf Anfrage

auch passend für andere Traktorhersteller (auf Anfrage)



NEU





Modell	MX C1	MX C1s	MX C2	MX C2+	MX C3	MX C3+	MX C4	MX C4+
Best.-Nr.	449.MX-C1	449.MX-C1s	449.MX-C2	449.MX-C2+	449.MX-C3	449.MX-C3+	449.MX-C4	449.MX-C4+
max. Höhe / Drehpunkt	1920 mm	1920 mm	2250 mm	2250 mm	2600 mm	2600 mm	2900 mm	2900 mm
max. Höhe / waagerechte Schaufel	1800 mm	1800 mm	2003 mm	2003 mm	2400 mm	2400 mm	2700 mm	2700 mm
max. Auskippwinkel	40°	40°	57°	57°	50°	50°	50°	50°
max. Einkippwinkel	30°	30°	42°	42°	45°	46°	45°	45°
max. Nutzlast am Boden	350 kg	350 kg	365 kg	450 kg	420 kg	530 kg	700 kg	900 kg
max. Nutzlast bei max. Hubhöhe	350 kg	350 kg	350 kg	480 kg	380 kg	530 kg	620 kg	900 kg
Hubzeit	3 Sek.	3 Sek.	4,1 Sek.	4,5 Sek.	4,5 Sek.	4,5 Sek.	3,9 Sek.	3,9 Sek.
Anbaukonsole	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Mechanische Paralellführung	-	-	-	Serie	-	Serie	-	Serie
Einhebelsteuergerät	x	x	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Preis in € inkl. MwSt.	**4.760,00**	**5.600,00**	**6.800,00**	**8.980,00**	**7.190,00**	**9.400,00**	**8.000,00**	**9.990,00**
Kompatibel / Kubota	B1, EK1, BX	B2	B2, LX	B2, LX	L1-382, LX	L1-382, LX	L1*, L2	L1*, L2
3te Funktion	785,00	785,00	785,00	Serie	785,00	Serie	-	Serie
Schnellwechselrahmen	670,00	670,00	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Einhebelsteuergerät	Serie	Serie	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00

* außer L1-382



Universalschaufel

Modell	Best.-Nr.	Breite	Gewicht	Nutzinhalt/L	C1/C1s	C2	C2+	C3	C3+	C4	C4+	Preis in € inkl. MwSt.
BRC118	449.BRC118	1200	51	max. 160	x							**825,00**
BRC120	449.BRC 120	1200	78	max. 215		x	x	x	x	x	x	**1.100,00**
BRC140	449.BRC 140	1400	88	max. 250		x	x	x	x	x	x	**1.200,00**
BRC160	449.BRC 160	1600	97	max. 286				x	x	x	x	**1.360,00**
BRC175	449.BRC 175	1750	105	max. 313						x	x	**1.445,00**

Multiserviceschaufel*2

Modell	Best.-Nr.	Breite	Gewicht	Nutzinhalt/L	C1/C1s	C2	C2+	C3	C3+	C4	C4+	Preis in € inkl. MwSt.
BMSC118	449.BMSC118	1200	85	max. 250	x							**1.920,00**
BMSC130	449.BMSC130	1300	130	max. 335		x	x	x	x	x	x	**2.600,00**
BMSC150	449.BMSC150	1500	150	max. 387				x	x	x	x	**2.770,00**
BMSC175	449.BMSC175	1750	165	max. 451						x	x	**2.900,00**

Dunggabel

Modell	Best.-Nr.	Breite	Gewicht	Nutzinhalt/L	C1/C1s	C2	C2+	C3	C3+	C4	C4+	Preis in € inkl. MwSt.
BFC118	449.BFC118	1180	41	-	x							**945,00**
BFC120	449.BFC120	1200	73	-		x	x	x	x	x	x	**1.470,00**

Kombigreifer*2

Modell	Best.-Nr.	Breite	Gewicht	Nutzinhalt/L	C1/C1s	C2	C2+	C3	C3+	C4	C4+	Preis in € inkl. MwSt.
CGC118	449.CGC118	1180	82	max. 208	x							**2.050,00**
CGC120	449.CGC120	1200	113	max. 300		x	x	x	x	x	x	**2.700,00**

Palettengabel

Modell	Best.-Nr.	Breite	Gewicht	Nutzinhalt/L	C1/C1s	C2	C2+	C3	C3+	C4	C4+	Preis in € inkl. MwSt.
TRC 800	449.TRC800	1180	64	max. 800 kg		x	x	x	x	x	x	**1.080,00**

Palettengabel

Modell	Best.-Nr.	Breite	Gewicht	Nutzinhalt/L	C1/C1s	C2	C2+	C3	C3+	C4	C4+	Preis in € inkl. MwSt.
TRC 500*1	449.TRC500	800	-	max. 500 kg	x							**420,00**
Schnellwechsel-rahmen	449.000081				x							**670,00**

*1 Schnellwechselrahmen erforderlich
*2 3ter Steuerkreis erforderlich



Die Gartenland Frontmähwerke sind serienmäßig mit 3 Sichelmessern für besonders feinen und sauberen Schnitt ausgestattet. Alternativ kann auch ein Mulchkit eingesetzt werden. Über die 4 großen Stützrollen kann die Schnitthöhe werkzeuglos eingestellt werden. Serienmäßig ist auch die Sammelschmierung zur Erleichterung der täglichen Wartung.






Stabile Stützrollen



Sammelschmierung

Modell	GL-FM 120		GL-FM 135		GL-FM 150	
Best.-Nr.	449.GL-FM120-1000	449.GL-FM120-2000	449.GL-FM135-1000	449.GL-FM135-2000	449.GL-FM150-1000	449.GL-FM150-2000
Arbeitsbreite (cm)	120	120	135	135	150	150
Gesamtbreite (cm)	130	130	145	145	160	160
Messeranzahl	3	3	3	3	3	3
Leistungsempfehlung (PS)	12 - 30	12 - 30	15 - 30	15 - 30	18 - 30	18 - 30
Sammelschmierung	x	x	x	x	x	x
Anbauaufnahme	Kuppeldreieck Kat. 0	Kuppeldreieck Kat. 0	Kuppeldreieck Kat. 0	Kuppeldreieck Kat. 0	Kuppeldreieck Kat. 0	Kuppeldreieck Kat. 0
Gelenkwelle	x	x	x	x	x	x
Zapfwellengeschwindigkeit (U/min.)	1000	2000	1000	2000	1000	2000
Gewicht (kg)	184	184	198	198	212	212
Preis in € inkl. MwSt.	**3.745,00**	**3.745,00**	**3.880,00**	**3.880,00**	**4.020,00**	**4.020,00**
Mulchkit Best.-Nr.	450,00 449.FM120-MULCHKIT		500,00 449.FM135-MULCHKIT		520,00 449.FM150-MULCHKIT	

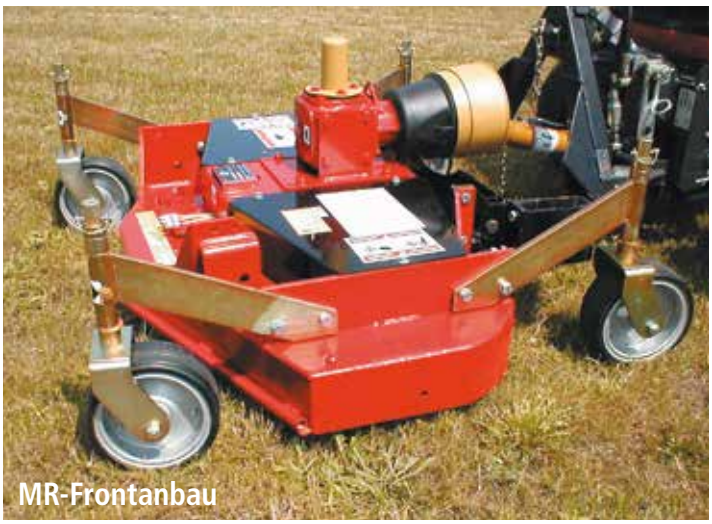
MR-Frontanbau


MR-Heckanbau

Die Gartenland Anbausichelmähwerke sind die idealen Helfer bei allen Mäharbeiten. Das Grundmähdeck kann auf Grund seiner Konstruktion optimal als Seitenauswurf-, Heckauswurf- oder Mulchmähwerk eingesetzt werden.

Die großen Tasträder sorgen dabei für einen optimalen Lauf auf jedem Gelände. Der große Überschnitt der einzelnen Messer gewährleistet einen sauberen Grasschnitt auch bei Kurvenfahrten. Serienmäßig sind die Mähdecks mit einer Sammelschmierung ausgestattet und erleichtern damit die täglichen Wartungsarbeiten.

Viele Anbauvarianten ermöglichen die Einsätze als Front- oder Heckanbaumähwerk jeweils mit Seiten-, Heckauswurf und alternativ auch als Mulchmähwerk. Ebenfalls können die Mähdecks auch zu einem späteren Zeitpunkt auf ein anderes System umgebaut werden.

Die vielen Anbaumöglichkeiten und unterschiedliche Getriebevarianten bieten den Einsatz an fast jedem Trägerfahrzeug mit Zapfwelle.


Heckauswurf


Getriebe MR 150


Mulchausführung



Sammelschmierung

	Heckanbau			Frontanbau			
Modell	**MR-120**	**MR-150**	**MR-180**	**MR-120**	**MR-135**	**MR-150**	**MR-180**
Ausführung	Heckanbau	Heckanbau	Heckanbau	Frontanbau	Frontanbau	Frontanbau	Frontanbau
Best.-Nr.	449.MR120-540	449.MR150-540	449.MR180-540	449.MR120-1000	449.MR135-1000	449.MR150-1000	449.MR180-1000
Best.-Nr.	-	-	-	449.MR120-2000	449.MR135-2000	449.MR150-2000	449.MR180-2000
Arbeitsbreite (cm)	120	150	180	120	135	150	180
Messeranzahl	3	3	3	3	3	3	3
Leistungsempfehlung (PS)	12 - 20	15 - 30	25 - 40	12 - 20	15 - 25	18 - 30	25 - 40
Leistungsempfehlung max. (PS)	40	40	40	40	40	40	40
Anbauaufnahme	Heck 3-Punkt Kat. I	Heck 3-Punkt Kat. I	Heck 3-Punkt Kat. I	Kuppeldreieck Kat. 0	Kuppeldreieck Kat. 0	Kuppeldreieck Kat. 0	Kuppeldreieck Kat. 0
Sammelschmierung	x	x	x	x	x	x	x
verstärkte Räder	-	-	-	x	x	x	x
Zapfwellengeschwindigkeit (U/min.)	540	540	540	1000 / 2000	1000 / 2000	1000 / 2000	1000 / 2000
Gewicht (kg)	175	205	240	180	190	210	245
Gelenkwelle				siehe unten			
Auswurfkits				siehe unten			
Preis in € inkl. MwSt.	**2.999,00**	**3.099,00**	**3.299,00**	**4.199,00**	**4.449,00**	**4.549,00**	**4.649,00**
Seitenauswurfkit Best.-Nr.	219,00 449.MR120-SEITENKIT	239,00 449.MR150-SEITENKIT	249,00 449.MR180-SEITENKIT	219,00 449.MR120-SEITENKIT	229,00 449.MR135-SEITENKIT	239,00 449.MR150-SEITENKIT	249,00 449.MR180-SEITENKIT
Heckauswurfkit Best.-Nr.	330,00 449.MR120-HECKKIT	359,00 449.MR150-HECKKIT	369,00 449.MR180-HECKKIT	330,00 449.MR120-HECKKIT	335,00 449.MR135-HECKKIT	359,00 449.MR150-HECKKIT	369,00 449.MR180-HECKKIT
Mulchkit Best.-Nr.	359,00 449.MR120-MULCHKIT	379,00 449.MR150-MULCHKIT	389,00 449.MR180-MULCHKIT	359,00 449.MR120-MULCHKIT	369,00 449.MR135-MULCHKIT	379,00 449.MR150-MULCHKIT	389,00 449.MR180-MULCHKIT
Gelenkwelle 1 3/8" - 6 Nuten Best.-Nr.	139,00 449000049	139,00 449000049	139,00 449000049	139,00 449000049	139,00 449000049	139,00 449000049	139,00 449000049
Gelenkwelle 1" - 15 tlg. Best.-Nr.	259,00 449000050	259,00 449000050	259,00 449000050	259,00 449000050	259,00 449000050	259,00 449000050	259,00 449000050
Gelenkwelle 21x25 - 6 tlg. Best.-Nr.	149,00 449000051	149,00 449000051	149,00 449000051	149,00 449000051	149,00 449000051	149,00 449000051	149,00 449000051

Wiedenmann®







Profi-Klasse

made in Germany



SUPER PRO TXL-S

Das SUPER PRO TXL-S Mähwerk wurde speziell für den Frontanbau an Kompakttraktoren entwickelt. Das SUPER PRO TXL-S 150 und 180 wird von 4 großen, luftbereiften Tasträdern 11x4 getragen. Das TXL-S 130 ist mit Vollgummirädern ausgestattet. Die dadurch erzielte Laufruhe des Mähdecks ist äußerst beeindruckend und das Schnittbild des Rasens wird gleichmäßig. Der hohe keilförmige Auswurfkanal sorgt für sicheren und verstopfungsfreien Grasauswurf. Die Mähdecksgeometrie wurde nach modernsten, computerunterstützten Gesichtspunkten optimiert. Das Ergebnis ist ein besonders sauberer Grasschnitt, auch bei Kurvenfahrten auf Grund des hohen Überschnitts der einzelnen Messer. Die Schnitthöhe ist von 25 - 110 mm einstellbar. Für Wartungsarbeiten und Messerwechsel kann das SUPER PRO TXL-S hochgeklappt werden.

SUPER PRO TXL-H

Das SUPER PRO TXL-H Mähwerk wurde speziell für den Frontanbau an Kompakttraktoren entwickelt. Das SUPER PRO TXL-H wird von 4 großen, luftbereiften Tasträdern 11x4 getragen. Die dadurch erzielte Laufruhe des Mähdecks ist äußerst beeindruckend und das Schnittbild des Rasens wird gleichmäßig. Umlaufende Kantenverstärkung am Mähdeck, 3-Messer-Schneidwerk, verstärkte Messerlagerung, gekröpfte Messer mit Klemmbefestigung zeichnen diese Mähdecks aus. Die Schnitthöhe ist von 25 - 110 mm einstellbar. Für Wartungsarbeiten und Messerwechsel kann das SUPER PRO TXL-H hochgeklappt werden.

Wichtig! Bei Bestellung immer angeben:
Zapfwellendrehzahl, Zapfwellendrehrichtung, Zapfwellenprofil und Aufnahmesystem!

	Seitenauswurf			Heckauswurf		
Modell	**TXL-S 130**	**TXL-S 150**	**TXL-S 180**	**TXL-H 130**	**TXL-H 150**	**TXL-H 180**
Best.-Nr.	449.TXL-S130	449.TXL-S150	449.TXL-S180	449.TXL-H130	449.TXL-H150	449.TXL-H180
Auswurf	Seitenauswurf	Seitenauswurf	Seitenauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf	Heckauswurf
Schnittbreite (cm)	130	150	180	130	150	180
Messeranzahl	3	3	3	3	3	3
Schnitthöhe (mm)	25 - 110	25 - 110	25 - 110	25 - 110	25 - 110	25 - 110
Leistungsempfehlung (PS)	ab 18	ab 22	ab 28	ab 18	ab 22	ab 28
Anbauaufnahme	Kuppeldreieck Kat. 0	Kuppeldreieck Kat. 0	Kuppeldreieck Kat. 0	Kuppeldreieck Kat. 0	Kuppeldreieck Kat. 0	Kuppeldreieck Kat. 0
Gelenkwelle	x	x	x	x	x	x
Gewicht (kg)	185	220	245	215	245	270
Preis in € inkl. MwSt.	**5.899,00**	**6.599,00**	**9.349,00**	**7.099,00**	**7.499,00**	**9.399,00**
Mulcheinrichtung Best.-Nr.	-	-	-	790,00 449.1200450	950,00 449.1200451	1.250,00 449.1200452
Getriebeerhöhung	-	-	998,00	-	-	998,00



MT30R im Einsatz mit Vertikutiermessern mit Wurfpaddeln (optional)



MT30R in Serienausstattung

Gartenland-Schlegelmäher mit Sammelcontainer:
- 3 verschiedene Arbeitsbreiten
- 360° drehende Räder vorne
- durchgehende Stützwalze hinten
- Radfedersatz
- hydraulische Containerentleerung (1x dw. Steuergerät erforderlich)
- gusseisernes Getriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 U./min.
- 3-Punkt Aufnahme Kat. I
- Gelenkwelle
- CE-Schutzvorrichtung



Spachtelmesser (Serie)



Vertikutiermesser mit Wurfpaddel



MT30R mit Nivellierungswalze vorne (optional)

Modell	MT30R-105	MT30R-130	MT30R-155
Best.-Nr.	449.MT30R-105	449.MT30R-130	449.MT30R-155
Arbeitsbreite (cm)	105	130	153
Gesamtbreite (cm)	119	143	168
Messeranzahl	16	20	24
Leistungsempfehlung (PS)	20 - 40	25 - 40	30 - 40
Containervolumen (Liter)	570	700	820
Containerentleerung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Radfedersatz	x	x	x
Drehzahl der Schlegelwelle (U./min.)	2550	2550	2550
Eingangsdrehzahl (U./min.)	540	540	540
Aufnahme/Dreipunkt	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Gelenkwelle	x	x	x
Gewicht (kg)	270	297	321
Preis in € inkl. MwSt.	**5.700,00**	**5.900,00**	**6.200,00**
Vertikutiermessersatz mit Paddeln Best.-Nr.	415,00 449.44029200	510,00 449.44024600	610,00 449.44024700
Nivellierungswalze vorne / Nachrüstung Best.-Nr.	-	480,00 449.MT0275S	480,00 449.MT0276S

Gartenland





Y-Messer optional



Der Gartenland Schlegelmäher ist für den privaten bzw. semi- professionellen Einsatz gebaut und kann durch das geringe Eigengewicht auch mit Schleppern mit wenig Leistung (ab 14 PS) genutzt werden.

Serienausstattung

- 3 Punkt Heckanbau Kat I
- Aluminium Getriebe 540 U/min mit Freilauf
- Antrieb über 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- Rotor mit Hammerschlegel ausgestattet
- verstellbare Walze hinten in 3 Positionen
- mit Gelenkwelle



GL-SM Serie



GL-SMV Serie

				Seitenverstellung mechanisch		
Modell	**GL-SM 106**	**GL-SM 132**	**GL-SM 158**	**GL-SMV 106**	**GL-SMV 132**	**GL-SMV 158**
Best.-Nr.	449.GL-SM106	449.GL-SM132	449.GL-SM158	449.GL-SMV106	449.GL-SMV132	449.GL-SMV158
Arbeitsbreite (cm)	106	132	158	106	132	158
Gesamtbreite (cm)	120	155	180	120	155	180
Messerzahl	16	20	24	16	20	24
Leistungsempfehlung (PS)	14	18	22	14	18	22
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Mechanische Seitenverstellung	-	-	-	x	x	x
Gelenkwelle	x	x	x	x	x	x
Gewicht (kg)	146	170	195	156	170	196
Preis in € inkl. MwSt.	**2.300,00**	**2.360,00**	**2.570,00**	**2.620,00**	**2.725,00**	**2.935,00**

HECKSCHLEGELMULCHER HYDRAULISCH VERSTELLBAR







Ein praktischer, vielseitiger Gartenland Schlegelmulcher mit Hydraulischer Seitenverschiebung. Das Getriebe ist technisch auf dem neusten Stand und ist für Traktoren bis 60 PS geeignet. Das Preis / Leistungs Verhältnis und die Qualität sind ausserordentlich gut.

Serienausstattung
Antrieb über 3 Keilriemen und einstellbarem Schraubenspanner
3 Punkt Heckanbau Kat. I
Hydraulisch verstellbar um 280mm
Gusseiseres Getriebe 540 U/min mit Freilauf
Rotor mit Hammerschlegel ausgestattet
mit Gelenkwelle 900mm
verstellbare Walze hinten



NEU



Modell	GL-SMHV 132	GL-SMHV 158	GL-SMHV 186
Best.-Nr.	449.GL-SMHV132	449.GL-SMHV158	449.GL-SMHV186
Arbeitsbreite (cm)	132	158	186
Gesamtbreite (cm)	150	180	206
Messerzahl	20	24	28
Leistungsempfehlung (PS)	18	22	26
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Hydraulische Seitenverstellung (mm)	280	280	280
Gelenkwelle	x	x	x
Gewicht (kg)	257	285	349
Preis in € inkl. MwSt.	**3.985,00**	**4.195,00**	**4.720,00**




FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

BA-Schlegelmäher

Serienausstattung:

- mittiger Universal-Dreipunktbock
- Eingang-Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 U/min.
- PVC-Schutz
- Gleitkufen
- externe Keilriemenspannvorrichtung
- Hammerschlegel Typ „21"
- Gelenkwelle
- Stützwalze Ø 140 mm mit Federstahlabstreifschiene
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

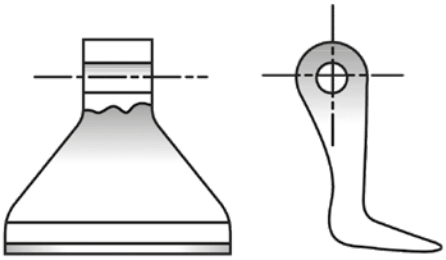

Hammerschlegel Typ „21"





Modell	BA-95	BA-115	BA-135	BA-155
Best.-Nr.	491.00520.BA95	491.00520.BA115	491.00520.BA135	491.00520.BA155
Arbeitsbreite (cm)	95	115	135	155
Gesamtbreite (cm)	105	125	145	165
Messeranzahl	20	24	28	32
Leistungsempfehlung (PS)	15 - 40	15 - 40	20 - 40	25 - 40
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Gelenkwelle mit Freilauf	x	x	x	x
Gewicht (kg)	180	200	220	240
Preis in € inkl. MwSt.	**3.950,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.280,00**

HYDRAULISCHE HECKSCHLEGELMULCHER FÜR KLEINSCHLEPPER

Das Model FURBA ist eine kompakte und vielseitige Maschine:
Der Schlegelmäher kann mit einem mechanischen oder hydraulischen System verschoben werden und ist für den Heckanbau geeignet. Der Antrieb erfolgt heckseitig an Traktoren mit Zapfwelle 540 U/min. Dieses Modell ist universell für die Rasenpflege einsetzbar und kombiniert die Vorzüge einer verschiebbaren Konstruktion mit einer leichten und robusten Maschine.

Serienausstattung:
- Verschiebbarer Universal-Dreipunktbock
- Kat. 0 (Furba 120), bzw. Kat. I (Furba 140-180)
- Eingang-Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 UpM
- PVC-Schutz
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Hammerschlegel Typ „21"
- Stützwalze Ø 140 mm
- Gelenkwelle
- Gleitkufen
- CE-Schutzvorrichtungen



Modell	FURBA 120	FURBA 140	FURBA 160	FURBA 180
Best.-Nr.	491.FURBA120	491.FURBA140	491.FURBA160	491.FURBA180
Arbeitsbreite (cm)	115	135	155	170
Gesamtbreite (cm)	133	153	173	188
Messerzahl	24	28	32	36
Leistungsempfehlung (PS)	15 - 40	20 - 40	35 - 40	40
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat 0	Kat I	Kat. I	Kat I
Mechanische Seitenverstellung	x	x	x	x
Gelenkwelle	x	x	x	x
Preis in € inkl. MwSt.	**4.700,00**	**4.750,00**	**4.900,00**	**5.030,00**
Hydr. Seitenvstellung / Umbaukit	570,00	570,00	570,00	570,00
Best.-Nr.	491.M99612512	491.M99616512	491.M99616512	491.M99616512







Y-Messer optional





Der Gartenland Auslege-Schlegelmäher ist für den privaten bzw. semi-professionellen Einsatz gebaut und kann durch das geringe Eigengewicht auch mit Schleppern mit wenig Leistung (ab 26 PS) genutzt werden. Er kann durch den hydraulisch beweglichen Arm super als Böschungsmäher und auch unter Bäumen oder Büschen eingesetzt werden.

Serienausstattung

- 3 Punkt Heckanbau Kat I und II
- Aluminium-Getriebe 540 U/min mit Freilauf
- Antrieb über 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- hydraulische Seitenverstellung
- hydraulische Neigungsverstellung
- Rotor mit Hammerschlegel ausgestattet
- verstellbare Walze hinten in 3 Positionen
- mit Gelenkwelle
- 2 DW Steuergeräte erforderlich

	GL-ASM 106	GL-ASM 132
A (cm)	65	65
B (cm)	55	81
C (cm)	120	146
D (cm)	130	130
E (cm)	153	177
H (cm)	110	120
G (cm)	90	110
L (cm)	100	100






Modell	GL-ASM 106	GL-ASM 132
Best.-Nr.	449.GL-ASM106	449.GL-ASM132
Arbeitsbreite (cm)	106	132
Gesamtbreite (cm)	120	155
Kraftbedarf min. (PS)	26	26
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I	Kat. I
Zapfwellendrehzahl (U/min.)	540	540
Messeranzahl (Hammerschlegel)	16	20
Gewicht (kg)	245	260
Preis in € inkl. MwSt.	**5.450,00**	**5.650,00**



FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

Auslegermulcher mit hydraulischer Seitenausschwenkung und hydraulischer Neigungsverstellung


	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)
GF-120	120	145	55	175	85
GF-140	140	145	55	195	105
GF-160	160	145	55	215	125

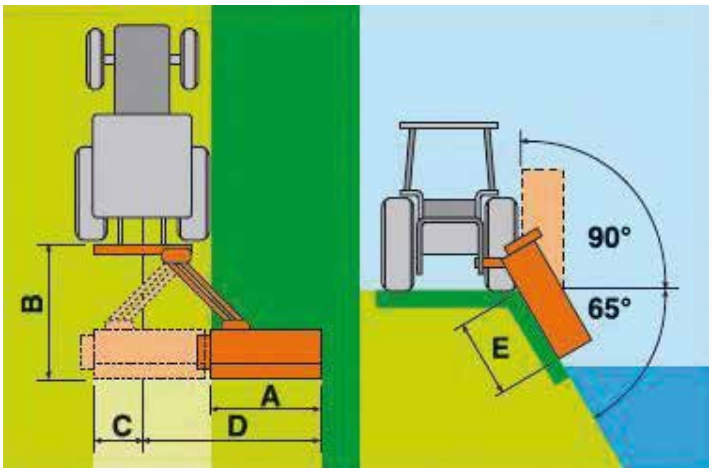



Serienausstattung:

- Universal-Dreipunktbock, Kat 1
- hydraulische Seitenausschwenkung
- hydraulische Neigungsverstellung
- Getriebe 540 U/min. mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 140 mm
- vordere Schutzblende
- verstellbare Haube
- Hammerschlegel
- externe Riemenspannvorrichtung
- Gleitkufen
- Gelenkwelle
- CE Schutzvorrichtung
- 2 DW Steuergeräte erforderlich



Hammerschlegel Typ „21"





Modell	GF-120	GF-140	GF-160
Best.-Nr.	491.GF120	491.GF140	491.GF160
Arbeitsbreite (cm)	120	140	160
Gesamtbreite (cm)	133	155	175
Messeranzahl	16	20	22
Leistungsempfehlung (PS)	25 - 45	30 - 45	35 - 45
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Gelenkwelle mit Freilauf	x	x	x
Gewicht (kg)	365	385	405
Preis in € inkl. MwSt.	**7.250,00**	**7.500,00**	**7.800,00**



MU-C Heck



MU-C Front mit Stützrädern (optional)

Grundausstattung
Aus Feinkornstahl QSt/E für Heckanbau mit mittig angebautem Dreipunktbock Kat. 1 (Optimierte neue Gehäuseform, mit größerem Durchgang und Kantungen zur Strömungsoptimierung)
Heckanbau: Getriebe mit Freilauf **für 540 U/min**, (umrüstbar auf 1.000 U/min)
Abstand Zapfwellenstummel vom Boden ca. 50 cm – bis 35 PS
Frontanbau: Tiefliegendes Getriebe mit Freilauf für 1.000 U/min, (umrüstbar auf 2.000 U/min)
Abstand Zapfwellenstummel vom Boden ca. 25 cm – bis 35 PS
Keilriemenschutz mit Kontrollöffnung
M-Hartmetall Schäkelmesser
Laufruhiger Rotor mit speziell geformten, spiralförmig angeordneten Werkzeughaltern (Große Rotor- und Stützwalzeneinheit mit verstärktem Rotorlagerschutz)
Schraubbare Kurzhäckselleiste System: Haifischflosse – Müthing-Patent
Große Stützwalze zur Höheneinstellung des Mulchgeräts
Hardox-Verschleißkufen, schraubbar
Hochvergütete Pendelschutzklappen aus Federstahl
Gelenkwelle mit gehärtetem Innenrohr und Büchsenbodenschmierung



Schraubbare Verschleißeinlage (optional)

Modell	MU-C 120 HECK	MU-C 140 HECK	MU-C 160 HECK	MU-C 120 FRONT	MU-C 140 FRONT	MU-C 160 FRONT
Best.-Nr.	449.MU-C120HECK	449.MU-C140HECK	449.MU-C160HECK	449.MU-C120FRONT	449.MU-C140FRONT	449.MU-C160FRONT
Arbeitsbreite (cm)	120	140	160	120	140	160
Gesamtbreite (cm)	144	164	184	144	164	184
Kraftbedarf max. (PS)	35	35	35	35	35	35
Anbauaufnahme	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kuppeldreieck Kat. 0	Kuppeldreieck Kat. 0	Kuppeldreieck Kat. 0
Zapfwellendrehzahl (U/min.)	540	540	540	1000 linksdrehend**	1000 linksdrehend**	1000 linksdrehend**
M-Hartmetall Schäkelmesser	20	24	28	20	24	28
Gewicht (kg)	151	159	175	185	200	215
Preis in € inkl. MwSt.	**4.250,00**	**4.400,00**	**4.750,00**	**4.750,00**	**4.998,00**	**5.150,00**
Verschleißeinlage* Best.-Nr.	499,00 449.MU-CZ041/120	499,00 449.MU-CZ041/140	499,00 449.MU-CZ041/160	499,00 449.MU-CZ041/120	499,00 449.MU-CZ041/140	499,00 449.MU-CZ041/160
Zweite Kurzhäckselleiste "Haifischflosse" Best.-Nr.	-	-	-	147,00 449.MU-CZ046/120	147,00 449.MU-CZ046/140	147,00 449.MU-CZ046/160
Höhenverstellbare Stützräder Best.-Nr.	-	-	-	1.099,00 449.MU-CZ031.1	1.099,00 449.MU-CZ031.1	1.099,00 449.MU-CZ031.1

* bei Nachbestellung Arbeitsbreite angeben. ** passend für Kubota.



MU-FM



MU-FM Front mit Adapterplatte Lader (optional)

Grundausstattung
Höhenverstellbare Front-Stützräder, 360° schwenkbar
M-Hartmetall Schäkelmesser
Laufruhiger Rotor mit speziell geformten, spiralförmig angeordneten Werkzeughaltern
Schraubbare Kurzhäckselleiste System: „Haifischflosse" – Müthing-Patent
Stützwalze zur stufenlosen Höheneinstellung des Mulchgeräts
Hardox-Verschleißkufen, schraubbar

Optional:
Anbauteile für Kubota, Iseki, John Deere, Grillo, Kuppeldreieck usw.

MU - FM mechanischer Antrieb:
Tiefliegendes Getriebe mit Freilauf für 2.200 U/min,
Abstand Zapfwellenstummel vom Boden ca. 35 cm
Gelenkwelle mit gehärtetem Innenrohr und Büchsenbodenschmierung

MU - FM hydraulischer Antrieb:
Hydraulischer Antrieb für Volumenströme von 35 - 50 l/min, mit integriertem Freilauf, max 180 bar
Erforderliche Hydraulikanschlüsse: 1 x Druckleitung, 1x Rücklauf max. Gegendruck < 20 bar
Hydraulikschläuche ohne Steckkupplungen

Modell	MU-FM 120	MU-FM 140	MU-FM 160	MU-FM 120 Hydro	MU-FM 140 Hydro	MU-FM 160 Hydro
Best.-Nr. Rechtsdrehend	MU-FM120-31-2	MU-FM140-31-2	MU-FM160-31-2	Hydr. Antrieb120	Hydr. Antrieb140	Hydr. Antrieb160
Best.-Nr. Linksdrehend	MU-FM120-31-1	MU-FM140-31-1	MU-FM160-31-1	MU-FM120Hydro	MU-FM140Hydro	MU-FM160Hydro
Arbeitsbreite (cm)	120	140	160	120	140	160
Gesamtbreite (cm)	145	165	185	145	165	185
Kraftbedarf max. (PS /l /min)	40	40	40	35 - 40	35 - 40	45 - 50
Anbauaufnahme	Immer mitbestellen MU-FMZ065	Immer mitbestellen MU-FMZ065	Immer mitbestellen MU-FMZ065	-	-	-
M-Hartmetall Schäkelmesser	20	24	28	20	24	28
Gewicht (kg)	206	229	252	201	217	232
Preis in € inkl. MwSt.	**6.950,00**	**7.250,00**	**7.800,00**	**7.550,00**	**7.950,00**	**8.399,00**
Höhenverstellbare Stützräder Front	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Verschleißeinlage Best.-Nr.	440,00 449.MU-FMZ045/120	440,00 449.MU-FMZ045/140	440,00 449.MU-FMZ045/160	440,00 449.MU-FMZ045/120	440,00 449.MU-FMZ045/140	440,00 449.MU-FMZ045/160
Zweite Kurzhäckselleiste "Haifischflosse" Best.-Nr.	145,00 449.MU-FMZ046/120	145,00 449.MU-FMZ046/140	145,00 449.MU-FMZ046/160	145,00 449.MU-FMZ046/120	145,00 449.MU-FMZ046/140	145,00 449.MU-FMZ046/160
Heck Höhenverstellbare Stützräder statt Walze, Best.-Nr.	-	620,00 449.MU-FMZ039	620,00 449.MU-FMZ039	-	620,00 449.MU-FMZ039	620,00 449.MU-FMZ039
Universal-Adapterplatte Lader Best.-Nr.	-	-	-	1.200,00 449.MU-FMZ070-10.1	1.200,00 449.MU-FMZ070-10.1	1.200,00 449.MU-FMZ070-10.1
Lader mit Euro 3 Aufnahme Best.-Nr.	-	-	-	1.380,00 449.MU-FMZ070-10.1EURO3	1.380,00 449.MU-FMZ070-10.1EURO3	1.380,00 449.MU-FMZ070-10.1EURO3
Hoflader Schäffer SWH Best.-Nr.	-	-	-	1.380,00 449.MU-FMZ070-10.1SchäfferSWH	1.380,00 449.MU-FMZ070-10.1SchäfferSWH	1.380,00 449.MU-FMZ070-10.1SchäfferSWH
Hoflader Weidemann hydr. Verr. Best.-Nr.	-	-	-	1.380,00 449.MU-FMZ070-10.1Weidemann	1.380,00 449.MU-FMZ070-10.1Weidemann	1.380,00 449.MU-FMZ070-10.1Weidemann





Modell	GL-ET 100
Best.-Nr.	449.GL-ET100
Arbeitsbreite (cm)	100
Gesamtbreite (cm)	110
Messerzahl	1
Leistungsempfehlung (PS)	14
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540
Gelenkwelle	x
Gewicht (kg)	125
Preis in € inkl. MwSt.	**1.645,00**

Heckmäher GL-ET

Das Gartenland Heckmähwerk ist ein leichtes und trozdem sehr Robustes Mähwerk. Ideal für Traktoren mit wenig Leistung. Sie können wählen zwischen Mulchen, Seitenauswurf und Heckauswurf.
Ausgestattet mit einem 540 U/min. Aluminium-Getriebe welches über die mitgelieferte Gelenkwelle angetieben wird. Angehängt wird es über die Dreipunkt Aufnahme mit Kat I.
Die 4 Drehbaren und 4 fach höhenverstellbaren Stützräder sorgen für ein einfaches und sauberes nachlaufen.



Allmäher GL-AM

Die Gartenland Allmäher sind sehr stabil und robust gebaut. Der Messerrotor ist mit 2 beweglichen Klingen ausgestattet. Das Gußgetriebe wird direkt über die Gelenkwelle mit 540 U/min angetrieben. Ketten vorne am Mähwerk verhindern Steinschläge am Schlepper, hinten ist eine bewegliche Auswurfklappe angebracht.
Die seitlichen Gleitkufen sind in der Höhe verstellbar. Die Lieferung erfolgt mit 3-Punkt Heckaufnahme und Gelenkwelle.





Modell	GL-AM100	GL-AM120	GL-AM150
Best.-Nr.	449.GL-AM100	449.GL-AM120	449.GL-AM150
Arbeitsbreite (cm)	100	120	150
Gesamtbreite (cm)	115	135	165
Kraftbedarf min. (PS)	16	18	20
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Zapfwellendrehzahl (U/min.)	540	540	540
Messeranzahl	2	2	2
Gelenkwelle	x	x	x
Gewicht (kg)	142	175	239
Preis in € inkl. MwSt.	**1.675,00**	**1.980,00**	**2.790,00**

Kreiselmäher GL-TL

Die Gartenland Kreiselmähwerke TL sind serienmäßig mit zwei Trommeln ausgestattet. Einfache Montage am Heckdreipunkt Kat. 1 des Traktors und angetrieben über die Heckzapfwelle mit 540 U/min.

Grundausstattung:
- Zapfwellenanschluss 540 U/min.
- Gelenkwelle
- Schutzplane
- Ölgekühltes Getriebegehäuse
- mechanisch ausfahrbar





Modell	GL-TL1000	GL-TL1150
Best.-Nr.	449.GL-TL1000	449.GL-TL1150
Arbeitsbreite (cm)	100	115
Kraftbedarf min. (PS)	16	20
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I	Kat. I
Zapfwellendrehzahl (U/min.)	540	540
Trommelanzahl	2	2
Messer pro Trommel	3	4
Gewicht (kg)	140	160
Preis in € inkl. MwSt.	**3.699,00**	**4.099,00**

MASCHIO

DOPPELPLEUEL-MÄHWERK

Serienausstattung
- Universal-Dreipunktbock Kat. I
- Mähsystem aus zwei beweglichen Teilen (Zahn/Klinge)
- Rahmen mit vestellbarer Kupplungsvorrichtung
- Anti-Vibrations-System
- Hydraulischer Aufzug zum Mähbalken
- CE Schutzvorrichtungen
- Mähbalkenschutz
- Schwadbrett
- Zusatzmesser
- Gelenkwelle
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



Modell	Fiore 175	Fiore 205	Fiore 235
Best.-Nr.	491.FIORE175	491.FIORE205	491.FIORE235
Arbeitsbreite (cm)	175	205	235
Gewicht	230	238	246
Leistungsempfehlung (PS)	25	25	25
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Hydr. Aufzug zum Mähbalken	x	x	x
Gelenkwelle	x	x	x
Preis in € inkl. MwSt.	**5.349,00**	**5.500,00**	**5.699,00**

Wiedenmann®



RK 120Z
Die RK 120 Z kehrt Mähgut gründlich zusammen, sie schont den Rasen und entfilzt ihn zugleich. Die geeignete Lösung für Rasen und Sportplatzpflege. Sie entfernt alles, was den Rasen verderben oder beschädigen könnte.

Die Kehrwalze ist mit 4 Bürstenleisten bestückt und kann exakt auf den Boden eingestellt werden. Der Borstenabrieb wird durch Nachstellung des Seitenlagers zum Prallblech ausgeglichen.

Die RK 120 Z läßt durch ihre Konstruktion einen kräftigen Luftstrom entstehen, der die Beförderung des aufgekehrten Gutes in den Sammelbehälter übernimmt. Die RK 120 Z ermöglicht mit der über die Zapfwelle angetriebenen Kehrwalze und der Konstruktion der Zugdeichsel ein Kehren bei vollem Einschlag. Für rechts und links drehende Zapfwellen. Die RK 120 Z läßt sich durch ein Hebelgestänge leicht entleeren. Die hintere Hälfte wird hochgeklappt und der trichterförmige Behälter (1,6 m³) entleert sich von selbst.



Technische Daten:
Arbeitsbreite in cm: 120
Antrieb: Zapfwelle
Fassungsvermögen ca.: 1,6 m³
Bereifung vorn: 4.10/3.50-4
Bereifung hinten: 4.10/3.50-4
Gewicht in kg ca.: 280
Anbaumöglichkeit: 3-Punkt Anbau
Abmessung L / B / H in cm: 260 / 140 / 120

Modell	RK 120 Z
Best.-Nr.	449.RK120Z
Arbeitsbreite (cm)	120
Gesamtbreite (cm)	140
Fassungsvolumen (m³)	1,6
Dreipunkt	Kat 0
Antrieb U/min	540
Gelenkwelle	Serie
Preis in € inkl. MwSt.	**9.499,00**
Beleuchtung Best.-Nr.	449,00 449.1240199





SUPER 1300 S
Die SUPER 1300 S ist die ideale Lösung zur effizienten Aufnahme von Mähgut, Laub und anderen Verunreinigungen auf Sport-, Zier- und Gebrauchsrasenflächen. Sie ist mit einem Doppelkehrwalzensystem ausgerüstet. Jede Kehrwalze verfügt über je 4 Kehrleisten. So wird ein perfektes Kehrergebnis erzielt, die eine rückstandsfreie Reinigung der Rasenflächen und die kontinuierliche und vollständige Befüllung des Auffangbehälters garantiert.
Die Maschine wird am Traktor in den Unterlenkern der Dreipunktaufhängung montiert und ist dadurch hervorragend manövrierbar. Ein wesentlicher Vorteil beim Arbeiten um Bäume und andere Hindernisse.





Optional: Anfahrschutz mit Beleuchtung

Modell	Super 1300
Best.-Nr.	449.Super1300
Arbeitsbreite (cm)	130
Gesamtbreite (cm)	145
Fassungsvolumen (m³)	1,6
Dreipunkt	Kat 0
Antrieb U/min	540
Gelenkwelle	Serie
Preis in € inkl. MwSt.	**18.980,00**
Anfahrschutz mit Beleuchtung Best.-Nr.	699,00 449.1272508
Elektronische Füllstandsmessung mit Anzeige Best.-Nr.	749,00 449.1272508
Kabelsatz für 3 Pol Stecker Best.-Nr.	180,00 449.1240385

Technische Daten:
Arbeitsbreite in cm ca.: 130
Behältervolumen in m³ ca.: 1,6
Überkopf Hochentleerung Auskipphöhe in cm: 170
Gewicht ca. kg (leer betriebsfertig): 650
Zulässiges Gesamtgewicht in kg: 1050
Abmessungen L/B/H in cm: (inkl. Anbaubock) 280/170/167
Hydraulikvoraussetzungen: 1x doppeltwirkender Hydraulikanschluss und 1x einfachwirkend
Antrieb über Zapfwelle: 540 U/min
Drehzahl der Kehrwalze: 860 U/min
Mindestbetriebsdruck der Hydraulikanlage: 140 bar
Laufräder (hinten): 23x10.50 6PR
Stützräder (Tiefenführung Kehrkopf): 11x4.00-5 2PR
Mindestkraftbedarf des Traktors: 15 kW (20 PS)



Die Bandrechen von Gartenland mit 2 oder 3 Zinken pro Reihe für Kleintraktoren mit kleiner Leistung.

Die Arbeitshöhe kann mit Hilfe von Hebeln eingestellt werden. Sehr einfache und robuste Maschinen für den Einsatz z.B. auf Hügeln, Deichen und Bergen. Geeignet zum Schwaden und Belüften von kurzem Gras.

Frontanbau und andere Arbeitsbreiten auf Anfrage

Modell	GL-BR 145	GL-BR 180	GL-BR 220
Best.-Nr.	449.GL-BR145	449.GL-BR180	449.GL-BR220
Arbeitsbreite (cm)	145	180	220
Gesamtbreite (cm)	160	200	240
Leistungsempfehlung (PS)	ab 17	11 -20	14 -25
Anbauaufnahme	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Zinkenreihen	9	10	12
Zinken pro Reihe	2	3	3
Bereifung	3.50 x 6"	3.50 x 8"	3.50 x 8"
Gelenkwelle	x	x	x
Gewicht (kg)	150	179	242
Preis in € inkl. MwSt.	**2.499,00**	**3.199,00**	**3.799,00**
Gelenkwelle 1 3/8" - 6 Nuten Best.-Nr.	149,00 449000049	149,00 449000049	149,00 449000049



GL-BR 180

Rundballenpresse

Die GL-RBP 700 ist eine kleine Rundballenpresse, welche das Heu und Stroh aufrollen und zu Rundballen pressen kann. Im Durchschnitt bildet die Mini-Rundballenpresse jede 40 Sekunden einen Ballen, welcher 20/25 kg wiegt. Die Gesamtleistung pro Stunde beträgt ca. 1500 kg Heu. Die Presskammer ist fest und besteht aus Aluminiumwalzen, welche die Bildung von „weichherzigen" Heuballen ermöglichen: der Ballenkern wird wenig gepresst, um das Heu richtig transpirieren zu lassen und etwaige Schimmelbildung zu verhindern. Die Außenseite des Ballens wird dagegen viel dichter gepresst, um eine wasserundurchlässige und schützende Schicht zu gewinnen. Das Pressen erfolgt ohne Mähen und Dreschen, um die ursprüngliche Qualität des Heus zu bewahren, indem alle Samen und Blumen im Balleninnern behalten werden. Bei der Rundballenpresse erfolgt die Ballenbindung durch gegen Ultraviolettstrahlen beständiges Netz.
Dank ihrer Wendigkeit, geringen Höhe und des sehr niedrigen Schwerpunktes ist die Rundballenpresse auch für die Anwendung in hügeligen bzw. bergigen Gebieten besonders geeignet. Ihre reduzierte Größe macht die Rundballenpresse ideal auch für den Einsatz in Kommunen. Während die mini Rundballen von Pferdebesitzern sowohl wegen ihrer kleinen Masse, als auch wegen der hohen Qualität des gepressten Produktes beliebt sind.



GL-RBP 700

Modell	GL-RBP 700
Best.-Nr.	449.GL-RBP700
Arbeitsbreite (mm)	700
Gesamtbreite (mm)	1750
Leistungsempfehlung (PS)	20
Anbauaufnahme	Deichsel
Stundenleistung (Ballen)	50 - 80
Mechanische Seitenverstellung	x
Schwadräder/Federn	x
Gelenkwelle 1200	x
Gewicht (kg)	330
Preis in € inkl. MwSt.	**14.490,00**
Wickelnetz 500 cm Höhe, 1500 cm Länge Best.-Nr.	149,00 449.8130.017

DIE VORTEILE DER MINI-RUNDBALLENPRESSEN MOUNTAINPRESS
- Anwendung von kleinen Antriebseinheiten mit niedriger Leistung
- Kleine Masse, also Möglichkeit, auch in engen Gebieten oder im Steilhang zu arbeiten

EIGENSCHAFTEN DER MIT MOUNTAINPRESS GEPRESSTEN BALLEN
- Abmessungen 55 Ø x 52 cm (H)
- Heuballengewicht 20 - 25 kg
- Strohballengewicht 14 - 18 kg

STANDARD AUSSTATTUNGEN

Beleuchtung . Netzbindung . Ballenzähler . Akustisches Signal für Ballenbindung . Automatischer Kettenspanner . Kettenschutzkupplung . Höhen-und längenverstellbare Zugstange . Elektrische Steuerung für Ballenbindung und elektrohydraulisches Pick-Up Aufheben



GL-BS500



5 m Saugschlauch zum Befüllen



Brausekopf



Schlauchtrommel Serie

Bewässerungssystem
Stahluntergestell mit Kufen zum einfachen Be- u. Entladen mit Gabelstapler
500 / 1000 Liter Polyethylentank
10 l Frischwassertank
Abflussventil
3-Wege-Ventil zum Befüllen oder Entleeren
5m Saugschlauch zum Befüllen an Wasserstellen
Schlauchtrommel mit 25m Schlauch, 13x16mm, 10 Bar
Optional / Brausekopf für Bewässerung

	Ohne Batterie 12V 17Ah					
Modell	**GL-BS 500 12V**	**GL-BS 1000 12V**	**GL-BS 500 Rato**	**GL-BS 1000 Rato**	**GL-BS 500 Honda**	**GL-BS 1000 Honda**
Best.-Nr.	449.GL-BS500-12V	449.GL-BS1000-12V	449.GL-BS500-Rato	449.GL-BS1000-Rato	449.GL-BS500-Honda	449.GL-BS1000-Honda
Motorpumpe	12 V	12 V	Rato RV 80	Rato RV 80	Honda WX 15 T	Honda WX 15 T
Leistung max. (kW/PS)	250 Watt	250 Watt	1,8 / 2,5	1,8 / 2,5	1,6 / 2,2	1,6 / 2,2
Inhalt (l)	500	1000	500	1000	500	1000
Förderleistung (l/min)	18	18	120	120	280	280
Förderhöhe max. (m)	40	40	25	25	40	40
Saughöhe max. (m)	3	3	7	7	8	8
10 l Frischwassertank Handreinigung	x	x	x	x	x	x
Schlauchlänge (m)	25	25	25	25	25	25
Schlauchhaspel	x	x	x	x	x	x
Maße (LxBxH/cm)	125 x 90 x 130	210 x 102 x 160	125 x 90 x 130	210 x 102 x 160	125 x 90 x 130	210 x 102 x 160
Gewicht (kg)	69	79	79	89	83	93
Preis in € inkl. MwSt.	**3.479,00**	**4.199,00**	**2.999,00**	**3.749,00**	**3.949,00**	**4.699,00**
mit Schwallwand Best.-Nr.	-	4.799,00 449.GL-BSW1000-12V	-	4.349,00 449.GL-BSW1000-Rato	-	5.299,00 449.GL-BSW1000-Honda
Brausekopf für Bewässerung Best.-Nr.	149,00 448.LDOC	149,00 448.LDOC	149,00 448.LDOC	149,00 448.LDOC	149,00 448.LDOC	149,00 448.LDOC

LEICHTE BODENFRÄSE FÜR KLEINSCHLEPPER









Die Gartenland Bodenfräse ist für den privaten Einsatz gebaut, und kann durch das geringe Eigengewicht auch mit Schleppern mit wenig Leistung (ab 14 PS) genutzt werden. In Anbetracht ihrer Benutzerfreundlichkeit ist die Fräse besonders dafür geeignet zum Fräsen von kleinen Grundstücken oder im privaten Gartenbau.

Serienausstattung:
- 3 Punkt Heckanbau Kat I
- Getriebe 540 U/min
- Sicherheitsbolzen zwischen beiden Getrieben
- mit Standart Gelenkwelle
- 4 Messer pro Flansch
- verstellbare Kufen

Auch als Umkehrfräse erhältlich (siehe Seite 240)

Modell	GL-BF 105	GL-BF 125
Best.-Nr.	449.GL-BF105	449.GL-BF125
Arbeitsbreite (cm)	105	125
Gesamtbreite (cm)	120	140
Messeranzahl	20	24
Leistungsempfehlung (PS)	14 - 25	16 - 30
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I	Kat. I
Gelenkwelle	x	x
Gewicht (kg)	130	142
Preis in € inkl. MwSt.	**2.045,00**	**2.095,00**

L-Fräse



W-Fräse





FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ



Die seitlich verstellbaren Gartenland-Bodenfräsen sind die idealen Helfer bei der Bodenbearbeitung für jeden Kommunalbetrieb, Garten- und Landschaftsbau, Wein- und Obstbau usw. Nutzen Sie die Vielseitigkeit Ihres Kleinschleppers.

Serienausstattung:
- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Gelenkwelle (Schlepperseite 1 3/8" Z)
- seitlicher Kettenantrieb im Fettbad
- Universal Dreipunktbock, verstellbar Kat. I
- mechanische Seitenverstellung
- 4 Bogenmesser pro Flansch, offener Rotor
- Rotordrehzahl 254 UpM
- „CE" Schutzvorrichtungen

Modell	cm	cm	kW	PS	cm		Anzahl
L-85	85	97	7,5 - 18,5	10 - 25	42 37,5	42,5 47,5	16
L-105	105	122	11 - 18,5	15 - 25	52,5 42,5	52,5 62,5	20
L-115	115	132	13 - 18,5	18 - 25	57,5 37,5	57,5 77,5	20
L-125	125	142	15 - 18,5	20 - 25	62,5 42,5	62,5 82,5	24
W-145	145	157	22 - 29	30 - 40	72 22	73 123	28
W-165	165	178	25 - 36	35 - 50	80 27	83 128	32

Modell	L-85	L-105	L-125	W-145	W-165
Best.-Nr.	491.00520.L85	491.00520.L105	491.00520.L125	491.00520.W145	491.00520.W165
Arbeitsbreite (cm)	85	105	125	145	165
Gesamtbreite (cm)	97	122	142	157	178
Messeranzahl	16	20	24	28	32
Leistungsempfehlung (PS)	10 - 25	14 - 25	20 - 25	30 - 40	35 - 50
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. I
mechanische Seitenverstellung	x	x	x	x	x
Gelenkwelle	x	x	x	x	x
Gewicht (kg)	150	180	205	240	250
Preis in € inkl. MwSt.	**2.690,00**	**3.099,00**	**3.199,00**	**3.999,00**	**4.099,00**



Flash 105 /125



auch mit Gitterwalze (optional)





Altrasen, Steine und härteste Schollen werden in den Boden eingearbeitet. Schon nach einem Arbeitsgang liegt die Feinerde oben. Steine einsammeln entfällt. Der Zeitgewinn bei der Bodenbearbeitung ist enorm. Da der Antrieb außerhalb der Arbeitsfläche liegt, entstehen keine unbearbeiteten Streifen.



Die Flash-Fräse ist eine echte Neuheit in der Welt des Garten- u. Landschaftsbaus. Sie kann als normale Bodenfräse und als Umkehrfräse genutzt werden. Durch Umkehrung der Drehrichtung des Gebtriebes und der Messer kann diese Fräse als Umkehrfräse eingesetzt werden.

Die Funktion: Die gegen die Fahrtrichtung drehenden Fräsmesser nehmen den Boden auf und werfen ihn gegen ein Gitter aus hochwertigem Stahl. Grobe Bodenbestandsteile werden durch das Gitter ausgesiebt und fallen vor das Gitter in die Fräsgrube. Anschließend beseitigt die pendelnd aufgehängte Nivellierplatte die Unebenheiten.

Die Einstellung der Arbeitstiefe erfolgt durch seitliche Kufen. Zum Zentralantrieb gehört ein patentierter Anschluss mit Scherbolzen.

Modell	Flash 105	Flash 125
Best.-Nr.	449.FLASH105	449.FLASH125
Arbeitsbreite (cm)	105	125
Gesamtbreite (cm)	115	135
Messeranzahl	20	24
Leistungsempfehlung (PS)	12 - 24	16 - 30
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I	Kat. I
Gelenkwelle	x	x
Gewicht (kg)	105	115
Preis in € inkl. MwSt.	**2.620,00**	**2.715,00**
Stabwalze Best.-Nr.	775,00 449000030	835,00 449000031
Gitterwalze Best.-Nr.	1.020,00 449000052	1.075,00 449000053

Bodenumkehrfräse

Die Gartenland Bodenumkehrfräse wird mit Gitterwalze und Planierschild ausgeliefert und kann mit dem Profi Saatkasten ausgestattet werden.

Serienausstattung

- 3-Punkt Heckanbau Kat I
- Guß-Getriebe 540 U/min
- 6 Messer pro Flansch
- Rechen aus gefederten Stahlstangen trennen die Steine von der Erde
- Kettenantrieb im Ölbad mit automatischem Kettenspanner
- mit verstellbarer Gitterwalze
- mit verstellbarem Planierschild
- mit Universal-Gelenkwelle mit Rutschkupplung



Modell	GL-UKF 96	GL-UKF 114	GL-UKF 132	GL-UKF 150
Best.-Nr.	449.GL-UKF96	449.GL-UKF114	449.GL-UKF132	449.GL-UKF150
Arbeitsbreite (cm)	96	114	132	150
Gesamtbreite (cm)	115	135	155	175
Kraftbedarf min. (PS)	20	20	25	30
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II
Zapfwellendrehzahl (U/min.)	540	540	540	540
Messeranzahl	30	36	42	48
Gewicht (kg)	323	355	382	424
Preis in € inkl. MwSt.	**6.295,00**	**6.820,00**	**7.030,00**	**7.345,00**
Profi Saatkasten Best.-Nr.	4.095,00 449000063	4.095,00 449000064	4.185,00 449000065	4.185,00 449000069
Gitterwalze	Serie	Serie	Serie	Serie
Planierschild	Serie	Serie	Serie	Serie

Kreiselegge

Diese leichte Gartenland Kreiselegge findet Verwendung in leichten Böden und sorgt für eine sanfte Bodenbearbeitung was unter anderem auch die Entwässerung fördert.

Serienausstattung

- 3-Punkt Heckanbau Kat I
- Guß-Getriebe 540 U/min.
- Zahnradantrieb im Ölbad
- zwei Messer pro Rotor
- inkl. Gelenkwelle
- Vorbereitung für Saatkasten
- Vorbereitung für Planierschild
- Vorbereitung für Gitterwalze





(Saatkasten + Gitterwalze optional)

Modell	GL-KE 104	GL-KE 120	GL-KE 136	GL-KE 150
Best.-Nr.	449.GL-KE104	449.GL-KE120	449.GL-KE136	449.GL-KE150
Arbeitsbreite (cm)	104	120	136	150
Gesamtbreite (cm)	115	130	145	160
Kraftbedarf min. (PS)	16	20	24	28
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Zapfwellendrehzahl (U/min.)	540	540	540	540
Messeranzahl	12	14	16	14
Gewicht (kg)	160	175	185	260
Preis in € inkl. MwSt.	**3.250,00**	**3.515,00**	**3.880,00**	**4.510,00**
Saatkasten Best.-Nr.	3.240,00 449000054	3.450,00 449000055	3.660,00 449000056	4.295,00 449000070
Gitterwalze Best.-Nr.	1.155,00 449000060	1.205,00 449000061	1.250,00 449000062	1.560,00 449000071
Planierschild Best.-Nr.	348,00 449000057	400,00 449000058	448,00 449000059	448,00 449000072



Interpiquet

Horizontaler Scheibenmäher mit mechanischem Zapfwellenantrieb für die Zwischen- und Unterstockpflege. Es kann auch Gras und Gestrüpp an Weidezäune, Leitplanken, Photovoltaikanlagen usw., entfernen. Die Hydraulik wird zur seitlichen Rücklauf- Steuerung benötigt und zum Bewegen der Ausgleichzylinder, die für den Druck zwischen Mähscheibe und Baum verantwortlich sind.



Eigenschaften
- Dreipunktanbaubock Kat. II
- 1.200 mm Mähscheibendurchmesser
- 3.100 mm Reichweite vom Traktor
- 3.000 mm Transportlänge
- Rotor mit 3 einziehbaren Messerklingen
- Zapfwellenantrieb mit 540 U/min
- Schutzring aus Gummi
- Kontrolle des Bodenabstandes und Einstellung der Schnitthöhe durch das höhenverstellbare Hinterrrad



senkrechtes Rad + Schutzabdeckung



Interpiquet High Cut


Mechanische Scheibe zum Fällen von Bäumen. Wird hauptsächlich bei Rodungen in Reihenkulturen und kann Baumstämme und Material bis zu 20 - 25 cm abtrennen. Angetrieben durch die Zapfwelle des Traktors, benötigt es nur die Hydraulik um die Zylinder zu positionieren. Höhenverstellbares Hinterrad, um die Schnitthöhe einzustellen.



Eigenschaften
- Dreipunktanbaubock Kat. II
- 1.200 mm Mähscheibendurchmesser
- 3.100 mm Reichweite vom Traktor
- 3.000 mm Transportlänge
- Mähscheibe mit auswechselbaren Messern
- Zapfwellenantrieb mit 540 U/min
- Schutzring aus Gummi
- Kontrolle des Bodenabstandes und Einstellung der Schnitthöhe durch das höhenverstellbare Hinterrrad



Hydropneumatische Drucksteuerung (regulierbar)
Hydraulische Rücklauf-Steuerung (regulierbar)

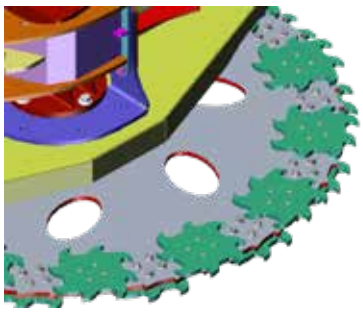

Mähscheibe Interpiquet High Cut
mit auswechselbaren Messern

Modell	Interpiquet	Interpiquet High Cut
Best.-Nr.	122.INTERPIQUET	122.INTERPIQUET-HC
Kraftbedarf mindestens (kW/PS)	35 / 48	35 / 48
Arbeitsbreite (mm)	3100	3100
Abmessungen (mm) AxBxC	3000 x 3100 x 1200	3000 x 3100 x 1200
Gewicht (kg)	450	540
Preis in € inkl. MwSt.	**8.019,00**	**11.489,00**
DIR: Rad senkrecht + Schutz	2.769,00	-

Serrat Mulcher
Universalmulcher für Traktoren von 20 -95 PS für die Landschaftspflege. Mulcht Pflanzen und Gehölze bis zu 30mm (PT) bzw bis zu 50mm (IBP). Extrem hochwertig verarbeitet und praxisnah konstruiert, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.



Das neue Verankerungssystem für Hammerschlegel mit GIROSTOP-Schrauben ist einzigartig unter diese Art von Maschinen. Trotz der unzähligen Vorteile, haben wir einige davon aufgezählt:

1.- Die GIROSTOP-Schraube ist dank seines quadratisch-verankerten Kopfes so konzipiert, dass sie sich nicht in der Vorrichtung des Hammerschlegels drehen kann. Normalerweise entstehen dadurch Verschleiß- und Abnutzungserscheinungen, aber in diesem Fall bleibt alles unbeschädigt.
Die Halterung bleibt verschleißfrei und die Zuverlässigkeit der Rotorauswuchtung wird hiermit gewährleistet.

2.- Dank der Unbeweglichkeit der Schraube erreicht man dass sich der Hammerschlegel zwangshaft auf die Schraube drehen muss.

3.- Der komplett flache Bolzenkopf vermeidet ebenso, dass sich Schnüre oder Unkraut verheddern oder verhakern können.

4.- Die Wartung und das Erneurn bzw. Austauschen der Hammerschlegel sind dank des starren Systems viel einfacher und sicherer für de für den Betreiber zu handhaben, da man nur einen Schraubschlüssel für das Entfernen der Mutter benötigt.



PT Mulcher
- Gehäuse aus 4 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz
- Polser Rotor mit 350 mm Ø und GIROSTOP System
- SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel
- Getriebe mit integriertem Freilauf
- Seitenantrieb durch 3 XPB-Keilriemen
- 2 Reihen festsitzender Gegenmesser
- Lagerstütze des Rotors aus Stahl
- Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager
- Anhängebock angeschraubt an verschiedenen Stellen
- Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze
- Höhenverstellbare Stützwalze mit 140 mm Ø

(Heckgummi optional erhältlich)



IBP Mulcher
- Gehäuse aus 6 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz
- Polser Rotor mit 400 mm Ø und GIROSTOP System
- SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel
- Getriebe mit integriertem Freilauf
- Seitenantrieb durch 3 XPB-Keilriemen
- 2 Reihen festsitzender Gegenmesser
- Lagerstütze des Rotors aus Stahl
- Hohe Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit der Lager
- Anhängebock angeschraubt an verschiedenen Stellen
- Doppelte Kugellager in der hinteren Stützwalze
- Höhenverstellbare Stützwalze mit 180 mm Ø

(Heckzinken optional erhältlich)





Hydraulische Seitenverschiebung




Vordere Gleitkufen für die gerade Seite



Modell	PT T-1200	PT T-1400	PT T-1600	IBP T-1600	IBP T-1800	IBP T-2000
Best.-Nr.	122.PT-T1200	122.PT-T1400	122.PT-T1600	122.IBP-T1600	122.IBP-T1800	122.IBP-T2000
Kraftbedarf mindestens (kW/PS)	20 / 27	25 / 34	35 / 48	50 / 68	61 / 81	71 / 95
Arbeitsbreite (mm)	1200	1400	1600	1600	1800	2000
Abmessungen (mm)	1276 x 895 x 828	1476 x 895 x 828	1676 x 895 x 828	1600 x 1130 x 1000	1900 x 1130 x 1000	2100 x 1130 x 1000
Rotor	Polser	Polser	Polser	Polser	Polser	Polser
Anzahl Arbeitswerkzeuge (Stk)	16	16	20	12	16	16
Anzahl Zahnriemen Typ XPC	3	3	3	3	3	3
Gewicht (kg)	260	275	295	420	456	480
Preis in € inkl. MwSt.	**4.349,00**	**4.739,00**	**5.259,00**	**5.979,00**	**6.509,00**	**7.159,00**
Getriebe mit integriertem Freilauf	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie	Serie
Heckgummi	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Heckzinken	-	-	-	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Hydraulische Seitenverschiebung	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Satz vordere Gleitkufen	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00



Forstmulcher für Traktoren von 50-110 PS. Geeignet für Mulchen von Ästen, Baumstümpfen, zum Pflegen von Waldwegen, Hügelansätze usw.
Wahlweise erhältlich mit Polser470+ oder FixeTop Rotor für härteste professionelle Beanspruchung in der Landschaftspflege.

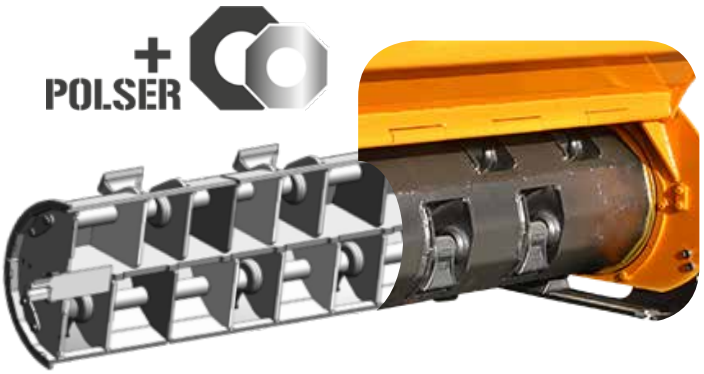

Rotor Polser+
Rotor für die Forstwirtschaft, der mit der Polygonalstruktur-Technologie von SERRAT entworfen wurde. Bei dem Polser+ Rotor handelt es sich um frei bewegende Hammerschlegel, die eine Drehung von 360° um ihre Achse ermöglichen. Durch die strukturelle Festigkeit dieses Falt-Systems wird verhindert, dass sich die Schlegel verformen aber gleichzeitig auch flexibel genug bleiben, im Fall dass während des Arbeitsvorganges zu Unfällen, Stößen o.a. kommen sollte.
Die verschweißten Nähte sind so angebracht, dass sie vor frühzeitiger Abnutzung und Reibungmit dem Boden geschützt sind.



weitere Forstmulcher bis 600 PS Leistungsbedarf auf Anfrage

FX-3
Gehäuse aus 8 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz.
SERRAT Zahnradgetriebe
SERRAT-geschmiedete Hammerschlegel für die Forstwirtschaft, wahlweise 360° einziehbar oder festsitzendes Schneidwerkzeug mit Wolframspitze
Lagerstütze des Rotors aus Stahl
Pendelnde Kugellager mit doppelten Walzenreihen
Vorderer Schutzvorhang
Rotor mit Wickelschutzsystem
Gegenmesser aus Stahl
Gleitkufen
Hydraulische Heckklappe
Für Traktoren zwischen 50 - 100 PS.
Für Holz bis 100 - 120 mm Ø.

FIXE TOP







Rotor FixeTop
Dank einer besonderen Verankerung mit Ovalen und Kurven zwischen Zahn (mit Wolframkarbidspitzen) und Stütze ist die Befestigung absolut zuverlässig, auch bei anspruchvollen Bodenbrecharbeiten. Aufgrund der formschlüssigen Verbindung zwischen Zahn und Rotor wirken keinerlei Kräfte auf die Schrauben. DIe Schrauben sind so konstruiert, dass Sie auch bei fortschreitender Abnutzung noch bequem mit geeignetem Werkzeug gelöst werden können.

Modell	FX3 T-1400	FX-3 T-1600	FX-3 T-1800	FX-3 T-2000
Best.-Nr.	122.FX3-T1400-POLSER+	122.FX3-T1600-POLSER+	122.FX3-T1800-POLSER+	122.FX3-T2000-POLSER+
Kraftbedarf mindestens (kW/PS)	37 / 50	44 / 60	50 / 68	50 / 68
Arbeitsbreite (mm)	1400	1600	1800	2000
Abmessungen (mm)	1640 x 1070 x 970	1840 x 1070 x 970	2040 x 1070 x 970	2240 x 1070 x 970
Rotor	Polser+	Polser+	Polser+	Polser+
Anzahl Arbeitswerkzeuge (Stk)	12	16	16	20
Anzahl Zahnriemen Typ XPC	3	3	3	4
Gewicht (kg)	789	862	924	966
Preis in € inkl. MwSt.	**11.379,00**	**13.069,00**	**14.369,00**	**15.659,00**
Ausführung mit Fixe Top Rotor				
Best.-Nr.	122.FX3-T1400-FIXETOP	122.FX3-T1600-FIXETOP	122.FX3-T1800-FIXETOP	122.FX3-T2000-FIXETOP
Preis in € inkl. MwSt.	**13.899,00**	**15.719,00**	**17.529,00**	**18.819,00**
Arm mit Freilauf	Serie	Serie	Serie	Serie
Mechanischer Schutzbügel	709,00	709,00	709,00	709,00
Hydraulische Seitenvershhiebung	719,00	719,00	719,00	719,00
Kompakte Keilriemenabdeckung	442,00	442,00	442,00	442,00
Zapfwelle mit 1.000 U/min	Ohne Aufpreis	Ohne Aufpreis	Ohne Aufpreis	Ohne Aufpreis



Rotor Polser

Der Rotor POLSER wird aus hochelastischem Blech hergestellt und mechanisch montiert. Es handelt sich um ein innovativer Rotor mit eine polygonale Struktur entworfen und hergestellt ist, um mehr Robustheit verleihen zu können, wenn die Schlegel aufgrund von den Stößen wieder zurückweichen. Die geschmiedeten Stahlhalterungen sind im Rotor mit grösster Genauigkeit verankert und beidseitig verschweißt um die perfekte Positionierung der Schneidelemente zu erzielen. Zur Verbesserung der Kraftübertragung sind auch im Rotor beidseitig zwei achteckige Zieh-Scheiben eingebracht, die zur internen Strukturierung des Rotors beitragen.



SERRAT Mulchköpfe

SERRAT Mulchköpfe sind für den Anbau an Bagger von 1,8 - 50 to und einer Durchflussmenge von 35 -220 l geeignet. Die Anhängevorrichtung, die an der Oberseite des Mähkopfes veschraubt ist, verleiht dem Gehäuse Verstärkung und ermöglicht verschiedene Einsatzpositionen. Der geeignete Schnellwechsler wird je nach Aufnahme individuell an die Grundplatte geschweißt.



- Polser Rohrrotor mit SERRATgeschmiedeten Hammerschlegeln für die Forstwirtschaft
- Gehäuse aus 4 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz
- Für Minibagger bis zu 3,5 to.
- Geeignet für die Rodung von Gras und Gestrüpp bis 20 - 30 mm Ø
- Hydraulischer Getriebemotor
- Durchflussmenge 35 - 45 l/min.
- Druck 220 bar



- Polser Rohrrotor mit SERRATgeschmiedeten Hammerschlegeln für die Forstwirtschaft
- Gehäuse aus 4 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz
- Für Minibagger von 3,5 - 6 to.
- Geeignet für die Rodung von Gras und Gestrüpp bis 60 mm Ø
- Hydraulischer Getriebemotor
- Durchflussmenge 50 - 80 l/min.
- Druck 250 bar



- Rotor POLSER+ mit 470 mm Ø.
- Gehäuse aus 8 mm starkem Stahl mit Verschleißschutz
- Für Minibagger von 6 - 15 to.
- Geeignet für die Rodung von Gras und Gestrüpp bis 80 mm Ø
- Hydraulischer Kolbenmotor
- Durchflussmenge 70 - 90 l/min.
- Druck 300 bar
- Optional mit Rotor FixeTop mit Wolframkarbidspitzen

Modell	F1	F2	F3
Best.-Nr.	122.F1-T800	122.F2-T1000	122.F3-T1400
Leistung min. (l/min)	35-45	50-80	70-90
Leistung max. (bar)	220	250	300
Arbeitsbreite (mm)	800	1000	1600
Abmessungen (mm)	910x640x487	1135x875x645	1675x1145x720
Rotor	Polser	Polser	Polser+
Anzahl Arbeitswerkzeuge (Stk)	9	12	12
Anzahl Zahnriemen/ Typ	Synchronriemen	3 XPB	3 XPC
Gewicht (kg)	140	336	839
Preis in € inkl. MwSt.	**5.019,00**	**7.689,00**	**13.089,00**
Hintere Stützwalze	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Hydraulikschläuche	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Hydraulischer Kolbenmotor	-	Auf Anfrage	Serie
Ripper	-	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Mechanische Heckklappe	-	-	Auf Anfrage
Hydraulische Heckklappe	-	-	Auf Anfrage
Hydraulikmotor mit 2 Gängen	-	-	Auf Anfrage
Grundplatte	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
Schnellwechsler	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage



Volldrehpflug GL 008

Volldrehpflug einscharig mit 25 cm Arbeitsbreite für Kleintraktoren ab einer Leistung von 14 PS.

Die Drehung des Volldrehpfluges erfolgt mechanisch von Hand vom Schleppersitz aus. Der Drehpunkt des Volldrehpfluges ist doppelt kugelgelagert.

- Dreipunktaufhängung Kat. 1
- für Traktoren mit 700 mm Spurinnenweite
- Rahmenhöhe: 470 mm
- Eigengewicht: 90 kg
- mit Vorschälern
- mit Stützrad



made in Germany

Volldrehpflug GL 007

Volldrehpflug mit 25 cm Arbeitsbreite für Kleintraktoren ab einer Leistung von 10 PS.

Die Drehung des Volldrehpfluges erfolgt mechanisch von Hand vom Schleppersitz aus.

- Dreipunktaufhängung Kat. 1
- 4-fach verstellbar für verschiedene Spurweiten
- Rahmenhöhe: 370 mm
- Eigengewicht: 75 kg
- mit Vorschälern
- mit Stützrad

Volldrehpflug GL 009

Volldrehpflug zweischarig mit 40 cm Arbeitsbreite für Kleintraktoren ab einer Leistung von 18 PS.

Die Drehung des Volldrehpfluges erfolgt mechanisch von Hand vom Schleppersitz aus. Der Drehpunkt des Volldrehpfluges ist doppelt kugelgelagert.



- Dreipunktaufhängung Kat. 1
- für Traktoren mit 700 mm Spurinnenweite
- Rahmenhöhe: 470 mm
- Eigengewicht: 135 kg
- mit Stützrad

Modell	GL 007	GL 008	GL 009
Best.-Nr.	449.00520.GL007	449.00520.GL008	449.00520.GL009
Arbeitsbreite (cm)	25	25	40
Kraftbedarf min. (PS)	10	14	18
kugelgelagert	-	x	x
Vorschäler	2	2	-
Rahmenhöhe (cm)	37	47	47
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Gewicht (kg)	75	90	135
Preis in € inkl. MwSt.	**990,00**	**1.249,00**	**1.899,00**



Kulturegge GL 401

Kulturegge inkl. Krümelwalze für Kleinschlepper

- Dreipunktaufhängung Kat. 1
- untere Dreipunktaufhängung ist 3-fach höhenverstellbar
- inkl. 2 Stützräder

made in Germany



Modell	GL 400	GL 401	GL 402
Best.-Nr.	449.00520.GL400	449.00520.GL401	449.00520.GL402
Arbeitsbreite (cm)	105	125	150
Rahmenhöhe (cm)	35 - 45	35 - 45	35 - 45
Zinkenanzahl	9	11	13
Krümelwalze	x	x	x
Stützräder	2	2	2
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Gewicht (kg)	120	135	160
Preis in € inkl. MwSt.	**1.249,00**	**1.299,00**	**1.399,00**

KARTOFFELRODER UND HÄUFELPFLUG FÜR KLEINSCHLEPPER



GL-KR2



GL-HFK2

STANDARDAUSRÜSTUNGEN:
- Geschweißter Stahlrahmen
- Lasergeschnittenes Blech, Maschinen gebogen
- Arbeitskörper mit Schraubzwingen verstellbar
- Austauschbare Teile
- Anschluß Dreipunkt Kat. 1

Modell	GL-KR 2	GL-KR 3	GL-HFK 2	GL-HFK 3
Best.-Nr.	449.GL-KR2	449.GL-KR3	449.GL-HFK2	449.GL-HFK3
Arbeitskörper Stück	2	3	2	3
Gesamtbreite (cm)	150	150	150	150
Leistungsempfehlung (PS)	14 - 30	14 - 30	14 - 30	14 - 30
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. 1	Kat. 1	Kat. 1	Kat. 1
Gewicht (kg)	80	100	80	100
Preis in € inkl. MwSt.	**785,00**	**940,00**	**835,00**	**1.045,00**





Der Kartoffelroder besteht aus zwei abwechselnd oszillierenden Sieben, die die Kartoffeln vom Boden, in einem Durchlauf, trennen und zur Seite auswerfen. Austauschbare Furchen.

STANDARDAUSRÜSTUNGEN:
- Dreipunkt- Bock, Kategorie 1.- Antriebsachse mit Schwungrad, 540 U/min
- Antriebsachse mit Schwungrad, 540 U/min
- Stahlschwungrad
- Drei austauschbare Furchen
- Oszillierende Siebe trennen die Kartoffeln vom Boden
- Justierbare Stahllamellen zur Tiefensteuerung



Modell	GL-KR 100
Best.-Nr.	449.GL-KR100
Arbeitsbreite (cm)	60
Gesamtbreite (cm)	150
Leistungsempfehlung (PS)	30-50
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I
Gelenkwelle	x
Gewicht (kg)	305
Preis in € inkl. MwSt.	**2.725,00**



Gezogene Spritze MM 70-TR
- Gezogene Spritze mit 70 Liter Tank
- luftbereift
- Pumpenantrieb über 12 V (ohne Batterie)
- Einstellbarer Druck über Druckregelventil
- Saugfilter
- 5 m Sprühschlauch
- Lanze mit einstellbarer Düse
- Ausgestattet mit faltbarem Spritzgestänge, Sprühbreite 2 m





Karrenspritze MM 70-45R
- Karrenspritze mit 70 l Tank mit externem Saugfilter
- Mit Schlauchhaspel und 25m Schlauch Ø10x17/ 50bar
- Inkl Sprühlanze

Alle Modelle BBA abgenommen



Spritzgestänge mit 4 Düsen für Lanze (geschlossen 62 cm, offen 110 cm, 150 cm Sprühbreite)



Sprühschirm



Hochspritzlanze



Handwaschtank 7l



Deichsel für Rasentraktoren



2 m Spritzgestänge

Modell	MM 70-TR	MM 70-45 R
Best.-Nr.	448.00510.MM70-TR	448.00510.MM70-45R
Antrieb	12 V	Subaru SP17 4-Takt
Tankvolumen (l)	70	70
Pumpenleistung (l/min.)	3,8	25
Arbeitsdruck (bar)	4	30
Schlauchlänge (m)	5	25
Schlauchhaspel	-	x
Spritzlanze Standard	x	x
Preis in € inkl. MwSt.	**749,00**	**1.899,00**
Sprühschirm Best.-Nr.	33,00 448.M2001311	33,00 448.M2001311
Spritzgestänge mit 4 Düsen für Lanze Best.-Nr.	119,00 448.M2000416	-
2 m Spritzgestänge, einklappbar Best.-Nr.	Serie	124,00 448.M2000415
Deichsel für Rasenmäher Best.-Nr.	Serie	79,00 448.M2001100.31
Handwaschtank 7 l Best.-Nr.	79,00 448.M2000007	79,00 448.M2000007





MM 120
Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, hoch stoßfester Polyethylenbehälter 3-teilig inkl Handwaschtank und Frischwassertank zur Systemreinigung, externe Füllstandsanzeige, 15 l Handwaschtank, Saugfilter mit selbstfüllendem Ventil, hydraulisches Rührwerk, Ablassventil

MM200
Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, hoch stoßfester Polyethylenbehälter 3-teilig inkl Handwaschtank und Frischwassertank zur Systemreinigung, externe Füllstandsanzeige, 15 l Handwaschtank, Saugfilter mit selbstfüllendem Ventil, hydraulisches Rührwerk, Ablassventil

MM300/400
Heiß galvanisierter Stahlrohrrahmen, hoch stoßfester Polyethylenbehälter 3-teilig inkl Handwaschtank und Frischwassertank zur Systemreinigung, externe Füllstandsanzeige, 15 l Handwaschtank, Saugfilter mit selbstfüllendem Ventil, hydraulisches Rührwerk, Ablassventil (Abb. ähnlich / Weinbau-Spritzgestänge optional erhältlich)


Alle Modelle BBA abgenommen



Hochspritzlanze



Lanze mit Sprühschirm
(3-Punkt-Modelle)

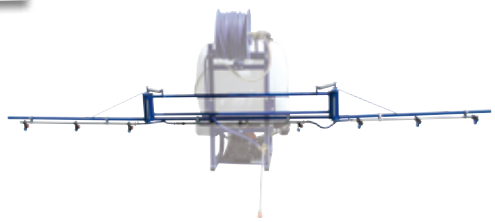



Schlauchhaspel
Schlauchhaspel mit 50m Schlauch Ø 10*17 / 50 bar
Optional erhältich mit automatisch aufrollbarem Schlauch (20 / 40 m)



Handhebel-Lanze 60 cm

Spritzgestänge
Pulverbeschichteter Stahlrohrrahmen, 3-teilig, 110°
4 m Spritzgestänge: Breite 1,5m geschlossen / 3,5 m offen, 9 Düsen, 15 kg
7 m Spritzgestänge: Breite 1,5m geschlossen / 6,5 m offen, 15 Düsen, 18 kg

	Anbauspritzen			
Modell	**MM 120**	**MM 200**	**MM 300**	**MM 400**
Best.-Nr.	448.MM120-3P	448.MM200-3P	448.MM300-3P	448.MM400-3P
Antrieb	Zapfwelle	Zapfwelle	Zapfwelle	Zapfwelle
Tankvolumen (l)	120	200	300	400
Frischwassertank zur Systemreinigung (l)	20	20	35	35
Frischwassertank zur Handreinigung (l)	x	x	x	x
Pumpenleistung (l/min.)	40	40	40	40
Arbeitsdruck (bar)	40	40	40	40
Kraftbedarf min. (PS)	16	18	25	30
Schlauchlänge (m)	50	50	50	50
Schlauchhaspel	x	x	x	x
Handhebel-Lanze 60 cm	x	x	x	x
Spritzlanze mit Sprühschirm	x	x	x	x
Preis in € inkl. MwSt.	**2.099,00**	**2.499,00**	**2.799,00**	**2.999,00**
Gelenkwelle Best.-Nr.	189,00 448.V802060	189,00 448.V802060	189,00 448.V802060	189,00 448.V802060
Hochspritzlanze Best.-Nr.	149,00 448.V800100	149,00 448.V800100	149,00 448.V800100	149,00 448.V800100
Spritzgestänge 4 m (9 Düsen) Best.-Nr.	519,00 448.V802040	519,00 448.V802040	519,00 448.V802040	519,00 448.V802040
Spritzgestänge 7 m (15 Düsen) Best.-Nr.	689,00 448.M2001501	689,00 448.M2001501	689,00 448.M2001501	689,00 448.M2001501
Weinbau-Spritzgestänge (8 Düsen) Best.-Nr.	449,00 448.M2040102.1	449,00 448.M2040102.1	449,00 448.M2040102.1	449,00 448.M2040102.1
seperater Versorgungshahn Best.-Nr.	149,00 448.V802050	149,00 448.V802050	149,00 448.V802050	149,00 448.V802050

Gartenland Rasenwalze

Die Gartenland Rasenwalze der RW Serie sind besonders gut für Kompakttraktoren im Privaten und Kommunalbereich geeignet.
Die Aufnahme am Schlepper erfolgt einfach über den Heckdreipunkt mit Kat. I oder II.

Grundausstattung:
- Anbaurahmen für Heckdreipunktbock Kat I und II
- Schmutzabstreifer
- Walzen- Ø 400 mm
- Auffüllbar mit Wasser
- Abstellstütze





Modell	GL-RW 120	GL-RW 150	GL-RW 170
Best.-Nr.	449.GL-RW120	449.GL-RW150	449.GL-RW170
Arbeitsbreite (cm)	120	150	170
Gesamtbreite (cm)	130	160	180
Trommel-Ø (cm)	40	40	40
Gewicht gefüllt (kg)	250	300	340
Leergewicht (kg)	98	110	125
Preis in € inkl. MwSt.	**1.150,00**	**1.310,00**	**1.465,00**



Gartenland Rasenwalze


Die Gartenland Rasenwalzen eignen sich besonders für den Einsatz mit Kompakttraktoren in Kommunen, Dienstleistungsunternehmen, Garten- und Landschaftsbau, private Grün- und Parkanlagen, Pferdekoppeln, Sportplätzen usw.
Durch die abgerundeten Kanten gibt es insbesondere bei Kurvenfahrten keine Beschädigungen auf den Grünflächen.

Grundausstattung:
- Rahmen aus Winkelstahl
- durchgehende Welle
- Gleitlager
- Abstellstütze
- Abstreifer
- Wassereinfüllstutzen

Modell	Robust 100 K	Robust 150 K	Robust 200 K
Best.-Nr.	927.00808.ROBUST100K	927.00809.ROBUST150K-2	927.00815.ROBUST200K
Arbeitsbreite (cm)	100	150	200
Transportbreite (cm)	118	168	218
Zylinder / Körper	1	1	1
Trommel-Ø (cm)	81	81	81
Gewicht gefüllt (kg)	780	1140	1500
Leergewicht (kg)	300	405	500
Preis in € inkl. MwSt.	**2.599,00**	**2.799,00**	**3.599,00**
Beleuchtung inkl. Warntafeln / LED Best.-Nr.	455,00 594002454	455,00 594002454	455,00 594002454

HECKPLANIERSCHILD / REITBAHNPLANER FÜR KLEINSCHLEPPER



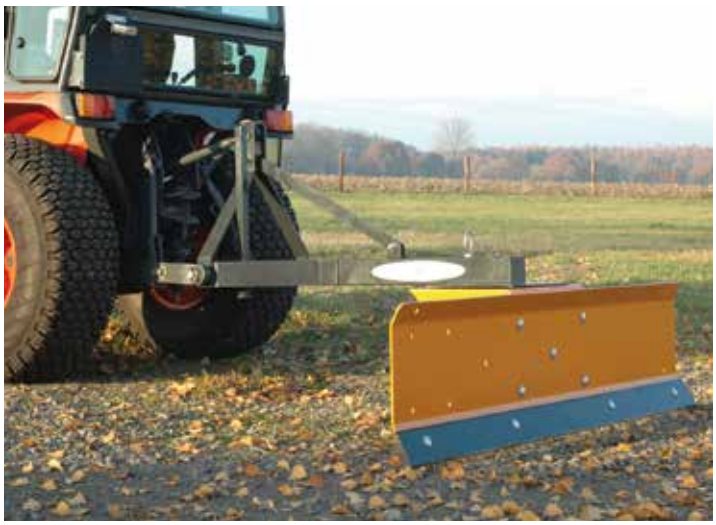

Serienausstattung / technische Daten:
- 150 cm Arbeitsbreite
- 45 cm Schildhöhe
- mechanisch schwenkbar um 360°
- geschraubte Schürfleiste aus verschleißfestem Stahl
- seitlich versetzbar links / rechts
- 3-Punkt Heckanbau Kat. I
- Abstellstütze
- Gewicht 55 kg

Modell Heckplanierschild	GLHP 150
Best.-Nr.	449.GLHPS150
Gewicht (kg)	55
Preis in € inkl. MwSt.	**599,00**



GL-RBP
Der Planer ist ideal für die Vorbereitung von Böden aus Sand, Stroh, Tonerde, wie auch von gemischten Böden geeignet. Manuelle Höhenverstellung des Eggenrahmens, wodurch die Arbeitstiefe der Federzinken eingestellt werden kann.



GL-RBP DeLuxe
Reitbahnplaner mit manuell höhenverstellbarer Gitterwalze über Oberlenker, wodurch die Arbeitstiefe der drei Reihen Striegelzinken eingestellt werden kann. Ideal auch geeignet für Tretschichten mit Vlies oder anderen Beimischungen.

Modelle Reitbahnplaner	GL-RBP 160	GL-RBP 200	GL-RBP 160 DeLuxe	GL-RBP 200 DeLuxe
Best.-Nr.	449.GL-RBP160	449.GL-RBP200	449.GL-RBP160DELUXE	449.GL-RBP200DELUXE
Arbeitsbreite (cm)	160	200	160	200
Federzinken	10	12	-	-
Striegelzinken	8	11	19	22
Planierleiste	x	x	x	x
Gitterwalze	-	-	x	x
Hufschlagräumer	-	-	x	x
Bandenrollen	x	x	x	x
3-Punkt-Anbau	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II
Gewicht (kg)	140	180	175	195
Preis in € inkl. MwSt.	**2.199,00**	**2.399,00**	**2.990,00**	**3.499,00**

Hecktransportmulde GL 100 / GL 125 / GL 150





Modell	GL 100	GL 125	GL 150
Best.-Nr.	449.00520.GL100	449.00520.GL125	449.00520.GL150
Arbeitsbreite (cm)	100	125	150
Höhe (cm)	45 / 36	45 / 36	45 / 36
Tiefe (cm)	64	64	64
mech. kippbar	x	x	x
Gewicht (kg)	70	80	90
Preis in € inkl. MwSt.	**599,00**	**699,00**	**799,00**

Hecktransportmulden für Kleinschlepper

- mechanisch kippbar
- abgeschrägte Schürf- und Auffahrkante zum leichten Beladen
- Heckklappe abnehm- und klappbar
- Heckanbau Kat. I

Hecktransportmulde GL 100 V / GL 125 V





Modell	GL 100 V	GL 125 V
Best.-Nr.	449.GL100V	449.GL125V
Arbeitsbreite (cm)	100	125
Höhe (cm)	45 / 36	45 / 36
Tiefe (cm)	64	64
mech. kippbar	x	x
Gewicht (kg)	80	90
Preis in € inkl. MwSt.	**899,00**	**949,00**

- feuerverzinkt
- stabile Stahlblechkonstruktion
- mechanisch kippbar
- abgeschrägte Schürf- und Auffahrkante zum leichten Beladen
- Heckklappe abnehm- und klappbar
- Heckanbau Kat. I

Transportgabel

Technische Details
Mechanisch verstellbare Transportgabel
für Kleinschlepper.
Montage am Heckdreipunkt Kategorie 1
sowie am Frontkuppeldreieck Kat. Kommunal

verstellbar für
Paletten EUR 120 x 80 cm längs
Paletten EUR 120 x 80 cm quer
Paletten 120 x 100 cm
Gabellänge: 120cm

bis 500 kg belastbar
Maße: 1300 x 1000 x 250 mm
Gewicht: 45 kg













Modell	Transportgabel
Best.-Nr.	449.GL-TG500
Gabellänge (mm)	1200
Gewicht (kg)	45
Preis in € inkl. MwSt.	**589,00**
Adapter variable Oberlenker-aufnahme / Best.-Nr.	69,00 449.GLTG-Adapter


Stahlbetongewicht


Vorteile unserer Gewichte
- hochwertiger Stahlbeton durch eingegossenen Stahlkorb
- stabile und sichere Anhängung
- Dreipunktanbau Kat O/I
- für Front- und Heckanbau
- Rangierkupplung zum schnellen An- und Abkuppeln von Fahrzeugen
- Lackierung in schwarz

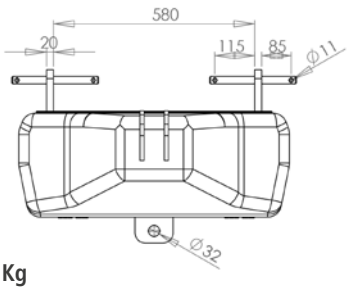



HGW 250 Kg





HGW 400 Kg


Modell	HGW 250	HGW 400
Best.-Nr.	449.HGW250	449.HGW400
Gewicht (kg)	250	400
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I	Kat. I
Preis in € inkl. MwSt.	**899,00**	**1.099,00**

- Ideal zum Bohren von Zaunsäulenlöchern
- Halterung ist dreifach höhenverstellbar
- Bohrerschneiden und Spitze auswechselbar
- Geeignet für das Ausheben von Erdlöchern mit bis zu 300 mm Durchmesser
- Für besonders hohe Langlebigkeit des Antriebs ist die Gelenkwelle mit
- Scherbolzensicherung gegen Überlast abgesichert





Modell	GL-EB150	GL-EB225	GL-EB300
Best.-Nr.	449.GL-EB150	449.GL-EB225	449.GL-EB300
Bohrdurchmesser (mm)	150	225	300
Bohrtiefe (cm)	85	85	85
Kraftbedarf ab (PS)	11	14	16
Zapfwellengeschwindkeit	540 U/min	540 U/min	540 U/min
Aufnahme	Kat.I	Kat.I	Kat.I
Abmaße	170x156	170x156	170x156
Gewicht (kg)	98	102	106
Preis in € inkl. MwSt.	**1.199,00**	**1.249,00**	**1.299,00**
Ersatzschneiden Best.-Nr.	79,00 449000083	79,00 449000083	79,00 449000083
Ersatzspitze Best.-Nr.	99,00 449000084	99,00 449000084	99,00 449000084

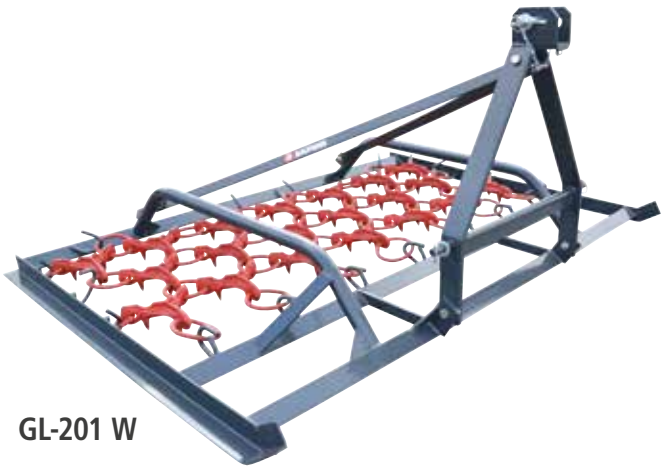

GL-201 W



GL-301 W

Modell	GL-201 W	GL-301 W
Best.-Nr.	449.GL-201W	449.GL-301W
Arbeitsbreite (cm)	200	300
Transportportbreite (cm)	215	210
Gußsternanzahl	20	29
Arbeitsgeschwindigkeit (km/h)	5-10	5-10
Kraftbedarf ab (PS)	11	14
Aufnahme	Kat.I	Kat.I
Gewicht (kg)	250	390
Preis in € inkl. MwSt.	**1.299,00**	**1.499,00**
Gleitkufen Stk. Best.-Nr.	78,00 449000082	78,00 449000082

Gußsterne mit 26 mm Materialstärke in der Hauptverschleißzone für besonders hohe Lebensdauer. Stabile Eggennetze mit 14 mm starken Netzringen für robuste Einsatzzwecke. Dreireihig angeordnete W-Gußelemente zum Auskämmen und Belüften der Narbe. Reduzierter Verschleiß der Verbindungringe durch entgratete Gußsterne.


Der geschlossene Grundrahmen in Verbindung mit dem hohen Eigengewicht garantiert eine besonders lange Lebensdauer auch unter schwersten Belastungen durch hohe Erdanteile. Die serienmäßigen Frontbügel schützen den Rahmen vor einem Hängenbleiben an außenliegenden Hindernissen wie Zaunpfählen oder Bäumen. Pulverbeschichtung.


GL-HB 10


GL-HB 20



Heckbagger für alle Traktoren ab 18 PS und einem Eigengewicht von mindestens 800 kg. Dank eigener Ölpumpe, durch die Traktorenzapfwelle angetrieben, sind die Heckbagger hydraulisch unabhängig. Hydraulische seitliche Abstützung, manuelle Seitenverschiebung, klappbarer Sitz, geringer Raumbedarf (80 cm Tiefe in Transportstellung) und Armdrehung über zwei Hubzylinder sind gemeinsame Merkmale für beide Geräte. Das Sperren vom Seitenverschub erfolgt manuell, hydraulisch optional möglich. Für bessere Stabilität und erhöhte Sicherheit ist der Stabilisator zum Anbau in der Heckdreipunkt des Traktors zu empfehlen.

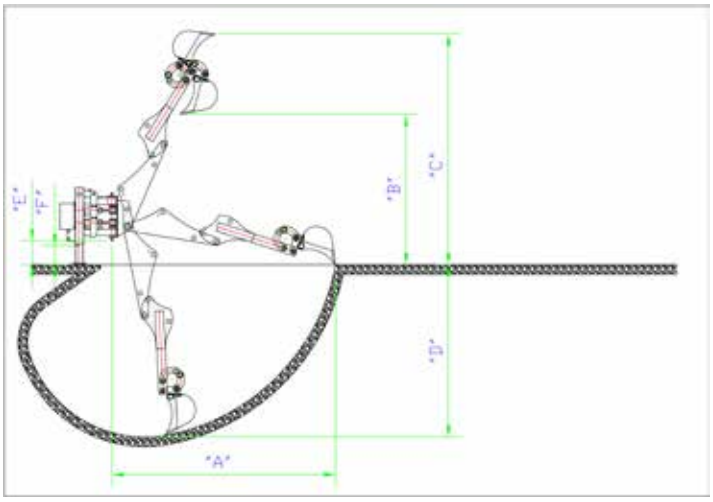

	GL-HB 10	GL-HB 20
"A" Armlänge (m)	2,2	2,34
"B" Max. Arbeitshöhe (m)	1,6	1,8
"C" Max. Höhe (m)	2,3	2,75
"D" Max. Tiefe (m)	1,3	1,55
"E" Anbauhöhe (m)	0,4	0,4

Modell	GL-HB 10	GL-HB 20
Best.-Nr.	449.GL-HB10	449.GL-HB20
Arbeitshöhe (cm)	160	165
Grabtiefe (cm)	220	250
Öltank (l)	12	15
Leistungsempfehlung ab (PS)	16	20
Anzahl Hydr.-Zylinder	6	7
Löffel mit 3 Zähnen (cm)	25	30
Reißkraft am Zahnende (kg)	1200	1200
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat I + II	Kat I + II
Zapfwellendrehzahl (U/min)	540	540
Zapfwellenaufsteckpumpe	x	x
Gewicht (kg)	250	390
Preis in € inkl. MwSt.	**7.499,00**	**10.990,00**
Stabilisator / Heckdreipunkt Best.-Nr.	350,00 449.V308360	350,00 449.V308360









Modell	GLFKM Hydro
Best.-Nr.	449.GLFKM120HYDRO
Arbeitsbreite (mm)	120
Gesamtbreite (mm)	132
Antrieb	Hydraulisch
Hydraulikleistung (l)	11
Bürsten Ø	320
Niveauausgleich	Serie
Spritschutz	Serie
Kuppeldreieck Kat. Kommunal	Serie
Preis in € inkl. MwSt.	**2.499,00**
Schmutzsammelbehälter Best.-Nr.	599,00 499.SB120HYDRO

Durch Ihr geringes Eigengewicht und dem hydraulischen Antrieb ist diese Kehrmaschine besonders geeignet für Frontaushubsysteme mit geringer Hubkraft, sowie Klein-/Kommunaltraktoren ohne Frontzapfwelle.
Die GLFKM HYDRO 120 können Sie sowohl für den Sommer- als auch für den Wintereinsatz nutzen.

- Arbeitsbreite 120 cm
- manuelle Seitenverstellung
- Universalbürste / Durchmesser 32 cm
- Lenkrollen
- Abstellstützen
- inkl. Spritzschutz
- inkl. Niveauausgleich
- inkl. höhenverstellbarem Kuppeldreieck Kat. Kommunal
- benötigte Hydraulikleistung mind. 11 Liter
- Schmutzsammelbehälter optional





Sammelbehälter (optional)

Die Gartenland-Kehrmaschinen GLFKM sind durch ihre kompakte und robuste Bauweise bei geringem Eigengewicht das ideale Gerät für Klein-/Kommunalschlepper. Durch den serienmäßigen Niveauausgleich und die Schwenkkonsole wird ein sauberes und ganzflächiges Arbeiten garantiert. Die Universalkehrwalze mit einem großen Durchmesser von 450 mm garantiert eine lange Standzeit und ein hervorragendes Kehrergebnis bei Schmutz und Schnee.

made in Germany

Auf den Punkt gebracht:

- großer Kehrwalzendurchmesser von 450 mm
- 12-fach höhenverstellbare Kehrwalze für exakte Einstellung
- höhenverstellbares Kuppeldreieck
- 3-D Niveauausgleich für optimale Straßenanpassung
- Getriebe drehbar für unterschiedliche Zapfwellendrehrichtungen
- mechanische Seitenverstellung (hydraulisch optional)
- Abstellstützen zur Entlastung der Kehrwalze im abgebautem Zustand
- KTL-Pulverbeschichtung für lange Lebensdauer
- umfangreiches Zubehör für unterschiedliche Einsätze
- Entwicklung und Produktion in Deutschland



Höhenverstellung der Bürste



Anbaubock höhenverstellbar



Standardbürste Universal



hydraulische Seitenverstellung (optional)

Modell	GLFKM 1200	GLFKM 1350	GLFKM 1500
Best.-Nr.	449.GLFKM1200	449.GLFKM1350	449.GLFKM1500
Arbeitsbreite (cm)	120	135	150
Gesamtbreite (cm)	137	151	163
Antrieb	Zapfwelle	Zapfwelle	Zapfwelle
Zapfwellendrehzahl (U/min.)	2000	1000	1000
Bürsten-Ø (cm)	45	45	45
mechanische Seitenverstellung	Serie	Serie	Serie
Universalkehrwalze	Serie	Serie	Serie
Kuppeldreieck Kat. Kommunal	Serie	Serie	Serie
Niveauausgleich	Serie	Serie	Serie
Gewicht (kg)	140	145	150
Preis in € inkl. MwSt.	**4.089,00**	**4.199,00**	**4.350,00**
Umrüstkit 1000 U./min./Ritzelsatz Best.-Nr.	125,00 449000032	-	-
Umrüstkit 2000 U./min./Ritzelsatz Best.-Nr.	-	145,00 449000033	145,00 449000033
Schmutzsammelbehälter Best.-Nr.	890,00 449.00.450.00061	940,00 449.00.450.00062	990,00 449.00.450.00063
hydr. Seitenverstellung Best.-Nr.	510,00 449.00.450.00080	510,00 449.00.450.00080	510,00 449.00.450.00080
Spritzschutz lang für Winterdienst Best.-Nr.	72,00 449.09.120.R0030-01	92,00 449.09.135.R0030-01	115,00 449.09.150.R0030-01
Begrenzungslichter gem. StVZO Best.-Nr.	415,00 449.00.012.00018	415,00 449.00.012.00018	415,00 449.00.012.00018
Gelenkwelle 1 3/8" - 6 Nuten Best.-Nr.	240,00 449000035	240,00 449000035	240,00 449000035
Gelenkwelle 1" - 15 tlg. Best.-Nr.	350,00 449000036	350,00 449000036	350,00 449000036
Gelenkwelle 21x25 - 6 tlg. Best.-Nr.	240,00 449000037	240,00 449000037	240,00 449000037

Gartenland



Befreien Sie Plätze und Wege ganz einfach von Schmutz, Laub und Schnee. Die Gartenland-Kehrmaschine FKM ist die wirtschaftliche Lösung für den kommunalen Einsatz, für Garten- u. Landschaftsbauer oder für Dienstleister. Durch Ihre robuste Bauweise eignet sich die mechanisch angetriebene Kehrmaschine optimal für den Anbau an Kommunaltraktoren und kleinen Trägerfahrzeugen. Die Ausrüstung kann je nach Anforderung und Einsatzbereich durch individuelle Optionen angepasst werden. Durch den serienmäßigen Niveauausgleich und die Schwenkkonsole wird ein sauberes und ganzflächiges Arbeiten garantiert. Ganz gleich, ob es gilt, Staub, Abfall oder Laub zu fegen, diese Kehrmaschinen sorgen für ein optimales Ergebnis. Und durch den großen Auswurfwinkel im Maschinenrahmen ist sie überdies ideal zum Schneekehren: Ein Allrounder für das ganze Jahr!



Abstellstütze und stufenlos höhenverstellbare Kehrwalze



hydraulische Seitenverstellung (optional)



Universalkehrwalze 4-reihig zum Sommer- und Winterdienst



hydraulisch angetriebener Seitenbesen (optional)



3. Stützrad (serienmäßig am optionalen Schmutzsammelbehälter)

KTL - pulverbeschichtet

Wichtig! Bei Bestellung immer angeben: Zapfwellendrehzahl, Zapfwellendrehrichtung, Zapfwellenprofil und Aufnahmesystem!

Modell	FKM 135	FKM 150	FKM 180
Best.-Nr.	449.FKM135	449.FKM150	449.FKM180
Arbeitsbreite (cm)	135	150	180
Gesamtbreite (cm)	151	166	196
Antrieb	Zapfwelle	Zapfwelle	Zapfwelle
Bürsten-Ø (mm)	560	560	560
mechanische Seitenverstellung	Serie	Serie	Serie
PP-Beeline Universalkehrwalze	Serie	Serie	Serie
Dreipunktbock oder Kuppeldreieck	Kat. 0/I/Kommunal	Kat. 0/I/Kommunal	Kat. 0/I/Kommunal
Niveauausgleich	Serie	Serie	Serie
Gewicht (kg)	190	205	235
Preis in € inkl. MwSt.	**4.699,00**	**4.849,00**	**5.199,00**
Schmutzsammelbehälter mit hydr. Entleerung und 3. Stützrad	1.299,00	1.399,00	1.499,00
hydr. Seitenverstellung	499,00	499,00	499,00
Seitenkehrbesen / hydr. angetrieben	1.399,00	1.399,00	1.399,00
Spritzschutz für Winterdienst	379,00	398,00	429,00
Begrenzungslichter 12 / 24 V	409,00	409,00	409,00
verstärkte Lenkrollen / Paar	289,00	289,00	289,00
Gelenkwelle 1 3/8" - 6 Nuten Best.-Nr.	229,00 449000045	229,00 449000045	229,00 449000045
Gelenkwelle 1" - 15 tlg. Best.-Nr.	345,00 449000046	345,00 449000046	345,00 449000046
Gelenkwelle 21x25 - 6 tlg. Best.-Nr.	240,00 449000047	240,00 449000047	240,00 449000047


SF 160

Die Gartenland-Schneeräumschilder mit Vulkolanbesatz werden eingesetzt für die Schneeräumung im Winterdienst. Die äußerst verwindungssteifen Räumschilder sind serienmäßig mit Federklappensegmenten als Überfahrsicherung ausgerüstet. Ebenfalls serienmäßig dabei ist der Niveauausgleich, die höhenverstellbaren Gleitpilze, Warnfahnen und die hydraulische Seitenverstellung. Das höhenverstellbare Kuppeldreieck sorgt für eine optimale Einstellung an jedem Kleinschlepper mit Kuppeldreieck Kat Kommunal.

Die Gartenland Schneeräumschilderserie wurde erweitert. Mit nunmehr 4 verschiedenen Arbeitsbreiten können nahezu alle gewünschten Größen im kommunalen Einsatz angeboten werden.



Durch eine Schrägstellung von bis zu 30°, wird ein optimales Räumergebnis erzielt.



Federklappen und verstellbare Gleitpilze.
Hierdurch wird eine optimale Höhenführung und Überfahrsicherung gewährleistet.



SF hydraulische Verstellung
Höhenverstellbarer Anbaubock mit hydraulischer Seitenverstellung. Hierzu ist ein doppeltwirkendes Steuergerät erforderlich.

Modell	SF 120	SF 140	SF 160	SF 180
Best.-Nr.	449.00520.SF120	449.00520.SF140	449.00520.SF160	449.00520.SF180
Räumbreite (cm)	104 - 120	119 - 140	138 - 160	156 - 180
Gesamtbreite (cm)	120	140	160	180
Schildhöhe (cm)	50	50	50	50
Schrägstellung	bis 30°	bis 30°	bis 30°	bis 30°
hydr. Seitenverstellung	Serie	Serie	Serie	Serie
Kuppeldreieck höhenverstellbar	Kat. Kommunal	Kat. Kommunal	Kat. Kommunal	Kat. Kommunal
Gleitpilze	höhenverstellbar	höhenverstellbar	höhenverstellbar	höhenverstellbar
Warnfahnen mit Halter	Serie	Serie	Serie	Serie
Niveauausgleich	Serie	Serie	Serie	Serie
Gewicht (kg)	102	112	124	135
Preis in € inkl. MwSt.	**2.199,00**	**2.299,00**	**2.399,00**	**2.499,00**

VARIO-SCHNEERÄUMSCHILDER FÜR KLEINSCHLEPPER



Das Gartenland-Vario-Schneeräumschild GL-Vario unterstützt sie im Winterdienst beim professionellen Räumen in schwierigen Situationen. Durch die variablen Einschwenkmöglichkeiten nach rechts und links, sowie in V- und Y-Form, befreien Sie einfach und effektiv Rad-u. Gehwege sowie Park-u. Gewerbeflächen.
Die äußerst verwindungssteifen Räumschilder sind serienmäßig mit Federklappensegmenten als Überfahrsicherung ausgerüstet. Ebenfalls serienmäßig dabei ist der Niveauausgleich im Anbaurahmen, die höhenverstellbaren Stützräder, LED-Beleuchtung und die hydraulische Seitenverstellung.

Auf den Punkt gebracht:
- Kuppeldreieck Kat. Kommunal
- elektro-hydraulische Steuerung zur unabhängigen Einstellung beider Scharflügel mit nur 1 x dw. Steuerventil (12 Volt)
- Steuerpult mit Magnet zur Anbringung in der Kabine
- hydraulische Verstellung mit 2 Zylindern
- Niveauausgleich zur besseren Bodenanpassung
- Gummischürfleiste
- LED-Beleuchtung 12/24 V
- vereisungsfreie Federklappen
- Abstellstütze



stufenlos höhenverstellbare Stützräder



elektro-hydraulische Steuerung



Federklappenelemente mit Gummileiste



LED-Beleuchtung



Steuerpult mit Magnetanbringung zur Umschaltung und Bedienung beider Schare (Anschluss über Zigarettenanzünder)

Modell	GL-Vario 150	GL-Vario 180	GL-Vario 200
Best.-Nr.	449.GL-VARIO150	449.GL-VARIO180	449.GL-VARIO200
Räumbreite max. (cm)	150	180	200
Räumbreite min. (cm)	132	158	175
Schildhöhe außen (cm)	68	70	72
Schildhöhe innen (cm)	59	59	59
hydr. Seitenverstellung	Serie	Serie	Serie
Kuppeldreieck Kat. Kommunal	x	x	x
Niveauausgleich	im Anbaurahmen	im Anbaurahmen	im Anbaurahmen
Räumleiste	Gummi 30 mm	Gummi 30 mm	Gummi 30 mm
Beleuchtung	LED 12 / 24 V	LED 12 / 24 V	LED 12 / 24 V
Steuerpult	x	x	x
Stützräder	-	x	x
Gewicht (kg)	130	145	155
Preis in € inkl. MwSt.	**2.999,00**	**3.599,00**	**3.799,00**



Das Gartenland-Vario-Schneeräumschild GL-Vario unterstützt sie im Winterdienst beim professionellen Räumen in schwierigen Situationen. Durch die variablen Einschwenkmöglichkeiten nach rechts und links, sowie in V- und Y-Form, befreien Sie einfach und effektiv Parkplätze, Straßen sowie Hof- u. Gewerbeflächen.
Die äußerst verwindungssteifen Räumschilder sind serienmäßig mit Federklappensegmenten als Überfahrsicherung ausgerüstet. Ebenfalls serienmäßig dabei ist der Niveauausgleich im Anbaurahmen, die höhenverstellbaren Stützräder, LED-Beleuchtung und die hydraulische Seitenverstellung.

Auf den Punkt gebracht:
- Anbaurahmen Kat. I/II
- elektro-hydraulische Steuerung zur unabhängigen Einstellung beider Scharflügel mit nur 1 x dw. Steuerventil (12 V)
- Mehrzwecksteuerpult mit Magnet zur Anbringung in der Kabine
- Elektroanschluss 12 V (Zigarettenanzünder)
- hydraulische Verstellung mit 2 Zylindern
- Niveauausgleich zur besseren Bodenanpassung
- Gummischürfleiste
- LED-Beleuchtung 12/24 V
- vereisungsfreie Federklappen
- Abstellstütze



3-Punkt-Aufnahme Kat. I/II, Betrieb mit nur einem dw. Steuerventil



Federklappen als Überfahrschutz, 50 mm Gummileiste, Anfahrschutz und höhenverstellbare Stützräder



Steuerpult mit Magnetanbringung zur Umschaltung und Bedienung beider Schare (Anschluss über Zigarettenanzünder)

Modell	GL-Vario 181	GL-Vario 201	GL-Vario 231	GL-Vario 251	GL-Vario 271	GL-Vario 301
Best.-Nr.	449.GL-VARIO181	449.GL-VARIO201	449.GL-VARIO231	449.GL-VARIO251	449.GL-VARIO271	449.GL-VARIO301
Räumbreite max. (cm)	183	203	233	253	273	303
Räumbreite min. (cm)	160	180	202	225	235	262
Schildhöhe außen (cm)	91	93	94	95	96	98
Schildhöhe innen (cm)	80	80	80	80	80	80
hydr. Seitenverstellung	x	x	x	x	x	x
Anbauaufnahme/Dreipunkt	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II	Kat. I/II
Niveauausgleich	im Anbaurahmen	im Anbaurahmen	im Anbaurahmen	im Anbaurahmen	im Anbaurahmen	im Anbaurahmen
Räumleiste	Gummi 50 mm	Gummi 50 mm	Gummi 50 mm	Gummi 50 mm	Gummi 50 mm	Gummi 50 mm
Beleuchtung	LED 12 / 24 V	LED 12 / 24 V	LED 12 / 24 V	LED 12 / 24 V	LED 12 / 24 V	LED 12 / 24 V
Steuerpult	x	x	x	x	x	x
Stützräder	x	x	x	x	x	x
Gewicht ohne Rahmen (kg)	245	260	300	355	370	410
Preis in € inkl. MwSt.	**5.998,00**	**6.298,00**	**6.998,00**	**7.289,00**	**7.598,00**	**8.398,00**
hydr. Überlastsicherung	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00	549,00



12-Volt-Betrieb
- ideal für Fahrzeuge, die wenig oder gar keine hydraulische Leistung haben

immer inklusive Smartphone
- zur Steuerung per Bluetooth-Verbindung
- mit Ladegerät (12V bzw. 230V), Schutzhülle und Saugnapfhalterung

Streutellergeschwindigkeit und Streumenge per Smartphone einstellbar
- dadurch regeln Sie die gewünschte Streubreite und optimieren die Ausbringmenge

serienmäßig mit Rührwerk (beidseitig gelagert)
- bewirkt Auflockerung und Verbesserung des Salzflusses, vermeidet die Brückenbildung

zentrale Wurfschaufeleinstellung
- zur Justierung des Streubildes

Streuweite bis zu 6 m
- So enteisen Sie auch große Flächen schnell.

komplett aus 2,5 mm Edelstahl
- für eine lange Haltbarkeit

PE-Streugutbehälter
- mit Füllstandsanzeige
- Eingriffschutz und verlustsicherer Klappdeckel







mit Bordwandhalterung



mit 3-Punkt-Aufnahme

Modell	GLSTR 120 E	GLSTR 200 E
Best.-Nr.	449.GLSTR120E/PHONE	449.GLSTR200E/PHONE
Fassungsvermögen (l)	120	200
Antrieb	12-Volt-Betrieb	12-Volt-Betrieb
Arbeitsbreite (m)	stufenlos / 1 - 6	stufenlos / 1 - 6
Steuereinheit mit Universalhalterung	Serie	Serie
Smartphonesteuerung inkl. Smartphone	Serie	Serie
Wurfweite (m)	variabel / Einstellung über Smartphone	
Ausbringmenge	variabel / Einstellung über Smartphone	
zusätzliches Rührwerk	Serie / beidseitig gelagert	
Gehäuse	2,5 mm Edelstahl V2A / V4A	2,5 mm Edelstahl V2A / V4A
Behälterausführung	PE	PE
Aufnahme	optional / siehe unten	optional / siehe unten
Gewicht ohne Aufnahme (kg)	48	56
Preis in € inkl. MwSt.	**3.749,00**	**4.199,00**
geschwindigkeitsabhängige Mengenregulierung über GPS	669,00	669,00
Bordwandhalterung mit verstellb. Kugelkopfabstützung / Best.-Nr.	879,00 449.07.001.01105	879,00 449.07.001.01105
Dreipunktanschluss Kat. I/II Best.-Nr.	319,00 449.07.001.00545	319,00 449.07.001.00545
Universalaufnahme für Rad-u. Hof-lader, höhenverstellbar / Best.-Nr.	569,00 449.07.120.00001.13	899,00 449.07.200.00001.13
Beleuchtungssatz LED 12/24V verstellbar / Best.-Nr.	738,00 449.07.001.00530	738,00 449.07.001.00530




zusätzliches Rührwerk gegen Brückenbildung

GL-MFS 150 / 300




- Zapfwellenantrieb 540 U./min.
- wartungsfreies Getriebe
- Trichter aus Stahl / grundiert und lackiert
- Streubreitenbegrenzung aus Stahl / grundiert und lackiert
- Streuteller aus Edelstahl
- Wurfflügel aus Edelstahl
- Dosierschieber aus Edelstahl
- mechanische Schieberbetätigung
- Einfüllsieb und Rührwerk
- Heckanbau Kat. I
- Gelenkwelle

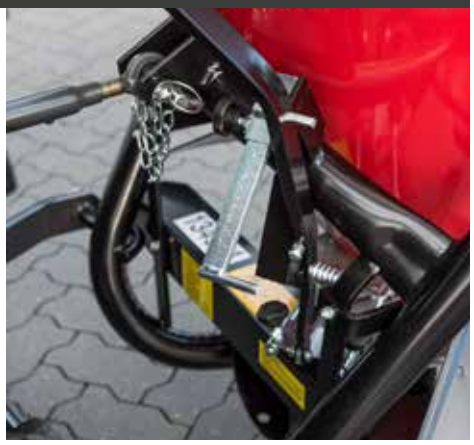

GL-MFS 180 / 400 K





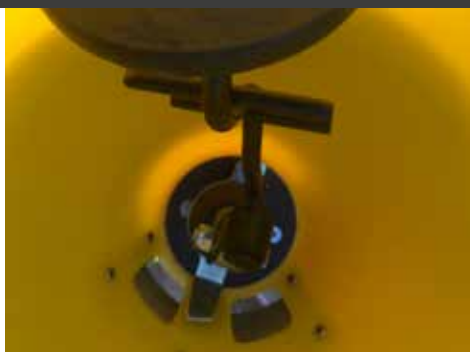




- Zapfwellenantrieb 540 U./min.
- wartungsfreies Getriebe
- Trichter aus Kunststoff
- Streubreitenbegrenzung aus Stahl / grundiert und lackiert
- Streuteller aus Edelstahl
- Wurfflügel aus Edelstahl
- Dosierschieber aus Edelstahl
- mechanische Schieberbetätigung
- Einfüllsieb und Rührwerk
- Heckanbau Kat. I
- Gelenkwelle


Modell	GL-MFS 180S	GL-MFS 180K	GL-MFS 300S	GL-MFS 400K
Best.-Nr.	449.GL-MFS180S	449.GL-MFS180K	449.GL-MFS300S	449.GL-MFS400K
Arbeitsbreite (m)	0,8 - 7	0,8 - 7	0,8 - 8	0,8 - 8
Fassungsvermögen ca. (l)	180	180	300	400
Leistungsempfehlung (PS)	ab 10	ab 10	ab 15	ab 15
Heckanbau	Kat. I	Kat. I	Kat. I	Kat. I
Trichter	Stahl / lackiert	Kunststoff	Stahl / lackiert	Kunststoff
Streubreitenbegrenzung	Stahl / lackiert	Stahl / lackiert	Stahl / lackiert	Stahl / lackiert
Einfüllsieb und Rührwerk	x	x	x	x
Gelenkwelle	x	x	x	x
Gewicht (kg)	50	50	54	54
Preis in € inkl. MwSt.	**999,00**	**1.199,00**	**1.099,00**	**1.299,00**
Abdeckplane Best.-Nr.	129,00 449.902001	129,00 449.902001	129,00 449.902002	149,00 449.901003
Beleuchtung Best.-Nr.	179,00 449.620120	179,00 449.620120	179,00 449.620120	179,00 449.620120

GL-MFS 180 / 300 PRO



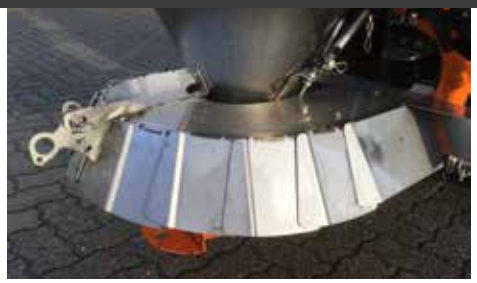

Profi-Streubreitenbegrenzer (optional)

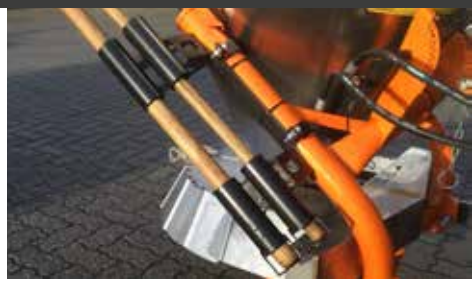

Besen- und Schaufelhalter (optional)



Hydr. Schieberbetätigung (optional)

- Zapfwellenantrieb 540 U./min.
- wartungsfreies Getriebe
- Trichter aus Edelstahl
- Streubreitenbegrenzung aus Edelstahl
- Streuteller aus Edelstahl
- Wurfflügel aus Edelstahl
- Dosierschieber aus Edelstahl
- mechanische Schieberbetätigung (optional hydraulisch)
- Einfüllsieb und Rührwerk
- Heckanbau Kat. I
- Gelenkwelle

GL-MFS 800 PRO



- Zapfwellenantrieb 540 U./min.
- wartungsfreies Getriebe
- Trichter aus Edelstahl
- Streubreitenbegrenzung aus Edelstahl
- Streuteller aus Edelstahl
- Wurfflügel aus Edelstahl
- Dosierschieber aus Edelstahl
- hydraulische Schieberbetätigung (dw. Steuerventil erforderlich)
- Einfüllsieb und Rührwerk
- Heckanbau Kat. II
- Gelenkwelle



Modell	GL-MFS 180 Pro	GL-MFS 300 Pro	GL-MFS 800 Pro
Best.-Nr.	449.GL-MFS180PRO	449.GL-MFS300PRO	449.GL-MFS800PRO
Arbeitsbreite (m)	1 - 8	1 - 8	1 - 10
Fassungsvermögen ca. (l)	200	320	930
Leistungsempfehlung (PS)	ab 15	ab 18	ab 35
Heckanbau	Kat. I	Kat. I	Kat. II
Trichter	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Streubreitenbegrenzung	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Einfüllsieb und Rührwerk	x	x	x
Gelenkwelle	x	x	x
Gewicht (kg)	54	58	170
Preis in € inkl. MwSt.	**1.699,00**	**1.799,00**	**3.899,00**
Abdeckplane Best.-Nr.	129,00 449.902001	149,00 449.902002	420,00 449.902120
Beleuchtung Best.-Nr.	190,00 449.620120	190,00 449.620120	290,00 449.620174
Besen- und Schaufelhalter Best.-Nr.	99,00 449.613350	99,00 449.613350	-
Profi Streubreitenbegrenzer Best.-Nr.	510,00 449.620163	510,00 449.620163	-
Schieberbetätigung hydraulisch Best.-Nr.	369,00 449.619010	369,00 449.619010	Serie



SA 121 R

Serienausstattung:
- Gelenkwelle (410 mm) und wartungsfreies Ölbadgetriebe
- Schutzgitter im Behälter
- Streubreitenbegrenzung aus Edelstahl manuell verstellbar von ca. 0,8 - 5,0 m (abhängig vom Streugut)
- Einhandbedienung zur Streumengenregulierung
- verstellbare Wurfflügel und Dosierschieber aus Edelstahl
- Beleuchtungs-u. Warntafelhalterung
- doppelte Pulverbeschichtung und Lackierung RAL 2011



SA 250 / 360

Serienausstattung:
- Gelenkwelle (510 mm) und wartungsfreies Ölbadgetriebe
- Schutzgitter im Behälter
- Streubreitenbegrenzung aus Edelstahl manuell verstellbar von ca. 0,8 - 6,0 m (abhängig vom Streugut)
- Einhandbedienung zur Streumengenregulierung und auch zum einseitigen Streuen nach rechts und links
- Wurfflügel, Dosierschieber, Wurfscheibenschutz und Streubreitenbegrenzung aus Edelstahl
- Behälterboden und Wurfflügel verstellbar, zur Einstellung eines symetrischen Streubildes bei unterschiedlichen Streugütern
- Beleuchtung und Warntafelhalterung
- doppelte Pulverbeschichtung und Lackierung RAL 2011







Modell	SA 121 R	SA 250	SA 360
Best.-Nr.	449.00520.RAUCHSA121R	449.00520.RAUCHSA250	449.00520.RAUCHSA360
Arbeitsbreite (m)	0,8 - 5	0,8 - 6	0,8 - 6
Fassungsvermögen ca. (l)	120	250	360
Nutzlast (kg)	180	500	500
3-Punkt-Anschluss	Kat. I N	Kat. I	Kat. I
Trichter		Stahl / Doppelpulverbeschichtung RAL 2011	
Streubreitenbegrenzung	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Wurfflügel u. Dosierschieber	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Einfüllsieb	x	x	x
Rührwerk	RWK 10 / für Sand u. Salz	RWK 2 / für Sand u. Salz	RWK 2 / für Sand u. Salz
Gelenkwelle	x	x	x
Gewicht (kg)	55	110	120
Preis in € inkl. MwSt.	**2.349,00**	**3.500,00**	**3.700,00**
Unterlenkerbolzen-Verlängerung auf Kat. I / Best.-Nr.	95,00 449.632102	-	-
Abdeckplane Best.-Nr.	130,00 449.2022521	140,00 449.2053359	145,00 449.2053360
Beleuchtung BLW 7 Best.-Nr.	270,00 449.613009	239,00 449.613009	239,00 449.613009
mech. Fernbedienung für Schieberbetätigung / Best.-Nr.	390,00 449.614627	390,00 449.614627	390,00 449.614627
hydr. Fernbedienung für Schieberbetätigung / Best.-Nr.	-	560,00 449.614624	560,00 449.614624
Behälteraufsatz Best.-Nr.	240,00 449.631502 (ca. 45 l)	-	-



UKS 100



Serienausstattung:

- Streubreite immer konstant - keine Beschädigung an Fahrzeugen
- Gelenkwelle (410 mm) und wartungsfreies Ölbadgetriebe
- Schutzgitter im Behälter
- Streuboden und Dosierschieber aus Edelstahl
- verschleißfeste Kunststofffingerwalze (Rührwelle)
- einfache Reinigung durch abklappbaren Behälterboden
- Unterlenkerbolzen Kat. I, Oberlenkerbolzen Kat. I u. Kat. II
- reflektierende Warnfolie für erhöhte Verkehrssicherheit
- doppelte Pulverbeschichtung und Lackierung RAL 2011
- auch zum Streuen von Dünger (gekörnt/mehlig) und Sämereien sowie zur Sportplatzbesandung

Modell	UKS 100	UKS 120
Best.-Nr.	449.00520.UKS100	449.00520.UKS120
Arbeitsbreite (cm)	100	120
Gesamtbreite (cm)	118	138
Fassungsvermögen ca. (l)	200	240
Nutzlast (kg)	500	500
3-Punkt-Anbau	Kat. I	Kat. I
Trichter	Stahl / Doppelpulverbeschichtung RAL 2011	
Streuboden und Dosierschieber	Edelstahl	Edelstahl
Einfüllsieb	x	x
Rührwerk	Rührwelle	Rührwelle
Gelenkwelle	x	x
Gewicht (kg)	120	136
Preis in € inkl. MwSt.	**4.299,00**	**4.550,00**
Abdeckplane / klappbar Best.-Nr.	285,00 449.615005	305,00 449.615011
Beleuchtung BLO Best.-Nr.	150,00 449.615067	150,00 449.615067
mech. Fernbedienung für Schieberbetätigung / Best.-Nr.	490,00 449.615014	490,00 449.615014
elektr. Fernbedienung für Schieberbetätigung / Best.-Nr.	775,00 449.615016	775,00 449.615016
Behälteraufsatz Best.-Nr.	430,00 449.615007 (ca. 80 l)	468,00 449.615008 (ca. 110 l)







- Gelenkwelle (660 mm) und wartungsfreies Ölbadgetriebe
- Schutzgitter im Behälter
- CDA-Streutechnik mit drehbarem Behälterboden
- Streubreitenbegrenzung manuell rechts/links verstellbar von 1-8 Meter (abhängig vom Streugut)
- Rührwerk RWK AX 180 für Sand/feuchtes Salz (weitere Rührwerke optional auf Anfrage)
- Halbseitenschieber manuell zum einseitigen Streuen nach links
- Behälterboden, Dosierschieber, Streuscheibe, Wurfscheibenschutz, Streubreitenbegrenzung, Wurfscheibe und Wurfflügel aus Edelstahl
- hydraulische Schieberbetätigung öffnen/schließen über ein einfachwirkendes Steuergerät
- reflektierende Warnfolie für erhöhte Verkehrssicherheit

Modell	Axeo 2.1 H	Axeo 6.1 H	Axeo 18.1 H
Best.-Nr.	449.AXEO2.1H	449.AXEO6.1H	449.AXEO18.1H
Arbeitsbreite (m)	1 - 8	1 - 8	1 - 8
Fassungsvermögen ca. (l)	250	560	750
Nutzlast (kg)	800	1000	1800
3-Punkt-Anbau	Kat. I	Kat. I	Kat. II
Trichter	Stahl / Doppelpulverbeschichtung RAL 2011	Stahl / Doppelpulverbeschichtung RAL 2011	Stahl / Doppelpulverbeschichtung RAL 2011
Einfüllbreite (cm)	100	120	150
Streubreitenbegrenzung	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Wurfflügel u. Dosierschieber	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Schieberbetätigung	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Einfüllsieb	x	x	x
Rührwerk	RWK 180 / für Sand und Salz	RWK 180 / für Sand und Salz	RWK 180 / für Sand und Salz
Gelenkwelle	x	x	x
Gewicht (kg)	130	160	230
Preis in € inkl. MwSt.	**5.398,00**	**6.399,00**	**7.699,00**
Behälteraufsatz AX 100 / 100 Liter Best.-Nr.	520,00 449.614661	-	-
Behälteraufsatz AX 250 / 250 Liter Best.-Nr.	-	-	595,00 449.614644
Behälteraufsatz AX 500 / 500 Liter Best.-Nr.	-	-	610,00 449.614646
Behälteraufsatz AX 750 / 750 Liter Best.-Nr.	-	-	750,00 449.614657
Behälterabdeckplane, klappbar Best.-Nr.	AP-X2 / 380,00 449.614666	AP-X6 / 380,00 449.614668	AP-X18 / 620,00 449.614648
Beleuchtung BLO18 Best.-Nr.	120,00 449.614670	120,00 449.614670	Serie
Streuschürze Best.-Nr.	120 cm / 239,00 449.614691	120 cm / 239,00 449.614691	180 cm / 299,00 449.614653



Serienausstattung:
- 1-Achs-Fahrgestell
- Eckrungen steckbar
- Ganzstahlboden aus einem Stück
- Brückenrahmen aus hochwertigen verzinkten Hohlträgern
- Aluminium Bordwände
- Hohlträgerrahmen novagrau lackiert
- auflaufgebremst mit Rückmatik
- Bereifung 10.0/75-15 10 PR / Tragfähigkeit pro Rad 1800 kg bei 25 km/h
- 25 km/h-Ausführung Deutschland mit TÜV-Datenblatt
- schweres Stützrad, klappbar
- 3-Stufen Kippzylinder 900 mm Hub, mit Endabschalter
- 2 Fünfkammerleuchten 12 V mit schlagfestem Glas
- Absperrzylinder

3-Seiten-Kipper - volle Flexibilität:
Die Fliegl 3-Seiten-Kipper sind echte Allrounder. Sie vereinen maximale Wendigkeit, große Kippwinkel, spurgenauen Lauf und höchste Stabilität. Die kompakte Bauweise mit verzinktem, extrem verwindigungssteifem Hohlträgerrahmen und der niedrige Schwerpunkt gewährleisten trotz des geringen Eigengewichts in jedem Einsatz die notwendige Stabilität und Standfestigkeit. Aufsatzbordwände und Gitteraufsätze sind optional erhältlich. Fliegl 1-Achs 3-Seiten-Kipper sind belastbare Universalkipper für den schnellen Einsatz.





Gitteraufsatz optional erhältlich

Modell	GL-EDK 20	GL-EDK 25
Best.-Nr.	449.GL-EDK20-ALU	449.GL-EDK25-ALU
Zul. Gesamtgewicht (kg)	2350	2850
zul. Achslast (kg)	2000	2500
Stützlast (kg)	350	350
Brückenmaß (cm)	200 x 122	250 x 152
Bordwandhöhe (cm)	40	40
DIN-Zugöse	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Anhängehöhe (cm)	60	62
gebremst	Auflaufbremse-Rückmatik	Auflaufbremse-Rückmatik
Bereifung	10.0/75-15 10 PR	10.0/75-15 10 PR
Stützrad	schweres Stützrad, klappbar	schweres Stützrad, klappbar
Preis in € inkl. MwSt.	**5.999,00**	**6.898,00**
Überführungskosten	330,00	330,00
Bordwandaufsatz 40 cm Best.-Nr.	1.099,00 449.KIPZUB020005	1.169,00 449.KIPZUB025001
Gitteraufsatz 80 cm / Maschenweite 30x30 mm Best.-Nr.	2.199,00 449.KIPZUB020004	2.299,00 449.KIPZUB025002

Trennschleifer
- für den Hoch-, Tief- und Strassenbau, für Verleiher von Baugeräten sowie Profis im Garten- und Landschaftsbau
- Benzin-Geräte zum Trennen von Beton, Stein, Asphalt, Baustahl und Rohren





TS 410
Leichter und handlicher Trennschleifer. Die 300 mm Trennschleifscheibe erreicht eine maximale Schnitttiefe von 100 mm. Das Stihl-Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil und ein sparsamer 2-MIX-Motor.



TS 420
Universell einsetzbarer Trennschleifer für den Hoch- und Tiefbau.
Mit der 350 mm Trennschleifscheibe ist eine Schnitttiefe von 125 mm möglich. Das Stihl Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil sowie ein sparsamer 2-MIX-Motor.



TS 700
Stärkster Trennschleifer für 350 mm Trennschleifscheiben.
Der Trennschleifer ist perfekt geeignet für den Einsatz in voller Schnitttiefe. Kräfteschonendes Starten durch Dekompressionsventil und Stihl ElastoStart. Das Langzeit-Luftfiltersystem ermöglicht eine lange Filterstandzeit.



TS 800
Stihl Trennschleifer für 400 mm Trennschleifscheibe mit eine Schnitttiefe von maximal 145 mm, reduziertes Gewicht durch Magnesiumschutz. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und Stihl ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten, dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit und einem sparsamen 2-MIX-Motor.

Modell	TS 410	TS 420	TS 700	TS 800
Best.-Nr.	674.TS410	674.TS420	674.TS700	674.TS800
Motor	2-MIX-Motor	2-MIX-Motor	2-MIX-Motor	2-MIX-Motor
Leistung max. (kW/PS)	3,2 / 4,4	3,2 / 4,4	5 / 6,8	5 / 6,8
Hubraum (cm^3)	66,7	66,7	98,5	98,5
Antivibrationssystem	x	x	x	x
verschleißfestes Anwerfseil	x	x	-	-
ElastoStart	-	-	x	x
Dekompressionsventil	x	x	x	x
Ø Trennschleifscheibe (mm)	300	350	350	400
Kunstharztrennschleifscheibe	x	x	x	x
Schnitttiefe (mm)	100	125	125	145
Wasseranschluss	x	x	x	x
Gewicht (kg)	9,5	9,7	11,7	12,7
Gesamtlänge (cm)	67,5	72,5	85	89
Preis in € inkl. MwSt.	**1.819,00**	**1.849,00**	**2.199,00**	**2.279,00**

Gartenland

ADLER ARBEITSMASCHINEN
AS MOTOR
Binderberger Maschinenbau GmbH
BERTOLINI our power, your passion
BILLY GOAT
BRIGGS & STRATTON
CASTELGARDEN
Cub Cadet
efco our power, your passion
ETESIA
eurosystems
Fliegl AGRARTECHNIK
HANSA
HONDA POWER EQUIPMENT
HUMBAUR
Husqvarna
KAAZ
KÄRCHER
KERSTEN DIE ERSTEN BEI AREALMASCHINEN
Kress
Kubota
MASCHIO
MASTER CLIMATE SOLUTIONS
Müthing
Nilfisk
PRAMAC GROUP
RANSOMES JACOBSEN
RAUCH
MASCHINENFABRIK REMARC MADE IN GERMANY
Robomow friendly home
SABO
saris AANHANGERS
Serrat
SNAPPER
STIGA
STIHL
tielbürger
TIMAN
Westermann Radialbesen
Wiedenmann

Ihr kompetenter Gartenland Fachhändler

www.gartenland.de

Alle Abbildungen sind unverbindlich. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Alle Preise sind freibleibend. Irrtum vorbehalten. Die Preise verstehen sich kartonverpackt inklusive der gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer.